MDS

MACHINES DE SCHUTTER

2026

FRBT-V0.7

Valable à partir du 15 Septembre 2026

Les prix indiqués dans ce catalogue ne nous engagent pas.
Veuillez consulter la liste de prix sur notre site Web à chaque fois. www.mdsbv.eu

NOUVEAU

BLUEBIRD INDUSTRIES

BlueBird tondeuse à fléaux P29, BlueBird tondeuse Zéro Turn P27, *BlueBird tondeuse à chenilles p23, tracteurs BlueBird P26/27. Depuis 2022 MDS est le distributeur exclusif en Benelux de tous les produits BlueBird Industries.

KIVA

Pag 223 - 228

Pag 229-235

NEGRI

Étroit-autotracté-fort





*R70 entrainé par batterie page 37

R230 → 75cm ←

* Machine de démonstration disponible.

MDS

MACHINES DE SCHUTTER

Bienvenu

Pour la création et l'entretien de jardins, parcs et espaces verts, MDS offre depuis plus de 80 ans machines et accessoires.

A présent MDS est actif au sein du Benelux en tant que distributeur de plusieurs marques mondiales.

Grâce à notre équipe expérimentée et de courtes lignes avec les fabricants, vous pouvez être sûr que vous obtenez un bon conseil chez MDS. Cela vous permet d'offrir la qualité qu'on attend de vous, en tant que revendeur.

Dans les dernières années, MDS a introduit diverses nouveautés sur le marché. Ceci en travaillant étroitement avec son réseau de revendeurs professionnels. Quelques exemples : herse rotative avec semoir, système pneumatique double pour motoculteur, contrepoids, bêche rotative, contrepoids à système antivib, etc.

Dispositions générales

Dans ce catalogue, vous trouverez nos produits et nos prix. Tous les produits et prix sont assujettis à changements et peuvent être modifiés sans préavis. Sur toutes les commandes, devis et sur tous les accords conclus avec nous les conditions mentionnés dans notre site web www.mdsbv.eu s'appliquent.

Garantie

Sur nos produits des garanties diversifiées sont d'application. Cela dépend de l'utilisation du produit : privé, professionnel ou pour location. Garanties sont traités uniquement si un formulaire officiel de garantie ainsi qu'une copie de la facture de la machine sont soumis.

Frais de port

Au Benelux, les commandes sont livrées par palette ou par colis. Votre participation aux frais de transport et d'administration s'élève à : 90 € par palette ou 15 € par colis.

L’équipe MDS

Dominique Penasse
Administration
Info@mdsbv.eu
BE +32 (0)3 888 23 51
NL +31 (0)488 455 060

Luc De Schutter
Vente pièces de rechange
service@mdsbv.eu
BE +32 (0)3 888 23 51
NL +31 (0)488 455 060

Gerome De Schutter
Gerome@mdsbv.eu
BE+32 (0)474 53 06 95

Marco Luyten
CEO
Chef de vente Benelux
Marco@mdsbv.eu
BE+ 32 (0)492 35 96 06

Stéphane Lefebvre
Représentant Wallonie et
Grand Duché de Luxembourg
Stephane@mdsbv.eu
BE +32 (0)492 95 26 52

Wout Wilssen
Représentant Pays-Bas
Wout@mdsbv.eu
BE +32 (0)491 08 28 44

Boris Van Heesbeke
Représentant Pays-Bas
et la Flandre
Boris@mdsbv.eu
BE +32 (0)492 04 14 07

Format

Le catalogue est classé par marque, chaque marque a sa propre couleur.

Codes : Signification des caractères après le numéro d'article **** **//** **_** **P** **:**

**** L'article n'est pas encore disponible

// La production de cet article a été arrêtée.

_ L'article n'est normalement pas en stock mais est disponible sur commande

P Cette lettre à la fin de la description indique une promotion (temporaire)

Machines/accessoires

Pour réponses sur vos questions veuillez nous contacter, cela ne vous oblige à rien.

Table des matières

	Page
BlueBird Sécateurs, scies, tarières, guindeau	7 – 35
Negri Bio-broyeurs, broyeurs, aérateurs, aspirateurs de feuilles.	36 – 60
Thor Fendeuses, scies circulaires, machines coupe et fend	61 – 71
Remet Abatteuses de grumes, pinces à flèche, presses, fléaux (forestiers), fraises	72 – 80
Bellon pour tracteur Tondeuses à fléaux, giro faucheuses, brosses, scarificateurs	81 – 88
Caroni Tondeuses rotatives, fraises et tondeuses à fléaux	89 – 100
Ortolan Fraises inversées, herses rotatives, semoirs	101 – 108
GAMO accessoires pour tracteur ou poussé Herses rotatives, cardans, semoirs, épandeurs etc.	109– 118
GAMO accessoires pour motoculture ou indépendant Irrigateur, déplaqueuse, motoculteur, tondeuse	119– 124
Dunsch Motoculteur polyvalent et tracteur 4 roues motrices	125 – 134
Bellon pour motoculteur Brosses, débroussailleuses, giro faucheuses, accouplements	135 – 141
GAMO accessoires pour motoculteur Râteau faneur, herse rotative, accouplement, semoir, poids, bêche Charrue, herse, butteur, arracheur, barre faucheuse, désherbage	142 - 152
Jourdant Outils remorqués	152 - 158
Gamo barre faucheuse, frais inversée	159 – 161
Nibbi Tracteur/tondeuse, transporteur, tondeuses à fléaux, motobêches, motoculteurs, accessoires	162 - 190
Équipements complets	191 - 216
Indications accessoires pour motoculteurs	217 - 222
Agricut Matériel d'élagage manuel	223 - 228
Kiva Scarificateurs, tondeuses : mulching, tout usage,	229 – 235
Outils trainés pour motoculteur	236 - 237
KERO machines à balayer et à récurer	238 – 240
Index Retrouvez tous les produits via l'index au dos.	

BlueBird est un fabricant dans le nord de l'Italie de moteurs 2 temps, débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses polyvalentes, tarières pour jardin et parc.
MDS travaille avec BlueBird depuis de nombreuses années pour la distribution des tondeuses polyvalentes BushBoy et Flo. Depuis 2022, la direction de BlueBird a été rajeunie, le programme a été élargi, la collaboration avec MDS s'est intensifiée et depuis 2023, MDS est le distributeur exclusif en Benelux de tous les produits BlueBird.
Dans ce catalogue, nous vous montrons un échantillon des produits BlueBird les plus courants.
En tant que client MDS, vous avez également accès à l'ensemble du catalogue BlueBird que vous pouvez télécharger sur le site Web de MDS www.mdsbv.eu

Sécateur	Pag. 7 – 8
Scies d'élagage	Pag. 9
Bras d'extension	Pag. 10
Kits combinés	Pag. 11
Scies à perches alimentées par batterie	Pag. 12
Relieur	Pag. 13
Tondeuse à bord 12,6 V, tondeuse à gazon 21 V et débroussailleuse	Pag. 14
Dèbroussailleuse – combi – Taille haie	Pag. 15
21 V Taille-haie et souffleurs de feuilles	Pag. 16
Batteries et chaînes de scie	Pag. 17– 18
Palan et accessoires	Pag. 19
Tronçonneuses 2 temps pour l'élagage	Pag. 20
Broyeur avec ramassage	Pag. 21
Tondeuses sur chenilles hybrides ou 100% électriques. Télécommande	Pag. 22 - 23
Tondeuses à chenilles à fléaux, hybrides et électriques. Télécommande	Pag. 24 – 26
Tondeuses autoportées à moteur à essence ou à moteur électrique	Pag. 27 – 28
Faucheuses frontales à rayon de braquage zéro ou en tant que tondeuse à conducteur marchant	Pag. 29 – 30
Brouettes électriques	Pag. 31 – 32
Tarières	Pag. 33 – 34
Excavatrice	Pag. 35

Nous sommes heureux de vous aider à faire le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter :

MDS

Tel : +32 (0)3 888 23 51

E-mail : info@mdsbv.eu

Site internet : www.mdsbv.eu

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4Ah

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
				Prix par pièce	
PS23-25FASTER 888380 Qté 10 Kg 20		Tension max Max coupe Ø Options de coupe Temps de coupe Batterie lithium Temps de charge Poids	12,6V 25mm 2 ouvertures+ coupe progressive 0,4 sec 12,6V-2Ah (2incl) 2.5 – 4.5h 900 gr incl. batterie	170	205,70
PS23-28FASTER 884360 Qté 11 Kg 28,5		Tension max Max Ø coupe Options de coupe Temps de coupe Batterie lithium Temps de charge Poids	16,8V 28mm 2 ouvertures+ coupe progressive 0,4 sec 16,8/14,4V-2,5Ah (2incl) 3 – 4h 970 gr incl. batterie	195	235,95
PS23-35FASTER 888590 Qté 11 Kg 24,9		Tension max Max Ø coupe Options de coupe Temps de coupe Batterie lithium Temps de charge Poids	16,8V 35mm 2 ouvertures + coupe progressive 0,4 sec 16,8/14,4V-2,5Ah (3incl) 3 – 4h 970 gr incl. batterie	285	344,85
PS22-38 885920 Qté 5 Kg 18,5		Tension max Max Ø coupe Options de coupe Temps de coupe Batterie lithium Temps de charge Poids	24V 38mm 2 ouvertures + coupe progressive double mouvement 0,8 sec 24V-2,5Ah (2incl) 2,5 – 4,5h 1300 gr incl. batterie	420	508,20
PS22-40 884230 Qté 5 Kg 28		Tension max Max Ø coupe Options coupe Temps de coupe Batterie lithium Temps de charge Sécateur Batterie	43,2V 40mm 2 ouvertures+ coupe progressive 0,4 sec 43,2V-4Ah (1incl) 2,5 – 3,5h 850 gr 450 gr	755	913,55

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4Ah

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
				Prix par pièce	
HPS22-160 889060		Tension max Max Ø coupe Autonomie Longueur bâton Batterie au lithium Temps de charge Poids avec Batterie	24V 40mm 4 – 5h 160 cm 24V – 2.5Ah (1incl) 2 h 2,55 kg	375	453,75
HPS22-220 889070		Tension max Max Ø coupe Autonomie Longueur bâton Batterie au lithium Temps de charge Poids avec Batterie	24V 40mm 4 – 5h 220 cm 24V-2,5Ah (1incl) 2 h 3,15 kg	400	484,00

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4Ah

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
				Prix par pièce	
CS22-04 885610 Qté 8 Kg 19		Moteur Tension max Max power Batterie lithium Lame Longueur coupe Vitesse de chaine Poids	Sans balais 12,6V 250W 12,6V-2,5Ah (2incl) 4” – 10cm 10 cm Variable 900 gr incl. batterie	170	205,70
CS22-06 887420 Qté 5 Kg 19.5		Moteur Tension max Max power Batterie lithium Lame Longueur coupe Vitesse de chaine Poids	Avec balais 12,6V 220W 16,8V-2,5Ah (2incl) 5” – 12,7cm 12,5 cm Variable 1,4 kg incl. batterie	190	229,90
CS23-05A 888950		Moteur Tension max Max power Batterie lithium Lame Vitesse de chaine Poids Graissage chaine	Sans balais 21V **500W** 16,8V-2.5Ah (2incl) **5” – 125mm** 1/4”–**jusque 11.5m/s** 1.1kg incl. batterie Automatique	245	296,45
CS22-07 887850 **889830 =** **Sans batterie ni chargeur**		Moteur Tension max Max power Batterie lithium Lame Vitesse de chaine Poids Graissage chaine	Sans balais 21V **750W** 21V-5Ah (1incl) 7” – 175mm 1/4”–**jusque 11.5m/s** 900 gr incl. batterie Automatique	310 **230**	375,10 **278,30**

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4Ah

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	CISAILLES DE JARDIN SUR BATTERIE	**Prix par pièce**	
EP22-22 7200140 Qté 1 Kg 1.2	Bras pour PS23-25FASTER CS22-04 PS22-23 ancien modèle **Pas pour PS22-23TWIN** Retiré 1.2 mètre Sorti 2.0 mètres 	79	95,59
EP22-32C 7200170 Qté 1 Kg 1.2	Bras pour PS22-32C & PS23-35Faster Retiré 1.5 mètre Sorti 2.2 mètres 	79	95,59
EP22-38 7200160 Qté 1 Kg 1.2	Bras pour PS22-38 Retiré 1.5 mètre Sorti 2.2 mètres 	98	118,58

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4Ah

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
		Prix par pièce	
KIT CS22-04+ PS23-25 FASTER 886860 3x batt 12.6V 1x chargeur double Kg 4,5 par kit Kg 25 Par boite 5P	**COMBO KIT** 	265	320,65
KITCS23-05A +PS23-28 FASTER 889080 3x batt 16.8V 1x chargeur double Par boite 5pièces		340	411,40
KIT CS23-05A +PS23-35 FASTER 3x batt 16.8V 1x chargeur double Par boite 5pièces		395	477,95
KIT CS22-04+ PS23-25 FASTER **+ EP 22-22** 889140		340	411,40
KIT CS23-05A +PS23-28 FASTER **+ EP 22-32** 889150		410	496,10
KIT CS23-05A +PS23-35 FASTER **+ EP 22-32** 889170		470	568,70

BlueBird propose une gamme de matériaux d'élagage alimentés par des batteries lithium rechargeables avec des capacités allant de 4,2V-2,6 Ah à 43,2V – 4Ah

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
	SCIES À PERCHE SANS FIL			**Prix par pièce**	
PCS23-08 NIMBLER 888600	SCIE À ÉLAGAGE À PERCHES EXTENSIBLES NIMBLER			180	217,80
		Portée nominale Puissance Batterie Longueur totale Barre et chaîne de scie Pignon Vitesse de chaîne Type de charge Poids inclus accu.	21V 350W 4 Ah 230 cm ¼'' – 48 dents – 8" 7 dents 10,4 m/s USB type C 2,3 kg		

SCIES À ÉLAGAGE À POTEAUX EXTENSIBLES PROFESSIONNELLES

Comme la batterie et l'électronique sont situées sous le dessous, la machine est parfaitement équilibrée et l'opérateur peut contrôler la tête de scie confortablement. La livraison comprend des outils, des lunettes de sécurité et une sangle d'épaule pour que vous puissiez manier la scie sans effort

PCS22-10 888440		Moteur Portée maximale Pompe à huile Écran d'information Batterie lithium Plateau 9" Longueur rétractée Longueur étendue Poids avec batterie	Sans brosses au carbone 21 Volt Automatique Led 21V 5 Ah 2 Inclus Chaîne ¼" 1,1mm 48Sch 177 cm 257 cm 3,5 kg	370	447,70
PCS22-10A1 888450 **888790 =** **Sans batterie ni chargeur**		Comme le PCS22-10, mais avec une seule pile		300 **240**	363,00 **290,40**

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4Ah

Article nr.	Description CISAILLES DE JARDIN SUR BATTERIE			Hors TVA Prix par pièce	TVA Incl.
PT23-200 888370	**MACHINE À LIER**	Tension Nom Batterie Lithium Puissance continue Puissance Max Diamètre	14,4V 16,8V – 2Ah (2incl) 30W 50W 30mm	315	381,15
571760		Fil à nouer Longueur Qualité	Pour P23-200 200 mètres Bio PVC	6	7,26
		Fil à nouer Longueur Qualité	Pour P23-200 200 mètres Papier	7	8,47
571640		Fil à nouer Longueur Qualité	Pour PT22-04 95 mètres Bio PVC	3	3,63
571610		Fil à nouer Longueur Qualité	Pour PT22-04 95 mètres PVC	3	3,63

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4A

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA incl.
			Prix par pièce	
GC22-10 888080		Moteur Tension Max Taille herbe Taille haie Vitesses Batt. Lithium	Sans balais 12.6 Volt 109 mm 139 mm 3 12,6 V – 2.5 Ah (1 incl.)	125	151,25
EP22-10 7200180		Bras et roues pour taille herbe		42	50,82

Bluebird propose une gamme sophistiquée de produits 21 Volts.
(Également tronçonneuses CS22-07 page 9 et THCS22-07 page 18)

LM22-41 **888770 = Sans batterie ni chargeur**		Moteur Tension Max Batt Lithium Traction Larg de coupe Hauteur tonte Options tonte	Sans balais 21V 21V – 5Ah (2incl) Non 41 cm 25 – 75mm Ramassage, mulching Ejection arrière	310 **180**	375,10 **217,80**
LM22-46T 888270 **888780 = Sans batterie ni chargeur**		Moteur Tension Max Batt Lithium Traction Larg de coupe Hauteur tonte Options tonte Mancheron	Sans balais 21V 21V – 5Ah (2incl) Oui, moteur séparé 46 cm 25 – 75mm Ramassage, mulching, éjection droite / arrière Télescopique	460 **320**	555,60 **387,20**

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4A

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA incl.
				Prix par pièce	
BC22-800L 887860 **888710 =** **Sans batterie ni chargeur**	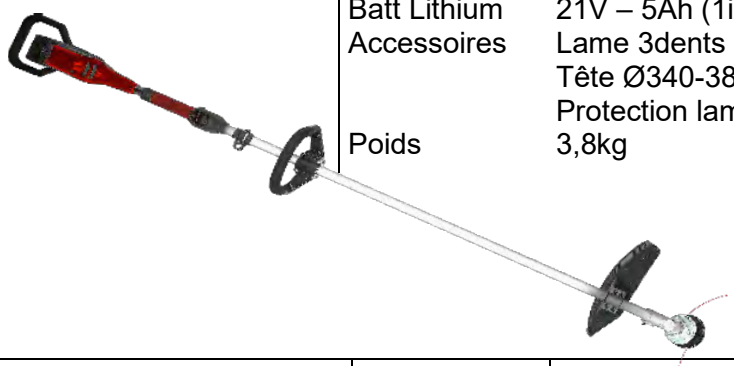	Moteur Tension Max Batt Lithium Accessoires Poids	Sans balais 21V 21V – 5Ah (1incl) Lame 3dents Ø254mm Tête Ø340-380 Protection lame 3,8kg	235 **160**	284,35 **193,60**
Combi 22-800 887870 **888720 =** **Sans batterie ni chargeur**		Moteur Tension Max Batt Lithium	Sans balais 21V 21V – 5Ah (1incl)	325 **250**	393,75 **302,50**
	Combi avec tronçonneuse, rallonge, taille-haie, débroussailleuse				
PHT22-52 887490 **888740 =** **Sans batterie ni chargeur**		Moteur Tension Max Batt Lithium Longueuyr lame Longueur bâton	Sans balais 21V 21V – 5Ah (1incl) 520 mm Télescopique, entre 120 et 240 cm	250 **180**	302,50 **217,80**

21VOLT

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA incl.
				Prix par pièce	
HT22-60 887880 **888730 =** **Sans batterie ni chargeur**	Taille haies à double mouvement	Moteur Tension max Batt Lithium Lame-pas Vitesses Poids	Sans balais 21V 21V – 5Ah (1incl) 600mm – 32mm 3 4.2kg avec batterie	215 **150**	260,15 **181,50**
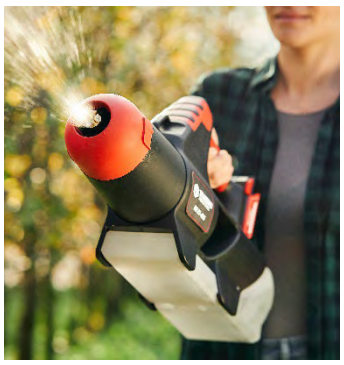					
BS 22-400 887900 **888760 =** **Sans batterie ni chargeur**	Souffleur/pulvérisateur	Moteur Tension maximale Batterie au lithium Inclus : Vitesse max de l'air Volume maximum Distance maximale Capacité réservoir Poids	Sans balais 21V 21 V – 5 Ah (1 inclus) 1 batterie + chargeur 45 m/s 400 m3/heure 8 mètres 3 litres 670 gr avec batterie	210 **140**	254,10 **169,40**
BL 22-300 887990 **888750 =** **Sans batterie ni chargeur**	Souffleur	Moteur Tension maximale Batterie au lithium Inclus : Puissance	Sans balais 21V 21 V – 5 Ah (1 inclus) 1 batterie + chargeur 300 W	205 **125**	248,05 **151,25**

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4A

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA Incl.
			Prix par pièce	
451980		Batterie pour PS22-18 Batterie Lithium 4,2V – 2,6A/h	10	12,10
451920		Batterie pour PS22-23 / CS22-04 Batterie Lithium 12,6V - 2,5Ah	35	42,35
451860		Batterie pour PS22-25 / PS22-32 PT 22-04 Batterie Lithium 16,8V – 2,5Ah	50	60,50
451970		Batterie pour PS22-23TWIN Batterie Lithium 7,2V – 2,0Ah	15	18,50
451950		Batterie pour PCS 22-10 TH CS 22-07 Batterie Lithium 21,0V – 5Ah	95	114,95

BlueBird propose une gamme de matériels de taille alimentés par des batteries rechargeables au Lithium avec des capacités allant de 4,2V-2,6Ah à 43,2V – 4A

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA Incl.
			Prix par pièce	
451960		Batterie pour PS22-38 Batterie Lithium 24,0V – 2,5Ah	85	102,85
451910		Batterie pour PS22-10 / CS22-08 Batterie Lithium 43,2V – 4Ah	460	556,60
754710		Sachet Pour sécateur	15	18,15
CS22-04-CHAIN		Chaine pour CS22-04	7,70	9,32
CS22-06-CHAIN		Chaine pour CS22-06	9,50	11,50
CS22-07-CHAIN		Chaine pour CS22-07	12,50	15,13
CS22-08-CHAIN		Chaine pour CS22-08 et THCS22-07	13,40	16,21
PCS22-10A-CHAIN		Chaine pour PCS22-10	13,40	16,21
SE3L-40DL		Chaine pour CSP270	9	10,89
S10E3PP40		Lame de scie CSP270	11	13,31

BlueBird matériel forestier

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
TWH500 883500		Moteur Cylindrée Puissance Cordon nécessaire Cordon incl. ? Vitesse Puissance Polyester	Honda 4-temps 47.9 cc 1,47kW/7000 tpm Polyester Ø10 mm Non 25 mètres/minute 400 kg 9,9 kg	850	1.028,50
630230 630330		Cor Polyester Cor Polyester	Ø10 x 50 mètre Ø10 x 100 mètre	110 215	133,10 260,15
392550		Poulie	1300 kg	125	151,25
630290 630300		Sangle Sangle	1meter – 2000kg 2meter – 2000kg	15 19	18,15 22,99
392520		Anneau	2000 kg	9	10,89

BlueBird tronçonneuses

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
				Prix par pièce	
THCS 22-07 887400 **889840 = Sans batterie ni chargeur**		Tronçonneuse entraînée par batterie Moteur : 21 Volt sans balais Batterie lithium 21V 5Ah (2 inclus) Lame 8" Longueur de coupe 20cm Chaîne 1/4 - 1.1mm - 43 maillons Temps de charge 3-4 heures Pompe à huile automatique Poids avec batterie 2,5 kg		295 **160**	356,95 **193,60**
Tronçonneuses entrainées par un moteur 2 temps					
CSP 270 T 884400		Cylindrée Puissance Longueur lame Type chaîne Carburateur Amorce Tendeur Latér Essence/Huile Poids*	25cc 0,9 kW Standard 10” 25cm 3/8 LP – 1,3mm Walbro Oui Oui 170ml / 140ml **2,45kg**	225	272,25
CSP 270 TC 884440		Cylindrée Puissance Longueur lame Type chaîne Carburateur Amorce Tendeur Latér Essence/Huile Poids*	25cc 0,9 kW Standard 10” 25cm 3/8 LP – 1,3mm Walbro Oui Oui 170ml / 140ml **2,45kg**	245	296,45
CSP 280 T 884000		Cylindrée Puissance Longueur lame Type chaîne Lubrif. chaine Carburateur Carter Poids	28,5cc 1 kW 10” 25cm 3/8 mini 1,3mm Automatique Walbro Métal **3,25kg**	230	278,30
CSP 280 TC 884010		Cylindrée Puissance Longueur lame Type chaîne Lubrific. chaine Carburateur Carter Poids	28,5cc 1 kW 10” 25cm 1/4 1,3mm Automatique Walbro Métal **3,25kg**	250	302,50

* Poids sans carburant, lame et chaîne

Broyeur avec collection

Broyeur de branches COD. 884670

Moteur Rato avec lanceur manuel
Cylindrée : 212 cm³, 4,1 kW/5,5 ch.
Entraînement : direct par le moteur
Type de coupe : lame de scie circulaire
Diamètre de la lame : 290 mm
Nombre de lames : 2
Longueur des lames : 90 mm
Diamètre de coupe maximal : Ø 90 mm
Dimensions du bac de ramassage : 500 × 400 × 310 mm
Dimensions des roues : 4,1/3,5-4
Dimensions de la machine (L × l × H) : 120 × 64 × 137 cm
Poids net : 58 kg

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
SHR 1000 884670	Broyeur pour déchets verts de jardin. Livré de série avec un conteneur de collecte.	785	949,85

Débroussailleuse
Bush Boy - Alhambra

Cette débroussailleuse vous permet de tondre sans difficultés herbes hautes et buissons. Rien n'est à l'abri de cette tondeuse efficace qui est un véritable multi talent.

- Disque à 4 lames pivotantes.
- Largeur de coupe de 60cm.
- Lame débrayable.
- Frein de lame.
- Traction sur roues débrayable.
- Poignée réglable en hauteur.
- Poids : ~75kg.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
ALHAMBRA TSLC_	Bush Boy – Alhambra TS LC – 882310 • Essence LONCIN 196cc 12,4N·m/2500 tpm • 1 vitesse de marche avant	1.675	2.026,75
ALHAMBRA TS170HO_	Bush Boy – Alhambra TS 170 HO – 881770 • Essence LONCIN 166cc 11,1N·m/2500 tpm • 1 vitesse de marche avant	1.765	2.135,65
ALHAMBRA TSPROLC	Bush Boy – Alhambra TS PRO LC - 882320 • Essence LONCIN 196cc 12,4N·m/2500 tpm • 3 vitesses de marche avant, 1 vitesse de marche arrière	1.775	2.147,75
G06-55_	Bush Boy – Alhambra TS PRO 170HO - 887470 • Essence Honda GCV170 166cc 3,6kW 11,1N.m • 3 vitesses de marche avant, 1 vitesse de marche arrière	1.955	2.365,55
727560	Andaineur. Organise l'herbe tondue sur une rangée 	49	59,29

Débroussailleuse Flo

Avec cette tondeuse avec tête à fil coupant vous pouvez tondre herbes hautes et roseaux. Grâce à la tête à fil coupant vous pouvez parfaitement tondre tout au long des arbres et clôtures.
Par les grandes roues étroites la machine a suffisamment de traction pour manœuvrer facilement à travers l'herbe haute.

- Tête à fil coupant avec quatre fils.
- Largeur de coupe 60 cm.
- Lame fixe de 52 cm (option)
- Tête de coupe débrayable
- Frein sur tête de coupe.
- Poignée réglable en hauteur et latéralement
- Roues 16" à pneu plein en caoutchouc.
- Poids : ~45kg.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
882510_	Flo Speed 7LC • Loncin 12,4 N :m 196 cc • 3 vitesses avant	1.410	1.706,10
882540_	Flo Speed 7HO • Honda essence GCV170 160 cc. 11,1Nm/2500tpm • 3 vitesses avant	1.495	1.808,95
882550_	Flo PRO Speed 7 HO • Honda essence GCVx200 201cc 12,7Nm/2500tpm • 3 vitesses avant	1565	1.893,65
G50-21_	Option : lame fixe de 52cm 730180 • Coupole complète de traîneau	215	260,15

BUSH BOSS

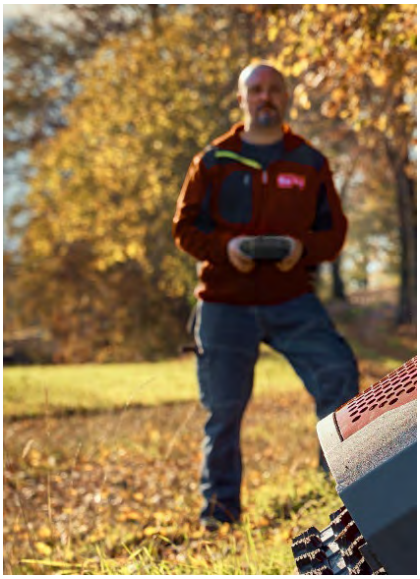

Notre tondeuse BLUEBIRD BUSH BOSS FM 23-53 a un frère : la FM24-65. Ce nouveau produit est équipé d'un système hybride : le moteur Loncin garantit une puissance maximale pour la fonction de tonte et le moteur à batterie 24V d'une puissance de 600W assure une progression efficace de la machine, même lorsque le moteur à lames est éteint. Avec la télécommande sans fil fournie en standard, vous pouvez contrôler sans effort cette tondeuse puissante jusqu'à une distance de 200 mètres. Via le grand écran, vous pouvez voir et gérer toutes les fonctions. Les FM 23-53 et FM 24-65 disposent de chenilles en caoutchouc pour se déplacer en douceur sur tous les terrains, avec la possibilité de grimper et, si nécessaire, d'effectuer des opérations de tonte difficiles : tonte de l'herbe haute et dense et des sous-bois, également sur les pentes. Le disque en acier avec 2 lames robustes à rotation libre, insensible aux obstacles soudains, coupe de manière convaincante avec une largeur de travail de 21 pouces (53 cm). L'éclairage LED standard assure une visibilité sûre. Ces machines se prêtent parfaitement à l'entretien des petites pentes, et se sentent à l'aise dans les zones difficiles d'accès, telles qu'entre les garde-corps et sous les panneaux solaires.

CODE	887810	CODE 889360
Max voltage	24V	
Puissance	600W à brosses	600 W sans brosses
Moteur Loncin	224cc	352cc
Lame type	à libre rotation	à libre rotation
Largeur de travail	21 pouces (53cm)	25 pouces (65 cm)
Vitesse	3 vitesses, jusque 47 m/min	
Distance maximale de la télécommande	c.a. 200m	c.a. 200m
Poids net	126 kg	
Longueur x Largeur x Hauteur totale :	cm 88 x 90 x 58	~88 x 102 x 58

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
FM23-53 887810	BUSH BOSS moteur essence LONCIN 224cc Disponible	4.700	5.687,00
FM24-65 8893608	BUSH BOSS moteur essence LONCIN 352cc Prévu pour février 2025	4.900	5.929,00
	Radiocommandé		

BUSH MASTER

Télécommande avec bandoulière fournie en standard

Cette tondeuse GAMO By BLUEBIRD BUSH MASTER FM 23-70 est maintenant disponible.
Le nouveau produit existe en 2 versions, 3 modèles au total. Ou équipé d'un système hybride : un moteur Loncin de 452 cm³ à démarrage électrique avec pompe à huile qui garantit une puissance maximale pour la fonction de tonte et un moteur électrique 24V d'une puissance de 800W qui assure une progression efficace de la machine, même lorsque le moteur de la lame est éteint.
Soit 100% électrique avec au choix une batterie de 50Ah ou de 100Ah.
Avec la télécommande sans fil fournie de série, vous pouvez contrôler sans effort la tondeuse à une distance de 200 mètres. Le grand écran vous permet de voir et de gérer toutes les fonctions.
Les FM 23 et 24 sont équipées de chenilles en caoutchouc qui permettent de se déplacer en douceur sur tous les terrains, avec possibilité de grimper et d'effectuer des opérations de tonte difficiles : tondre l'herbe haute et dense et les sous-bois, y compris sur les pentes.
La lame centrale, insensible aux obstacles soudains, coupe de manière convaincante avec une largeur de travail entre 58 et 68,5 cm. L'éclairage LED de série assure une visibilité sûre.
Cette machine se prête parfaitement à l'entretien de pentes jusqu'à 30°, max 45°, et se sent parfaitement à l'aise dans les zones difficiles d'accès, comme entre les glissières de sécurité et sous les panneaux solaires.

	Hybride	100% électri. 50Ah	100% électrique 100Ah
Code	889360	888940	888930
Tension max	24V	80V	80V
Puissance	800W (entrainement chenilles)	800W (entrain.ch.)	800W (entrain. ch.)
Autonomie	Illimitée (hybride)	3 à 4 heures	6 à 7 heures
Moteur	452 cc 13.5cv, pompe à huile	3 kW	3 kW
Largeur de coupe	27'' – 68,5 cm	23'' – 58 cm	25'' – 63,5 cm
Poids	246 kg	215 kg	280 kg
Lo x La x Ha	990 x 1080 x 6410 mm	962 x 980 x 612 mm	1060 x 1025 x 605 mm

Couteau type 1 couteau central
Vitesse de déplacement 3 vitesses, jusqu'à 47 m/min
Distance maximale de la télécommande env. 200m
Éclairage de signalisation standard

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
FM24-70H 889360	BUSHMASTER moteur è essence Disponible	6.000	7.260,00
FM24-60 888940	BUSHMASTER moteur électrique, batterie 50Ah Prévu Février 2025	7.950	9.619,50
FM23-65 888930	BUSHMASTER moteur électrique, batterie 125Ah Pas de date de livraison prévue	A voir	

BUSH WARRIOR

Télécommande avec bandoulière et chargeurs de batterie fournis en standard

	Hybride ego		
Code	889720	Réglage vitesse	Plusieurs niveaux
Voltage maxi	58,5V - 48V	Bande commande à distance	2.4G
Puissance Chen	2x 1500W sans balais	Hauteur réglable	30 à 125mm
Autonomie	Illimité (ajouter essence)	Pente maximale	30° (60%)
Moteur	608 cc, Loncin	Capteur anti-basculement	45°
Largeur de coupe	29”- 73,6 cm	Démarrage/arrêt à distance	Oui
Poids net	400 kg	Télécommande avec affichage	Oui
Lo x La x H	1210 x 1200 x 690	Largeur de chaque voie	150mm

Type de lame 1: lame centrale à 2 pointes de coupe libres
Vitesse de déplacement : 3 vitesses, jusqu’à 47 m/min
Portée maximale de la télécommande : env. 200 m
De série : Voyants de signalisation et illumination, compteur d’heures, indicateur niveau essence.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
FM25-75	BUSHWARRIOR hybride avec moteur à essence	9.199	11.130,79

BlueBird tondeuses à siège

TR P 62H

TR P 74H

Ces 2 tondeuses autoportées ont en commun les caractéristiques suivantes :
Éjection arrière avec ramassage. Plateau de coupe en acier, 1 lame.
Réservoir de carburant (1,1 lit. TRP62H, 4 lits. TRP74H)
Propulsion arrière hydrostatique avec pédale pour le contrôle de la vitesse.
Pneus à l'avant 11x4.00-5, à l'arrière 15x6.00-6. TRP62H en marche avant/arrière jusqu'à 6/3 km/h, TRP74H jusqu'à 7,3/1,5 km/h

TR P 86H

TR P 92H

TR P 102H

Ces 3 tondeuses ont en commun les caractéristiques suivantes :
Éjection arrière avec ramassage 245 L. Plateau de coupe en acier, 2 lames. Hauteur de coupe 30-90 mm (7 positions). Moteur à quatre temps à essence Loncin OHV. Démarrage électrique. Réservoir d'essence 7,5 litres. Siège réglable.
Traction arrière hydrostatique avec pédale de contrôle de vitesse. Eclairage électrique.
Pneus avant 15x6.00-6, arrière 18x8.5-8. Marche avant jusqu'à 8,8 km/h, Marche arrière jusqu'à 4,5 km/h.
Kit mulching et attache remarque livré standard

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA incl.
			Prix par pièce	
TR P 62H_ 889490	Coupe Type moteur Poids	62cm ramassage 130 litres. Loncin 1P75F OHV 224 cc 4.5 kW 1 cylindre 4 positions de 30 à 90 mm	1.780,00	2.153,80
TR P 74H_ 889520	Coupe Type moteur Poids	74 cm, ramassage 170 litres. Loncin 1P85F OHV 352 cc 5.6 kW 1cylindre 4 positons de 30 à 80 mm	2.330,00	2.819,30
TR P 86H 889330	Coupe Type moteur Poids	86cm LC1P90F-1 432 cc 8.8 kW 1cilindre 190 kg	2.760,00	3.339,60
TR P 92H 889340	Coupe Type moteur Poids	92 cm LC1P92F-1 452 cc 9.2 kW 1cilindre 210 kg	2.910,00	3.521,10
TR P 102H_ TWIN 889350	Coupe Type moteur Poids	102 cm LC2P83F 586 cc 12.5 kW 2cilindre 210 kg	3.480,00	4.210,80
La tondeuse ci-dessous LT C 86 a le même châssis que la LT C 86 mais dispose d'une boîte de vitesses au lieu d'un hydrostat et d'un moteur OHV de 352 cc				
TR P 86M_ 889300	Coupe Type moteur Poids	86 cm 352 cc OHV 190 kg	2.230,00	2.698,30

BlueBird tondeuses à siège

BR SD 98

TR SL 86M

BR SD 108

TR SL 108H

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA incl.
			Prix par pièce	
BR SD 98 48V 75AH_ 888550	Largeur de coupe Type de moteur	98 cm, éjection latérale, 2 couteaux Moteur électrique 1200 W-batterie plomb/acide Kit mulching	3.795	4.591,95
BR SD 108 48V 75AH_ 888560	Largeur de coupe Type de moteur	108 cm, éjection latérale, 2 couteaux Moteur électrique 1200 W-batterie plomb/acide Kit mulching	4.050	4.900,50
TR SL 86M_ 889280	Largeur de coupe Type de moteur	86 cm, éjection latérale, 2 couteaux Moteur à essence 352cc OHV Boite à vitesses Kit mulching et barre de remorquage	2.230	2.698,30
TR SL 98M_ 889290	Largeur de coupe Type de moteur	98 cm, éjection latérale, 2 couteaux Moteur à essence 352cc OHV Boite à vitesses Kit mulching et barre de remorquage	2.290	2.770,90
TR SL 98H_ 889310	Largeur de coupe Type de moteur	98 cm, éjection latérale, 2 couteaux Moteur à essence LC1P90F-1 432cc OHV 8,8kW Hydrostatique Kit mulching et barre de remorquage	2.440	2.952,40
TR SL 108H 889570	Largeur de coupe Type de moteur	108 cm, éjection latérale, 2 couteaux Moteur essence LC1P92F-1 452cc OHV 9,2kW Hydrostatique Kit mulching et barre de remorquage	2.720	3.291,20
TR SL 108H TWIN 889560	Largeur de coupe Type de moteur	108 cm, éjection latérale, 2 couteaux Moteur bicylindre à essence	3.230	3.908,30

BlueBird tondeuses à rayon de braquage zéro

ZTR 60K

LM 715

ZTR 50L

ZTR 46L

ZTR 50L BAT

ZTR 60K

Toutes les tondeuses à rayon de braquage zéro Bluebird ont les caractéristiques communes suivantes :
Moteur essence 2 cylindres à démarrage électrique, traction arrière hydrostatique, embrayage électromagnétique pour l'engagement des lames, vitesse maximale 10,5 km/h en marche avant et 5 km/h en arrière (16 et 9 km/h avec ZTR 60K PRO), phares, siège réglable, Plateau de coupe en acier à 3 lames, hauteur de coupe réglable de 38 à 114 mm (38 à 121 mm avec ZTR 60K PRO), 7 positions de hauteur de coupe (13 avec ZTR 60K PRO).
Roues arrière 20x10,00-8 gazon (23x10,5 gazon avec ZTR 60K PRO), roues avant 13x5,00-6 lisse (13x6,50-6 lisse avec ZTR 60K PRO). Kit mulching de série sur ZTR40 et ZTR50, optionnel sur ZTR60. € 190- hors TVA

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA incl.
			Prix par pièce	
LM 815 PRO_	882830	Moteur B&S – 344cc – 10.5 ch – 7.8 kW- 1cil 3 vitesses – poids 154 kg Largeur de coupe 71 cm (28”)	1.850	2.238,50
LM 815 PRO E-start_	882840	Moteur B&S – 344cc – 10.5 ch – 7.8 kW- 1cil 3 vitesses – poids 154 kg Largeur de coupe 71 cm (28”)	2.080	2.516,80
ZTR L46 PRO	884370	Moteur Loncin LC2P77 – 708cc – 16 kW Hydrogear ZT-2800 – poids 255 kg Largeur de coupe de 116 cm (46")	5.850	7.078,50
ZTR K50 PRO	882480	Moteur Loncin LC2P77 – 708cc – 16 kW Hydrogear ZT-2800 – poids 270 kg Largeur de coupe de 127 cm (50")	7.000	8.470,00
ZTR L50 PRO	882970	Moteur Kawasaki FR691V – 726cc – 15,5 kW Hydrogear ZT-2800 – poids 270 kg Largeur de coupe de 127 cm (50")	6.100	7.381,00
ZTR K60 PRO	884660	Moteur Kawasaki FX730V Hydrogear ZT-3400 – poids 463 kg Largeur de coupe de 152 cm (60")	12.300	14.883,00
ZTR 52E PRO		Tondeuse électrique. Moteur de coupe 1,5 kW – Moteur d'entraînement 2,5 kW – Poids : 640 kg Largeur de coupe : 132 cm (52") – Autonomie : jusqu'à 6 heures	16.670	20.170,70
733140		Kit mulching optionnel pour ZTR 60K PRO		
733340		Kit de paillage optionnel 60" pour ZTR 60K PRO	190	229,90

BlueBird tondeuses à fléaux

Les tondeuses à fléaux Bluebird sont très adaptées à la tonte des herbes sauvages et hautes, même sur des terrains difficiles et ont en commun les caractéristiques suivantes :

- Propulsion arrière via différentiel avec 3 vitesses avant et arrière
- Entraîné par un moteur essence Loncin 4 temps avec démarrage manuel
- Volant avec réglage en hauteur
- Arbre de coupe horizontal avec fléaux libres, entraîné latéralement par poulies et courroie trapézoïdale
- Grandes roues arrière avec pneumatiques et petites roues avant à rotation libre qui peuvent être verrouillées pour une utilisation sur des pentes raides
- Cercle de braquage inférieur à 1,2 mètres

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA incl.
			Prix par pièce	
FM 600	883190	Tondeuse à fléaux largeur de coupe 60 cm, 32 fléaux Moteur 252 cm3, 5,2 kW / 3 600 tr/min, 7 ch. 145 kg	2.700	3.267,00
FM 750	883200	Tondeuse à fléaux largeur de coupe 75 cm, 40 fléaux Moteur 420 cm3, 9,2 kW / 3 600 tr/min, 12,5 ch. 178 kg	3.500	4.235,00
FM 860	888320	Broyeur à fléaux avec une largeur de travail de 86 cm, 48 fléaux Moteur 420 cc, 9,2kW / 3600 tpm, 12,5pk Entraînement sur chenilles. Rendement 2 500 m2 par heure	4.860	5.880,50

BlueBird Tombereau sur chenilles avec bras de chargement et brouettes électriques

500 DLH

WB 500 E

WB 500 EB

WB 500 EH

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA incl.
			Prix par pièce	
500 DLH	884200	Entraînement sur chenilles avec pelle de chargement 80kg Capacité de charge 500 kg vidange hydraulique Entraînement hydrostatique. Poids 360 kg Moteur essence Loncin 270cc – 9ch	6.300	7.623,00

Toutes les brouettes électriques Bluebird ont en commun les caractéristiques suivantes :
Roues avec pneumatiques, entraînement avec différentiel, capacité de charge maximale 500 kg,
Vitesses avant progressives : élevée 0 à 5 km/h, moyenne 0 à 4,2 km/h, basse 0 à 3,3 km/h et marche arrière 0 à 2,5 km.
Capacité de chargement maximale 500 kg, phare 30 W, plateforme de chargement basculante vers l'avant
Batterie Lithium-ion 48V 32Ah, autonomie 8 à 10 heures. Moteur sans balais 1000W, 48V

WB 500 E	884550	Vidange manuelle de la benne du dumper avec piston Poids 165 kg	2.300	2.783,00
WB 500 EH	884560	Vidange électrohydraulique de la benne du dumper Poids 180 kg Largeur totale aux roues : 76 cm Largeur totale à la plateforme : 70 cm Longueur totale de la plateforme : 113 cm	2.700	3.267,00
WB 500 EB	884570	Bac standard, extensible, vidange manuelle avec piston Poids 180 kg	2.400	2.904,00

Brouettes électriques BlueBird : dimensions spéciales

Extensions du godet

Benne basculante

Conteneur pour blocs de bois

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA incl.
E50M-H01	Rehausse de godet sur basculement manuel WB500E/WB500EB	102	123,42
EH50-H01	Rehausse de godet sur basculement hydraulique WB500EH	102	123,42
E50M-T02	Dispositif de basculement manuel pour WB500E/WB500EB	268	324,48
EH50-T02	Engin de déchargement à basculement hydraulique WB500EH	268	324,48
E50M-L03	Plateforme de chargement de grumes à basculement manuel WB500E/WB500EB	300	363,00
EH50-L03	Plateforme de chargement de grumes sur basculeur hydraulique WB500EH	335	405,35

Voir les dimensions pour WB500EH (sans extensions)

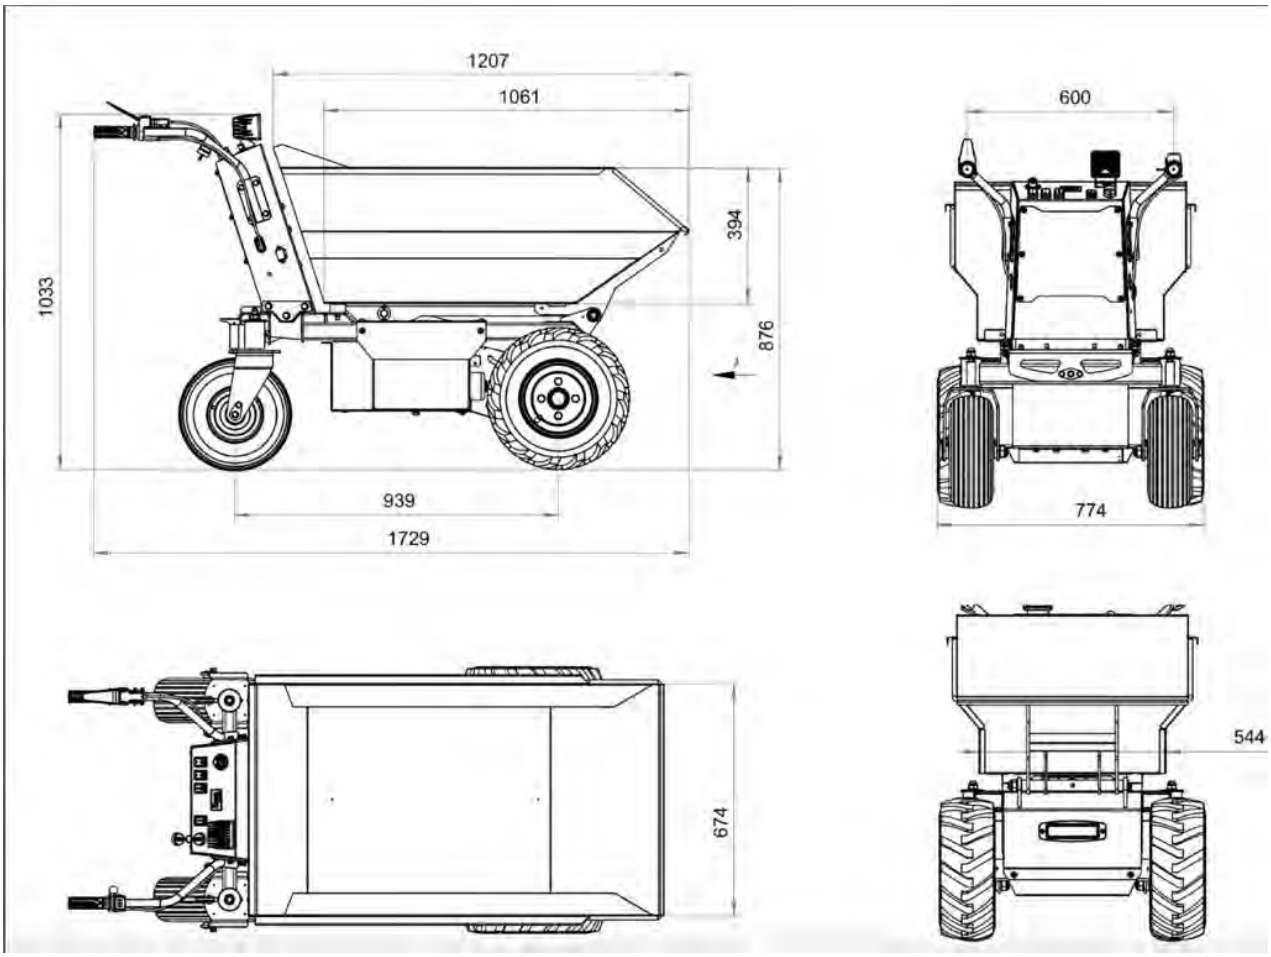

BlueBird tarières

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
NEA HO 35 875490		Moteur Honda Commandé par	GX35 Une personne	600	726,00
NEA HO 50 882600		Moteur Honda Commandé par :	GX50 Une personne	675	816,75
720020		Ø mm x profondeur	80x800	105	127,05
720040			100x800	110	133,10
720070			120x800	120	145,20
720170			150x800	125	151,25
720210			180x800	155	187,55
720350			200x800	160	193,60
727430			250x800	225	272,25
750360		Rallonge	400 mm	53	50,16
750750		Pointe de forage NEA		15	18,15

BlueBird tarières

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
NEA 521-ESS 888430		Tarière pour utilisation par une seule personne - Moteur 2 temps 52cc 1,25kW - Foret maxi Ø 250 mm - Frein de sécurité - Foret non inclus		275	332,75
755160		Ø mm x profondeur	80x800	50	60,50
755170			100x800	60	72,60
755180			150x800	70	84,70
755140			200x800	80	96,80
755190			250x800	100	121,00

Ces tarières et foreuses de terre sont construites en RPC, les foreuses ne conviennent pas aux foreuses de terre NEA HO. Il n'y a pas d'accessoires disponibles pour ces tarières.

Golddigger

PINCE

COUVERCLE

RÂTEAU

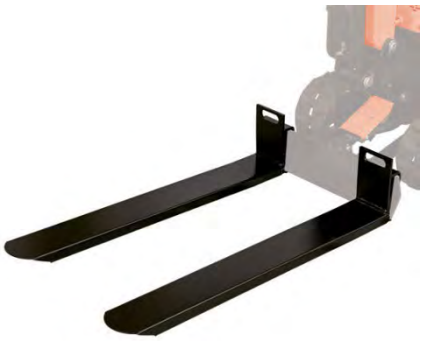

FOURCHE À PALETTE

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA incl.
888140	Excavatrice complète comme illustré en haut à gauche. Poids 562 kg, moteur essence E-start 12 ch, godet large 29 cm, vitesse de conduite 2,1 km/h, chenilles caoutchouc 15 cm, largeur totale 69 cm, Hauteur avec dossier 131 cm, avec miroirs 160 cm. Godet de pelle à hauteur maximale 210 cm, profondeur maximale 120 cm	6.990	8.457,90
	OPTIONS		
31310	Pince	70	84,70
31312	Couvercle	180	217,80
32180	Râteau	225	272,25
31315	Fourche à palette (à fixer sur la lame bull)	255	308,55
31305	Auvent et support	365	441,65
31308	Godet de livellement	140	169,40
31309	Seau de 20 cm de large	120	145,20

MDS est le distributeur des produits Negri dans le Benelux. Une marque que nous avons suivie dès le début. Marco Negri a débuté avec la société en 1991 dans une grange. Aujourd'hui Negri est un acteur mondial en bio-broyeurs, broyeurs, scarificateurs et nettoyeurs de feuille. La production a lieu dans l'usine propre qui est pourvue de la toute dernière technologie. Il n'est pas surprenant que Negri ait plusieurs brevets à son nom.

Bio-broyeurs	Pag. 37 jusqu'à 51
Broyeurs	Pag. 52 jusqu'à 58
Aspirateurs de feuilles	Pag. 59
Scarificateurs	Pag. 60

Nous serons heureux de vous aider à faire le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter :

MDS

Tel : +32 (0)3 888 23 51

+31 (0)488 455 060 (NL)

E-mail : info@mdsbv.eu

Web site : www.mdsbv.eu

Bio-broyeur
Série R70

GN01-70

GN01-72

GN01-71





GN01-73

Le plus petit de la série. Moteur Honda GP idéal pour le privé et pourvu d'un moteur Honda GX, c'est une machine vraiment professionnelle. Maintenant disponible aussi avec entrainement par batterie Honda et chargeur rapide.

- Créée pour broyer tous les déchets verts de votre jardin.
- Capacité jusqu'à Ø 5cm. Production 2-3m^3/h.
- Système de coupe : 1 lame fixe affutable en acier tempéré et 6 marteaux mobiles réversibles.
- Contre-lame remplaçable.
- Vis pour régler la finesse du produit.
- Trémie d'entrée avec poignée pour le transport et kit sécurité.
- Éjection à 65cm de terre.
- 2 Grandes roues pour le transport.
- Entrainement par courroie sur les modèles à moteur essence et modèle á batterie.
- Entrainement direct sur les modèles à moteur électrique.
- Dimensions du modèle à moteur électrique : (LoxLaxH) 133 x 67 x 133 m.
- Dimensions du modèle à moteur à essence : (LoxLaxH) 144 x 67 x 133cm.
- Poids : avec moteur électrique ~55kg, avec moteur à essence ~70kg, à batterie 84kg.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-73	R70 Entrainement Honda Batterie 2,4ch. **2** batteries Lithium Ion. Chargeur rapide inclus	4.999	6.048,79
GN01-72	R70 Moteur à essence Honda GP160 5,5ch.	1.660	2.008,60
GN01-74	R70 Loncin G210 7ch	1.560	1.887,60
GN01-70	R70 Moteur électrique 2,5ch. 220V	1.260	1.524,60

Bio-broyeur
Série R95

STANDARD

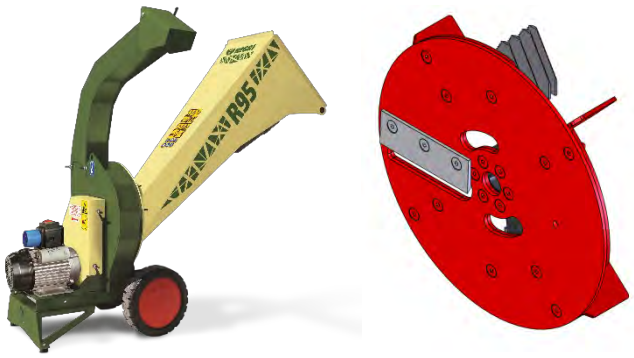

Standard 1 lame

PRO : 2 lames et pneumatiques

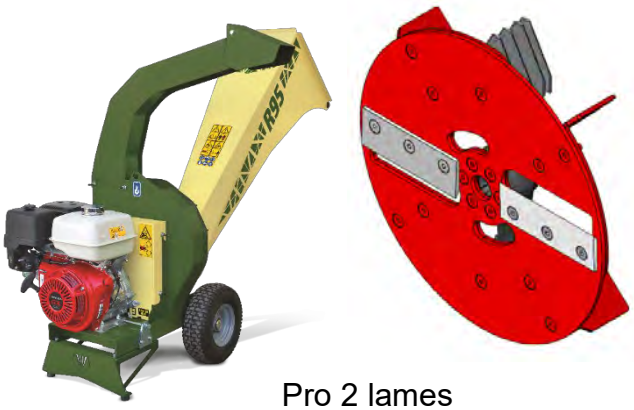

Pro 2 lames

Cette série à capacité Max. de 7cm est juste un peu plus grande que son petit frère. Il y a plusieurs modèles dans cette série dont un modèle pour attelage 3 points, il y a donc un modèle pour chacun.

- Conçu pour broyer tous vos déchets verts.
- Capacité jusqu'à Ø 7cm. Production : Standard **3-4m³/h,** 5Pro **5m³/h** GX270 **7m³/h** GX390.
- Standard : 1 lame fixe en acier tempéré et 8 marteaux mobiles réversibles en acier tempéré.
- Pro : 2 lames fixes affutables et 8 marteaux mobiles en acier trempé.
- **Grille réglable en continu pour régler la finesse du produit, même pendant le travail.**
- Trémie d'entrée avec poignée de transport et kit sécurité.
- Éjection 116/120 cm de terre, distance d'éjection réglable.

Spécifique pour les modèles entraînés par moteur :

- Dimensions du modèle à moteur : (LoxLaxH) 149 x 84 x 127cr
- Entrainé par courroie.
- 2 Grandes roues pour le transport.
- Poids : ~95kg (~120kg R95 avec Honda GX270 ou GX390).

Spécifique pour les modèles entraînés par prise de force, en 3points

- Dimensions : (LoxLaxH) 167 x 90 x 1270cm.
- Entrainé par pignons et accouplement élastique.
- Poids : ~110kg
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113

GN01-953

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
STANDARD			
GN01-954	R95 Moteur électrique 3ch. 230V.	2.150	2.601,50
GN01-950_	R95 Moteur électrique 4ch. 380V.	2.200	2.662,00
GN01-952	R95 Moteur à essence Honda GP160 5,5ch.	2.180	2.637,80
GN01-955	R96 Moteur à essence Honda GX200 6,5ch.	2.400	2.904,00
GN01-958	R95 Loncin G210 7ch	2.120	2.565,20
GN01-953	R95 Attelage 3-points Cat1. Il faut minimum 10ch.	2.650	3.206,50
PRO			
GN01-957	R95 Moteur à essence Honda GX390 13ch.	3.650	4.416,50
GN01-959	R95 Loncin G420 14ch	2.950	3.569,50

Bio-broyeur
Série R185



Ce broyeur convient très bien pour broyer les branches, les déchets verts du jardin et les déchets organiques.

- Destiné à broyer tous les déchets bio de votre jardin.
- Capacité jusqu'à Ø 9cm. Production : 5-6m^3/h
- Système de coupe : 2 lames affutables et contre-lame en acier tempéré et 10 marteaux réversibles et mobiles en acier tempéré.
- Grille réglable en continu pour régler la finesse du produit, même pendant le travail.
- Ejection à hauteur 1,55m orientable 270°.
- Trémie d'entrée large, hauteur d'entrée 100cm.
- Poids : Electro ~240kg, Essence ~200kg, Trois points ~198kg.

Spécifique pour les modèles entraînés par moteur :

- Dimensions : (LoxLaxH) 213/208 x 92 x 170 cm
- Entrainement direct par courroie sur les modèles à moteur électrique.
- Entrainement par courroie, embrayage centrifuge et roue libre avec moteur essence.
- 2 Grandes roues avec pneu pour le transport.

Spécifique pour les modèles entraînés par prise de force :

- Dimensions : (LoxLaxH) 220 x 91 x 170cm
- Entrainement par pignons et accouplement élastique.
- Porté en attelage 3points catégorie 1.
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-183_	R185 à moteur électrique 15ch (kW11) 380V 50Hz	5.190	6.279,90
GN01-181_	R185 Moteur à essence Honda GX390 13ch démarrage manuel	5.330	6.449,30
GN01-80	R185 Benzinemotor Loncin G420 14ch démarrage manuel	4.580	5.541,80
GN01-182_	R185 Porté en 3points pour tracteurs à partir de 13ch	4.720	5.711,20
GN50-225_	Augmentation 40 cm du tuyau de refoulement	210	254,10

Bio-broyeur
Série R185 Hydro

Ce broyeur convient très bien pour broyer les branches, les déchets verts du jardin et les déchets organiques. Grace à l'entrée hydraulique cette machine est encore plus confortable.

- Destiné à broyer tous les déchets bio de votre jardin.
- Capacité jusqu'à Ø 9cm. Production : 5-6m^3/h
- Système de coupe : 2 lames affutables et contre-lame en acier tempéré et 10 marteaux réversibles et mobiles en acier tempéré.
- Grille réglable en continu pour régler la finesse du produit, même pendant le travail.
- Le modèle GN01-187 a même un système No-Stress.
- Ejection à hauteur 1,55m orientable 270°. Profondeur d'éjection réglable.
- Trémie d'entrée large, hauteur d'entrée 100cm de terre.
- Rouleau d'entrée hydraulique, réglable comme vitesse et direction.
- Poids : Electro ~340kg, Essence ~245/260kg, Trois points ~300kg.

Spécifique pour les modèles entraînés par moteur à essence :

- Dimensions : (LoxLaxH) 200 x 99 x 170cm
- Entrainement par courroie, embrayage centrifuge et roue libre.
- 2 Grandes roues avec pneu pour le transport.

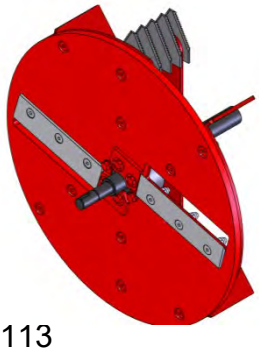

Spécifique pour les modèles entraînés par prise de force

- Dimensions : (LoxLaxH) 236 x 97 x 170cm
- Entrainement par pignons et accouplement élastique.
- Porté en attelage 3points catégorie 1.
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-184	R185 Moteur électrique 15ch (kW11) 380V 50Hz	9.400	11.374,00
GN01-186	R185 Moteur à essence Honda GX390 13ch démarrage manuel.	9.600	11.616,00
*GN01-81_*	R185 Benzinemotor Loncin G420 14ch démarrage manuel trainé, attelage à anneau Ø30	8.830	10.684,30
GN01-187	R185 Moteur essence Honda GX390 13ch dém. électr. No-Stress trainé, attelage à anneau Ø30	11.500	13.915,00
GN01-82_	R185 Benzinemotor Loncin G420 14pk démarrage électrique et No-Stress, trainé, attelage à anneau Ø30	10.090	12.208,90
GN01-188	R185 Porté en 3points à partir de 13ch.	8.500	10.285,00
GN01-189	R185 Porté en 3points à partir de 13ch No-Stress	9.560	11.567,60
GN50-186	Kit troisième roue pneumatique, seul pour modèles Hydro	570	689,70

Bio-broyeur
Série R225

Renouvellements R225 à partir de février 2021 : déjà conforme à la norme EN 13525 : 2020
Trémie d'alimentation plus grande 70x66cm, nouveau système de sécurité, graissage centralisé des roulements, contre-couteau, nouveau système hydraulique breveté pour le rouleau d'alimentation et le système de sécurité.
Version manuelle sur 4 roues et timon de direction ; peut être déplacé avec un tracteur.

Cette machine performante était un succès instantané. Par sa capacité de 9cm elle broie quasiment tous les déchets verts en un minimum de temps.
Si vous choisissez un modèle avec No-Stress elle règle en autonome la vitesse d'introduction. C'est une option qui vous fait gagner beaucoup de temps !

- Conçue pour broyer tous vos déchets verts.
- Capacité jusqu'à Ø 9cm. Production : 7m^3/u. Ouverture de passage 16x9cm.
- Système de coupe : 2 lames affutables en acier tempéré et 8 marteaux réversibles et mobiles en acier tempéré.
- Trémie d'entrée à entrainement hydraulique réglable et réversible.
- Ejection à hauteur 1,5m orientable 270°.
- Trémie d'entrée à hauteur 101cm de terre.

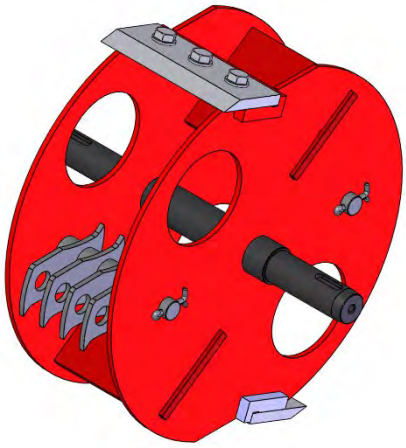

Spécifique pour les modèles entraînés par moteur :

- Dimensions : (Lalo) 239 x 93 x 182cm
- Entrainement par courroie, embrayage hydrodynamique
- 2 Grandes roues avec pneu pour le transport
- Poids : ~320/345kg

Spécifique pour les modèles entraînés par prise de force

- Dimensions : (LoxLaxH) 120 x 170/222 x 210/182cm
- Entrainement par pignons et accouplement élastique.
- Porté en attelage 3points catégorie 1.
- Poids ~335/340kg.
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-222	R225 Moteur à essence Honda GX390 13ch. Démarrage manuel	10.980	13.285,80
*GN01-224_*	R225 Benzinemotor Loncin G420 14pk. Démarrage manuel	10.260	12.414,60
GN01-223_	R225 Mot. à essence Honda GX390 13ch, No-Stress, Dém. Électr.	13.040	15.778,40
GN01-225_	R225 Mot. à essence Loncin G420 14ch, No-Stress, Dém. Électr.	11.900	14.399,00
GN01-226_	R225 attelage 3 Points à partir de 13ch.	9.600	11.616,00
GN01-227_	R225 attelage 3 Points à partir de 13ch, No-stress	10.450	12.644,50
GN50-225_	Augmentation 40 cm du tuyau de refoulement.	210	254,10

Bio-broyeur
Série R225 (suite)

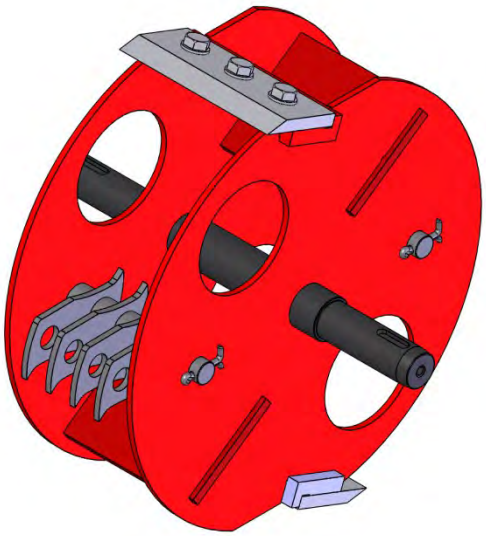

R225 mais monté sur remorque pour 80km/h sur route publique.

- Conçu pour broyer tous vos déchets verts.
- Capacité jusqu'à Ø 9cm. Production : 7m^3/h
- Système de coupe : 2 lames affutables en acier tempéré et 8 marteaux réversibles et mobiles en acier tempéré.
- Entrainement par courroie, embrayage hydrodynamique
- Trémie d'entrée avec rouleau d'apport à entrainement hydraulique réglable et réversible.
- Trémie d'entrée à hauteur 100cm de terre.
- Tuyau d'éjection hauteur 1,5m, orientable 270°.

Spécifique pour les modèles montés sur remorque

- Dimensions : (LoxLaxH) 295 x 126 x 182cm.
- Remorque pour 80km/h, pourvue d'éclairage, roue de support, accouplement à boule.
- Poids : ~360/395kg



R225213

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-241	R225 Moteur à essence Honda GX390 13ch, démarrage manuel 80km/h.	12.980	15.705,80
GN01-242	R225 Moteur à essence Loncin G420 14pk démarrage manuel 80km/h.	12.150	14.701,50
GN01-243	R225 Moteur à essence Honda GX390 13ch No-Stress, démarrage électrique, 80km/h.	14.790	17.895,90
GN01-244_	R225 Moteur essence Loncin G420 14ch No-Stress ; démarrage électrique 80km/h.	13.220	15.996,20
GN50-226	R225217 Kit grille de raffinement, 4 plaques	90	108,90
R225322	Grille de raffinement, 2 plaques	40	48,40
R225321	Grille de raffinement, 3 plaques	50	60,50
R225213	Grille de raffinement, 4 plaques	50	60,50

Bio-broyeur
Série R240 et R240-M



R240



R240-M

Cette série est conçue comme la R225. Pour faciliter la manipulation de troncs à branches latérales et pour arriver à une production plus élevée, Negri offre la R240 avec un rouleau d'apport beaucoup plus large et un rotor qui a la double largeur de celui de la R225 avec au choix 4 lames et 16 marteaux ou **bien** un rotor à 33 marteaux mobiles en acier trempé et pas de lames (R240-M).
Le No-stress électronique et analyse est standard avec tous les modèles R240 et R240-M.

- Conçu pour broyer tous vos déchets verts.
- Capacité Ø 9cm. Production : 8,5m^3/u (10m^3/h avec GX630 ou Prise de force).
- Système de coupe : 4 lames affutables en acier tempéré et16 marteaux mobiles réversibles en acier tempéré ou 33 marteaux mobiles réversibles tempérés (version ''M'').
- Grille fixe amovible pour affiner.
- Système de graissage pour les roulements.
- Trémie d'entrée à apport hydraulique réglable et réversible.
- Hauteur d'éjection 1,68m et orientable 270°.

Spécifique pour les modèles entraînés par prise de force

- Dimensions : (LoxLaxH) 155/262 x 127 x 176/190cm.
- Entrainement par pignons et accouplement élastique.
- Porté en attelage 3points catégorie 1.
- Poids ~414kg.
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-247*	R240 Attelage 3points Cat. 1. À partir de 15ch. No-stress	13.700	16.577,00
GN50-245	Augmentation 40 cm du tuyau de refoulement.	290	350,90
	R240162 Grille de raffinement 30x30mm	140	169,40

* Cette machine est livrable avec lames et marteaux mobiles ou uniquement marteaux mobiles (M)

Bio-broyeur
Série R240 et R240-M

La R240 est livrable aussi sur remorque 80km/h ou sur chenilles.
Le modèle sur chenilles avec un passage de 70cm et capacité d'escalade 27% se déplace sur presque n'importe quel terrain.
Le No-stress électronique et analyse est standard avec tous les modèles R240 et R240-M.

- Conçu pour broyer tous vos déchets verts.
- Capacité jusqu'à Ø 9cm. Production : 8,5m^3/h. (10m^3/h avec GX630 ou D722)
- Système de coupe : 4 lames affutables en acier tempéré et 16 marteaux mobiles réversibles en acier tempéré ou 33 marteaux mobiles réversibles tempérés (version ''M'').
- Entrainement par courroie, embrayage hydrodynamique.
- Grille fixe amovible pour affiner.
- Système de graissage pour les roulements.
- Trémie d'entrée à apport hydraulique réglable et réversible.
- Hauteur d'éjection 1,68m et orientable 270°.
- Hauteur d'entrée 100cm de terre.

Spécifique pour les modèles montés sur remorque
- Dimensions : (LoxLaxH) 280 x 123 x 174cm.
- Remorque pour 80km/h, pourvue d'éclairage, roue de support, accouplement à boule.
- Poids : ~490/580kg.

Spécifique pour les modèles montés sur chenilles
- Dimensions : (LoxLaxH) 230 x 95 x 162cm.
- 2 Larges chenilles en caoutchouc, entrainement hydraulique variable.
- Pente maximale 27%
- Poids : ~540/570kg.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-251*	R240 21ch Honda iGX800 dém électr, no-Stress, remorque 80km/h.	17.550	21.235,50
GN01-270*	R240 20pk Kubota D722 Diesel, no-Stress, remorque 80km/h	24.530	29.681,30
GN01-250*	R240 21ch Honda iGX800 dém électr, no-Stress, sur chenilles.	25.600	30.976,00
GN01-271*	R240 20pk Kubota D722 Diesel, no-Stress, sur chenilles	32.460	39.276,60

* Cette machine est livrable avec lames et marteaux mobiles ou uniquement marteaux mobiles (M)

Bio-broyeur
Série R230

ÉTROIT – AUTOTRACTÉ- FORT

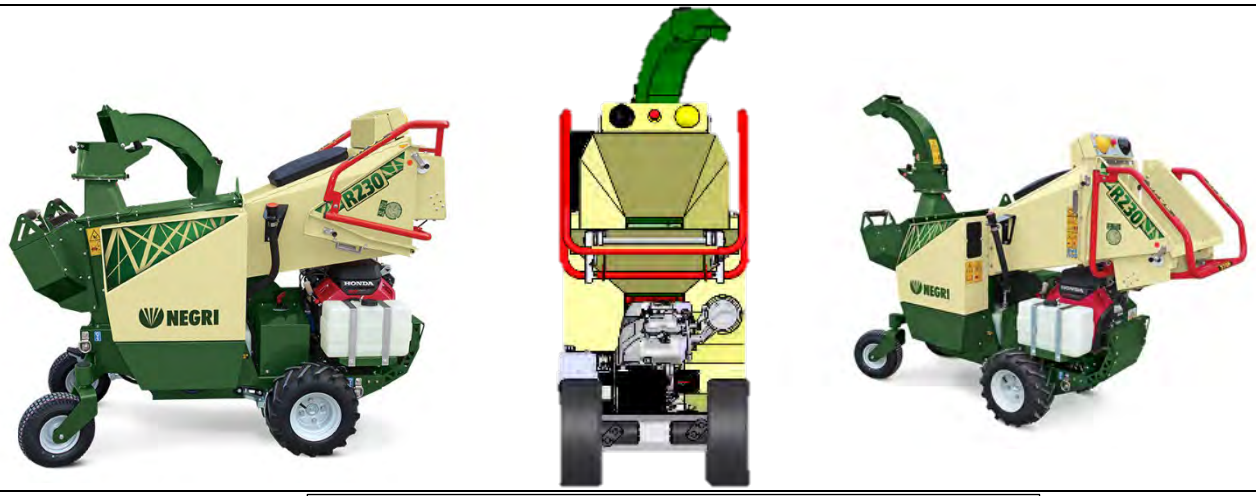

R230 → 75cm ←

La Negri R230 est une machine **Full Option** hors catégorie proposée dans un pack standard : tout est inclus : crochet de levage, frein de stationnement, pneus agricoles, tamis, réglage de la vitesse du rouleau d'alimentation, entraînement puissant pour le chargement et le déchargement, compteur journalier, système « no-stress », etc. Demandez une démonstration !

Ce nouveau broyeur automoteur est destiné à déchiqueter vos déchets organiques de jardin.

1. Capacité jusqu'à Ø 12cm.
2. Production 7 à 10 mc/h.
3. Grand rouleau d'alimentation à commande électronique à entraînement hydraulique.
4. Système de coupe par rotor multifonction avec lames affûtables, marteaux réversibles et lames de ventilation pour assurer l'aspiration, le broyage et l'éjection du matériau fourni.
5. Rouleau d'alimentation hydraulique à commande électronique pour une alimentation contrôlée et sûre du matériau.
6. Toutes les fonctions de cette machine sont contrôlées par un système électronique central facile à utiliser et qui permet à l'opérateur de gérer toutes les fonctions de la machine de manière sûre et pratique via un écran clair et des fonctions pratiques.
7. La machine a une largeur limitée et une goulotte d'éjection pliable qui lui permet de passer à travers n'importe quelle porte et de prendre peu de place, même pendant le transport.
8. La longueur de la machine peut également être limitée à 186 cm pendant le transport grâce à la trémie d'alimentation pliable et vous pouvez également limiter la hauteur à 153 cm car le tuyau de sortie est également facilement pliable.
9. Malgré la largeur limitée, la machine est très stable grâce au centre de gravité bas et à l'entraînement hydraulique intelligent des roues qui dispose d'un différentiel hydraulique et d'un réglage mesuré qui évite les accélérations/décélérations brutales.
   De cette façon, la machine est parfaitement sûre et confortable à déplacer et peut se déplacer sur une pelouse sans l'abimer.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-249	R230 met 21pk Honda GX630 Moteur á essence démarrage électrique.	19.400	23.474,00

Bio-broyeur
Série R260 et R260-M

R260

Il s'agit d'un véritable appareil polyvalent capable de traiter tous vos déchets de jardin organiques avec pas moins de 20 marteaux et 2 couteaux ou, en option, seulement 24 marteaux en acier réversibles. Avec le contrôle standard No-Stress et le contrôle de fonctionnement, standard également avec les modèles à trois points, la machine contrôle et optimise la vitesse d'entrée.

- Capacité jusqu'à Ø 13cm. Production : 10 à 14m^3/u.
- Dimensions et poids
  - Sur remorque, avec moteur à essence GX630 : (LoxLaxH) 358 x 142 x 209cm. ~670kg
  - Sur remorque, avec moteur D722 diesel : (LoxLaxH) 358 x 142 x 209cm. Poids ~730kg
  - Porté en 3P, chargé par arrière : (LoxLaxH) 282 x 140 x 219cm. ~620kg
  - Porté en 3P, chargé latéralement : (LoxLaxH) 165 x 252 x 219cm. ~700kg

- Système de coupe : 2 lames aiguisables en acier trempé et 20 marteaux mobiles réversibles en acier trempé ou seulement 24 marteaux réversibles en acier.
- Rouleau d'alimentation hydraulique et **tapis en acier** à vitesse variable et réversible.
- Ejection 208/219 cm de haut et orientable à 270 °. Distance d'éjection réglable.
- Système de lubrification des roulements.
- Grille de raffinement amovible.
- Large trémie d'entrée confortable, hauteur d'entrée à 70/80 cm du rez-de-chaussée.

Spécifiquement pour le modèle à moteur diesel ou à essence :
- Démarrage électrique
- Entraînement par courroie trapézoïdale à couplage hydrodynamique.

Spécifiquement pour le modèle entraîné par prise de force :
- Chargement arrière ou latéral selon le modèle.
- Entraînement par courroie trapézoïdale et pignons en bain d'huile.
- Porté en 3Points Cat 2.
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre 'arbres cardan' Page 113.



R260-M

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-260*	R260 Honda Essence GX630 21ch. 80km/h acc. à boule.	21.760	26.329,60
GN01-261*	R260 Kubota Diesel D722 21ch. 80km/h acc. à boule.	28.865	34.926,65
GN01-262*	R260 Honda Essence GX630 21ch. 80km/h acc. à anneau.	21.760	26.329,60
GN01-263*	R260 Kubota Diesel D722 21ch. 80km/u acc. à anneau.	28.865	34.926,65
GN01-264*	R260 Attelage 3P. Dès 20ch. Chargement par arrière.	16.670	20.170,70
GN01-265*	R260 Attelage 3P. Dès 20ch. Chargé latéralement.	17.620	21.320,20

* Cette machine est livrable avec lames et marteaux mobiles ou uniquement marteaux mobiles (M)

Bio-broyeur
Série R280 et R280-M



R280

Voici la machine qui fait tout, donc qui broie tous vos déchets avec pas moins de 24 marteaux et 2 lames (R280), ou 24 marteaux mobiles réversibles en acier tempéré et pas de lames (R280-M). La machine est entièrement encapsulée pour une meilleure isolation acoustique.
Grâce à la fonction no-stress sur **tous** les modèles R280 elle règle elle-même la vitesse d'apport.

- Capacité jusqu'à Ø 15cm. Production : de 13m^3/u à 18 m^3/u ; Système de graissage central.
- Trémie d'entrée à apport à <u>tapis acier</u> et rouleau hydraulique réglable et réversible.
- Hauteur d'éjection 2,28m (3Points 2,39m) et orientable 270°. Distance d'éjection réglable.
- Hauteur d'entrée 70cm ; Grille fixe pour affiner, amovible.
- Poids ~7000kg jusque ~750kg suivant modèle.



R280-M

Spécifique pour les modèles entrainés par moteur

- Dimensions : (LoxLaxH) 347 x 145 x 228cm.
- Démarrage électrique.
- Entrainement par courroie, embrayage hydrodynamique.
- Monté sur remorque pour 80km/h. Accouplement à boule ou anneau.

Spécifique pour le modèle entrainé par prise de force

- Dimensions : (LoxLaxH) 379 x 154 x 239cm.
- <u>Le groupe de broyage est monté sur un rail circulaire et pivote de 90° avant le broyage afin que le matériau puisse être introduit latéralement. (Modèle entraîné par prise de force uniquement).</u>
- Entrainement par courroie et boite à pignons.
- Monté sur remorque pour 40km/h.
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-281*	R280 Honda iGX800 25ch 779cc V-twin (680kg) acc. à boule.	25.470	30.818,70
GN01-282*	R280 Kubota D1105 26,5ch (750kg) acc. à boule.	33.830	40.934,30
GN01-283*	R280BB400TRGN Vanguard B&S EFI40 40pk acc. à boule.	28.740	34.775,40
GN01-284*	R280 Honda iGX800 25ch 779cc V-Twin (680kg) acc. À anneau.	25.470	30.818,70
GN01-285*	R280 Kubota 26,5ch (750kg) acc. à anneau.	33.830	40.934,30
GN01-286*	R280 modèle trainé. Entrainé par prise de force dès 35ch**(720kg)	21.040	25.458,40
GN50-330	Augmentation 40 cm du tuyau de refoulement	380	459,80

* Cette machine est livrable avec lames et marteaux mobiles ou uniquement marteaux mobiles (M)
** Tracteurs à partir de 20ch peuvent travailler avec la R280, la production sera moins. Nous consulter.

Bio-broyeur
Série R280 et R280-M

Commande à distance



R280

Voici la machine qui fait tout, donc qui broie tous vos déchets avec pas moins de 24 marteaux et 2 lames (R280), ou 24 marteaux mobiles réversibles en acier tempéré et pas de lames (R280-M). La machine est entièrement encapsulée pour une meilleure isolation acoustique.
Grâce à la fonction no-stress sur **tous** les modèles R280 elle règle elle-même la vitesse d'apport.

- Capacité jusqu'à Ø 15cm. Production : de 13m^3/u à 18 m^3/u ; Système de graissage central.
- Trémie d'entrée à apport à <u>tapis acier</u> et rouleau hydraulique réglable et réversible.
- Hauteur d'éjection 2,28m (3Points 2,39m) et orientable 270°. Distance d'éjection réglable.
- Hauteur d'entrée 70cm ; Grille fixe pour affiner, amovible.
- Poids ~7000kg jusque ~750kg suivant modèle.



R280-M

Spécifique pour les modèles entrainés par moteur

- Dimensions : (LoxLaxH) 347 x 145 x 228cm.
- Démarrage électrique.
- Entrainement par courroie, embrayage hydrodynamique.
- Monté sur remorque pour 80km/h. Accouplement à boule ou anneau.

Spécifique pour le modèle sur chenilles

- Dimensions: (LoxLaxH) 295 x 150 x 238
- Radiocommande pour le contrôle à distance de l'entraînement sur chenilles

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-287*	R280 Honda iGX800 25ch 779cc V-Twin (1350kg) sur chenilles	49.700	60.137,00
GN01-288*	R280 Kubota 26,5ch (1350kg) sur chenilles	57.990	70.167,90
GN01-289*	R280BB40CN Vanguard B&S EFI40 40pk l'entraînement sur chenilles	52.980	64.105,80
GN50-330	Augmentation 40 cm du tuyau de refoulement	380	459,80

* Cette machine est livrable avec lames et marteaux mobiles ou uniquement marteaux mobiles (M)
** Tracteurs à partir de 20ch peuvent travailler avec la R280, la production sera moins. Nous consulter.

Bio-broyeur
Série R335 et R335-M

R335



R335-M

La 335 est une machine importante qui broie facilement les branches les plus grosses branches et tous vos déchets verts. Grâce à la fonction no-stress la machine règle elle-même la vitesse d'apport. Montée sur remorque 80 km/h, 40 km/h ou portée en 3point Cat2

- Capacité jusqu'à Ø 16cm. Production : 15-20m^3/h.
- Système de coupe : 68 marteaux mobiles réversibles en acier tempéré.
- Système de graissage central.
- Système standard No-Stress et d'analyse dans tous les modèles.
- Trémie d'entrée à apport hydraulique réglable et réversible.
- Hauteur d'éjection 2,3m (3points 2,39m) et orientable.
- Grille fixe pour affiner amovible.
- Hauteur d'entrée 74cm.
- Poids ~750kg (~740 et ~800kg pour modèles entrainés par prise de force)

Spécifique pour les modèles entrainés par moteur
- Dimensions modèles sur remorque : (LoxLaxH) 352 x 158 x 232cm.
- Entrainement par courroie, embrayage hydrodynamique.

Spécifique pour les modèles entrainés par prise de force
- Dimensions : (LoxLaxH) Sur remorque 412 x 158 x 232cm.
  Porté en 3points Cat2 : 312 x 157 x 232cm.
- Entrainement par courroie et boite à pignons.
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-330*	R335 B&S Vanguard EFI40 Essence 40ch. Remorque pour 80 km/h. Poids 750kg. Attelage à boule	27.150	32.851,50
GN01-331*	R335 sur prise de force, pour tracteur à partir de 40 ch. Poids 740kg. Remorque 40km/h Attelage à œil de Ø35mm	19.820	23.982,20
GN01-339*	R335 sur prise de force, pour tracteur à partir de 40 ch. Poids 800kg. Porté en trois points Cat2.	19.690	23.824,90
GN50-331*	Augmentation 40 cm du tuyau de refoulement.	520	629,20

* Cette machine est livrable avec lames et marteaux mobiles ou uniquement marteaux mobiles (M)

Bio-broyeur
Série R340 et R340-M

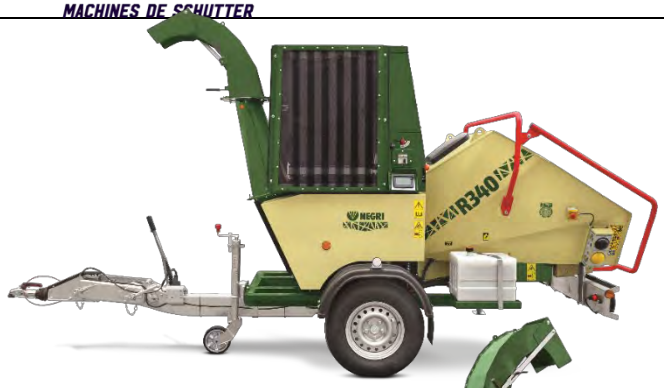

R340-M

R340

La 340 prend la mesure de la 330 : rotor plus puissant et un tapis d'apport. Çà se traduit via les capacités. Cette machine broie des branches jusqu'à un diamètre de 18cm.
No-stress et contrôle de fonction sur **tous** les modèles R340, aussi les modèles à prise de force.

- Conçu pour broyer tous vos déchets verts.
- Capacité jusqu'à Ø 18cm. Production : 25-30m^3/h.
- Système de coupe : 40 marteaux mobiles réversibles en acier tempéré.
- Système de graissage central.
- Trémie d'entrée large et maniable avec <u>tapis d'entrée en acier</u> et rouleau d'apport hydraulique réglable et réversible. Hauteur de terre 72 cm.
- Hauteur d'éjection 2,5m et orientable 270°.
- Grille fixe pour affiner amovible.
- Poids ~1500kg (~1100kg modèle trainé derrière tracteur, entrainé par prise de force)

Spécifique pour les modèles entrainés par moteur

- Dimensions : (LoxLaxH) 488 x 160 x 250cm.
- Moteur diesel à démarrage électrique.
- Entrainement par courroie, embrayage hydrodynamique.
- Remorque pour routes publiques (80km/h) pourvue d'anneau ou boule.

Spécifique pour les modèles entrainés par prise de force

- Dimensions : (LoxLaxH) 395 x 173 x 260cm.
- Le groupe broyeur est tourné de 90° , ensuite on peut insérer le matériel latéralement.
- Entrainement par courroie et boite à pignons en bain d'huile.
- Monté sur remorque pour 40km/h.
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-340*	R340 Diesel Kohler KDI1903TCR 56ch acc. à boule.	60.020	72.624,20
GN01-346*	R340 Remorqué 40km/h, entraîné par prise de force dès 60ch	28.600	34.606,00
GN01-348*	R340 sur chenille. Moteur Diesel Kohler KDI1903TCR 56ch.	82.290	99.570,90

* Cette machine est livrable avec lames et marteaux mobiles ou uniquement marteaux mobiles (M)

Bio-broyeur
Série R640



Le haut de gamme entre les bio-triturateurs Negri

- Conçu pour broyer tous vos déchets verts.
- Capacité jusqu'à Ø 20 cm. Production : 40-60m^3/h.
- Système de coupe : 68 marteaux mobiles réversibles en acier trempé.
- Système de graissage central.
- Système No-Stress en dotation sur tous les modèles R640
- Trémie d'entrée à tapis en acier à moteur hydraulique réglable et réversible.
- Le tapis de sortie est 309 cm de haut.
- Grille fixe pour affiner amovible.
- Poids ~3500kg (~3200kg pour le modèle entrainé par tracteur).
- Commande à distance via ondes radio.

Spécifique pour les modèles entrainés par moteur

- Dimensions : (LoxLaxH) 742/908 x 202 x 327/309 cm.
- Démarrage électrique.
- Entrainement par courroie, embrayage hydrodynamique.
- Le système SHC arrête le moteur en cas de blocage du rotor.
- Monté sur remorque pour routes publiques (80km/h) pourvue d'anneau ou boule.

Spécifique pour les modèles entrainés par prise de force

- Dimensions: (LoxLaxH) 835/1010 x 217 x 327/309 cm.
- Le groupe broyeur est tourné de 90° et on peut insérer le matériel latéralement.
- Entrainement par courroie et boite à pignons.
- Monté sur remorque pour 40km/h. Accouplement à anneau
- Arbre cardan standard

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-600*	R640 Kohler KDI2504TCR hp75 No-stress SHC 80km/h essieu tandem accouplement à boule.	115.900	140.239,00
GN01-603*	R640 Kohler KDI2504TCR hp75 No-stress SHC 80km/h essieu tandem accouplement à anneau.	115.900	140.239,00
GN01-606*	R640 Trainé, pour tracteur à partir de 90ch. Avec cardan.	79.900	96.679,00

*Veuillez nous consulter avant d'offrir un modèle R640. Délais, prix et motorisation peuvent dévier.

Déchiqueteuse Bio
Série C13

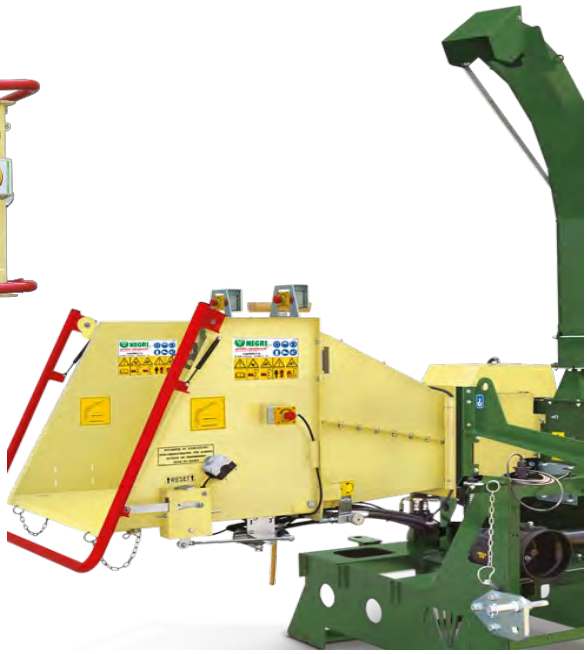

Déchiqueteuse professionnelle pour déchiqueter du bois jusqu'à Ø13 cm. Production 2.000kg/h. Contrôle no-stress et contrôle du fonctionnement sur **tous** les modèles C13, également le modèle entrainé par prise de force



- Système de coupe : rotor à **2** lames fixes affutables en acier tempéré, contre-lame réglable en acier tempéré et **10** marteaux mobiles réversibles en acier tempéré.
- Système de graissage central.
- Trémie d'entrée basse à 70cm de la terre, repliable pour le transport.
- Apport hydraulique réglable et réversible.
- Hauteur d'éjection 2,6m orientable 270° et repliable, distance d'éjection réglable.
- Grille fixe pour affiner amovible.
- Accessoire pour branches.
- Poids 670kg moteur essence, 710kg moteur diesel, 500kg version portée en 3points.

Spécifique pour les modèles entrainés par moteur

- Dimensions (LoxLaxH) à moteur : 332/390x141x188/260
- Moteur à démarrage électrique essence ou diesel.
- Entrainement par courroie, activation par levier.
- Remorque pour routes publiques (80km/h).

Spécifique pour les modèles entrainés par prise de force

- Dimensions : 163/221x169x188/260
- Entrainement par courroie et boite à pignons.
- Porté en attelage 3points Catégorie 2
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-123	C13 Honda iGX800 Essence 25ch. remorq. 80km/h. Acc boule	21.140	25.579,40
GN01-121	C13 Kubota diesel D1105 26,5ch remorq. 80km/h. Accoupl à boule	27.020	32.694,20
GN01-137	C13 porté en 3p Cat2 à partir de 25ch (kW14,7) avec no-stress.	13.720	16.601,20

Chipper
Série C17

GN01-171

Mode de transport
GN01-175

GN01-177

GN01-176

Mode de transport GN01-76

Télécommande sans fil pour entraînement de chenilles

Accès large

Déchiqueteuse professionnelle pour déchiqueter le bois jusqu'à Ø 17cm Production : 3 500 kg/h.

- Système de coupe : rotor avec 2 lames réglables affûtables en acier trempé et 1 contre-lame fixe en acier trempé qui peut être tourné / utilisé quatre fois..
- Système de lubrification centralisé des roulements.
- Système standard No-Stress et commande multifonction.
- Trémie d'alimentation avec 2 rouleaux d'alimentation avec alimentation hydraulique réglable et réversible.
- Entrée basse
- Éjection pliable et rotative. Distance d'éjection réglable.
- Outils pour branches.
- Poids de la remorque ~1200 kg, entraînement sur chenilles ~1700 kg, 3 points ~935 kg

CHIPPER SERIE C17

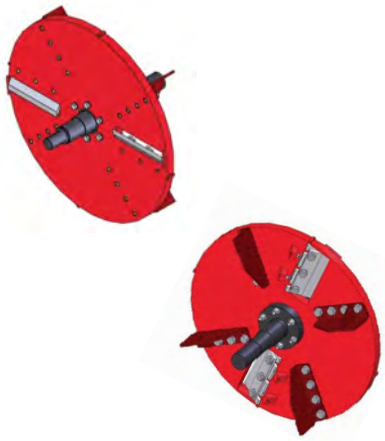

Dimensions mm : LoxlaxH

- Remorque modèle ~4290/4775 x 1600 x 2000/2710
- Chenilles modèle ~2835/3285 x 1575 x 2080/2790
- 3points modèle ~2285/2795 x 1575 x 2030/2740

Spécifiquement pour les modèles motorisés :

- Démarrage électrique
- Capot
- Entraînement par courroie trapézoïdale commutable par levier
- Monté sur remorque pour 80 Km/h

Spécifique au modèle piloté par prise de force:

- Entraînement par courroie trapézoïdale avec boîte de vitesses
- Porté en trois points de catégorie 1 ou 2
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre «arbres cardan» Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-171	C17DK260TRGN Kubota V1505 **25ch** attelage à bille de remorque	41.800	50.578,00
GN01-172	C17BB400TRGN B&S Vanguard EF140 **40ch** attelage à boule	34.390	41.611,90
GN01-173	C17DK260TRON Kubota V1505 **25ch** attelage O anneau Ø45	41.800	50.578,00
GN01-174	C17BB400TRGM B&S Vanguard EF140 **40ch** attelage O anneau Ø45	34.390	41.611,90
GN01-175	C17DK26CN Kubota V1505 **25ch** à chenilles	67.900	82.159,00
GN01-176	C17BB40CN B&S Vanguard EF140 **40ch** à chenilles	60.530	73.241,30
GN01-177	C17TPN Pour 3point Cat 1 en 2. Minimum 40hp	22.170	26.825,70

Chipper
Série C17LT

NOUVEAU

CHIPPER SERIE C17LT
Le système de coupe: Disque avec Ø 628 mm, Poids net 76,2 kg
Propulsion : Puissance ch/kW 40 / 29,9 Source d'énergie essence
Moteur B&S Vanguard EFI40, utilisation 7,5 liter/u
Spécifications techniques
Dimensions mm: LoxLaxH ~2945/3465x1320x15402/2215 (GN01-178)
Hauteur d'évacuation mm 2215
Poids net kg 750 ou kg 985 (GN01-179)
Production horaire 7,5 Tonnes par heure
L'ouverture 210 x 170 mm
Ø max déchiquetable 170 mm
2 Couteaux réglables, 1 couteau fixe

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-178	C17LTBB400N B&S Vanguard EF140 40**ch** Remorque Attelage à boule.	31.700	38.357,00
GN01-179	C17LTBB400N B&S Vanguard EF140 40**ch** Autotractée sur chenilles	41.900	50.699

Chipper
Serie C17LT



NOUVEAU

Chipper
Série C21

GN01-210

GN01-217

GN01-218

GN01-205

TRANSPORT MODE

Télécommande sans fil de l'entraînement de la chenille

TRANSPORT MODE

ENTRÉE LARGE

Déchiqueteuse professionnelle pour déchiqueter du bois jusqu'à Ø17 cm. Production 2.200kg/h.

- Système de coupe : rotor à **2** lames fixes affutables en acier tempéré, et **1** contre-lame réglable en acier tempéré.
- Système de graissage central.
- Système No-Stress en dotation et contrôle multifonctionnel.
- Trémie d'entrée à 2 rouleaux d'apport hydrauliques réglables et réversibles.
- Entrée très basse
- Éjection orientable, distance réglable.
- Accessoire pour branches.
- Poids ~kg (~kg pour 3points).

CHIPPER SERIE C21

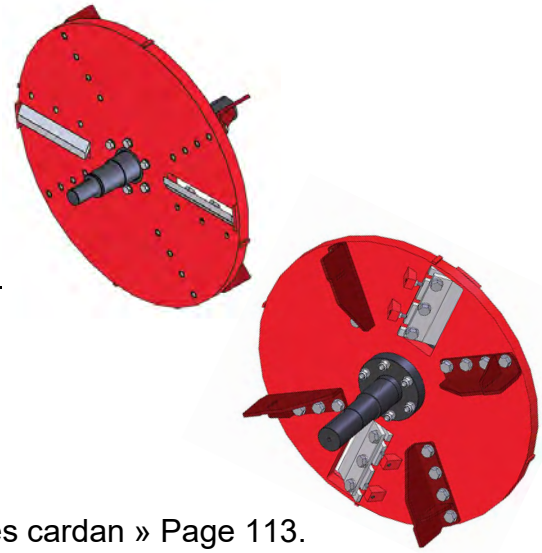

Spécifique pour les modèles entrainés par moteur

- Dimensions : (LoxLaxH)
- Démarrage électrique.
- Moteur encapsulé.
- Entrainement par courroie, activation par levier.
- Monté sur remorque pour routes publiques (80km/h).

Spécifique pour les modèles entrainés par prise de force

- Dimensions : (LoxLaxH) 234 x 154 x 242cm.
- Entrainement par courroie et boite à pignons.
- Porté en attelage 3points Catégorie 2
- Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
GN01-210	C21 Lombardini LDW 1003 Diesel 26,5ch 80km/h acc. à boule.	58.682	71.005,22
GN01-217	C21 TTN trainé sur remorque, œillet Ø35, à partir de 60ch.	31.086	37.613,58
GN01-218	C21 TPN Porté en 3points Catégorie 2, à partir de 60ch.	30.134	36.462,14
GN01-205	C21DL56CN entraîné par chenilles	81.679	98.831,59
GN50	Kit bio: 8 couteaux mobiles et grille.		

Aspirateurs de feuilles
Série Tornado

Plus de fatigue si vous avez un aspirateur de feuilles Negri pour enlever vos feuilles. Entre les modèles Negri il y en a toujours un qui convient, si c'est un modèle complet de remorque, un chariot mobile, un chariot à élévateur ou même un modèle entraîné par prise de force.

- Conçu pour aspirer et broyer les feuilles.
- Tuyau rigide de 1m et tuyau flexible de 5m à diamètre de 20cm.
- Ejection orientable et réglable.
- Turbine à diamètre de 39cm à 4 ou 8 aubes. Manteau interne remplaçable.
- Rallonge optionnelle du tuyau d'aspiration, 5 mètres.
- T13 : 4 aubes 150m^3/h ; T20 & PTO : 8 aubes 170m^3/h.

Art. nr.	Description	Hors TVA	Incl. TVA
GN02-13	T13 Honda GX390 13ch pour rebord ~153kg	5.700	6.897,00
GN02-10_	T13 Loncin G420 14ch Dém électr. pour rebord ~153kg	5.230	6.328,30
GN02-14	T20 Honda GX630 21ch Dém électr pour rebord ~195kg	8.460	10.236,60
GN02-11_	T13 Loncin G420 14ch Dém électr. pour rebord, avec élévateur ~265kg	6.915	8.367,15
GN02-18	T20 Honda GX630 21ch Dém électr p. rebord, élévateur. ~265kg	9.900	11.979,00
GN02-23	T13 Honda GX390 13ch remorque 80km/h acc. à boule, timon régl. ~290kg	8.300	10.043,00
GN02-28_	T13 Loncin G420 14ch Dém électr. remorque 80km/h acc. à boule, timon régl. ~290kg	8.450	10.224,50
GN02-24	T20 Honda GX630 21ch démarrage électrique, remorque 80km/h acc. à boule, timon réglable ~340kg	11.600	14.036,00
GN02-26	T13 Honda GX390 13ch remorque 80km/h acc. anneau, timon régl. ~290kg	8.860	10.720,60
GN02-29_	T13 Loncin G420 14ch Dém électr. remorque 80km/h acc. anneau, timon régl. ~290kg	8.510	10.297,10
GN02-27	T20 Honda GX630 21ch démarrage électrique, remorque 80km/h accouplement à anneau, timon réglable. ~340kg	11.600	14.036,00
GN02-15	Tornado porté en attache 3points, pour tracteur de minimum 13ch. ~225kg Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.	4.990	6.037,90
GN50-200	Rallonge de 5 mètres pour tuyau d'aspiration flexible	895	1.082,95

Scarificateurs
Série S

Choix du rotor:

A Un rotor à marteaux mobiles:
- Profondeur de travail maxi ~ 5mm
- Couper les tiges herbacées aux racines, enlever la mousse, le feutre et les résidus.

But: permettre à l'eau, l'air et les nutriments d'atteindre les racines.

B Rotor à pales fixes:
- Profondeur de travail maxi ~ 20mm
- Casser le compactage du sol
- Enlever les racines en excès

But: stimuler la repousse

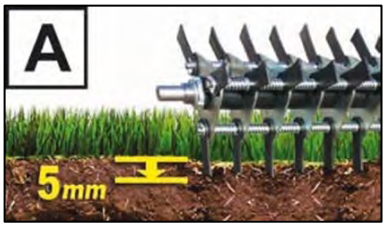

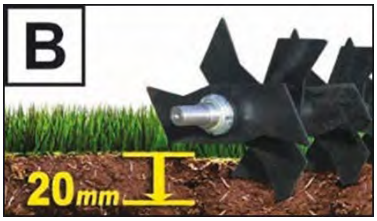

Il est conseillé de scarifier votre pelouse deux fois par an, une fois au début de la saison et une autre fois à la fin de la saison. Le but est d'enlever la mousse et de couper les racines. De cette façon l'herbe aura plus d'espace pour respirer et l'eau arrivera plus facilement jusqu'aux racines de l'herbe.
Il n'est pas facile de créer un bon scarificateur. La distance des lames, la qualité des lames, le type d'acier etc., sont des éléments qui doivent bien être assortis. Grâce aux scarificateurs Negri vous pouvez vous réjouir à nouveau d'une belle pelouse bien verte.

- Indiqué pour scarifier les pelouses.
- Un sac de ramassage est livré en dotation.
- Hauteur de coupe facilement réglable.
- Plusieurs largeurs possibles : 45 cm et 60 cm.
- Deux moteurs livrables : Honda GP160 ou GX160 5,5ch et GX200 6,5ch.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Lames mobiles (A)		
GN03-46	S45 Honda GP160 5,5ch 45cm ~75kg	2.450	2.964,50
GN03-45	S45 Honda GX160 5,5ch 45cm ~75kg	2.550	3.085,50
GN03-44	S45 Loncin G210 7ch 45cm ~75kg	2.400	2.904,00
GN03-62	S60 Honda GX200 6,5ch 60cm ~85kg	2.950	3.569,50
GN03-63_	S60 Loncin G210 7ch 60cm ~85kg	2.450	2.964,50
	Lames fixes (B)		
GN03-40	S45 Honda GP160 5,5ch 45cm ~75kg	2.450	2.964,50
GN03-41	S45 Honda GX160 5,5ch 45cm ~75kg	2.550	3.085,50
GN03-48_	S45 Loncin G210 7ch 45cm ~75kg	2.400	2.904,00
GN03-57	S60 Honda GX200 6,5ch 60cm ~85kg	2.950	3.569,50
GN03-58_	S60 Loncin G210 7ch 60cm ~85kg	2.450	2.964,50

L'entreprise Ricca Andrea à Busca près de Cuneo, en Italie, est une entreprise familiale spécialisée depuis 1977 dans la construction de produits de qualité pour le traitement de bois de chauffage. Ricca commercialise ces produits sous la marque **Thor** par l'intermédiaire de distributeurs et de revendeurs. Au fil des années, Ricca a acquis un certain nombre de brevets, un brevet important est le système « **System-LEADER** » qui permet à l'utilisateur de tenir le tronc avec ses mains jusqu'à ce que la lame touche le tronc avec une légère pression, après quoi l'utilisateur peut relâcher le tronc, saisir les 2 manches à deux mains pour que le couteau fend le tronc de toute sa force. Ce système est utilisé avec les fendeuses verticales Alpino, Eco, Mignon, Magic. Ceux-ci ont également en commun les caractéristiques suivantes : homologués par les principales autorités de certification européennes, longueur de course du piston hydraulique réglable, vérin hydraulique à double effet avec retour accéléré, système électrique avec protection IP54, peinture époxy avec protection longue durée, plaques coulissantes autolubrifiantes et remplaçables, inclinaison du support au dos de la machine pour éviter qu'elle tombe à la renverse, matériaux et composants de très haute qualité, contrôle qualité strict de tous les composants et test final de l'ensemble.

Machines à fendre

Alpino moteur électrique	Alpino moteur à essence	Mignon moteur électrique	Mignon moteur à essence	Mignon tracteur

Hauteur de fendage	Course du couteau	Puissance (Tonnes)	Code THOR	Alimentation	Roues PL = pleines PN = pneum.	Prix HT	Prix TVA incl.
Fendeuse de bois THOR – Modèle ALPINO *avec System-LEADER*							
54 cm	50 cm	6,5 t	**65.100**	EL 230 Volt 2,5 CH -1,85 kW-	ø 200 mm PL	€ 2.200	2.662,00
			65.102	EL 400 Volt 4 CH -3 kW-	ø 200 mm PL	€ 2.359	2.854,39
		8,5 t	**85.100**	EL 230 Volt 2,5 CH -1,85 kW- pompe double	ø 250 mm PL	€ 2.650	3.206,50
			85.101	EL 400 Volt 4 CH -3 kW-	ø 250 mm PL	€ 2.490	3.012,90
			85.102a *	VS Moteur essence *Rato* 5,5 CH	ø 250 mm PL	€ 2.490	3.012,90
			85.102b *	VS Moteur essence Honda GP200	ø 250 mm PL	€ 2.820	3.412,20
			85.103	HVP 15 CH pour tracteur 540 Tpm.	ø 200 mm PL + 3-points	€ 2.385	2.885,85
		7,5t	85.104	EGO 2700 W 56V 6 Ah(sans batteries et chargeur)	ø 250 mm PL	€ 3.080	3.726,80
Fendeuse de bois THOR – Modèle MIGNON ECO (9) et MIGNON PROF (11) avec System-LEADER							
54 cm	50 cm	9 t	**23.100**	EL 230 Volt 3 CH -2,2 kW-	ø 300 mm PL	€ 2.880	3.484,80
			23.101	EL 400 Volt 4 CH -3 kW-	ø 300 mm PL	€ 2.880	3.484,80
			23.102 *	VS Moteur essence *Rato* 5,5 CH	ø 300 mm PL	€ 2.950	3.569,50
			23.103_	EGO 2700W 56 V 6Ah (sans batteries et chargeur)	ø 300 mm PL	€ 3.340	4.041,40
		11 t	23.110	EL 230 Volt 3 CH -2,2 kW- double pompe	ø 300 mm PL	€ 3.210	3.884,10
			23.110/400		ø 400 mm PN	€ 3.475	4.204,75
			23.111	EL 400 Volt 5,5 CH -4 kW-	ø 300 mm PL	€ 3.660	4.428,60
			23.111/400		ø 400 mm PN	€ 3.790	4.585,90
			23.112a *	VS Moteur essence *Rato* 9 CH	ø 400 mm PN	€ 3.540	4.283,40
			23.112b *	VS Moteur essence *Honda GX270*		€ 4.460	5.396,60
			23.113 *	HVP pour tracteur 540 Tr/min.	ø 200 mm PL + 3 points	€ 2.820	3.412,20
			23.114 *	Kombi (EL 230 V. 3 CH + HVP)		€ 4.130	4.997,30
			23.115 *	Kombi (EL 400 V. 5,5 CH + HVP)		€ 4.130	4.997,30

*** Modèles disponibles sur demande, délai de livraison à convenir**

THOR – ACCESSOIRES EN OPTION		Modèles	Code	Prix HT	Prix TVAincl
	Lame 60°	Alpino	800.087.K	€ 165	199,65
		Mignon Eco et Prof	800.113.K	€ 165	199,65
	Kit roues pneumatiques Ø400	Mignon Eco	810.025.K	€ 270	326,70
	Lève bûche pour soulever le bois sur la table de fendage (Système breveté !)	Mignon Eco et Prof Maximum Diamètre du tronc qui peut être levé : 30 ÷ 35 cm	**810.039.K nouveau**	€ 545	659,45

Machines à fendre hydrauliques entrainées par batterie

Image EGO à moteur électrique 2700 W 56 V 6 Ah à 2 batteries

Hauteur de fendage	Course du couteau	Puissance (Tonnes)	Code THOR	Alimentation	Roues PL = pleines PN = pneum.	Prix HT	Prix TVA incl.
Fendeuse de bois THOR – Modèle ALPINO *avec System-LEADER*							
54 cm	50 cm	7,5 t	85.104_	EGO 2700 W 56 V 6 Ah (sans batterie et chargeur)	Ø 250 mm PL	€ 3.080	3.726,80

Hauteur de fendage	Course du couteau	Puissance (Tonnes)	Code THOR	Alimentation	Roues PL = pleines PN = pneum.	Prix HT	Prix TVA incl.
Fendeuse de bois horizontale THOR – Model MARTY							
54 cm	50 cm	6 t	60.100_	EGO 2700 W 56 V 6 Ah (sans batteries et chargeur)	ø 250 mm F	4.990	6.037,90
			Set. batterie	2 batteries 3P / 6AH (336 Wh) et chargeur 550W Prix sur demande			

Machines à fendre hydrauliques

COMPRIS : dispositif de centrage de bûche (Système breveté)

	Farmer tracteur	Farmer moteur électrique	Farmer Multiuse moteur à essence	Farmer-Diavolik tracteur

Hauteur de fendage	Course du couteau	Puissance (Tonnes)	Code THOR	Alimentation	Roues PL = pleines PN = pneum.		Prix HT	Prix TVA incl.
Compris pour tous les modèles : lève bûche latéral + dispositif de centrage du bûche (Système breveté !)								
Fendeuse de bois THOR – Modèle FARMER / Commande Standard								
104 cm	94 cm	13 t	37.100	Sans pompe, attaches rapides	3 points	€	**3.350**	**4.053,50**
			37.101	HVP pompe PDF détachée	3 points	€	**4.100**	**4.961,00**
			37.102	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 22)	3 points	€	**4.260**	**5.154,60**
			37.103 *	EL 230 Volt 3 CCH -2,2 kW- double pompe	ø 400 mm PN	€	**4.780**	**5.783,80**
			37.104 *	EL 400 Volt 5,5 CH -4 kW-	ø 400 mm PN	€	**4.780**	**5.783,80**
		15 t	**39.102** *	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 22)	3 points	€	**4.590**	**5.553,90**
		18 t	39.110 *	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 37)	3 points	€	**5.250**	**6.352,50**
Fendeuse de bois THOR – Modèle FARMER-MULTIUSE ROAD / Commande Standard – Position de travail verticale								
104 cm	94 cm	13 t	37.M.111 *	VS Moteur à essence *Honda GX270* 9 CH -6,7 kW- pompe double	Châssis et timon	€	**9.300**	**11.253,00**
		18 t	**39.M.121** *	VS Moteur à essence *Honda GX390* 13 CH -9,55 kW- pompe double		€	**9.900**	**11.979,00**
				Sans homologation routière		€	-----	
Fendeuse de bois THOR – Modèle FARMER-DIAVOLIK / Commande Standard								
124 cm	114 cm	22 t	47.100 *	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 38)	3 points	€	**7.230**	**8.748,30**
		25 t	45.100	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 38)	3 points	€	**8.320**	**10.067,20**
		30 t	45.101	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 85)	3 points	€	**8.980**	**10.865,80**
			45.102 *	EL 400 Volt 7,5 CH -5,5 kW- Pompe double	3 points	€	**9.770**	**11.821,70**
			45.103 *	Kombi (EL 400 V. 7,5 CH PD + V.PF)	3 points	€	**10.810**	**13.080,10**

*** Modèles disponibles sur demande, délai de livraison à convenir**

Légende :

230 = moteur électrique monophasé 230 Volt	**PD** = pompe double	**400** = moteur électrique trois phase 400 Volt
VS = moteur à essence	**P** = roues pleines	**PN** = roues pneumatiques
HVP = pompe PDF détachée	**V.PF** = pompe PDF fixe	**Kombi** = (moteur électrique + pompe PDF)

Machines à fendre hydrauliques

Option
Code 845.184.k

Magik tracteur	Magik moteur électrique	Magik-Multiuse moteur à essence	Diavolik STOPandGO tracteur

Hauteur de fendage	Course du couteau	Puissance (Tonnes)	Code THOR	Alimentation	Transport PN = pneuma.		Prix HT	Prix TVA incl.
Compris pour tous les modèles : lève bûche latéral								
Fendeuse de bois THOR – Modèle MAGIK avec System-LEADER								
124 cm	114 cm	13 t	34.101	V.PF pour tracteur 540 T/min. (lt. 22)	3 points	€	**4.920**	**6.594,50**
			34.102 *	EL 230 Volt 3 CH -2,2 kW- pompe double	ø 400 mm PN	€	**5.440**	**6.582,40**
			34.103	EL 400 Volt 5,5 CH -4 kW-	ø 400 mm PN	€	**5.440**	**6.582,40**
			34.104a *	VS Moteur à essence pompe double *Rato* 9 CH	ø 400 mm PN	€	**5.900**	**7.139,00**
			34.104b *	*Honda GX270*		€	**6.880**	**8.324,80**
			34.105 *	Kombi (V.PF + EL 230 V. 3 CH PD)	3 points	€	**6.360**	**7.695,60**
			34.106	Kombi (V.PF + EL 400 V. 5,5 CH)	3 points	€	**6.360**	**7.695,60**
		18 t	36.101	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 23)	3 points	€	**5.500**	**6.655,00**
			36.102 *	EL 400 Volt 7,5 CH -5,5 kW- pompe double	ø 500 mm PN	€	**7.210**	**8.724,10**
			36.103 *	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 CH pompe double)	3 points	€	**7.790**	**9.425,90**
			36.104 *	VS Moteur à essence *Honda GX390* pompe double	ø 500 mm PN	€	**7.340**	**8.881,40**
		20 t	36.110	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 38)	3 points	€	**5.830**	**7.054,30**
Fendeuse de bois THOR – Modèle MAGIK-MULTIUSE ROAD avec System-LEADER – Position de travail verticale								
115 cm	105 cm	16 t	36.M.120R_ *	VS moteur à essence *Rato 9ch* pompe double	Frame et timon	€	**8.980**	**10.865,80**
115 cm	105 cm	16 t	36.M.120 *	VS moteur à essence *Honda GX270* pompe double	Châssis et timon	€	**9.845**	**11.912,45**
				Sans homologation routière		€	-----	
Fendeuse de bois THOR – Modèle DIAVOLIK avec Stop-and-go-System								
123 cm	113 cm	25 t	46.100	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lot. 38)	3 points	€	**9.850**	**11.918,50**
		30 t	46.101 *	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 85)	3 points	€	**10.400**	**12.584,00**
			46.102 *	EL 400 Volt 7,5 CH -5,5 kW- pompe double	3 points	€	**12.450**	**15.064,50**
			46.103 *	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 CH pompe double)	3 points	€	**13.350**	**16.153,50**

Machines à fendre hydrauliques

Fendeuse de bûches MAGIC EVOLUTION avec système LEADER EVOLUTION 13, 18 ou 20 tonnes.

Hauteur de fendage	Course du couteau	Puissance (Tonnes)	Code THOR	Alimentation	Transport PN = pneuma.	Prix HT	Prix TVA incl.
Inclus avec tous les modèles : élévateur latéral mécanique pour les grumes							
Fendeuse de bûches THOR – Modèle MAGIC EVOLUTION avec système LEADER EVOLUTION							
124 cm	114 cm	13 t	40.101	V.PF pour tracteur 540 T/min. (lt. 22)	3 points	€ **9.570**	**11.579,70**
			40.106	Kombi (V.PF + EL 400 V. 5,5 Ch)	3 points	€ **11.660**	**14.108,60**
		18 t	41.101	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 23)	3 points	€ **10.220**	**12.366,20**
			41.103	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 Ch pompe double)	3 points	€ **12.840**	**15.536,40**
		20 t	41.110_	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. (lt. 38)	3 points	€ **10.350**	**12.523,50**

Machines à fendre

	Description	Modèles	Code	Prix HT	Prix TVAincl.
THOR – ACCESSOIRES EN OPTION (Modèles Farmer – Magik – Diavolik - Multiuse)					
	Couteau 60°	Magic + Farmer 13T	845.056.K	€ **180**	**217,80**
	Tire bois	Tous les modèles	845.201	€ **50**	**60,50**
	Table pour couper 50 cm avec extension latérale, commande à pédale pour le centrage et cuve pour soulever le bois sur la table	Magik, Magik-Multiuse	845.250.K	€ **480**	**580,80**
		Diavolik Stop and Go	891.016.K	€ **615**	**744,15**
	Table 50cm sans commande à pédale	Farmer Diavolik	891.017.K	€ **585**	**707,85**
	Compteur numériques	Farmer-Diavolik Diavolik STOPandGO Magik-Multiuse	400.113.K	€ **335**	**405,35**
	Kit roue de secours	Magik-Multiuse Farmer-Multiuse	845.157.K	€ **180**	**217,80**
Thor options possibles **uniquement pour le modèle V.PF (= pompe fixe sur prise de force) et Kombi**					
	Arbre à cardan	Tous les modèles	600.059	€ **225**	**272,25**
	Chariot de transport et timon avec roues pleines ø 250 mm	Farmer 13, 15t Magic 13, 18t	845.084.K	€ **515**	**623,15**
	Porte tronçonneuse	Tous les modèles	845.202.K	€ **135**	**163,35**
	Treuil * commandé manuellement pour V.PF modèle	Farmer	845.159.K	€ **1.385**	**1.675,85**
		Magic13, 18T	845.184.K	€ **1.630**	**1.972,30**
		Magic 20T	845.190.K	€ **1.630**	**1.972,30**
		Diavolik Stop and Go Farmer Diavolik	891.021.K	€ **1.740**	**2.105,40**
	Treuil * radiocommandé pour V.PF modèle	Magic13, 18T	845.203.K	€ **3.625**	**4.386,25**
		Magic 20T	845.216.K	€ **3.625**	**4.386,25**
		Diavolik Stop and Go Farmer Diavolik	891.018.K	€ **3.835**	**4.640,35**
	ATTENTION : * le treuil peut être assemblé aussi sur les modèles KOMBI ; mais dans ce cas les machines doivent absolument être accrochés au système d'attelage à 3 points du tracteur				
	Pince	Tous les treuils	845.204	€ **250**	**302,50**
	Poulie ouverte pour traction par le bas	Tous les treuils	845.205.K	€ **120**	**145,20**
	Lève bûches latéral				
	ATTENTION : si le lève bûches latéral hydraulique est monté directement sur la fendeuse au lieu du lève bûches latéral mécanique, ajoutez la différence dans le montant suivant :				
	hydraulique	Magik	THOR001	€ **+ 790**	**955,90**
		FarmerDiavolik + STOP*go*	THOR002	€ **+ 1.090**	**1.318,90**
	**ACCESSOIRES EN OPTION hydraulique**	Magik	845.282.K	€ **732**	**885,72**
		FarmerDiavolik + STOP*go*	891.067.K	€ **1.105**	**1.337,05**
	PIÈCE DÉTACHÉE - seulement pour modèle V.PF et Kombi (production après l'été 2018)				
	mécanique	Farmer + Magik	845.275.K	€ **390**	**471,90**

Scies circulaires

Katana 700 Tracteur

Katana 750 Kombi

COMPRIS: carter de couverture de la bascule (système breveté)

COMPRIS: dispositif de freinage de la lame (système breveté)

Tandem

Sciage max	Lame	Code THOR	Alimentation	Transport Roues pleines		Prix HT	Prix TVA incl.
Compris pour tous les modèles : Dispositif de freinage de la lame pour tracteur et moteur à essence / Carter de couverture de la bascule (Système breveté !)							
Scie circulaire THOR avec lame carbure – Modèle KATANA 700 / Standard							
ø 28 cm	ø 700 mm	**K70.101**	EL 230 Volt 3 CH -2,2 kW- avec	ø 300 mm	€	**3.180**	**3.847,80**
		K70.102	EL 400 Volt 5 CH -3,7 kW-	ø 300 mm	€	**3.180**	**3.847,80**
		K70.103	V.PF pour tracteur 450 Tr/min. 11 CH	ø 300 mm + 3 points	€	**2.790**	**3.375,90**
		K70.104	VS Moteur à essence *Rato* 9 ch **NEW !**	ø 300 mm	€	**4.540**	**5.493,40**
Scie circulaire THOR avec lame carbure – Modèle KATANA 750 / Standard							
ø 30 cm	ø 750 mm	K75.101	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. 25 CH	3 points + ø 400 mm	€	**5.300**	**6.413,00**
		K75.102 *	EL 400 Volt 7,5 CH -5,5 kW-	ø 400 mm	€	**5.000**	**6.050,00**
		K75.104 *	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 CH -5,5 kW-)	3 points + ø 400 mm	€	**7.075**	**8.560,75**
		K75.105 *	VS moteur à essence Honda *GX390*	ø 400 mm	€	**7.850**	**9.498,50**
Scie circulaire THOR avec lame carbure + tapis convoyeur 4 m (Max. hauteur de chargement 2,40 m) **– Modèle TANDEM /** Standard							
ø 30 cm	ø 750 mm	K76.101	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. 25 CH	3 points	€	**10.700**	**12.947,00**
Scie circulaire THOR avec lame carbure + tapis convoyeur 5 m (Max. hauteur de chargement 3,10 m) **– Modèle TANDEM /** Standard							
ø 30 cm	ø 750 mm	K76.111 *	V.PF pour tracteur 540 Tr/min. 25 CH	3 points	€	**11.225**	**13.582,25**
		K76.114	*Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 Ch -5,5 kW-)*	3 points	€	**12.965**	**15.687,65**

*** Modèles disponibles sur demande, délai de livraison à convenir**

THOR – ACCESSOIRES EN OPTION pour SCIE CIRCULAIRE

	Description	Modèles	Code		Prix liste HT	Prix TVA incl.
	Rouleau d'entrainement	Katana 700, Katana 750	D.60.120	€	**140**	**169,40**
	Volant d'inertie	Katana 600 EL 230 Volt	D.280.19a	€	**140**	**169,40**
		Katana 700 EL 400 Volt	D.280.19b	€	**140**	**169,40**
	Roues pneumatiques ø400mm	Katana 750	200.193K	€	**180**	**217,80**
	Réglage de vitesse pour le tapis	Tandem	853.033K	€	**370**	**447,70**
	Arbre à cardan	Katana 700	600.059	€	**200**	**242,00**
	Arbre à cardan à boulon sécurité	Katana 750, Tandem	600.125	€	**370**	**447,70**

Scies circulaires

MAGIKA 12 TON

OPTION Plate forme de chargement

COMPRIS
Tapis convoyeur 2.50 m

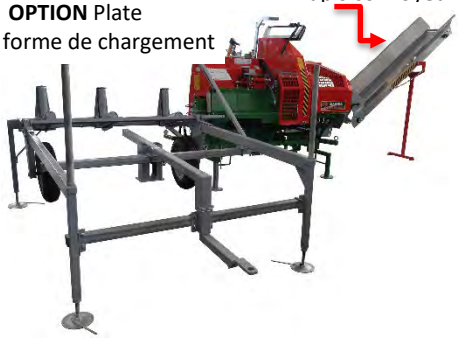

MAGIKA 18 TON

EN OPTION :
tapis convoyeur 4.00 m

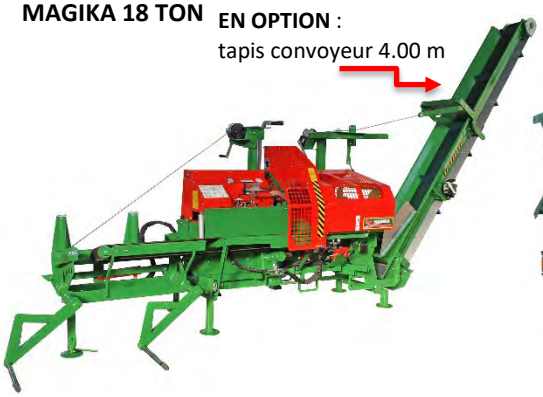

MAGIKA 16 TON ROAD

Sciage max ø	Puissance (Tonnes)	Code THOR	Alimentation	Transport (roues pneumatiques.)		Prix HT	Prix TVA incl.
Machine coupe et fend combinée THOR – Modèle MAGIKA UNIVERSAL – 12 Ton – Avec : Tapis convoyeur m 2,50 x 0,30							
ø 32 cm	12 t	M.32.207/B	HVP pompe PDF détachée 450 Tr/min.	3 points	€	**15.990**	**19.347,90**
		M.32.205/B	EL 400 Volt 7,5 CH -5,5 kW- pompe double	Statique avec pieds	€	**17.260**	**20.884,60**
		M.32.206/B	VS Moteur à essence *Honda GX390*		€	**17.910**	**21.671,10**
		MRF.32.208/B	VS Moteur à essence *Honda GX390* ROAD – avec barre éclairage arrière **Sans homologation routière**	Châssis et timon	€	**21.935**	**26.541,35**
Machine coupe et fend combinée THOR – Modèle MAGIKA UNIVERSAL – 16 et 18 Ton - Avec : Tapis convoyeur m 2,50 x 0,30 Bande hydraulique, avant la coupe / Banc hydraulique oscillant / Réglage hydraulique des couteaux / Compteur numériques							
Ø 38 cm	18 t	M.38.202/B	V.PF pour tracteur 450 Tr/min. 50 CH	3 points	€	**20.765**	**25.125,65**
	18 t	M.38.202/BJS	V.PF pour tracteur 450 Tr/min. 50 CH avec JOY-STICK	3 points	€	**29.850**	**36.118,50**
	16 t	M.38.203/B	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 CH -5,5 kW- pompe double)	3 points	€	**22.710**	**27.479,10**
		MRF.38.200/B	VS Moteur à essence *Honda GX-690RH 2cyl* ROAD – avec barre d'éclairage arrière **Sans homologation routière**	Châssis et timon	€	**30.500**	**36.905,00**

REMARQUE : Il est possible d'acheter la Magik Universal sans tapis convoyeur, mais au lieu de tapis seulement avec l'extension-tamis avec vibrant hydraulique.

	Modèle	Code THOR	Description	Prix de liste HT	Prix TVA incl.
	12 t HVP 16 t Kombi 18 t V.PF	Supplément pour tapis convoyeur hydraulique montée au lieu de standard (2,5 m), rabattable :			
		815.226.K	Tapis convoyeur 4,**00** x 0,25 m	€ + **2.210**	**2.674,10**
		815.227.K	Tapis convoyeur 5,**00** x 0,25 m	€ + **2.485**	**3.006,85**
		815.257.K	Tapis convoyeur pivotant 20° - **4,00 m**	€ + **3.310**	**4.005,10**
		815.258.K	Tapis convoyeur pivotant 20° - **5,00 m**	€ + **3.590**	**4.343,90**

ATTENTION :

- Pour utiliser les tapis 4 ou 5 mt sur les versions PDF, la machine doit être accroché impérativement au système d'attelage à 3 points du tracteur.
- Les tapis convoyeurs de 4 e 5 m ne sont pas compatibles avec les machines équipées de châssis et timon (versions ROAD).

Modèles disponibles sur demande, délai de livraison à convenir

Scies circulaires

	Description	Modèle	Code THOR	Prix de liste HT	Prix TVA incl.
THOR – ACCESSOIRES EN OPTION pour machine coupe et fend combinée					
	Tire bois (avec support)	12, 16, 18 t	845.201.KM	€ **85**	**102,85**
	Coin réglable 2 et 6 éclats	12, 16, 18 t	815.180	€ **590**	**713,90**
	Paire de rouleaux Ø 60 - 90 ajoutée pour rallonge d'appui	12, 16, 18 t	815.110.K	€ **305**	**369,05**
	Réglage hydraulique des couteaux	12 t	815.201.K	€ **900**	**1.089,00**
	Chargeur hydraulique	12 t HVP	815.210.K	€ **2.970**	**3.593,70**
		18 t V.PF, Kombi	815.178.K	€ **1.370**	**1.657,70**
	Plateforme de chargement avec roues	12 t	815.209.K	€ **1.370**	**1.657,70**
		16, 18 t	815.204.K	€ **1.310**	**1.585,10**
	Barre d'éclairage arrière	HVP, V.PF, Kombi	400.112.K	€ **325**	**393,25**
	Roue de secours	12t Road	200.210	€ **235**	**284,35**
		16t Road	200.220	€ **400**	**484,00**
	Compteur numériques	12, 16, 18 t	400.113.K	€ **335**	**405,35**
	Huile pour chaine (**lt. 5**)	12, 16, 18 t	OIL.PA.012	€ **150**	**181,500**
	Support galvanisé pour grand sac (à assembler)	12, 16, 18 t	125.006.ZB	€ **345**	**417,45**
	Grand sac aéré de 1,5 m³	12, 16, 18 t	125.007	€ **35**	**42,35**
	Barre de coupe 16" pour chaine 3,25" avec glissière 1,5 mm	12, 16, 18 t	700.313	€ **130**	**157,30**
	Chaine de coupe 3,25" x 68 maillons	12, 16, 18 t	700.317	€ **76**	**91,96**

Scie à tambour THOR -modèle REVOLVER met lame carbure + tapis convoyeur 4
avec « **DERNIER SYSTEME DE ANDREA** », 2 canaux de chargement + 1 canal de coupe
(Système breveté !) Avec blocage mécanique des bûches avant la coupe.



Code THOR	Lame	Sciage max	Alimentation	Transport	Prix de liste HT	Prix TVA incl.
RV.18.100/4	ø 600 mm	ø 18 cm	V.PF pour tracteur 350 Tr/Min.	3 points	€ **25.235**	**30.534,35**
RV.18.102/4	ø 600 mm	ø 18 cm	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 12 CH -9 kW-)	3 points	€ **28.120**	**34.025,20**

Machines à fendre

Thor a développé cette fendeuse horizontale sur la base des exigences de sécurité récentes pour les fendeuses de bois horizontales

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA incl.
60.101	Marty **Horizontal, avec couvercle**. Hauteur 53cm, course 50cm 6,5 tonnes. Moteur électrique 230Volt 2,5ch – 1,85kW pompe double	4.050	4.900,50
60.105	Moteur électrique 230Volt 4ch 3kW	4.020	4.684,20

Légende :

230 = moteur électrique monophasé 230 Volt	**PD** = pompe double	**400 =** moteur électrique trois phase 400 Volt
VS = Moteur à essence	**P** = roues pleines	**PN** = roues pneumatiques
HVP = pompe PDF détachée	**V.PF** = pompe PDF fixe	**Kombi** = (moteur électrique + pompe PDF)

REMET CNC®
TECHNOLOGY

.

Depuis 1998, **REMET CNC TECHNOLOGY** est un acteur majeur du marché de l'usinage de précision et de la production de machines.

Forte de nombreuses années d'expérience, notre entreprise a acquis une connaissance approfondie du marché et des besoins de nos clients dans le secteur du travail du bois.

Notre personnel qualifié et notre parc de machines spécialisé sont mobilisés au quotidien pour produire des équipements de haute qualité, adaptés aux attentes de tous les utilisateurs (deux gammes de broyeurs de branches : STANDARD et PROFESSIONAL). Le développement continu de l'entreprise, la formation de nos collaborateurs, le contrôle qualité rigoureux et l'intégration des dernières technologies de production (découpe laser, usinage de pièces sur machines CNC de précision) garantissent la qualité optimale de nos machines.

Coupe-bûches REMET – pinces à bûches – presses à balles – broyeurs à fléaux –	
Coupe-bûches	Page 73 – 74
Pinces à abattre les arbres	Page 75
Presses à déchets	Page 76
Broyeurs à fléaux pour herbe et ronces	Page 77 – 78
Broyeurs à fléaux pour broussailles	Page 77 – 79
Fraises pour les bois	Page 80

Nous serons ravis de vous aider à faire le bon choix. N'hésitez pas à nous contacter sans engagement :

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

web site: www.mdsbv.eu

Log-cutter
Série 80

Essence	PDF

Cette gamme se compose de broyeurs de bois puissants et robustes, conçus pour broyer et transformer les branches et les troncs en morceaux de bois de taille uniforme. Les machines sont disponibles en différentes versions : à prise de force (PDF), à moteur à essence ou à entraînement électrique, et conviennent aussi bien à un usage privé que professionnel. Grâce à leurs lames résistantes à l'usure, leur construction robuste et leur grande capacité de traitement, les broyeurs REMET offrent une solution efficace pour la production de bois de chauffage.
Capacité jusqu'à Ø 5 à 7 cm.

Support de sac pour **récupération des copeaux (en option) GR01-2A1**

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
Électrique			
GR01-1RE804	RE80 4 lames 5kw 220V	2.340	2.831,40
GR01-1RE806	RE80 6 lames 5kw. 220V	2.470	2.988,70
GR01-1RS806	RS80 6 lames moteur essence Loncin 7ch	2.470	2.988,70
GR01-2R804	R80 4 lames PDF 540rpm	1.500	1.815,00
GR01-2R806	R80 6 lames PDF540rpm	1.700	2.057,00
GR01-2A1	Simple support de sac pour la collecte du bois.	119	144,00

Log-cutter
Série 120

STANDARD

À TAPIS CONVOYEUR

Cette gamme se compose de broyeurs de bois puissants et robustes, conçus pour broyer et transformer les branches et les troncs en morceaux de bois de taille uniforme. Les machines sont disponibles en différentes versions : à prise de force (PDF), à moteur à essence ou à entraînement électrique, et conviennent aussi bien à un usage privé que professionnel. Grâce à leurs lames résistantes à l'usure, leur construction robuste et leur grande capacité de traitement, les tronçonneuses REMET offrent une solution efficace pour la production de bois de chauffage. Capacité jusqu'à Ø 10 à 12 cm.

Bac de récupération des copeaux (en option) GR01-2A2

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
STANDARD			
GR01-3RE1206	RE120 6 lames 7,5kw 220V	3.620	4.380,20
GR01-3RE1208	RE120 8 lames 7.5kw. 220V	3.740	4.525,40
GR01-3RS1208	RPS120 8 lames moteur à essence Loncin 15ch	3.360	4.065,60
GR01-4R1208	R120 8lames PDF	2.200	2.662,00
GR01-2RP1208	RP120 PRO PDF 8 lames	3.990	4.827,90
GR01-2A	Double support de sac pour la collecte du bois.	148	179,08
A TAPIS CONVOYEUR			
GR01-2RP120T8	RP120T PDF **PRO** 8 lames tapis convoyeur 2.3m	5.650	6.836,50
GR01-2R120T8	R120T PDF STD 8 lames tapis convoyeur 2.3m	3.989	4.826,69

Princes à écartement – foret à fente pour grues

MDS MACHINES DE SCHUTTER

REMET CNC TECHNOLOGY

PINCE

Pince pour abattre hydraulique

Recommended excavator weight:	8-20 tons
Max. tree cutting diameter:	35 cm
Recommended oil flow:	50-120 l/min
Recommended oil pressure:	250-350 Bar
Dimensions without handle:	1200 x 960 x 660 mm
Weight:	550 kg

Foreuse hydraulique à fente

SPECIFICATIONS	S-400	S-500
Recommended excavator weight:	1,5-10 t	3-17 t
Hydraulic motor capacity:	410 cm³	520 cm³
Max power:	31 kW	59 kW
Max torque:	1095 Nm	1450 Nm
Max. working pressure:	180 bar	200 bar
Drill working length:	370 mm	370 mm
Drill diameter:	250 mm	250 mm
Weight without handle:	140 kg	160 kg

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
STANDARD			
GR01-1GS500_	G-500 GRABS 500mm ouverture	100	120,00
GR01-2GS600_	G-600 GRABS 600mm ouverture	150	181,50
GR01-3GS700_	G-700 GRABS 700mm ouverture	220	266,50
GR01-4GS800_	G-800 GRABS 800mm ouverture	310	375,00
*GR01-5GS600D_*	G-600 GRABS double 600mm ouverture	420	508,20
GR01-1C300_	Pince hydraulique pour abattre. pour grues d'entre 8 à 20 tonnes.	16.100	19.481,00
Foreuse à fente Hydraulique			
GR01-3S400_	Foret à fente S400 pour grues d'entre 1,5 à 10 tonnes.	4.050	4.900,50
GR01-3S500_	Foret à fente S500 pour grues d'entre 3 à 17 tonnes.	4.720	5.711,20
GR01-6KS_	Pointe de rechange pour perceuse à fendeur	280	338,80

compacteur de déchets

MANUEL	ÉLECTRIQUE 230v

Les presses compacteur de déchets REMET sont réputées pour leur construction robuste, leur puissance de compression élevée et leurs performances fiables dans des environnements industriels exigeants. Elles sont utilisées pour compacter efficacement des matériaux tels que le carton, les films plastiques, le papier et d'autres déchets recyclables, ce qui permet de réduire considérablement les coûts de stockage et de transport. Grâce à leur utilisation conviviale, à leurs systèmes hydrauliques durables et à leur conception compacte, les presses à balles REMET constituent une solution efficace pour les entreprises qui souhaitent optimiser leur traitement des déchets et contribuer à un processus de recyclage plus durable.

SPECIFICATIONS	B-250 MANUAL	B-500
Drive:	manual	1.1 kW electric motor
Power supply:	—	230 V 50 Hz
Max. pressure:	350 kg	4 tons
Working chamber dimensions:	710x530x950 mm	710x500x1100 mm
Weight:	90 kg	265 kg

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
STANDARD			
GR01-B250	B-250 presse compacteur de déchets manuel	1.800	2.178,00
GR01-B500	B-500 presse compacteur de déchets électrique 230v	5.700	6.879,00

Faucheuses à fléaux
Pour tracteurs compacts

FMS

FMS-P

Les faucheuses à fléaux REMET FMS-F et FMS-P sont des machines puissantes et polyvalentes, conçues pour tondre efficacement l'herbe, les accotements, les buissons et la végétation clairsemée. Grâce à leur construction robuste et à leurs fléaux de haute qualité, elles offrent d'excellentes performances tant dans les applications agricoles que dans l'entretien des espaces verts. La série FMS-F est réputée pour sa compacité et sa polyvalence, tandis que les modèles FMS-P sont particulièrement adaptés à un usage professionnel et intensif. Les deux séries allient une qualité de coupe soignée à la fiabilité, à la facilité d'utilisation et à une longue durée de vie. Ces faucheuses à fléaux sont livrées sans cardan.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
Série FMS			
GR01-FMS100	Largeur de coupe 100cm, 16 marteaux, 190kg, dès 15ch	2.250	2.722,50
GR01-FMS120	Largeur de coupe 120cm, 20 marteaux, 205kg, dès 15ch	2.350	2.843,50
GR01-FMS140	Largeur de coupe 140cm, 24 marteaux, 225kg, dès 25ch	2.480	3.000,80
GR01-FMS160	Largeur de coupe 160cm, 28 marteaux, 250kg, dès 25ch	2.770	3.351,70
Série F1	**Avec déflecteur articulé**		
GR01-F1140	Largeur de coupe 140cm, 24 marteaux, 255kg, dès 20ch	2.750	3.327,50
GR01-F1160	Largeur de coupe 160cm, 28 marteaux, 275kg, dès 25ch	3.300	3.993,00
GR01-F1180	Largeur de coupe 180cm, 32 marteaux, 295kg, dès 30ch	3.710	4.489,10
Série *FMS-P*	**Avec déflecteur articulé**		
GR01-FMS140P	Largeur de coupe 140cm, 24marteaux, 270kg, dès 20ch	3.200	3.872,00
GR01-FMS160P	Largeur de coupe 160cm, 28marteaux, 300kg, dès 25ch	3.990	4.827,90

Faucheuses à fléaux pour tracteurs dès 60ch

F2

F2-PRO

Les faucheuses à fléaux REMET F2 et F2PRO sont conçues pour tondre avec puissance et efficacité l'herbe, les accotements, les buissons et la végétation clairsemée. Grâce à leur construction robuste et à leurs fléaux durables, ces machines offrent d'excellentes performances tant dans les applications agricoles que dans l'entretien des espaces verts. La série F2 offre une solution compacte et polyvalente pour une utilisation quotidienne, tandis que les modèles F2PRO offrent une capacité et une robustesse accrues pour les travaux intensifs et professionnels. Les deux séries allient une grande qualité de coupe à la fiabilité, à la facilité d'utilisation et à une longue durée de vie. Ces faucheuses à fléaux sont équipées de série d'un déplacement latéral hydraulique et sont livrées sans cardan.

MARTEAUX
1,2 Kg – F2

MARTEAUX LOURDS
1,2 Kg – F2 PRO

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
Série F2			
GR01-F2175	Largeur de coupe 175cm, 16 marteaux, 650kg, dès 60ch	5.930	7.175,30
GR01-F2200	Largeur de coupe 200cm, 20 marteaux, 700kg, dès 60ch	6.240	7.550,40
GR01-F2225	Largeur de coupe 225cm, 22 marteaux, 740kg, dès 60ch	6.700	8.107,00
GR01-F2250	Largeur de coupe 250cm, 22 marteaux, 785kg, dès 60ch	6.900	8.349,00
Série F2 PRO			
GR01-F2250PRO	Largeur de coupe 250cm, 18 marteaux, 1175kg, dès 100ch	10.400	12.584,00
GR01-F2275PRO	Largeur de coupe 275cm, 20 marteaux, 1255kg, dès 100ch	11.200	13.552,00
GR01-F2300PRO	Largeur de coupe 300cm, 22 marteaux, 1300kg, dès 100ch	12.100	14.641,00

débroussailleuses à lames pour tracteurs dès 50ch

F3

F5

Les broyeurs forestiers REMET F3, F4 et F5 sont des machines puissantes, spécialement conçues pour les travaux difficiles liés à la gestion forestière, à l'entretien des accotements et au broyage de végétation dense. Grâce à leur construction robuste et à leurs fléaux résistants, ils viennent facilement à bout des buissons, des branches et de la végétation dense. La série F3 offre une solution compacte et maniable pour les applications plus légères, tandis que les modèles F4 et F5 sont conçus pour un usage professionnel intensif, avec des performances et une durabilité maximales. Avec leur grande capacité de travail, leur transmission fiable et leur construction robuste, ces broyeurs forestiers sont idéaux pour les conditions exigeantes. Ils sont livrés sans cardan.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
Série F3			
GR01-F3150	Largeur de coupe 150cm, 28 marteaux, 920kg, dès 50ch	22.800	27.588,00
GR01-F3175	Largeur de coupe 175cm, 32 marteaux, 1000kg, dès 55ch	25.990	31.447,90
GR01-F3200	Largeur de coupe 200cm, 38 marteaux, 1100kg, dès 60ch	29.170	35.295,70
Série F4			
GR01-F4175	Largeur de coupe 175cm, 42 marteaux, 1720kg, dès 100ch	43.140	52.199,40
GR01-F4200	Largeur de coupe 200cm, 46 marteaux, 1810kg, dès 110ch	45.790	55.405,90
GR01-F4225	Largeur de coupe 225cm, 54 marteaux, 1920kg, dès 120ch	48.266	58.401,86

fraises forestières pour tracteurs dès 50ch

L4	L5

Les fraises forestières REMET L4 et L5 ont été conçues pour les travaux lourds dans le domaine de la sylviculture, de l'entretien des terrains et du broyage de souches, de racines et de végétation dense. Grâce à leur motorisation puissante et à leur construction robuste, ces machines offrent d'excellentes performances dans les conditions les plus exigeantes. La série L4 allie maniabilité et efficacité pour des applications polyvalentes, tandis que les modèles L5 offrent une puissance et une durabilité accrues pour une utilisation professionnelle intensive. Avec leur grande capacité de travail et leur fonctionnement fiable, les broyeurs forestiers REMET sont idéaux pour le débroussaillage et l'entretien rapides et efficaces des terrains. Ils sont livrés sans cardan.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
Série L4			
GR01-L4175	Largeur de coupe 175cm, 54 burins, 2120kg, dès 100ch	63.650	77.016,50
GR01-L4200	Largeur de coupe 200cm, 62 burins, 2280kg, dès 110ch	66.650	80.646,50
GR01-L425	Largeur de coupe 225cm, 70 burins, 2440kg, dès 120ch	69.490	84.082,90
Série L5			
GR01-L5200	Largeur de coupe 200cm, 62 burins, 3260kg, dès 150ch	76.380	92.419,80
GR01-L5225	Largeur de coupe 225cm, 70 burins, 3420kg, dès 170ch	80.100	96.921,00
GR01-L5250	Largeur de coupe 250cm, 78 burins, 3590kg, dès 190ch	83.630	101.192,30

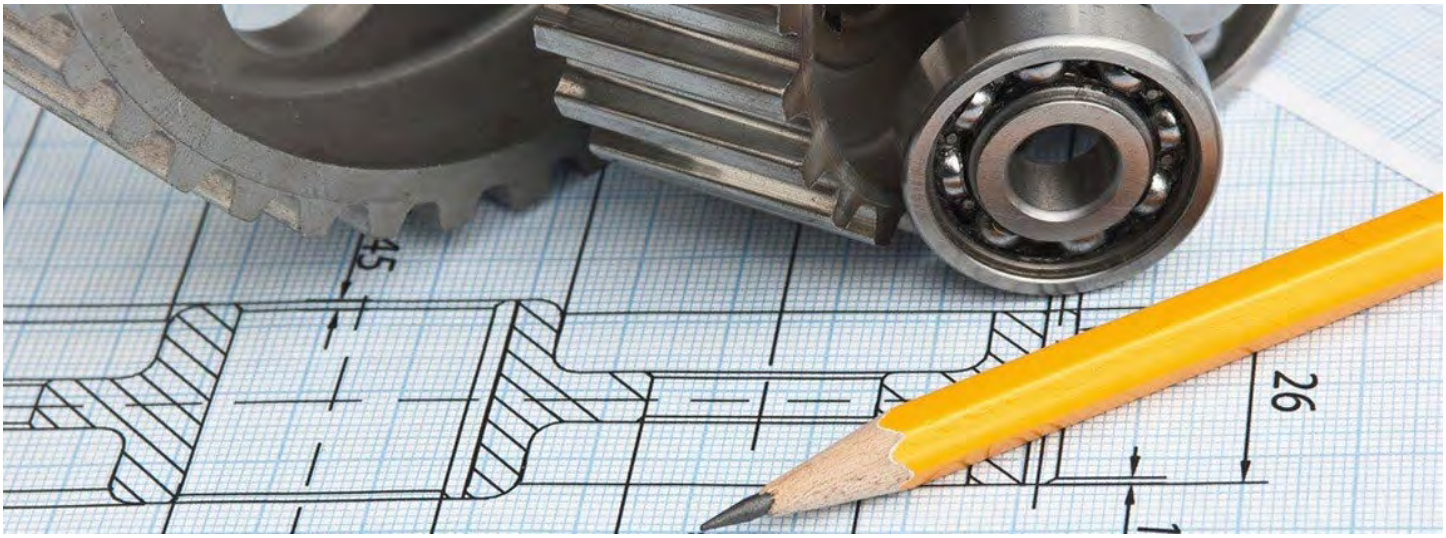

Bellon fabrique diverses machines pour jardins et parcs depuis plus de 30 ans. Angelo Bellon et sa sœur Arianna dirigent aujourd'hui l'entreprise familiale Bellon Mit à Cadoneghe (près de Padoue), spécialisée dans le développement, la construction et la distribution d'accessoires pour tracteurs à deux et quatre roues. Les faucheuses rotatives, les faucheuses à fléaux et les brosses Bellon sont un nom bien connu sur ce marché de niche. La relation qui s'est tissée au fil des années avec la famille Bellon est certainement particulière. Grâce à ce lien, Bellon et MDS occupent une position commune forte sur le marché.

Accessoires pour tracteurs compacts	
Tondeuses à fléaux	Page 82 – 84
Faucheuses rotatives	Page 85 – 86
Brosses	Page 87 – 88

Nous sommes heureux de vous aider à faire le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter :

MDS

Tel : +32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail : info@mdsbv.eu

site Internet : www.mdsbv.eu

Tondeuses à fléaux TTC pour tracteurs légers



Une vraie tondeuse à fléaux.

- Pour accouplement 3points Cat 1
- Tous les modèles sont prévus de déplacement latéral mécanique et roue libre.
- Entrainement latéral par 3 courroies SPA
- Rotor Ø320mm, 2.700 tours/min., balancé de façon électronique.
  Livrable avec lames Y (2) ou marteaux (1).
  Marteaux sont indiqués pour sarments légers et arbustes ou herbe.
- Ci-dessous à chaque fois la largeur de travail est mentionnée (**ldt**), la largeur totale est égale à largeur de travail +11 cm.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S09-40	Tondeuse à fléaux ldt 100 cm à partir de 16ch • 36 Lames Y • 100kg	2.890	3.496,90
S09-41	Tondeuse à fléaux ldt 120 cm à partir de 20ch • 44 Lames Y • 120kg	3.030	3.666,30
S09-42	Tondeuse à fléaux ldt 140 cm à partir de 25ch • 52 Lames Y • 140kg	3.180	3.847,80
S09-43	Tondeuse à fléaux ldt 100 cm à partir de 16ch • 18 Marteaux • 100kg	2.890	3.496,90
S09-44	Tondeuse à fléaux ldt 120 cm à partir de 20ch • 22 Marteaux • 120kg	3.030	3.666,30
S09-45	Tondeuse à fléaux ldt 140 cm à partir de 25ch • 26 Marteaux • 140kg	3.180	3.847,80
B16-22	Arbre cardan inclus		
S50-12	Déplacement latéral mécanique	300	363,00
S50-11	Déplacement latéral hydraulique	750	907,50

Tondeuse frontale à fléaux RTC pour 25/30ch

Une vraie tondeuse à fléaux pour montage frontal sur petits tracteurs à prise de force frontale et relevage à 3points ou triangle. Ou pour remplacer la tondeuse rotative frontale sur les autoportées de marque Grillo – BCS – Kubota – John Deere – Iseki – Shibaura – Grasshopper.
Livrable avec lames Y (2) ou lames marteau (1)
Les lames marteau sont indiquées pour sarments légers et arbustes ou herbe.
Équipement standard:

- Lames Y (2) ou marteaux (2) pour sarments.
- Accouplement adapté à la marque.
- Roues frontales pivotantes, rouleau arrière.
- Boîte à engrenages en bain d'huile.
- Rotor Ø 330mm, balancé de façon électronique
- Entrainement latéral à 3 courroies XPA.
- Équipement de sécurité CE.
- Largeur totale = largeur de travail (ldt) +11cm

Option :

- Entrainement hydraulique. Veuillez nous consulter.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S09-70	Tondeuse à fléaux frontale ldt 120cm pour 25ch • 44 Lames Y • 190kg	4.710	5.699,10
S09-72	Tondeuse à fléaux frontale ldt 140cm cm pour 25ch • 60 Lames Y • 205kg	5.000	6.050,00
S09-72G	Tondeuse à fléaux frontale ldt 140cm pour 25ch Modèle pour tondeuse frontale Grillo : +2bras et cardan	5.980	7.235,80
S09-74	Tondeuse à fléaux frontale ldt 160cm pour 30ch • 60 Lames Y • 230kg	*5.250*	*6.352,50*
S09-71	Tondeuse à fléaux frontale lt 120cm pour 25ch • 22 Marteaux • 190kg	4.710	5.699,10
S09-73	Tondeuse à fléaux frontale ldt 140cm pour 25ch • 26 Marteaux • 205kg	5.000	6.050,00
S09-73G_	Tondeuse à fléaux frontale RTC-Z 140 cm pour 25 ch Modèle pour tondeuse frontale Grillo : + 2 bras et cardan	*5.980*	*7.235,80*
S09-75	Tondeuse à fléaux frontale ldt 160cm pour 30ch • 30 Marteaux • 230kg	5.250	6.352,50

Tondeuse à fléaux frontale RTD pour 25/30ch

Rotor à marteaux

Rotor à lames Y

Option scarifier
avec lames Y

Support rotor

Suspension brevetée
“FLOATING DECK”

3 courroies trapézoïdales
Couvercle de courroie
protégé

Tondeuse à fléaux frontale, adaptée à JOHN DEERE, KUBOTA, ISEKI
La suspension brevetée permet à la tondeuse de bouger indépendamment du tracteur, ce qui facilite le contrôle et réduit la transmission des vibrations.
Le rotor professionnel balancé électroniquement peut fonctionner avec marteaux ou couteaux Y et peut être équipé en option de lames de scarificateur pour la ventilation et l'enlèvement du chaume.
Largeur de travail 160 ou 180 cm, puissance requise 35 – 40 ch., vitesse du rotor 2000-2500 tr/min.
Rotor Ø 33 cm. Mesures de transport RTD 1600 LoxLaxH 50x170x120 cm. Poids 260 kg.

Article nr.	description	Hors TVA	TVA inclus
RTD-U 1600	68 couteaux Y	6.550	7.925,50
RTD-Z 1600	34 marteaux	6.550	7.925,50

Giro faucheuse TFA centrale montage frontal 16/45ch

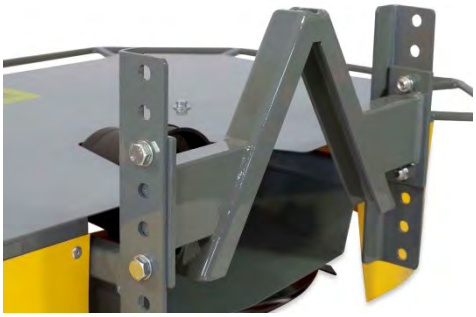

La Giro faucheuse Gamo pour l'herbe longue et récupération du foin. Ce modèle existe en plusieurs largeurs de coupe.

- Standard adapté pour tracteur à trois points Cat 1; ou pour tracteur avec attelage triangulaire Cat 0 avec supplément.
- Livrable pour prise de force à sens de rotation gauche ou droite. Il faut indiquer le sens de rotation en se trouvant devant le tracteur en regardant la prise force frontale.
- On peut livrer des tondeuses pour les vitesses de rotation suivantes, sans différence de prix: 540 TPM Gauche ou Droite, 1000 TPM Gauche ou Droite, 2000 TPM Gauche ou Droite.
- 2 disques à 4 lames par disque.
- Transmission par boite à pignons en bain d'huile.
- L'entraînement hydraulique est possible s'il y a suffisamment d'huile/pression.
  Formule : 1 litre par minute à 1 ATM = 1,7 watt = 0,0023 ch.
- Pour montage frontal, veuillez indiquer le sens de rotation en se trouvant devant le tracteur en regardant la prise de force frontale, et aussi marque et type du tracteur ainsi que les mesures du profile de la prise de force.
- La largeur de travail est toujours indiquée ci-dessous (ldt). Largeur totale = largeur de travail +44cm

Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S06-6	Giro faucheuse ldt 115cm; (155x80x105cm) • 2 disques; 4 lames par disque • À partir de 16 jusqu'à 40ch • 140kg	3.720	4.501,20
S06-7	Giro faucheuse ldt 135cm; (175x80x105cm) • 2 disques; 4 lames par disque • À partir de 25 jusqu'à 40ch • 160kg	4.365	5.281,65
S06-8	Giro faucheuse ldt155cm; (195x80x115cm) • 2 disques; 4 lames par disque • À partir de 35 jusqu'à 45ch • 180kg	5.160	6.243,60
S50-41	Option : Attelage à triangle	215	260,15

Giro faucheuse TFL latérale, trois points

La Giro faucheuse Gamo pour l'herbe longue et récupération du foin. Ce modèle existe en plusieurs largeurs de coupe. Elles sont toutes pourvues de 2 disques. La tondeuse à fléaux est facilement transportable grâce au système parallélogramme.

- Indiqué pour tracteurs à attelage 3 points Cat. 1
- 2 disques à 2 lames ou 2 disques à 4 lames
- Tous les modèles sont prévus de roue libre.
- Transmission par arbre cardan et boite à pignons en bain d'huile.
- La tondeuse à fléaux produit peu de bruit et a besoin de peu de réglages.
- Un modèle de Giro faucheuse TFL pour montage frontal est livrable sur demande.

Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S06-10	Giro faucheuse 100cm TFL 1000 • 2 disques; 2 lames par disque • à partir de 14 jusqu'à 22ch • 175kg	4.380	5.299,80
S06-11	Giro faucheuse 115cm TFL 1150 • 2 disques; 4 lames par disque • à partir de 18 jusqu'à 30ch • 190kg	4.860	5.880,60
S06-12	Giro faucheuse 135cm TFL 1350 • 2 disques; 4 lames par disque • à partir de 25 jusqu'à 40ch • 215kg	5.290	6.400,90

Brosses TSPF 5 tracteur. Montage frontal, Aussi pour la neige. Bac de ramassage en option.

La trémie en option avec vidange hydraulique est facile à installer.
La brosse est suspendue flottante.
Entraînement par double chaîne.
Brosse latérale en option, avec entraînement hydraulique.

BROSSES TSPF5

- Pour accouplement en 3points frontal, Cat 0, 1 ou 2. A frame Cat 0 ou K.
- Pour 540, 1.000 ou 2.000 TPM. Sens de rotation gauche ou droite.
- Entrainement de la boîte centrale par cardan.
- Entrainement latéral de la brosse.
- Diamètre brosse ~50cm.
- Poils en nylon.
- 2 roues de support.
- Réglage manuel de l'angle de travail. Option: réglage hydraulique.
- Largeur de travail de 120cm jusqu'à 185cm.
- Options: Bac de ramassage, entrainement hydraulique, réglage hydraulique direction gauche/droite.

Arbre cardan livrable en option, voir Chapitre « arbres cardan » Page 113.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S10-6	Brosse 120 cm, pour 15 jusqu'à 25ch. 125kg.	4.330	5.239,30
S10-31	Brosse 150 cm, pour 25 jusqu'à 305ch. 140kg.	4.720	5.711,20
S10-32	Brosse 185 cm, pour 26 jusqu'à 35ch. 155kg.	4.910	5.941,10
S10-38	Vidange hydraulique	690	834,90
S50-05	Bac de ramassage pour 120cm, 100 litres. Vidange manuelle.	705	853,05
S50-07	Bac de ramassage pour 150cm, 130 litres. Vidange manuelle.	815	986,15
S50-35	Bac de ramassage pour 185cm, 150 litres. Vidange hydraulique	2.235	2.704,35
S50-32	Brosse latérale à droite Ø 50cm	2.115	2.559,15
S50-37	Réglage hydraulique de l'angle de travail.	620	750,20
S50-39	Entrainement hydraulique.	210	254,10
S50-30	Humidificateur 260 litres	2.120	2.565,20

Brosse TSPH pour tracteur ou élévateur. Montage frontal ou arrière. Ramassage en option.

Brosses TSPH. Pour accouplement en 3points cat. 0, 1, 2, arrière ou frontal, tracteur ou élévateur à fourche.

- Entrainement hydraulique, débit 25 ou 30 Lit/min.
- Entrainement mécanique possible en option.
- 2 roues de support.
- Entrainement latéral de la brosse.
- Diamètre brosse ~50cm.
- Poils en nylon, brosses en mono pièce.
- Largeur de travail de 125cm jusqu'à 235cm.
- Options : voir*

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S10-20	Brosse 125 cm, pour 25 Lit/min. 140 kg.	3.170	3.835,70
S10-21	Brosse 155 cm, pour 25 Lit/min 160 kg.	3.390	4.101,90
S10-22	Brosse 185 cm, pour 25 Lit/min 180 kg.	3.620	4.380,20
S10-23	Brosse 235 cm, pour 30 Lit/min 200 kg.	3.900	4.719,00
S50-17	Pour brosse 125-155 Accouplement 3points Cat. 1	570	689,70
S50-18*	Pour brosse 185-235 Accouplement 3points Cat. 1 ou 2.	570	689,70
S50-19*	Accouplement triangle Cat. 0 ou 1.	670	810,70
S50-21*	Système d'accouplement flottant Euro.	1.210	1.464,10
S50-22*	Réglage hydraulique de l'angle de travail.(pas avec élévateur).	620	750,20
S50-23*	Bac de ramassage avant et arrière, manuel 125cm.	870	1.052,70
S50-24*	Bac de ramassage avant et arrière, manuel 155cm.	920	1.113,20
S50-25*	Bac de ramassage avant et arrière, manuel 185cm.	990	1.197,90
S50-26*	Bac de ramassage avant et arrière, manuel 235cm.	1.075	1.300,75
S50-27*	Vidange hydraulique du bac de ramassage.	695	840,95
S50-28*	Kit troisième roue.	415	502,15
S50-29*	Humidificateur 130 litres.	1.935	2.341,35
S50-30*	Humidificateur 260 litres.	2.120	2.565,20
S50-32*	Brosse latérale à droite Ø 50 cm.	2.115	2.559,15
S50-33*	Humidificateur pour brosse latérale.	180	217,80

Depuis plus de 30 ans Caroni produit plusieurs machines pour jardin et parc. Un acteur mondial qui produit de la qualité dans son usine moderne et bien équipée, d'une superficie totale de pas moins de 56.000 m^2. Les tondeuses, faucheuses-broyeuses et fraises Caroni sont renommés. La relation qui est née au fil des ans avec la famille Caroni est vraiment spéciale. Cette relation entre Caroni et MDS facilite et renforce les activités communes dans les marchés.

Fraises	p. 90 à 91
Tondeuses à fléaux	p. 92 à 93
Tondeuses rotatives (plusieurs versions)	p. 94 à 100
Kits Mulching	p. 95

Nous serons heureux de vous aider à faire le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter:

MDS

Tel. +32 (0)3 888 23 51 (BE)

+31 (0)488 455 060 (NL)

e-mail: info@mdsbv.eu

Web site: www.mdsbv.eu

Fraises
Série FL (parc et jardin)

Il y a suffisamment de lumière sous le capot

La fraise existe en deux versions, une version pour parc et jardin jusque 40ch et une version renforcée jusque 60ch. Toutes les fraises Caroni sont pourvues de 6 lames par disque. Ci-dessous veuillez trouver les versions jusque 40ch.

- Profondeur de travail série FL: 18cm, 6 lames par disque.
- Chaine de transmission en bain d'huile.
- Déport latéral de 16cm possible vers la droite pour: FL1100 jusque FL1400.
- Attelage trois points catégorie 1.
- Inclusif arbre cardan, patins latéraux et étriers de sécurité.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
FL0800	Fraise pour tracteurs de 15ch à 40ch • 3 disques, 18 lames • Largeur de travail 80cm, largeur totale 98cm, poids 144kg	2.230	2.698,30
FL0900	Fraise pour tracteurs de 15ch à 40ch • 4 disques, 24 lames • Largeur de travail 90cm, largeur totale 108cm, poids 155kg	2.295	2.776,95
FL1000	Fraise pour tracteurs de 15ch à 40ch • 4 disques, 24 lames • Largeur de travail 100cm, largeur totale 118cm, poids 161kg	2.320	2.807,20
FL1100	Fraise pour tracteurs de 15ch à 40ch • 4 disques, 24 lames • Largeur de travail 110cm, largeur totale 128cm, poids 168kg	2.345	2.837,45
FL1200	Fraise pour tracteurs de 15ch à 40ch • 5 disques, 30 lames • Largeur de travail 120cm, largeur totale 138 cm, poids 178kg	2.415	2.922,15
FL1300	Fraise pour tracteurs de 15ch à 40ch • 5 disques, 30 lames • Largeur de travail 130 cm, largeur totale 148 cm, poids 188kg	2.440	2.952,40
FL1400	Fraise pour tracteurs de 15ch à 40ch • 6 disques, 36 lames • Largeur de travail 140 cm, largeur totale 158 cm, poids 200kg	2.525	3.055,25

Fraises
Série FM jusque 60ch

Le 3me point et les attaches réglables sont centrés sur l'axe du tracteur mais un décentrage vers la droite de 16 cm est possible sur les modèles FL1100-1200-1300 et 1400 et sur tous les modèles FM.

Il y a deux versions de fraises livrables: une version pour parc et jardin jusque 40ch et une version renforcée jusque 60ch. Ci-dessous vous trouvez les versions jusque 60ch.

- Profondeur de travail série FM: 20cm, 6 lames par disque.
- Chaine de transmission en bain d'huile.
- Possibilité de décentrage vers la droite de 16 cm sur tous les modèles FM
- Attelage trois points catégorie 1.
- Inclusif arbre cardan, patins latéraux et étriers de sécurité.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
FM1100	Fraise à partir de 35ch jusque 60ch • 5 disques, 30 lames • Largeur de travail 110cm, largeur totale 128cm, poids 242kg	3.085	3.732,85
FM1300	Fraise à partir de 35ch jusque 60ch • 6 disques, 36 lames • Largeur de travail 130cm, largeur totale 148cm, poids 259kg	3.200	3.872,00
FM1500	Fraise à partir de 40ch jusque 60ch • 7 disques, 42 lames • Largeur de travail 150cm, largeur totale 168cm, poids 270kg	3.395	4.107,95
FM1700	Fraise à partir de 40ch jusque 60ch • 8 disques, 48 lames • Largeur de travail 170cm, largeur totale 187cm, poids 313kg	3.520	4.259,20
KITPIEDEFLFM	Support optionnel pour FL et FM	260	314,60
	Support optionnel pour FL et FM		

Tondeuses à fléaux TL et TM

TM1600

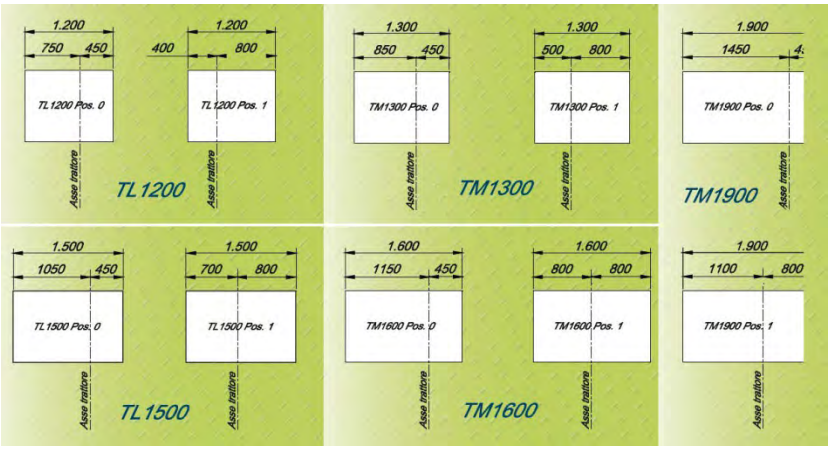

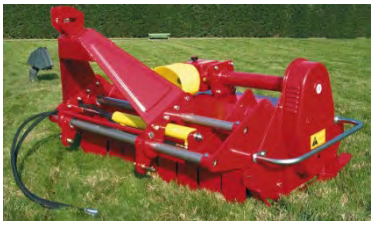

Tableau avec positions du déplacement latéral hydraulique B09-87

Caroni a une longue expérience de tondeuses à fléaux, elles sont exemplaires dans le marché. Il y a deux versions de tondeuses à fléaux, un pour parc et jardin jusque 40ch et un modèle très robuste jusque 60ch

- Conçue pour tondre une herbe haute et sarments légers.
- Deux versions: TL (parc et jardin) et TM (plus lourd).
- Entrainement latéral à 2 (TL) ou 3 (TM) courroies BK43
- Attelage trois points catégorie 1.
- Seuls modèles TM ont un attelage trois points mobile de 18 cm.
- Pourvues d'un rouleau arrière qui règle la hauteur de coupe.
- Incl. arbre cardan, patins latéraux et étriers de sécurité.

7 cm
lame horizontale fléaux

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
E09-20	Tondeuse à fléaux TL0900 pour 20ch à 40ch • 14 marteaux ou 28 fléaux • Largeur de travail 93cm, largeur totale 110cm, poids 120kg	3.000	3.630,00
E09-21	Tondeuse à fléaux TL pour 20ch à 40ch • 18 marteaux ou 36 fléaux • Largeur de travail 123cm, largeur totale 142cm, poids 190kg	3.150	3.811,50
E09-22	Tondeuse à fléaux TL pour 20ch à 40ch 22 marteaux ou 44 fléaux • Largeur de travail 149cm, largeur totale 168cm, poids 217kg	3.280	3.968,80
E09-23	Tondeuse à fléaux TM pour 30ch à 60ch • 20 marteaux ou 40 fléaux • Largeur de travail 134cm, largeur totale 155cm, poids 234kg	3.610	4.368,10
E09-24	Tondeuse à fléaux TM pour 30ch à 60ch • 24 marteaux ou 48 fléaux • Largeur de travail 159cm, largeur totale 181cm, poids 266kg	3.750	4.537,50
E09-25	Tondeuse à fléaux TM pour 30ch à 60ch • 28 marteaux ou 56 fléaux • Largeur de travail 185cm, largeur totale 207cm, poids 285kg	3.840	4.646,40
B09-87	Déplacement latéral hydraulique pour TL et TM • Poids 70kg. Indiqué pour modèles de 1200 à 1900	1.085	1.312,85

Tondeuses à fléaux BRTM

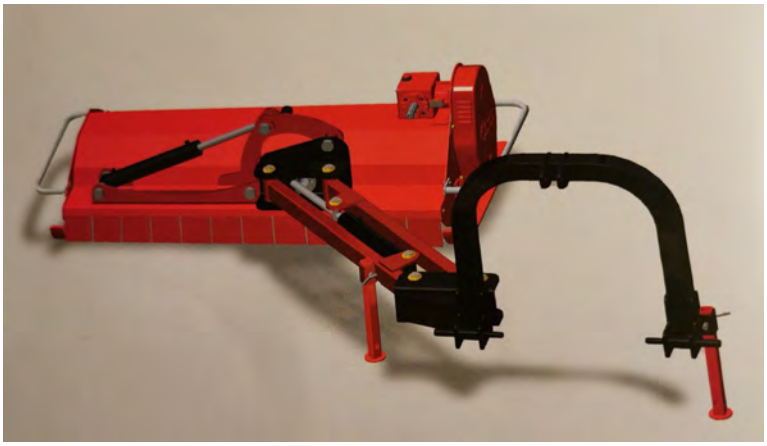

Caroni a également lancé une tondeuse à fléaux latérale. Deux types de lames sont disponibles, les lames plates de type P pour une coupe parfaite et les fléaux de type B pour les sous-bois, les champs, les bordures des autoroutes, les tiges

- Destiné à la tonte des herbes hautes et aux tailles légères,
- Bordures de route en pente
- Entraînement latéral à 3 cordes
- Attelage 3points catégorie 1/2.
- Le déplacement horizontal et le réglage de la pente sont entièrement hydrauliques.
  Équipé d'un rouleau à l'arrière qui régule parfaitement la hauteur de coupe.
- Comprend un arbre à cardan, des pieds latéraux et des barres de sécurité CE .

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
E09-30	Tondeuse latérale à fléaux BRTL1200PSC • 18 Couteaux plats • Largeur de travail 120 cm,	5.345	6.457,45
E09-31	Tondeuse latérale à fléaux BRTL1500PSC • 22 Couteaux plats • Largeur de travail 150 cm	5.920	7.163,20
E09-32	Tondeuse latérale à fléaux BRTM1600BSC • 48 Fléaux • Largeur de travail 160 cm, poids 480kg	8.220	9.946,20
E09-33	Tondeuse latérale à fléaux BRTM1600PSC • 24 Couteaux plats • Largeur de travail 160 cm, poids 480kg	8.220	9.946,20
E09-34	Tondeuse latérale à fléaux BRTM1900BSC • 56 Fléaux • Largeur de travail 190 cm, poids 520kg	9.370	11.337,70
E09-35	Tondeuse latérale à fléaux BRTM1900PSC • 28 Couteaux plats • Largeur de travail 190 cm, poids 520kg	9.370	11.337,70

Tondeuses rotatives TC pour montage arrière en trois points

Cette tondeuse rotative a un châssis formé sous presse à partir d'une feuille d'acier de 4 mm d'épaisseur, d'où sa rigidité exemplaire. A part ça vous serez surpris de la qualité de tonte de Caroni.

- Conçu pour l'entretien de pelouses mais aussi pour tondre une herbe haute.
- 3 lames.
- Hauteur de coupe réglable entre 25 et 100 mm.
- Attelage trois points catégorie 1.
- Pourvue de 4 roues pivotantes
- Incl. arbre cardan; comme option vous pouvez opter pour un cardan à roue libre. Voir chapitre « arbres à cardan" Page 113

Kit mulching livrable comme option, voir chapitre "Kit Mulching" P 85

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B09-11	Tondeuse Rotative à partir de 12ch de 120cm TC480NSLD • éjection latérale 166kg • 166kg	2.535	3.067,35
B09-22	Tondeuse Rotative à partir de 12ch de 120cm TC480NSRD • éjection arrière • 166kg	3.045	3.684,45
B09-15	Tondeuse rotative à partir de15ch de 150cm TC590NSLD • éjection latérale • 183kg	2.650	3.206,50
B09-26	Tondeuse rotative à partir de 15ch de 150cm TC590NSRD • éjection arrière • 183kg	3.165	3.829,65
B09-23	Tondeuse rotative à partir de 20ch de 180cm TC710NSLD • éjection latérale • 226kg ***Voir page suivante pour la suite.***	2.775	3.357,75

Tondeuses rotatives TC pour montage arrière en trois points (suite)

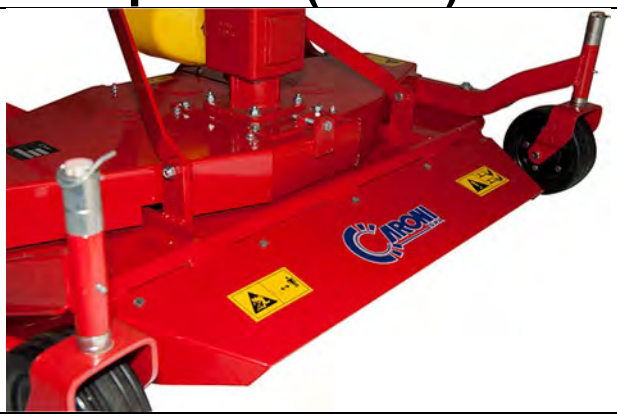

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B09-27	Tondeuse rotative à partir de 20ch de 180cm TC710NSRD • éjection arrière • 226kg	3.590	4.343,90
B09-24	Tondeuse rotative à partir de 28ch de 235cm TC910NSRD • éjection arrière • 300kg	4.035	4.882,35

Mulching-kits pour tondeuse rotative

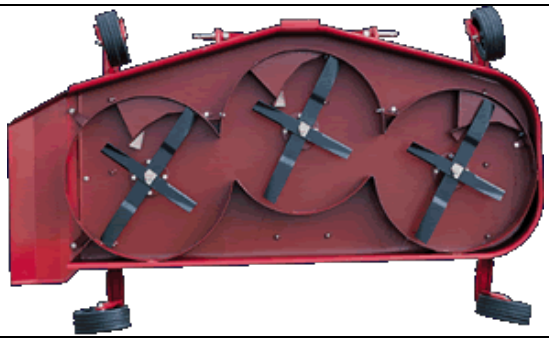

B09-80	Kit pour 120cm éjection arrière.	620	750,20
B09-81	Kit pour 120cm éjection latérale.	620	750,20
B09-82	Kit pour 150cm éjection arrière.	665	804,65
B09-83	Kit pour 150cm éjection latérale.	665	804,65
B09-84	Kit pour 180cm éjection arrière.	710	859,10
B09-85	Kit pour 180cm éjection latérale.	710	859,10
B09-86	Kit pour 235cm éjection arrière.	885	1.070,85

Tondeuses rotatives LD et RD, montage frontal

La tondeuse rotative parfaite, aussi pour montage frontal.

- Pour l'entretien des pelouses mais aussi pour tondre une herbe haute.
- 3 lames.
- Hauteur de coupe réglable entre 25 et 100mm.
- Attelage trois points catégorie 1.
- Points de fixation axiale réglable pour tracteur avec relevage hydraulique.
- Pourvue de quatre roues pivotantes.
- Incl. arbre cardan **(sauf 2000 tr/min**); comme option vous pouvez opter pour un cardan à roue libre. Voir chapitre « arbres à cardan" Page 113

Kit mulching livrable comme option, voir chapitre "Kit Mulching" page 80

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
F120540LD	Tondeuse Rotative à partir de 12ch de 120cm • 540T/min (166kg) • éjection latérale	2.625	3.176,25
F120540RD	Tondeuse Rotative à partir de 12ch de 120cm • 540T/min (166kg) • éjection arrière	3.215	3.890,15
F121000LD	Tondeuse Rotative à partir de 12ch de 120cm • 1000T/min (166kg) • éjection latérale	2.625	3.176,25
F121000RD	Tondeuse Rotative à partir de 12ch de 120cm • 1000T/min (166kg) • éjection arrière	3.215	3.890,15
F150540LD	Tondeuse rotative à partir de15ch de 150cm • 540T/min (183kg) • éjection latérale ***Voir page suivante pour la suite.***	2.745	3.321,45

Tondeuses rotatives frontales (suite)

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
F150540RD	Tondeuse rotative à partir de 15ch de 150cm • 540T/min (183kg) • éjection arrière	3.330	4.029,30
F151000LD	Tondeuse rotative à partir de 15ch de 150cm • 1000T/min (183kg) • éjection latérale	2.745	3.321,45
F151000RD	Tondeuse rotative à partir de 15ch de 150cm • 1000T/min (183kg) • éjection arrière	3.330	4.029,30
F152000LD*	Tondeuse rotative à partir de 15ch de 150cm • 2000T/min (183kg) • éjection latérale	3.125	3.781,25
F152000RD*	Tondeuse rotative à partir de 15ch de 150cm • 2000T/min • éjection arrière	3.715	4.495,15
F180540LD	Tondeuse rotative à partir de 20ch de 180cm • 540T/min (226kg) • éjection latérale	2.880	3.484,80
F180540RD	Tondeuse rotative à partir de 20ch de 180cm • 540T/min (226kg) • éjection arrière	3.845	4.652,45
F181000LD	Tondeuse rotative à partir de 20ch de 180cm • 1000T/min (226kg) • éjection latérale	2.880	3.484,80
F181000RD	Tondeuse rotative à partir de 20ch de 180cm • 1000T/min (226kg) • éjection arrière	3.845	4.652,45
F182000LD*	Tondeuse rotative à partir de 20ch de 180cm • 2000T/min (226kg) • éjection latérale	3.260	3.944,60
F182000RD*	Tondeuse rotative à partir de 20ch de 180cm • 2000T/min (226kg) • éjection arrière	4.225	5.112,25
F240540RD	Tondeuse rotative à partir de 28ch de 235cm • 540T/min (300kg) • éjection arrière	4.125	4.991,25
F241000RD	Tondeuse rotative à partir de 28ch de 235cm • 1000T/min (300kg) • éjection arrière	4.125	4.991,25
F242000RD*	Tondeuse rotative à partir de 28ch de 235cm • 2000T/min (300kg) • éjection arrière	4.505	5.451,05

* Tondeuses pour 2000 tr/min sont sans cardan. Caroni ne livre pas ces cardans.

Tondeuse rotative pour quad

Montage facile derrière votre quad.
Cette tondeuse rotative a un châssis formé sous presse à partir d'une feuille d'acier de 4 mm d'épaisseur, d'où sa rigidité exemplaire.
La connexion flottante entre quad et tondeuse permet à cette dernière de s'adapter aux ondulations dans le terrain. Aussi, il y a une possibilité d'ajustement axial qui vous permet de positionner la tondeuse en fonction de la largeur du quad. La balle pour l'accouplement à boule est livrée standard.
Machine durable, entretien facile grâce aux sept graisseurs facilement accessibles et un système très simple pour régler la tension des courroies.

- Pour l'entretien des pelouses mais aussi pour tondre une herbe haute.
- Moteur B&S 11,5ch. Démarrage manuel par lanceur à rappel.
- Contrôle du régime moteur à partir du quad via une manette gaz à câble prolongé.
- L'action des lames est contrôlée via un embrayage centrifuge à roue libre.
- 3 lames, entrainées par deux courroies.
- Hauteur de coupe réglable entre 25 et 100 mm.

Kit mulching livrable comme option, voir chapitre "Kit Mulching" page 80

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B09-91	Tondeuse de 150cm pour quad • Ejection arrière • 207kg	4.480	5.420,80

Tondeuses rotatives multi-cut

Cette combinaison a une largeur de coupe de plus de 4 mètres.

- Pour l'entretien des pelouses mais aussi pour tondre une herbe haute.
- Largeur de coupe 430cm, 3 éléments tondeur de 150 cm chacun.
- 3 lames par tondeuse, entrainés chaque fois par 2 courroies.
- Chaque tondeuse a une boite pignons centrale en bain d'huile.
- Hauteur de coupe réglable entre 25 et 100mm.
- Entrainement : par prise de force standard 540 Tours/Min. Puissance exigée 45ch.
- Système à vérins hydrauliques pour replier la machine pour le transport; 2 attaches rapide hydraulique ½'' M.
- Largeur de transport 2.20m.
- La multi-cut pour montage arrière est livrée avec un support à roues.

Kit mulching livrable comme option, voir chapitre "Kit Mulching" page 80

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B09-28	Trois tondeuses rotatives couplées • Éjection arrière • ~1150kg	25.555	30.921,55
B09-29	B09-28; équipée comme tondeuse frontale.	27.710	33.529,10

Accessoires optionnels pour tondeuses Caroni

KITRUL1	Rouleau anti-scalping	250	302,50
KITAIRTYRE48	Kit pneumatiques D250 tondeuses 120 cm	590	713,90
KITAIRTYRE49	Kit pneumatiques D250 tondeuses 150 & 240 cm	740	895,40
KITAIRTYRE71	Kit pneumatiques D250 tondeuses 120 cm	885	1.070,85

Rouleau anti-scalping

Kit pneumatiques :
4 roues avec fourche, 2 ponts

Tondeuse rotative à ramassage vidange en hauteur

Tonte et collecte en un seul passage, donc doubler la vitesse de travail et réduire les coûts de main-d'œuvre, moins de carburant, moins de pollution.
Compact, faible poids, très maniable, bonne visibilité, points d'attache standard pour tous les tracteurs. Coupe nette et précise.
2 modèles ayant en commun les caractéristiques suivantes :
Hauteur de coupe réglable de 25 à 100 mm – 3 lames – éjection latérale – vitesse de prise de force requise 540 tr/min – montage arrière – vitesse de la lame 2.630 tr/min – convient pour 3 points Cat 1 – hauteur de vidange 1400 à 1800 mm – Matériau du collecteur : polyéthylène – système de collecte avec turbine – Système de levage et de vidange du collecteur : hydraulique, automatique – nombre de courroies trapézoïdales à l'entraînement des lames : 3 – soupape de sécurité sur les cylindres – nombre de vérins hydrauliques : 3 – Ouverture et fermeture automatique du couvercle avec 2 cylindres sécurisés.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Inclus
TR150-600L	Largeur de travail 150 cm Puissance requise 15 – 30 ch Poids 427 kg Capacité du bac de ramassage 600 litres Vitesse de la turbine 3 255 tr/min Dimensions extérieures : 185x140x170	14.180	17.157,80
TR180-750L	Largeur de travail 180 cm Puissance requise 20 – 40 ch Poids 468 kg Capacité du bac de ramassage 750 litres Vitesse de la turbine 2 760 tr/min Dimensions extérieures : 225x140x170	15.950	19.299,50

Ortolan S.r.l. est une usine de machines située dans le nord de l'Italie et produit une large gamme de machines pour le travail du sol qui sont utilisées dans l'horticulture et l'agriculture. Giuseppe Ortolan a commencé l'activité actuelle en 1972 avec la construction de machines agricoles. Aujourd'hui, Ortolan S.r.l. est une entreprise moderne et structurée où l'accent est mis sur la qualité et l'innovation. Les produits présentés dans ce catalogue sont une sélection de la gamme complète. En tant que revendeur MDS, vous avez accès à tous les produits. Voir www.ortolan.net

Broyeurs à fléaux avec collection

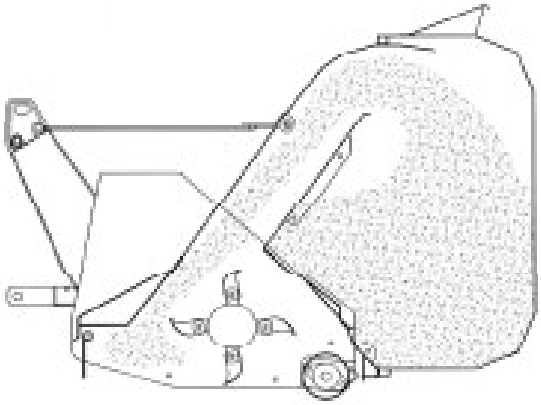

Les broyeurs à fléaux T10 Ortolan sont équipés de deux roues pivotantes et d'un rouleau arrière de 121 mm de diamètre.
Le rotor est entraîné par deux courroies trapézoïdales.
La coupe est réalisée par des marteaux suspendus librement pour une coupe uniforme.
Les machines sont équipées d'un bac de ramassage à vidange hydraulique.
Des modèles sont disponibles pour les tracteurs de 15 à 35 ch
Livraison standard :

- Certification CE
- Boîte de vitesses avec roue libre intégrée pour 540 tr/min
- Compatible avec un attelage trois points de catégorie 1a
- Poids selon la largeur de travail : 310, 340, 365, 390 kg

Option : Lames de scarification

Article n°	Tracteur Puissance CV	Largeur de travail cm	Largeur totale cm	Conteneur de collecte Capacité m³	Nombre de couteaux	**Hors TVA**	**TVA Incl.**
T10 100 CH 1606.28.01.100	15 - 35	103	114	0,60	24	€ 5.800,00	€ 6.902,00
T10 120 CH 1606.28.01.120	20 - 35	123	134	0,72	32	€ 6.125,00	€ 7.288,75
T10 140 CH 1606.28.01.140	23 - 35	143	154	0,84	40	€ 6.500,00	€ 7.735,00
T10 160 CH 1606.28.01.160	30 - 35	163	174	0,95	48	€ 6.640,00	€ 7.901,60
Lame de scarification en option, prix à l'unité						€ 6,50	€ 7,74

Fraise inversée SC 3points avec rouleau tramé

La fraise inversée ‘’enfouisseuse’’ est indiquée pour l’enfouissage de pierres et de vieille végétation, ainsi créant une surface nette appropriée pour par exemple semer une pelouse.
En combine avec le semoir optionnel vous pouvez simultanément enfouisser les semences avec le rouleau tramé.

- Arbre de fraise à 24 ou 28 lames, 4 lames par disque.
- Profondeur de travail de maximum 12cm, réglable via le rouleau tramé.
- Entrainement latéral par chaine en bain d’huile, à tendeur automatique.
- Lame niveleuse entre fraise et rouleau tramé.
- Indiqué pour tracteurs avec attelage 3points Cat1, à prise de force de 540 T/min.
- Tous les modèles sont livrés avec cardan à limiteur de couple.

Sur demande nous pouvons livrer des fraises ‘enfouisseuse’ jusqu’à 205cm pour 75ch

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
SC100R	Fraise inversée à largeur de travail 100cm; 24 lames Largeur du rouleau tramé ~120cm, Ø30cm • Pour tracteurs à partir de 18ch • Poids ~255,5kg	5.170	6.255,70
SC120R	Fraise inversée à largeur de travail 120cm; 28 lames Largeur du rouleau tramé ~140cm, Ø~30cm • Pour tracteurs à partir de 20ch • Poids ~275kg	5.425	6.564,25
ZAAISC100R	Semoir à commande à distance pour SC100R • 70kg	1.895	2.292,95
ZAAISC120R	Semoir à commande à distance pour SC120R • 80kg	2.010	2.432,10

Fraise inversée SA 3points avec rouleau tramé

La fraise inversée ''enfouisseuse'' est indiquée pour l'enfouissage de pierres et de vieille végétation, ainsi créant une surface nette appropriée pour par exemple semer une pelouse.
En combine avec le semoir optionnel vous pouvez simultanément enfouisser les semences.

- Arbre de fraise à 4 lames par disque.
- Profondeur de travail de maximum 14cm, réglable via le rouleau tramé.
- Entrainement latéral par chaine en bain d'huile, à tendeur automatique.
- Lame niveleuse entre fraise et rouleau tramé.
- Indiqué pour tracteurs avec attelage 3points Cat1, à prise de force de 540 T/min.
- Tous les modèles sont livrés avec cardan à limiteur de couple.

Sur demande nous pouvons livrer des fraises 'enfouisseuse' jusqu'à 205cm pour 75ch

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
SA100R	Fraise inversée à déplacement frontal mécanique	7.440	9.002,40
SA100RH	Fraise inversée à déplacement frontal hydraulique	7.790	9.425,90
	• Largeur de travail 100 cm; 24 lames • Pour 20 jusqu'à 45ch • ~385kg avec rouleau tramé Ø41 cm et lame niveleuse		
SA120R	Fraise inversée à déplacement frontal mécanique	7.840	9.486,40
SA120RH	Fraise inversée à déplacement frontal hydraulique	8.110	9.813,10
	• largeur de travail 117cm; 28 lames • Pour 30 jusqu'à 45ch • ~420kg avec rouleau tramé Ø41 cm et lame niveleuse		
SA135R	Fraise inversée à déplacement frontal mécanique	8.230	9.958,30
SA135RH	Fraise inversée à déplacement frontal hydraulique	8.500	10.285,00
	• largeur de travail 133cm; 32 lames • Pour 35 jusqu'à 45ch • ~451kg avec rouleau tramé Ø41 cm et lame niveleuse		
65.39.0029	Semoir pour SA100R	1.890	2.286,90
65.39.0030	Semoir pour SA120R	1.980	2.395,80
65.39.0031	Semoir pour SA135R	2.130	2.577,30
65.30.0025	Lame niveleuse frontale 100	165	199,65
65.30.0026	Lame niveleuse frontale 120	175	211,75
65.30.0027	Lame niveleuse frontale 135	180	217,80
65.47.0020	Déportement latéral mécanique du rouleau 100	165	199,65
65.47.0021	Déportement latéral mécanique du rouleau 120	165	199,65
65.47.0022	Déportement latéral mécanique du rouleau 130	165	199,65
65.47.0028	Déportement latéral hydraulique du rouleau 100	525	635,25
65.47.0029	Déportement latéral hydraulique du rouleau 120	525	635,25
65.47.0030	Déportement latéral hydraulique du rouleau 130	525	635,25

Fraise inversée SB 3points avec rouleau tramé

La fraise inversée ''enfouisseuse'' est indiquée pour l'enfouissage de pierres et de vieille végétation, ainsi créant une surface nette appropriée pour par exemple semer une pelouse.
En combine avec le semoir optionnel vous pouvez simultanément enfouisser les semences avec le rouleau tramé.

- Arbre de fraise à 6 lames par disque.
- Profondeur de travail de maximum 15cm, réglable via le rouleau tramé.
- Entrainement latéral par chaine en bain d'huile, à tendeur automatique.
- Lame niveleuse entre fraise et rouleau tramé.
- Indiqué pour tracteurs avec attelage 3points Cat1 ou 2, à prise de force de 540 T/min.
- Tous les modèles sont livrés avec cardan à limiteur de couple.

Sur demande nous pouvons livrer des fraises 'enfouisseuse' jusqu'à 205cm pour 75ch

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
SB140R	Fraise inversée à largeur de travail 140cm; 36 lames • Pour 35 jusqu'à 75ch • ~605,5kg avec rouleau tramé Ø41 cm et lame niveleuse	9.590	11.603,90
SB165R	Fraise inversée à largeur de travail; 42 lames • Pour 40 jusqu'à 75ch • ~651kg avec rouleau tramé Ø41 cm et lame niveleuse	9.910	11.991,10
65.39.0032	Semoir pour SB140	2.240	2.710,40
65.39.0033	Semoir pour SB165	2.425	2.934,25
65.30.0030	Lame niveleuse frontale pour SB140, réglable avec des épingles	225	272,25
65.30.0031	Lame niveleuse frontale pour SB165, réglable avec des épingles	235	284,35
65.47.0024	Déportement latéral mécanique du rouleau SB140°	170	205,70
65.47.0025	Déportement latéral mécanique du rouleau SB165°	170	205,70
65.47.0032	Déportement latéral hydraulique du rouleau SB140°	525	635,25
65.47.0033	Déportement latéral hydraulique du rouleau SB165°	525	635,25
65.46.0030	Contrôle hydraulique de la profondeur via le rouleau SB140-16*	1.295	1.566,95

° = Uniquement possible sur les machines sans contrôle hydraulique de la profondeur via le rouleau.
* = Uniquement possible sur les machines sans déplacement latéral sur le rouleau

Herses rotatives trois points Alfa

La herse rotative Ortolan est la machine idéale pour niveler, préparer et ensemencer le terrain lors de la création d'espaces verts. Le sol déjà travaillé est nivelé et préparé pour le semis.
Construction très robuste, dents avec profil de couteau, adaptées aux travaux les plus lourds.
Avec le kit de semis en option, vous pouvez semer en une seule fois et ratisser la graine à la bonne profondeur, le rouleau grille presse bien le tout.

- Incluse plaque de nivellement réglable arrière entre herse et rouleau; rouleau à grilles Ø42cm.
- Livré avec arbre à cardan avec limiteur de couple
- Convient aux tracteurs de 20 à 40 ch, trois points 1ère catégorie.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
Alfa 90	Herse rotative 90 cm avec 8 couteaux • Largeur de travail 87-90cm (total 116cm) • ~260kg	5.950	7.199,50
Alfa110	Herse rotative 110 cm avec 10 couteaux • Largeur de travail 107-110cm (total 132cm) • ~290kg	6.400	7.744,00
Alfa130	• Herse rotative 130 cm avec 12 couteaux Largeur de travail 127-130cm (total 148cm) • ~325kg	7.060	8.542,60
Alfa150	Herse rotative 150 cm avec 14 couteaux • Largeur de travail 147-150cm (total 174cm) • ~335kg	7.750	9.377,50
Alfa170	Herse rotative g 170 cm avec 16 couteaux • Largeur de travail 167-170cm (total 196cm) • ~390kg	8.435	10.206,35
65.39.0028	Kit semoir Alfa 90	1.690	2.044,90
65.39.0029	Kit semoir Alfa 110	1.890	2.286,90
65.39.0030	Kit semoir Alfa 130	1.980	2.395,80
65.39.0032	Kit semoir Alfa 150	2.240	2.710,40
65.39.0033	Kit semoir Alfa 170	2.425	2.934,25
65.30.0040	Option : Kit de plaque de nivellement avant 110	315	381,15
65.30.0041	Option : Kit de plaque de nivellement avant 130	320	387,20
65.30.0042	Option : Kit de plaque de nivellement avant 150	330	399,30
65.30.0043	Option : Kit de plaque de nivellement avant 170	340	411,40
65.30.00xx	Option : kit pour déplacement hydraulique du rouleau	525	635,25

Herses rotatives trois points Sirio

Protection devant chaque rotor pour moins d'absorption d'énergie

Herse rotative série SIRIO 1 vitesse. Pour tracteurs de 30 à 70 CH (22 - 52KW)
Conçu pour préparer le sol pour le semis, aussi bien en plein champ que dans les jardins, pépinières, serres et vergers. Combinaison optionnelle herse rotative, semoir, plaque niveleuse, rouleau grille Ø42. Disponible en 7 modèles dans différentes largeurs de travail de 110, 130, 150, 170, 190, 210 et 230 cm. Vitesse de prise de force 540 tr/min, cardan, rotors ronds anti-colmatage, chaque rotor est équipé de 2 dents de lame à faible absorption d'énergie.
Réglage mécanique rapide de la profondeur du rouleau. Pour attelage 3 points 1ère ou 2ème catégorie.
Profondeur de travail tous les modèles Sirio : jusqu'à 26 cm
Les prix ci-dessous sont pour la version avec rouleau à grille et plaque de nivellement entre la herse rotative et le rouleau.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
Sirio 110	Herse rotative pour 25-70 ch 5 rotors 10 couteaux • Largeur de travail 110 cm, total 111 - 128*cm • ~335 kg	7.210	8.724,10
Sirio 130	Herse rotative pour 25-70 ch 6 rotors 12 couteaux • Largeur de travail 131 cm, total 131 – 144*cm • ~370 kg	7.900	9.559,00
Sirio 150	Herse rotative pour 30-70 ch 7 rotors 14 couteaux • Largeur de travail 147 cm, total 151 – 170*cm • ~400 kg	8.900	10.769,00
Sirio 170	Herse rotative pour 35 – 70 CH 8 rotors 16 couteaux • Largeur de travail 167 cm, total 171 – 192*cm • ~435 kg	9.350	11.313,50
Sirio 190	Herse rotative pour 40 – 70 CH 9 rotors 18 couteaux • Largeur de travail 187 cm, total 191 – 214*cm • ~470 kg	9.940	12.027,40
Sirio 210	Herse rotative pour 45 – 70 CH 10 rotors 20 couteaux • Largeur de travail 207 cm, total 211 – 236*cm • ~505 kg	10.730	12.983,30
Sirio 230	Herse rotative pour 50 – 70 CH 11 rotors 22 couteaux • Largeur de travail 227 cm, total 231 – 258*cm • ~530 kg	11.280	13.648,80

* Signifie la largeur totale avec le rouleau de grille. Nombre de rotors non appariés = disposition centrale

Herses rotatives trois points Sirio, suite

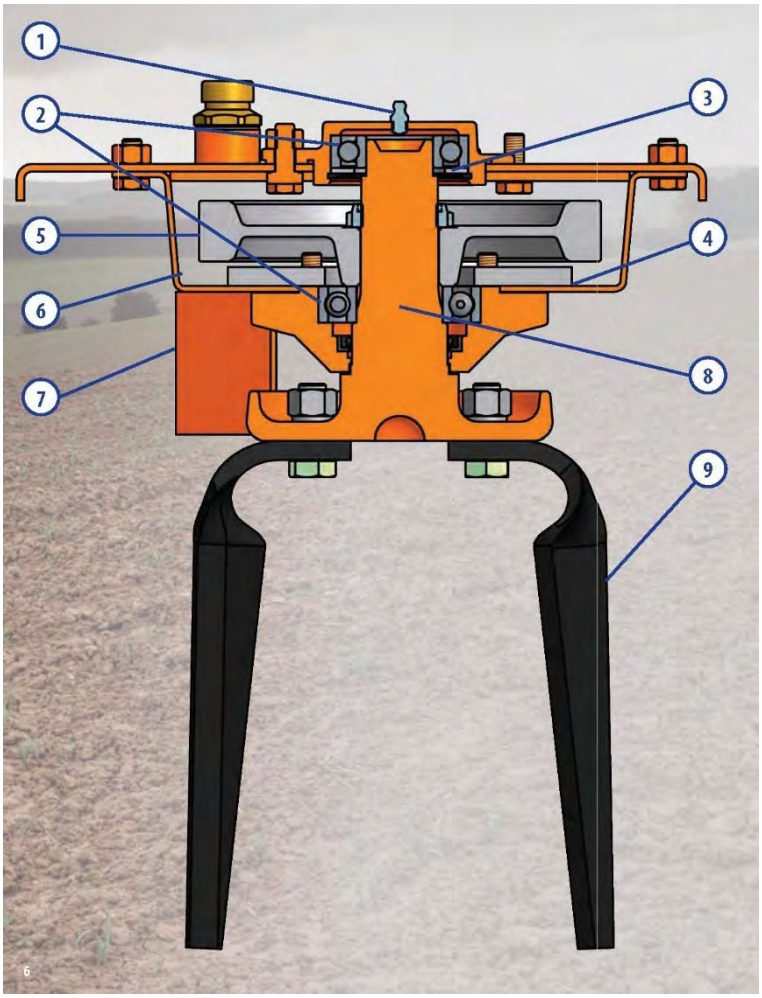

CARACTÉRISTIQUES DES SUPPORTS DE LAME ORTOLAN ALFA ET SIRIO

1. Graisseur
2. Roulements à billes
3. Disquette de protection
4. Bride de renfort
5. Engrenage en acier trempé
6. Bain de graisse
7. Protection di rotor
8. Rotor en acier trempé Ø40mm
9. Lames en acier spécial
   L215mm x 9mm épaisseur (Alfa)
   L255mm x 10mm épaisseur (Sirio)

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
KITS SEMOIR SIRIO. Image : voir ALFA			
65.39.0029	Kit semoir Sirio 110	1.890	2.286,90
65.39.0030	Kit semoir 130	1.980	2.395,80
65.39.0032	Kit semoir Sirio 150	2.240	2.710,40
65.39.0033	Kit semoir Sirio 170	2.425	2.934,25
65.39.0034	Kit semoir Sirio 190	2.625	3.176,25
65.39.0035	Kit semoir Sirio 210	2.845	3.442,45
65.30.0040	Option : Kit de plaque de nivellement avant 110	325	393,25
65.30.0041	Option : Kit de plaque de nivellement avant 130	335	405,35
65.30.0042	Option : Kit de plaque de nivellement avant 150	345	417,45
65.30.0043	Option : Kit de plaque de nivellement avant 170	360	435,60
65.30.0044	Option : Kit de plaque de nivellement avant 190	375	453,75
65.30.0045	Option : Kit de plaque de nivellement avant 210	385	465,85
65.30.0046	Option : Kit de plaque de nivellement avant 230	395	477,95
65.47.00xx	Option : kit pour déplacement hydraulique du rouleau	525	635,20

Gamo est une marque privée de MDS, qui comprend un certain nombre de produits de qualité construits par MDS ou selon les modèles MDS

Produits Gamo comme accessoires pour tracteurs à quatre roues ou poussés

Herses rotatives, semoirs, désherbeuses, cardans	Page 110 – 113
Épandeurs	Page 114 – 118
Bobines	Page 119– 120
Déplaqueuse	Page 121
Motobêche à une roue motrice	Page 122
Barre de coupe et brosse	Page 123 – 124
Tracteur à deux roues et tracteur à quatre roues Dunsch	Page 125 – 129
Mini-pelles Dunsch	Page 130 – 133
Benne basculante sur chenilles Dunsch	Page 134

Nous serons heureux de vous aider à faire le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

web site: www.mdsbv.eu

ACCESSOIRES GAMO POUR MOTOCULTEURS VOIR PAGE 142

Herse rotative
Trois points

La herse rotative Gamo est une machine idéale pour égaliser le terrain lors de la création de zones vertes. La terre déjà travaillée est profilée parfaitement et préparée pour semer. C'est une construction très solide pour un travail professionnel.

Toutes les herses rotatives ci-dessous sont équipées d'une latte de brosse réglable en standard

Par le kit semoir optionnel les semences sont bien distribuées et enterrées à la profondeur idéale.

- Lame niveleuse réglable, rouleau tramé Ø32 cm à spirale incorporée. Réglage rapide en continu de la profondeur de travail.
- Livré avec cardan à limiteur de couple avec un anneau came et à partir de 150 cm de largeur de travail nous livrons un cardan à limiteur avec deux anneaux de came.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B16-33S	Herse rotative 80cm à 14 dents ~175kg • Largeur de travail 84cm (total 102cm)	5.130	6.207,30
B16-35S	Herse rotative 100cm à 18 dents~190kg • Largeur de travail 107cm (total 127cm)	5.710	6.909,10
B16-36S	Herse rotative 130cm à 22 dents ~208kg • Largeur de travail 130cm (total 153cm)	6.210	7.514,10
B16-13S	Herse rotative 150cm à 26 dents ~238kg • Largeur de travail 152cm (total 176cm)	6.790	8.215,90
B16-27S	Herse rotative 175cm à 30 dents ~250kg • Largeur de travail 175cm (total 199cm)	7.300	8.833,00
B16-38S	Herse rotative 200cm à 34 dents ~275kg • Largeur de travail 200cm (total 224cm)	7.880	9.534,80

Herses rotatives pour motoculteur voir page 145

Kit semoir pour herses rotatives

Un outil complémentaire parfait pour votre herse rotative. Après avoir travaillé et égalisé le terrain vous pouvez parfaitement semer en positionnant les semences à la profondeur voulue à l'aide de la herse rotative.

- Entrainement débrayable, entraîné par chaine.
- La plaque de semis réglable guide la graine jusque près du fond. La graine tombe à côté de la lame niveleuse éventuellement rétractée, là où le sol bouge encore, à la profondeur voulue (selon la profondeur de travail de la herse).
- Le semoir est fabriqué entièrement en acier inoxydable.
- Le semoir est facilement démontable.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
G03-45	Kit semoir 60cm • Largeur de travail 62 cm • Pour Gamo B16-2S • ~29kg	2.060,00	2.492,60
G03-46	Kit semoir 80cm • Largeur de travail 84 cm • Pour Gamo B16-3S, B16-33S • ~34kg	2.060,00	2.492,60
G03-47	Kit semoir 100cm • Largeur de travail 107 cm • Pour Gamo B16-4S, B16 35-S • ~40kg	2.200,00	2.662,00
G03-48	Kit semoir 130cm • Largeur de travail 130 cm • Pour Gamo B16-5S, B16-36S • ~48kg	2.340,00	2.831,40
G03-49	Kit semoir 150cm • Largeur de travail 152 cm • Pour Gamo B16-13S, B16-17S • ~54kg	2.510,00	3.037,10
G03-67	Kit semoir 175cm • Largeur de travail 175 cm • Pour Gamo B16-27S • ~60kg	2.900,00	3.509,00
G03-68	Kit semoir 200cm • Largeur de travail 200 cm • Pour Gamo B16-38S • ~66kg	3.210,00	3.884,10

Désherbeuses trois points

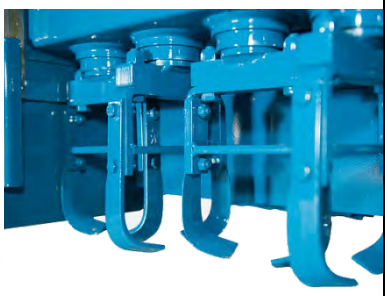

La désherbeuse Gamo est la solution idéale pour désherber et égaliser les terrains. Une très faible profondeur de travail est possible par le réglage continu des rotors. De cette façon la structure de la couche sous-jacente reste intacte.
Avec la désherbeuse il est possible d'enlever de vieilles couches de pelouse sans pulvérisations.

- Lame niveleuse réglable en hauteur.
- Livré avec cardan à limiteur de couple avec un anneau et à partir de 150 cm de largeur de travail nous livrons un cardan à limiteur avec deux anneaux.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B09-72	Désherbeuse 80cm à 14 lames • Largeur de travail 84cm (total 88cm) • ~175kg	4.830	5.844,30
B09-70	Désherbeuse 100cm à 18 lames • Largeur de travail 107cm (total 111cm) • ~190kg	5.290	6.400,90
B09-66	Désherbeuse 130cm à 22 lames • Largeur de travail 130cm (total 134cm) • ~212kg	5.770	6.981,70
B09-67	Désherbeuse 150cm à 26 lames • Largeur de travail 152cm (total 156cm) • ~225kg	6.270	7.586,70
B09-71	Désherbeuse 175cm à 30 lames • Largeur de travail 175cm (total 179cm) • ~250kg	6.740	8.155,40

Désherbeuses pour motoculteur voir page 148

Arbre cardan

Un arbre cardan solide pour vos accessoires à un prix abordable. Il y a plusieurs modèles disponibles. Les cardans à limiteur fonctionnent simultanément comme roue libre.
Il est facile d'adapter la mesure des arbres cardan.

Nous serons heureux de vous informer sur quel arbre cardan vous servira au mieux.

Certains accessoires ont un arbre cardan en dotation !

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B16-22	Arbre cardan B4, pour 35ch nominal. Sans limiteur de couple. Longueur L=810, Lw=1125	130	157,30
B16-18	Arbre cardan B2, pour 21ch nominal. Limiteur/roue libre à 1 rangée de cames. (Limite jusqu'à 400N.m). Longueur L=810, Lw=1133	190	229,90
B16-19	Arbre cardan B4, pour 35ch nominal. Limiteur/roue libre à 2 rangées de cames. (Limite jusqu'à 800N.m) Longueur L=810, Lw=1125	200	242,00
B16-20	Arbre cardan B4, pour 35ch nominal. Limiteur/roue libre à 3 rangées de cames. (Limite jusqu'à 1200N.m) Longueur L=810, Lw=1125	235	284,35
B16-23	Arbre à cardan B4, 35ch nominal. Limiteur / roue libre avec anneau de came à trois rangées. (Limite jusqu`à 1200N.m). Longueur L = 1210, Lw = 1725 *	260	314,60
B16-21	Arbre cardan B6, pour 64ch nominal. Limiteur/roue libre à 4 rangées de cames. (Limite jusqu'à 1600N.m) Longueur L=810, Lw=1110	270	326,70

La longueur des arbres à cardan est mesurée de centre croix à centre croix.
L = Longueur en mm de l'arbre à cardan rétracté.
Lw = Longueur maximale admissible en mm de l'arbre à cardan étendu.
Les arbres à cardan ci-dessus ont une vitesse maximale autorisée de 1000 tr / min.
* Avec une longueur d'extension maximale de 1725 mm, la vitesse maximale autorisée est de 540 tr / min.

Epandeurs d'engrais trois points

Epandeurs poussés ou trainés : Voir page 116 - 117

Petits épandeurs professionnels pour l'épandage d'engrais (sous forme granulaire), sur des pâturages, des champs de sports etc.
Livrables en diverses conceptions et types. Entre autres en acier protégé par poudre à enduit, ou galvanisé. Inox sur demande.

- Boite métallique en bain de graisse.
- Disque lanceur à palettes réglables.
- Dosage réglable.
- Arbre cardan livré en dotation.

Modèles plus grands livrables sur demande

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Epandeurs d'engrais		
G03-23	Epandeur Gamo SPF 150. 40kg • Contenu 60ltr.	910	1.101,10
G03-24	Epandeur Gamo TOP 240. 56kg	1.210	1.464,10
G03-24P	Epandeur Gamo TOP 240. 56kg. Réservoir en polyéthylène • Contenu 200ltr ou 240kg max.	1.440	1.742,40
G03-32	Epandeur TOP300. 58kg • Contenu 270ltr	1.240	1.500,40

Epandeurs sable-sel trois points

GO3-92

Petits épandeurs professionnels pour l'épandage de sable ou de sel sur des sentiers, des places etc.
Livrables en diverses conceptions et types. Entre autres en acier protégé par poudre à enduit, ou galvanisé. Inox sur demande.

- Agitateur spécial articulé.
- Boite métallique en bain de graisse.
- Disque lanceur à palettes réglables en inox
- Limiteur de largeur d'épandage réglable
- Dosage réglable.
- Arbre cardan livré en dotation.

Modèles plus grands livrables sur demande

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Epandeurs de sel et sable incl. protection pour pluie et crible d'apport		
G03-88	Epandeur Gamo PR 150 cuve galvanisée. 40kg • Contenu 60ltr.	1.590	1.923,90
G03-90	Epandeur Gamo PR240 cuve galvanisée. 56kg • Contenu 200ltr.	2.470	2.988,70
G03-92	Epandeur Gamo PR 300 cuve galvanisée. 58kg • Contenu 270ltr	2.630	3.182,30

Epandeurs poussés ou trainés : Voir page 116 - 118

Epandeurs poussés et trainés pour granules

G03-8

GO3-12

Petits épandeurs professionnels pour l'épandage d'engrais sous forme granulaire ou poudre et semis, sur des pâturages, des sentiers, des champs de sports etc.
Livré standard avec châssis tubulaire et litière laqués.

- Transmission en fonte, pignons en bain de graisse, axes sur palier, pneumatiques.
- Agitateur robuste.
- Disque lanceur laqué à palettes réglables en acier inoxydable.
- Dosage réglable en continu en acier inoxydable.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Épandeurs d'engrais		
MODÈLE POUSSÉ			
G03-9	Épandeur Gamo inox (Modèle poussé)-22kg Contenu 25 litre ou 80kg max.	1.640	1.984,40
G03-8	Épandeur Gamo F80 (modèle poussé) 22kg. • Contenu 25 litre ou 80kg max.	940	1.137,40
MODÈLES TRAINÉS			
G03-11	Épandeur Gamo FC150 (modèle trainé) 40kg. • Contenu 60 litre ou 120kg max.	1.150	1.391,50
G03-12	Épandeur Gamo FC200 (modèle trainé) 45kg. • Contenu 73ltr	1.230	1.488,30
G03-28	Épandeur Gamo Top traie 240 (modèle trainé) 86kg. • Contenu 200ltr.	1.710	2.069,10
G03-30	Épandeur Gamo Super jet 300 (modèle trainé) 120kg. • Contenu 260ltr (entrainement débrayable).	2.800	3.388,00
G03-33	Épandeur Gamo Super jet 500 (modèle trainé) 127kg. • Contenu 360ltr (entrainement débrayable)	2.980	3.605,80

Épandeurs portés en attelage 3points : Voir page 114 - 115

Epandeurs poussés et trainés pour sel et sable

G03-81

G03-82

Petits épandeurs professionnels pour l'épandage d'engrais chimiques (sous forme de granulés ou de poudre), de sable ou de sel sur les prairies, les sentiers, les terrains de sport, etc.

Fourni en standard avec châssis tubulaire laqué. Plateau galvanisé à chaud. Réducteur en fonte à bain de graisse, arbres sur paliers, pneumatiques. Agitateur spécial articulé.

- Disque lanceur à palettes réglables en inox.
- Dosage réglable en continu. Limiteur de largeur d'épandage réglable.

Article nr.	**Description**	**Hors TVA**	**TVA Incl.**
	Épandeurs de sel et sable incl. Protection pluie et crible d'apport		
MODÈLES POUSSÉS			
G03-80	Épandeur Gamo F80 *RVS* (modèle poussé) 22kg. • Contenu 25ltr ou 80kg max.	1.940	2.347,40
G03-81	Épandeur Gamo F80 (modèle poussé) 22kg. • Contenu 25ltr ou 80kg max.	1.310	1.585,10
MODÈLES TRAINÉS			
G03-82	Épandeur Gamo CL150 (modèle trainé) 40kg. • Contenu 60ltr of 120kg max.	1.740	2.105,40
G03-84	Épandeur Gamo CL200 (modèle trainé) 45kg. • Contenu 73ltr.	1.840	2.226,40
G03-15	Épandeur Gamo CL300 (modèle trainé) 120kg. • Contenu 260ltr.	5.200	6.292,00

Épandeurs portés en attelage 3points : Voir page 114 - 115

Epandeur de précision

Cet épandeur de précision est réalisé en acier inox et est livrable en plusieurs mesures.
Parfaitement utilisable pour semences ou granulés.

- Largeur de travail à partir de 60cm jusqu'à 130cm.
- Contenu de 22ltr jusqu'à 50ltr.
- Hauteur de tombée 11cm.
- Réservoir autoportant et couvercle en acier inoxydable.
- Agitateur en acier inoxydable.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
G03-38	Epandeur de précision Gamo R60 • Largeur de travail 60cm • Largeur totale 75cm • Contenu 22ltr	1.310	1.585,10
G03-39	Epandeur de précision Gamo R80 • Largeur de travail 80cm • Contenu 30ltr	1.530	1.851,30
G03-40	Epandeur de précision Gamo R100 • Largeur de travail 100cm • Contenu 38ltr	1.610	1.948,10
G03-41	Epandeur de précision Gamo R130 • Largeur de travail 130cm • Contenu 50ltr	1.770	2.141,70

semoir pour herse rotative : voir page 147

Irrigateurs automatiques

SP01-300

Speedy Rain est une ligne de machines pour irrigation pour grands jardins et parcs. Pouvant être utilisés dans de nombreux domaines elles ont les caractéristiques suivantes en commun :

- **Exécution standard:** enrouleur et gicleur à secteur monté sur un chariot à 2 roues.
- Le tuyau est enroulé automatiquement pendant l'arrosage.
- L'enroulement est arrêté automatiquement et avec les modèles 300-404 l'arrosage est arrêté également. Sur les modèles standard 405 et 505 l'arrosage n'est pas arrêté automatiquement dans le but de sauvegarder la pompe, mais livrable comme option A10996.
- Le châssis est bien balancé.
- Il y a des exigences au niveau de la pression et du débit d'eau. Voir tableau.
- Le temps d'enroulement est réglable.
- Il y a une tige pour accouplement à tracteurs pour jardin.
- L'entrainement de l'enroulement se fait par piston/cylindre ou par turbine d'eau.
- Il y a un manomètre pour le contrôle de la pression d'eau à l'entrée.
- Le tuyau en polyéthylène PN 6 BD est enroulé parfaitement par le guide automatique.

Article nr.	**Min/Max Débit m3/h** Cap Lt/min	**Long. / Diam.**	**Min/Max Press Atm à l'entrée** / à l'arroseur	**Gicleur Ø mm**	**Largeur de la bande irriguée Min-Max**	**Entraine-ment du rouleau**	**Poids LoxLaxH**	**Hors TVA**	**TVA Inclus**
SP01-300	1,68/3,60 28/60	90m Ø32mm 1''	**2,0/6,1** 1,5/4,0	6 et 7	22 à 37 m	Cylindre/ Piston	94-112kg 94x78x1050	2.520	3.049,20
SP01-404	2,94/7,44 49/124	130m Ø40mm 1''1/4	**1,9/6,1** 1,5/4,0	8 et 10	26 à 44 m	Cylindre/ Piston	186-214kg 140x105x140	4.000	4.840,00
SP01-405	2,94/7,44 49/124	130m Ø40mm 1''1/4	**4,0/6,6** 1,5/4,0	8 et 10	26 à 44 m	Turbine à eau	202-230kg 140x105x140	4.915	5.947,15
SP01-505	5,28/10,74 88/179	160m Ø50mm 1''1/2	**4,0/6,2** 2/4	10 et 12	31 à 40 m	Turbine à eau	280-318kg 180x140x145	6.100	7.381,00

A10991	Troisième roue de support pour 404, 405 ou 505	275	332,75
A10996	Vanne fermeture à fin enroulement pour modèles à turbine SP01-405 et SP01-505	55	66,55

Machine d'irrigation automatique

La **e**Speedy Rain est une évolution dans laquelle l'enroulement se fait électriquement via une batterie rechargeable. La vitesse d'enroulement est contrôlée électroniquement
Action:
1. Déroulez le tuyau à la main
2. Pulvérisation avec rétraction automatique du tuyau
3. S'arrête automatiquement dans sa position finale

Les E40 et E50 sont fournis en standard avec :

- Tuyau PE 40/130 (pour E40) ou tuyau 50/160 (pour E50)
- Système d'enroulement entraîné par un moteur électrique
- Vitesse d'enroulement réglable via le panneau de commande électronique (de 8 à 60 mètres/h)
- Pressostat
- 4 Piles rechargeables
- Chargeur de batterie inclus en standard
- Chariot avec largeur de rail réglable et canon à eau Sime K1
- Châssis à 2 roues pour E40 et châssis à 3 roues pour E50

Article nr.	**Min/Max Débit m3/h** Cap Lt/min	**Long. / Diam.**	**Min/Max Press Atm à l'entrée**	**Gicleur Ø mm**	**Largeur de la bande irriguée Min-Max**	**Entraine-ment du rouleau**	**Poids LoxLaxH**	**Hors TVA**	**TVA Inclus**
SP01-E40	**2,94/7,44** *49/124*	130m Ø40mm 1"1/4	**2,3 à 7,6**	7 à 14	25 à 49m	Électrique	~210kg 130x105x115	6.850	8.288,50
			1,5 à 5,0						
SP01-E50	**2,94/7,44** *49/124*	160m Ø50mm 1"1/2	**2,1 à 9,0**	7 à 14	25 à 49m	Électrique	~340kg 175x135x130	8.100	9.801,00
			1,5 à 5,0						

	Vanne d'arrêt électrique automatique en option (option car certaines pompes ne le permettent pas)	350	432,50
	Panneau solaire (pour charger la batterie dans de bonnes conditions d'éclairage)	335	405,35

Déplaqueuse à 4 roues motrices

815027
Lame de 40 cm (option)

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B09-55	Déplaqueuse de gazon à **4 roues motrices.** Pour enlèvement facile et rapide de gazon. - Livré standard avec lame de 30 cm de largeur de travail, lame de 40cm livrable en option. - Profondeur de coupe réglable jusqu'à 6 cm. - 2 vitesses d'avancement et neutre. - Moteur Robin 6.0 EX17 4,2kW 5,7ch. Démarr à rappel automat - Poids net 86,5 kg. - 4 pneus 4.10/3.50-4. - Boîte de vitesses en bain d'huile - Poignée à antivib, réglable en hauteur. - Dimensions LoxLaxH en mm 780 x 420 x 720 - Pression acoustique suivant EN 12733: 86,2 dBA - Puissance sonore suivant EN 12733: LWA97 dBA - Vibrations à la poignée suivant EN 12733: 1,8 m/S^2	3.200	3.872,00
	Accessoires		
601008	Lame de 30 cm	105	127,05
815027	Lame de 40 cm	130	157,30

Fraise monoroue

Cette moto houe à roue motrice est une machine vraiment professionnelle. Elle est conçue pour fraiser entre les lignes étroites. La machine est balancée sur la roue avant ce qui fait qu'elle est très maniable.

- Moteur 4 temps Honda GP160 4,8ch, 3,3kW à démarrage manuel.
- Filtre air à sec.
- Poignée réglable dans tous les sens.
- 2 vitesses avant ; 2,2 et 5,1 km/h
- Entrainement de fraise débrayable, vitesse de rotation arbre fraise 310 tours/min
- Roue motrice à pneumatique 4.00-4.
- Entrainement de roue débrayable.
- Poids de la machine de base: ~40kg.

Fraises livrables en deux versions de largeurs réglables: 16 – 24cm et 32 – 40 – 50cm.
Un butteur réglable, avec attache, est livrable.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
N02-7	Machine de base avec roue motrice	2.280	2.758,80
N03-1	Fraise 16 – 24cm	250	302,50
N03-4	Fraise 32 – 40 – 50cm	320	387,20
N03-3	Butteur réglable, avec attache	200	242,00

Motofaucheuses 87cm à deux roues

Bilama

Une machine parfaite pour faucher. Grâce à la barre à double mouvement cette machine souffre beaucoup moins de vibrations. En plus, la barre est plus efficace à cause de sa double action.
La faucheuse est livrable avec moteur à essence Loncin, Honda B&S ou moteur électrique à basse tension EGO, mais livré sans batteries.

- Motofaucheuse 87cm, barre à double action.
- 1 vitesse avant.
- Roues motrices à pneumatiques 13x5.00-6
- Vitesse 2,3 km/h.
- Poignée réglable en hauteur.
- Largeur de travail 87cm.
- L'entrainement des roues et de la barre est débrayable séparément.
- Pour le transport, il est facile de détacher la barre de la machine de base.
- Poids de la machine de base: ~55kg.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
G25-94	Motofaucheuse Bilama M210 moteur Loncin OHV – 139cc	1.160	1.403,60
G25-96	Motofaucheuse Bilama M210 moteur Honda GCH170 – 170cc	1.520	1.839,20
G25-97	Motofaucheuse Bilama M210 moteur électrique EGO, Livré sans batteries	1.720	2.081,20
G25-95	Motofaucheuse Bilama M210 moteur B&S Série 625 150cc	1.370	1.657,70

Motofaucheuses 107cm à deux roues

Bilama

La P70 est une machine semi-professionnelle qui peut être utilisée à diverses fins. L'application la plus intéressante est le fauchage avec la barre de coupe à double effet. Parce qu'il y a 2 lames de coupe qui bougent toutes les deux, une tondeuse avec peu ou pas de vibrations et une capacité de coupe très élevée est créée.

- Moteurs à essence démarrés à la main.
- 3 vitesses avant et 2 arrière.
- Roues motrices à pneumatiques 15x6.00-6.
- Poignée latérale et réglable en hauteur ; réversible.
- Système d'entraînement à vis sans fin à bain d'huile.
- Faisceau Mulching double effet largeur de travail 107 cm
- Poids avec barre de coupe ~83kg.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
G25-02_	P70EVO avec barre faucheuse 107cm Moteur Loncin 224 OHV 4.35kW	2.170	2.625,70
G25-65_	90730700 Brosse de 88 cm avec ramassage	1.110	1.343,10
G25-64_	905253300 Lame de neige 85 cm	300	363,00
G25-11_	986600600 P70 machine de base avec Loncin	1.310	1.585,10

MDS MACHINES DE SCHUTTER gamo by DUNSCH

Les Dunsch 420MF sont des machines semi-professionnelles solides qui peuvent être utilisées à diverses fins. Les machines sont équipées d'un moteur à essence Dunsch.
Ces moteurs sont robustes, économiques, silencieux et sans vibrations.
Tous les accessoires du 420MF peuvent être fixés avec 2 vis ou avec le raccord rapide en option.

- Moteur essence à démarrage manuel : lanceur à rappel.
- Embrayage conique, transmission à bain d'huile complet.
- 6 vitesses : 3 avant et 3 arrière. Vitesses 1,2 / 3,1 / 4,5 km/h
- Frein à tambour comme frein à main, direction facile grâce au différentiel avec blocage.
- Guidon orientable latéralement à 180° et réglable en hauteur.
- Prise de force : indépendante, 990 tr/min.
- Poids ~100 kg en version comme ci-dessous avec roues et cultivateur.
- Accessoires livrables : Fraise, charrue, balai, barre faucheuse, tondeuse à fléaux etc.
- Sécurité:
  - Toutes les transmissions se désengagent du moment de poignées relâchées.
  - Impossible d'engager la marche arrière lorsque l'entraînement de la fraise est engagé.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
D20-58	DU420MF; Moteur essence Dunsch Démarrage manuel à rappel automatique. 420cc Euro 5, 11,5Ch, 8.5kW@3.600 T/min Alésage x course 90x66mm Machine sans fraise mais avec roues, 500-10	2.200	2.662,00
D20-29	Fraise de 80 cm réglable à 60 cm Ø310mm ; 24 couteaux. Profondeur de fraisage facilement réglable. 290 T/min Roue de support réglable pour transport.	700	847,00
D50-00	Raccord rapide pour un montage/démontage rapide des accessoires, sans outils.	175	211,75
Machine complète, équipée comme spécifié ci-dessus			
D20-58S	DU420MF, Fraise de 80cm, Raccord rapide	3.075	3.720,75
D50-09	Option: 1 jeu de roues larges 10” 20x800-10 (~520x196mm)	660	798,60

DUNSCH AGRITRAC 254 tracteur compact

Ce tracteur compact est conçu pour des applications agricoles légères à moyennes telles que le travail du sol, le transport, l'horticulture, les vergers et l'utilisation de divers outils via la suspension à trois points et la prise de force (PDF).

- Embrayage simple
- Direction assistée hydraulique
- Capot métallique
- Tableau de bord / jauge indépendant
- Poids avant pour un meilleur équilibre
- Siège confortable avec ceinture de sécurité
- Moteur diesel 1508cc 4 cil. 25 ch avec un couple max 58Nm/1900 tr/min
- Démarrage : Démarrage électrique
- Boîte de vitesses : 9 vitesses avant + 3 marches arrière (9+3)
- Transmission principale : engrenages coniques hélicoïdaux
- Différentiel : type de pignons coniques
- Verrouillage du différentiel : Verrouillage de griffe pour une traction supplémentaire
- Transmission finale : engrenages droits avec transmission externe
- Direction : Direction hydraulique
- Système de freinage : Frein à tambour à sabot
- Capacité de levage hydraulique : 350 kg (mesurée à 450 mm derrière le point de levage)
- Suspension à 3 points : Catégorie I
- Vitesse de la prise de temps libre : 550 / 967 tr/min
- Prise de force : à 6 cannelures Ø35 mm spline rectangulaire
- Largeur de voie : 100 cm

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
D20-60	AGRITRAC 254	10.000	12.100,00

DUNSCH AGRITRAC 254 tracteur compact

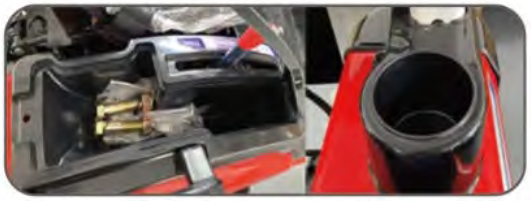

Ce tracteur compact est conçu pour des applications agricoles légères à moyennes telles que le travail du sol, le transport, l'horticulture, les vergers et l'utilisation de divers outils via la suspension à trois points et la prise de force (PDF).

- Embrayage simple
- Direction assistée hydraulique
- Capot métallique
- Tableau de bord / jauge indépendant
- Poids avant pour un meilleur équilibre
- Siège confortable avec ceinture de sécurité
- Moteur diesel 1508cc 4 cil. 25 ch avec un couple max 58Nm/1900
- Démarrage : Démarrage électrique
- Boîte de vitesses : 9 vitesses avant + 3 marches arrière (9+3)
- Transmission principale : engrenages coniques hélicoïdaux
- Différentiel : type de pignons coniques
- Verrouillage du différentiel : Verrouillage de griffe pour une traction supplémentaire
- Transmission finale : engrenages droits avec transmission externe
- Direction : Direction hydraulique
- Système de freinage : Frein à tambour à sabot
- Capacité de levage hydraulique : 350 kg (mesurée à 450 mm derrière le point de levage)
- Suspension à 3 points : Catégorie I
- Vitesse de la prise de temps libre : 550 / 967 tr/min
- Prise de force : à 6 cannelures Ø35 mm spline rectangulaire
- Largeur de voie : 100 cm

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
D20-60FL	AGRITRAC 254 avec frais Caroni FL0900	11.750	14.217,50

DUNSCH AGRITRAC 254 tracteur compact

Ce tracteur compact est conçu pour des applications agricoles légères à moyennes telles que le travail du sol, le transport, l'horticulture, les vergers et l'utilisation de divers outils via la suspension à trois points et la prise de force (PDF).

- Embrayage simple
- Direction assistée hydraulique
- Capot métallique
- Tableau de bord / jauge indépendant
- Poids avant pour un meilleur équilibre
- Siège confortable avec ceinture de sécurité
- Moteur diesel 1508cc 4 cil. 25 ch avec un couple max 58Nm/1900 tr/min
- Démarrage : Démarrage électrique
- Boîte de vitesses : 9 vitesses avant + 3 marches arrière (9+3)
- Transmission principale : engrenages coniques hélicoïdaux
- Différentiel : type de pignons coniques
- Verrouillage du différentiel : Verrouillage de griffe pour une traction supplémentaire
- Transmission finale : engrenages droits avec transmission externe
- Direction : Direction hydraulique
- Système de freinage : Frein à tambour à sabot
- Capacité de levage hydraulique : 350 kg (mesurée à 450 mm derrière le point de levage)
- Suspension à 3 points : Catégorie I
- Vitesse de la prise de temps libre : 550 / 967 tr/min
- Prise de force : à 6 cannelures Ø35 mm spline rectangulaire
- Largeur de voie : 100 cm

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
D20-60K	AGRITRAC 254 avec Herse rotative GAMO B16-35S de 107cm	14.670	17.750,70

DUNSCH AGRITRAC 254 tracteur compact

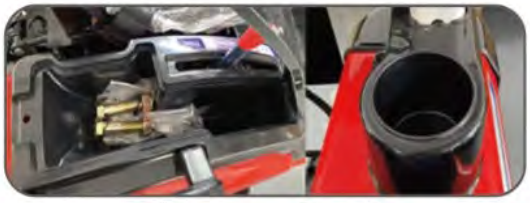

Ce tracteur compact est conçu pour des applications agricoles légères à moyennes telles que le travail du sol, le transport, l'horticulture, les vergers et l'utilisation de divers outils via la suspension à trois points et la prise de force (PDF).

- Embrayage simple
- Direction assistée hydraulique
- Capot métallique
- Tableau de bord / jauge indépendant
- Poids avant pour un meilleur équilibre
- Siège confortable avec ceinture de sécurité
- Moteur diesel 1508cc 4 cil. 25 ch. avec un couple max 58Nm/190
- Démarrage : Démarrage électrique
- Boîte de vitesses : 9 vitesses avant + 3 marches arrière (9+3)
- Transmission principale : engrenages coniques hélicoïdaux
- Différentiel : type de pignons coniques
- Verrouillage du différentiel : Verrouillage de griffe pour une traction supplémentaire
- Transmission finale : engrenages droits avec transmission externe
- Direction : Direction hydraulique
- Système de freinage : Frein à tambour à sabot
- Capacité de levage hydraulique : 350 kg (mesurée à 450 mm derrière le point de levage)
- Suspension à 3 points : Catégorie I
- Vitesse de la prise de temps libre : 550 / 967 tr/min
- Prise de force : à 6 cannelures Ø35 mm spline rectangulaire
- Largeur de voie : 100 cm

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
D20-60C	AGRITRAC 254 et tondeuse rotative CARONI 120cm TC480NSLD	11.910,	14.411,10

DUNSCH minipelle
800Kg

La mini-pelle Dunsch de 800 kg est une machine compacte et polyvalente, idéale pour les petits travaux d'excavation, les projets de jardinage et les rénovations dans des endroits difficiles d'accès. Grâce à sa structure étroite et à son faible poids, elle peut facilement passer par des passages étroits et travailler dans des espaces restreints.

La machine est équipée d'un moteur diesel économique et, malgré sa taille compacte, offre une puissance d'excavation suffisante pour les tranchées, les fondations et les travaux de terrassement légers. Grâce à ses chenilles en caoutchouc, elle assure en outre une stabilité supplémentaire et minimise les dommages causés aux revêtements ou aux pelouses.

Grâce à sa facilité d'utilisation et à ses dimensions compactes, la mini-pelle de 800 kg est très appréciée tant par les particuliers que par les professionnels du jardinage et du bâtiment.

- Mini-pelle de 800 kg avec moteur diesel
- Poids en ordre de marche : 800 kg
- Moteur : diesel 499 cm³ / 7 kW
- Profondeur / hauteur d'excavation maximale : 1 410 / 2 155 mm
- Hauteur de déversement maximale : 1 450 mm
- Capacité de la benne : 0,013 m³
- Lames de godet : 1 × 400 mm + 1 × 200 mm
- Force d'excavation maximale : 6 kN
- Angle d'inclinaison maximal : 30°
- Toit de protection à 2 montants
- Dimensions hors tout (L × l × H) : 2 425 × 754 × 2 140 mm
- Chenilles en caoutchouc
- Commande mécanique par joystick

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
DU97499-080N	DUNSCH 800kg DU97499-080N minipelle	8.100	9.801,00

DUNSCH minipelle 1200Kg

Cette mini-pelle de 1 200 kg allie maniabilité, puissance et fiabilité. Équipée d'un moteur Kubota 3 cylindres robuste et d'une commande hydraulique par joystick, cette machine est idéale pour les travaux de terrassement, l'aménagement de jardins et d'espaces verts, les passages étroits et les travaux de précision.

Grâce à ses chenilles réglables et à sa flèche à déport latéral, vous travaillez avec souplesse et stabilité, même dans les endroits difficiles d'accès.

Une petite merveille de puissance pour un usage professionnel.

- Poids en ordre de marche : 1 200 kg
- Moteur : Kubota 3 cylindres – 719 cm³ / 10,2 kW
- Profondeur d'excavation max. : 1 725 mm
- Hauteur d'excavation max. : 2 490 mm
- Hauteur de déversement max. : 2082 mm
- Capacité de la benne : 0,013 m³
- Bennes fournies :
- 1 x 400 mm
- 1 x 200 mm
- Force d'excavation max. : 6,5 kN
- Angle d'inclinaison max. : 30°
- Cabine/TOP : toit de protection à 4 montants
- Dimensions (L x l x H) : 2 130 x 1 100 x 2 200 mm
- Chenilles en caoutchouc
- Châssis à chenilles réglable
- Commande par joystick hydraulique
- Flèche à déport latéral (flèche offset)

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
DU97719-120	DUNSCH 1200kg DU97719-120 minipelle	20.400	24.684,00

DUNSCH minipelle 1800Kg

Cette mini-pelle de 1 800 kg est conçue pour les travaux professionnels où la performance et la précision sont essentielles. Le moteur Kubota D722 à 3 cylindres, réputé pour sa fiabilité, offre des performances puissantes associées à une machine compacte et extrêmement maniable.

Grâce aux chenilles réglables, aux commandes hydrauliques par joystick et à la flèche à déport latéral, vous travaillez efficacement aussi bien dans les passages étroits que sur les terrains difficiles.

Idéale pour les travaux de terrassement, l'aménagement de jardins et d'espaces verts, les fondations et les travaux de construction professionnels. Plus de puissance, plus de portée, un contrôle maximal.

- Poids en ordre de marche : 1 800 kg
- Moteur : Kubota D722 – 3 cylindres – 719 cm³ / 14,9 kW
- Profondeur d'excavation max. : 2 137 mm
- Hauteur d'excavation max. : 3 047 mm
- Hauteur de déversement max. : 2 270 mm
- Capacité de la benne : 0,035 m³
- Bennes fournies :
- 1 x 450 mm
- 1 x 200 mm
- Force d'excavation max. : 10 kN
- Angle d'inclinaison max. : 30°
- Toit de protection : auvent à 4 montants
- Dimensions (L x l x H) : 3273 x 1100 x 2282 mm
- Chenilles en caoutchouc
- Châssis à chenilles réglable
- Commande par joystick hydraulique
- Flèche déplaçable latéralement

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
DU97719-180B	DUNSCH 1800kg DU97719-180B minipelle	25.800	31.218,00

DUNSCH minipelle Accessoires

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
DUMQH-080	**système de changement rapide**	400	448,00
DUHAU-080	**Tarière de 200 mm de diamètre, 800 mm de longueur, 580 Nm**	950	1.149,50
DUHHA-080	**Marteau piqueur 35 mm**	1.900	2.299,00
DURIP-080	**Dent de ripper 420 mm**	270	326,70
DUGRAB-080	**Pince de 420 mm à 980 mm**	600	726,00
DURA400-080	**Fourche à 5 dents 400 mm – 350 mm**	270	326,70
DUPB-080	**Bac de 800 mm de volume, 0,045 m³**	450	544,50
DUFL-180	**broyeur de végétaux 60 cm – 36 couteaux – vitesse de rotation 900-1200 tr/min – UNIQUEMENT POUR LA VERSION 1800 --**	3.300	3.993,00

Benne sur chenilles DUNSCH 800Kg

La benne sur chenilles DUNSCH est conçue pour les travaux de transport professionnels sur des terrains difficiles. Grâce à son puissant moteur diesel, à sa transmission hydraulique et à son système de basculement hydraulique, vous pouvez déplacer sans effort des charges lourdes sur les chantiers, dans les jardins, dans le cadre d'applications agricoles et pour les travaux de terrassement.

La benne à chargement automatique intégrée améliore l'efficacité sur le terrain et permet un chargement et un déchargement autonomes, simples et rapides.

Compact par sa taille, performant par ses capacités.

- Moteur Diesel – 406 cm³
- Capacité de charge max. 500 kg
- Dimensions de la benne 1000 x 700 x 450 mm
- Transmission Hydraulique
- Système de basculement Hydraulique
- Mode de chargement Hydraulique
- Benne à chargement automatique
- Châssis à chenilles
- Vidange en hauteur

Article nr.	description	Hors TVA	TVA Incl.
DU96406-500HD	DUNSCH DU96406-500HD benne sur chenilles	9.400	11.374,00

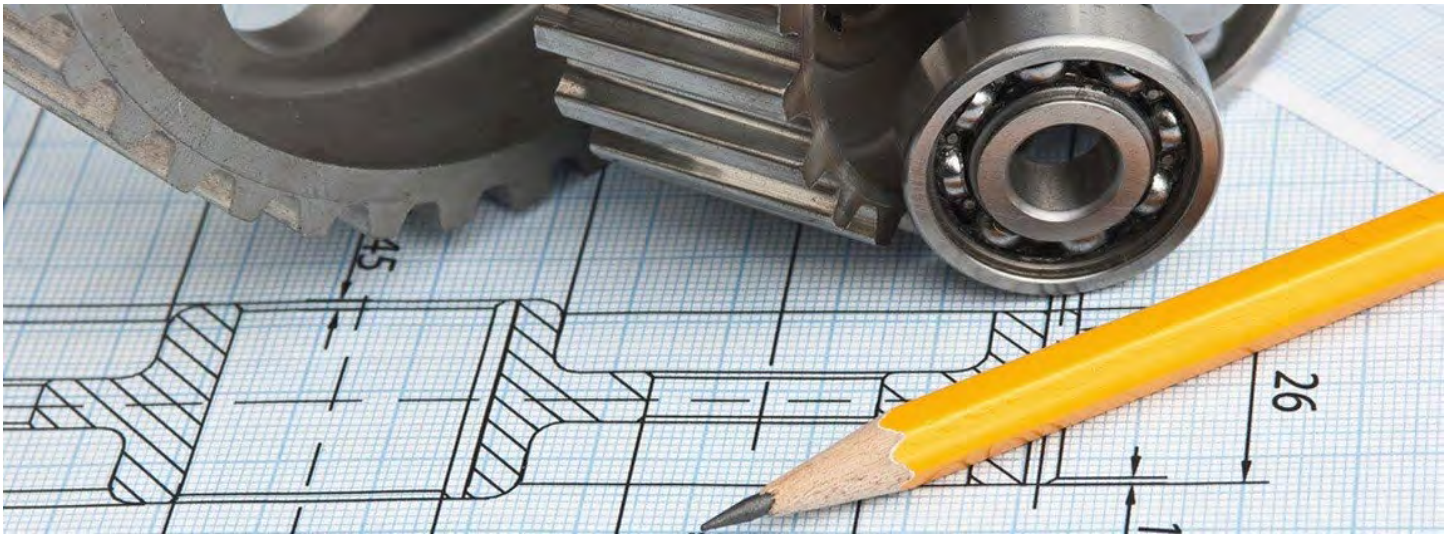

Bellon fabrique diverses machines pour jardins et parcs depuis plus de 30 ans. Angelo Bellon et sa sœur Arianna dirigent aujourd'hui l'entreprise familiale Bellon Mit à Cadoneghe (près de Padoue), spécialisée dans le développement, la construction et la distribution d'accessoires pour tracteurs à deux et quatre roues. Les faucheuses rotatives, les faucheuses à fléaux et les brosses Bellon sont un nom bien connu sur ce marché de niche. La relation qui s'est tissée au fil des années avec la famille Bellon est certainement particulière. Grâce à ce lien, Bellon et MDS occupent une position commune forte sur le marché.

Accessoires pour motoculteurs	
Brosses	Page 136
Tondeuses rotatives	Page 137 – 138
Tondeuses à fléaux	Page 139
Faucheuses rotatives	Page 140
Accouplements	Page 141

Nous sommes heureux de vous aider à faire le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter :

MDS

Tel: +32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

site Internet: www.mdsbv.eu

Balai MSP pour motoculteur

S10-46
jusque
S10-56

Un balai solide pour motoculteur à plusieurs applications. Avec ou sans conteneur. Les balais ont un diamètre Ø de ~40cm. Si vous nous faites part du modèle et sens de rotation de la prise de force nous pouvons vous livrer ces balais pour la plupart des motoculteurs courants. Voir accouplements page 141.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S10-46	Balai 80cm sans conteneur; Ø~40cm	2.175	2.631,75
S10-50	Balai 100cm sans conteneur; Ø~40cm	2.215	2.680,15
S10-52	Balai 100cm avec conteneur; Ø~40cm	3.110	3.763,10
S10-54	Balai 120cm sans conteneur; Ø~40cm	2.325	2.813,25
S10-56	Balai 120cm avec conteneur; Ø~40cm	3.340	4.041,40
S50-04	Conteneur 100 cm pour balai S10-50	895	1.082,95
S50-54	Conteneur 120 cm pour balai S10-56	1.015	1.228,15

Balais chasse neige pour motoculteur

Un balai professionnel pour votre motoculteur. Aussi par son diamètre relativement important de ~50cm il est parfait pour chasser la neige. Ces balais sont pourvus de roues pivotantes réglables. Aux pays Scandinaves il y a une loi qui oblige les gens à chasser la neige des trottoirs. Ces balais sont utilisés fréquemment pour ce faire. Cette série est destinée uniquement pour motoculteurs à accouplement Bertolini MAK 16,17SL, 17S et 18S.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B09-3	Balai chasse neige de 80cm; Ø~50cm	3.125	3.781,25
B09-4	Balai chasse neige de 100cm; Ø~50cm	3.225	3.902,25
B09-5	Balai chasse neige de 120cm; Ø~50cm	3.520	4.259,20

Tondeuses rotatives MRM pour motoculteur

Avec cette tondeuse rotative fixée à votre tracteur à deux roues, vous pouvez maintenir une herbe parfaite et même couper de l'herbe plus haute. Idéal si vous devez passer par un passage étroit. Cette tondeuse rotative est équipée d'un entraînement central avec une barre de coupe

- Barre à couteaux avec 2 couteaux pliants.
- Éjection latérale réglable.
- Deux roulettes pivotantes réglables en hauteur.

Disponible pour différentes marques de motoculteur.
Option : Pièce d'attelage pour le motoculteur.
Indiquez toujours la marque, le modèle et le sens de rotation de l'arbre de prise de force.
Voir page 141 pour plus d'informations sur les accouplements

N° d'article	description	Hors TVA	TVA Incl.
S09-23	Tondeuse rotative 80cm • Largeur de travail 80cm • 12/19cv • 65kg	1.720	2.081,20

Accouplement pour une autre marque que Bertolini, voir Page 128

Débroussailleuses MDS pour motoculteur

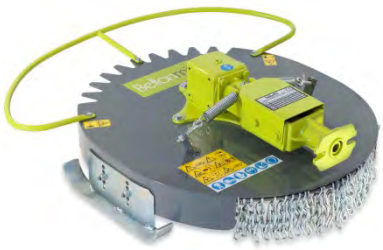


Ces débroussailleuses vous permettent de contrôler n'importe quelle végétation.
.

- Disque à 4 lames mobiles.
- Protection frontale par arc en acier.
- Protection arrière par rideau de chaines.
- Paire de patins pour contrôler la hauteur de coupe.

Livrables pour plusieurs marques de motoculteur.
Option : Accouplement pour motoculteur.
Indiquez toujours marque, modèle et sens de rotation de la prise de force.
Regardez page 141 pour info sur les accouplements

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S09-51	Débroussailleuse 600 • Largeur de travail 60cm • 8/19ch • 55kg	1.790	2.165,90
S09-52	Débroussailleuse 700 • Largeur de travail 70cm • 8/19ch • 60kg	1.890	2.286,90
S09-53	Débroussailleuse 800 • Largeur de travail 80cm • 12/19ch • 65kg	2.030	2.456,30

Tondeuses à fléaux pour motoculteur

Une tondeuse à fléaux professionnelle pour montage frontal au motoculteur.

- Tous les modèles sont prévus de roue libre.
- Entrainement par 2 courroies trapézoïdales.
- Modèles pour puissances entre 8 et 19ch
- 10 à 36 lames. Choisissez entre (1) lames marteau ou (2) lames Y.
- Livré standard avec roues de support à l'avant ou rouleau arrière, au choix.

Livrable pour plusieurs marques de motoculteur.
Option : Accouplement pour motoculteur.
Indiquez toujours marque, modèle et sens de rotation de la prise de force.
Regardez page 141 pour info sur les accouplements

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S09-30V1 marteaux et roues " V2 lames Y et roues " V3 marteaux et rouleau " V4 lames Y et rouleau	Tondeuse à fléaux 50cm • 10 lames marteau ou 20 lames Y • Pour entre 8 et 19ch • 55kg	2.190	2.649,90
S09-31V1 marteaux et roues " V2 lames Y et roues " V3 marteaux et rouleau " V4 lames Y et rouleau	Tondeuse à fléaux 60cm • 12 lames marteau ou 24 lames Y • Pour entre 10 et 19ch • 60kg	2.265	2.740,65
S09-32V1 marteaux et roues " V2 lames Y et roues " V3 marteaux et rouleau " V4 lames Y et rouleau	Tondeuse à fléaux 70cm • 14 lames marteau ou 28 lames Y • Pour entre 12 et 19ch • 70kg	2.330	2.819,30
S09-33V1 marteaux et roues " V2 lames Y et roues " V3 marteaux et rouleau " V4 lames Y et rouleau	Tondeuse à fléaux 80cm • 16 lames marteau ou 32 lames Y • Pour entre 12 et 19ch • 75kg	2.510	3.037,10
S09-34V1 marteaux et roues " V2 lames Y et roues " V3 marteaux et rouleau " V4 lames Y et rouleau	Tondeuse à fléaux 100cm • 20 lames marteau ou 40 lames Y • Pour entre 12 et 19ch • 85kg	2.630	3.182,30

Giro faucheuses MFM et MFB pour motoculteur

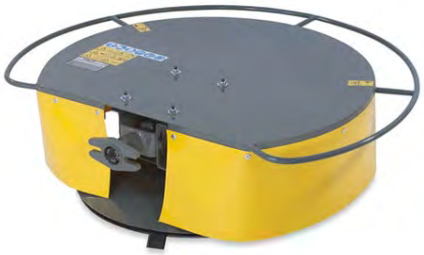

Les Giro faucheuses Gamo pour haute herbe s'utilisent pour pouvoir récupérer le foin. Il y a des modèles à un disque et des modèles à deux disques.

- Indiqué pour motoculteurs.
- 1 disque à 4 lames ou 2 disques à 2 lames.
- Tous les modèles sont prévus d'une roue libre.

Livrable pour plusieurs marques de motoculteur.
Option : Accouplement pour motoculteur.

Indiquez toujours marque, modèle et sens de rotation de la prise de force.
Regardez page 141 pour info sur les accouplements

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S09-2	Giro faucheuse MFM 60cm; 1 disque • à partir de 5 jusqu'à 19ch • 55kg	1.525	1.845,25
S09-3	Giro faucheuse MFM 70cm; 1 disque • à partir de 8 jusqu'à 19ch • 65kg	1.590	1.923,90
S09-4	Giro faucheuse MFM 80cm; 1 disque • à partir de 9 jusqu'à 19ch • 70kg	1.725	2.087,25
S09-5	Giro faucheuse MFB 80cm; 2 disques • à partir de 9 jusqu'à 19ch • 80kg	2.550	3.085,50
S09-7	Giro faucheuse MFB 100cm; 2 disques • à partir de 14 jusqu'à 19ch • 85kg	2.650	3.206,50
S09-9	Giro faucheuse MFB 115cm; 2 disques • à partir de 16 jusqu'à 19ch • 90kg	2.950	3.569,50

Accouplements pour motoculteur

Accouplements pour accessoires avec motoculteurs dont le Nr. article commence par S09 ou S10-

S10-46 à S10-56 : Brosses

S09-20 à S09-23: Tondeuses rotatives à une lame

S09-10 à S09-12: Tondeuses à rotatives à deux lames

S09-50 à S09-53: Débroussailleuses

S09-30 à S09-34: Tondeuses à fléaux

S09-2 à S09-9: Giro faucheuses

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
S09-40A32	Accouplement Agria 3200, 3400, 5500, 5600, 5900	710	859,10
S09-40B01	Accouplement BCS 750 Rapido	415	502,15
S09-40B02	Accouplement BCS boulons griffe 3 D BR60	245	269,45
S09-40D1	Accouplement Dunsch	255	308,55
S09-40F71	Accouplement Ferrari 71-90-91-92 Pasquali XR12.4	255	308,55
S09-40F72	Accouplement Ferrari 72	255	308,55
S09-40GJ	Accouplement Goldoni Jolly Mondial	255	308,55
S09-40GS	Accouplement Goldoni Spécial/Barbieri Léopard	255	308,55
S09-40K01	Accouplement Kersten	415	502,15
S09-40N1	Accouplement Bertolini 417-418 à boulons	245	296,45
S09-41N2	Accouplement Bertolini Rapido	245	296,45
S09-41N3	Accouplement Bertolini 401S	245	296,45
S09-81N1	Accouplement entre accouplement rapide MDS - Bertolini	285	344,85
S09-40R01	Accouplement Rapid Euro 4	415	502,15
S09-40S19	Accouplement SEP1900-Iseki	415	502,15
S09-40SV12	Accouplement rapide Valpadana blitz120	415	502,15
S09-40V12	Accouplement Valpadana Blitz 120 VMC150 SEP3000	255	308,55
S09-40V15	Accouplement Valpadana Blitz 150 VMC14 VMC140 5EP2500	255	308,55
S09-40X	Accouplements pour motoculteurs qui n’apparaissent pas ici : sur demande		

Accessoires pour motoculteurs

Gamo est la marque propre de MDS qui est connue par ses produits innovateurs. Pensez par exemple à la herse rotative et la bêche rotative. Gamo se caractérise par des produits de haute qualité. Il y a aussi beaucoup d'attention à la simplicité et la fonctionnalité. Tout cela avec le résultat que vos clients se réjouiront pendant des années de leur produit Gamo.

Accessoires Gamo pour motoculteurs

Râteau faneur	Pag. 143 – 144
Herses rotatives	Pag. 145
Accouplements	Pag. 146
Kit semoir	Pag. 147
Désherbeuses	Pag. 148
Contre poids, supports de contre poids, poids de roue	Pag. 149 – 150
Machine à bêcher	Pag. 151
Lames de neige	Pag. 152
Outils traînés : charrues, butteurs, herses, arracheurs	Pag. 152 – 156
Barres faucheuse	Pag. 157 – 158
Fraise inversée	Pag. 159

Nous serons heureux de vous aider à faire le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter:

MDS

Tel. +32 (0)3 888 23 51 (BE)

+31 (0)488 455 060 (NL)

e-mail: info@mdsbv.eu

Site web: www.mdsbv.eu

ACCESSOIRES GAMO POUR TRACTEURS À QUATRE ROUES VOIR PAGE 99

Râteau faneur andaineur à bande à deux roues

MIKY

MINI

Ce râteau vous permet de manipuler le foin pour sécher ou pour être récolté pour compression ou enlèvement.
Cet accessoire professionnel est contrôlé par le conducteur positionné derrière le guidon du motoculteur, d'où il contrôle la direction et la hauteur de travail en fonction du terrain.
Les modèles ici présentés vont sur des motoculteurs moyens et lourds.
Il y a plusieurs modèles pour motoculteur mais aussi pour tracteur.

- 8 jusque 15 râteaux et de 4 à 10 dents par râteau.
- Largeurs de travail entre 120 et 270 cm
- Ceci n'est qu'un échantillon du programme. Demandez-nous des machines pour plusieurs marques de motoculteur et aussi pour des tracteurs.

Une machine pour 3 opérations : Faner, andainer, épandre.
Livrable pour plusieurs marques de motoculteur et aussi pour tracteurs

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B09-31	Râteau faneur andaineur à bande Mini 120 • Nombre de dents par peigne : 4 • Largeur de travail : 120 cm • Poids : 85 kg • Nombre de peignes : 8 • Nombre de courroies : 1 • Largeur totale : 150 cm	2.680	3.242,80
B09-33	Râteau faneur andaineur à bande Miky 120cm • Nombre de dents par peigne : 4 • Largeur de travail : 120 cm • Poids : 140 kg • Nombre de peignes : 8 • Nombre de courroies : 2 • Largeur totale : 150 cm	4.450	5.384,50
B09-30	Râteau faneur andaineur à bande Miky 140cm • Nombre de dents par peigne : 4 • Largeur de travail : 140 cm • Poids : 150 kg • Nombre de peignes : 9 • Nombre de courroies : 2 • Largeur totale : 175 cm	4.800	5.808,00

Râteau faneur andaineur à bande pour tracteur

MINOR MINI

SUPER 180

Le but d'un râteau à bande est de traiter l'herbe coupée afin qu'elle sèche plus rapidement et aussi de collecter l'herbe séchée pour s'en débarrasser.
Les modèles proposés ici sont adaptés aux tracteurs de petite et moyenne taille.

- 8 à 16 peignes et 2 à 5 dents doubles par peigne.
- Largeur de travail de 120 à 280 cm

Une machine pour 3 actions : Retourner l'herbe, la mettre en andain, l'étaler.

Article nr.		**description**						**Hors TVA**	**TVA incl.**
	Modèle	Nombre de peignes	Dents doubles par peigne	Courroies	Largeur de travail	Largeur totale	Poids kg		
M09-120	Mini 120	8	2	2	120	155	85	2.400	2.904,00
M09-140	Minor 140	9	2	2	140	175	155	3.980	4.815,80
M09-160	160.3	10	3	2	160	200	180	4.800	5.808,00
M09-180	180.3	11	3	2	180	220	187	4.940	5.977,40
M09-190	190.4	11	4	2	190	220	210	5.190	6.279,90
	210	12	3 - 4	2	210	240	230-245		
	230	13	3 – 4 - 5	2	230	250	240-265		
	250	14	4 - 5	2	250	270	290-300		
	260	15	4 - 5	2	260 - 270	300	300-310		
	300	16	5	2	280	320	370		

- Les prix sont sans cardan
- Disponible pour un montage avant ou arrière
- Pour des vitesses de prise de force de 540 ou 1000 tr/min
- Attelage en 3 points fixe, en équilibre ou en triangle
- Disponible sur demande pour entraînement hydraulique

Les peignes sont montés sur des courroies trapézoïdales via des roulements en plastique spéciaux qui ne nécessitent pas de lubrification.
La composition spéciale des courroies trapézoïdales, résultat de recherches intensives, garantit une longue durée de vie et un faible bruit, même dans des conditions difficiles.

L'angle droit des dents garantit que le foin reste mou et nutritif ; Les rangées sont douces et aérées.

Herses rotatives pour motoculteur

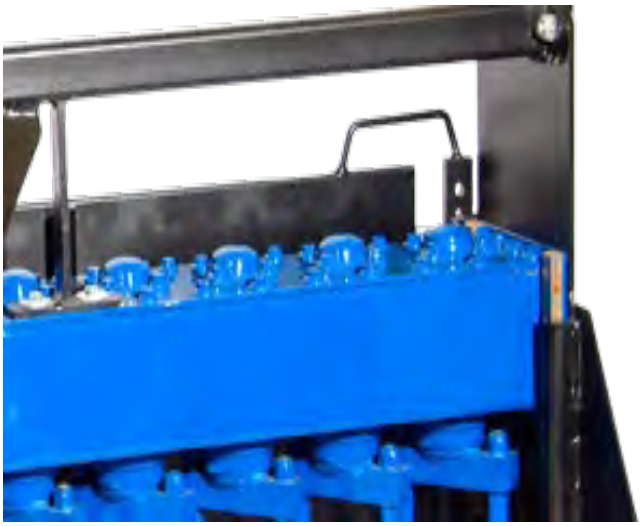

La herse rotative Gamo est la machine idéale pour égaliser le terrain lors de la création de pelouses. La terre déjà préparée est nivelée et préparée pour le sème. Il s'agit d'une construction très solide qui résiste à toutes les conditions.

Toutes les herses électriques ci-dessous sont équipées de série d'une barre de brosse réglable.

Par le kit semoir optionnel les semences sont bien distribuées et enterrées à la profondeur idéale.

- Standard : Lame niveleuse, rouleau tramé à spirale incorporée et réglage de profondeur.
- Option: Accouplement au motoculteur. Voir page 125

Livrable pour plusieurs marques de motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B16-2S B16-2SP*	Herse rotative 60cm à 10 dents ~100kg • Largeur de travail 62cm, rouleau 72cm, total 80cm	3.360	4.065,60
B16-3S B16-3SP*	Herse rotative 80cm à 14 dents ~130kg • Largeur de travail 84cm, rouleau 94cm, total 102cm	3.850	4.658,50
B16-4S	Herse rotative 100cm à 18 dents ~140kg • Largeur de travail 107cm, rouleau 117cm total 127cm	4.420	5.348,20
B16-4M	Herse rotative 100cm à 18 **couteaux** ~140kg • Largeur de travail 107cm, rouleau 117cm total 127cm	5.170	6.255,70
B16-5S	Herse rotative 130cm à 22 dents ~150kg • Largeur de travail 130cm, rouleau 140cm, total 150cm	5.170	6.255,70

Les modèles B16-2SP et B16-3SP* sont des versions adaptées aux motoculteurs équipés d'une prise de force positionnée bas, ce qui est parfois dû à l'utilisation de roues surbaissées.

	Voir page 146 pour toute information sur les accouplements.		

Herses rotatives pour tracteur voir page 110

Accouplements pour herse - désherbeuse pour motoculteur

Il y a nombre de possibilités pour connecter votre motoculteur avec la herse ou la désherbeuse. En voici un aperçu.
Notez le poids de la herse et informez-vous sur l'offre de contrepoids et supports contrepoids en page 137

Choisissez entre 3 possibilités pour connecter la herse rotative ou la désherbeuse avec le motoculteur Bertolini 417SL, 417S, of 418S

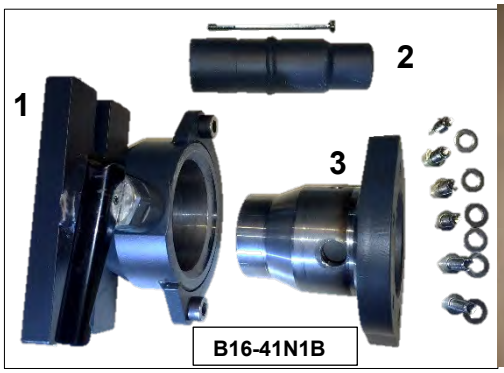

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B16-40N1	Accouplement Gamo - Bertolini 417SL, 417S, 418S	235	284,35
B16-40NR2	Accouplement Gamo – Bertolini (il faut aussi Rapido C50-00, voir p 170)	300	363,00
B16-41N1B	**Accouplement rapide complet** MDS Bertolini 417/418 : 1, 2, et 3.	525	635,25
B16-61B1B B16-81N1B	Partie femelle de l'accouplement rapide MDS Bertolini 417/418: nr. 1 Partie mâle de l'accouplement rapide MDS Bertolini 417/418 sur herse rotative Gamo et tuyau d'entrainement : nr. 2 et 3	250 275	302,50 332,75
B16-16N1	Accouplement avec limiteur de couple Gamo - Bertolini 417/418	685	828,85
	Accouplements pour autres marques avec limiteur de couple Gamo		
B16-16GS	Accouplement avec limiteur de couple pour Goldoni Spécial	685	828,85
B16-16V15	Accouplement avec limiteur Valpadana Blitz 150 VMC14 /140 Sep 2500	685	828,85
	Sans limiteur de couple		
B16-40A32	Accouplement Agria 3200, 3400, 5500, 5600, 5900	685	828,85
B16-40B01	Accouplement BCS 740 Rapido	400	484,00
B16-40D01	Accouplement Dunsch Rapido	300	484,00
B16-40F71	Accouplement Ferrari 71-90-91-92 Pasquali XR12.4	245	296,45
B16-40F72	Accouplement Ferrari 72	245	296,45
B16-40GJ	Accouplement Goldoni Jolly Mondial	245	296,45
B16-40GS	Accouplement Goldoni Spécial/Barbieri Léopard	245	296,45
B16-40K01	Accouplement Kersten	400	484,00
B16-40R01	Accouplement Rapid Euro 4	400	484,00
B16-40R02	Accouplement Rapid Mondo	400	484,00
B16-40S19	Accouplement SEP1900-Iseki	400	484,00
B16-40SV12	Accouplement rapide Valpadana blitz120	400	484,00
B16-40V12	Accouplement Valpadana Blitz 120 VMC150 SEP3000	245	296,45
B16-40V15	Accouplement Valpadana Blitz 150 VMC14 VMC140 5EP2500	245	296,45
B16-40	Accouplements pour motoculteurs qui n'apparaissent pas dans cette table : sur demande.		

Kit semoir pour herses rotatives

Un outil complémentaire parfait pour votre herse rotative. Après avoir travaillé et égalisé le terrain vous pouvez parfaitement semer en positionnant les semences à la profondeur voulue à l'aide de la herse rotative.

- Entrainement débrayable, entraîné par chaine.
- La plaque de semis réglable guide la graine jusque près du fond. La graine tombe à côté de la lame niveleuse éventuellement rétractée, là où le sol bouge encore, à la profondeur voulue (selon la profondeur de travail de la herse).
- Le semoir est fabriqué entièrement en acier inoxydable.
- Le semoir est facilement démontable.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
G03-45	Kit semoir 60cm • Largeur de travail 62 cm • Pour Gamo B16-2S • ~29kg	2.060,00	2.492,60
G03-46	Kit semoir 80cm • Largeur de travail 84 cm • Pour Gamo B16-3S, B16-33S • ~34kg	2.060,00	2.492,60
G03-47	Kit semoir 100cm • Largeur de travail 107 cm • Pour Gamo B16-4S, B16 35-S • ~40kg	2.200,00	2.662,00
G03-48	Kit semoir 130cm • Largeur de travail 130 cm • Pour Gamo B16-5S, B16-36S • ~48kg	2.340,00	2.831,40
G03-49	Kit semoir 150cm • Largeur de travail 152 cm • Pour Gamo B16-13S, B16-17S • ~54kg	2.510,00	3.037,10
G03-67	Kit semoir 175cm • Largeur de travail 175 cm • Pour Gamo B16-27S • ~60kg	2.900,00	3.509,00
G03-68	Kit semoir 200cm • Largeur de travail 200 cm • Pour Gamo B16-38S • ~66kg	3.210,00	3.884,10

Désherbeuses pour motoculteur

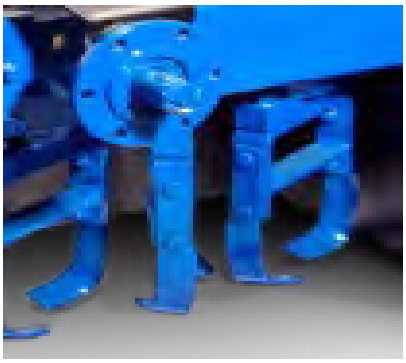

La désherbeuse Gamo est la solution idéale pour désherber et égaliser les terrains. Une très faible profondeur de travail est possible par le réglage continu des rotors. De cette façon la structure de la couche sous-jacente reste intacte.

- Standard : Lame niveleuse réglable et réglage rapide de la profondeur de travail.
- Option : Accouplement. Voir page 134

Livrable pour plusieurs marques de motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B09-68	Désherbeuse 40cm à 6 lames • Largeur de travail 62cm (total 66cm) • ~80kg	3.110	3.763,10
B09-60 B09-60P*	Désherbeuse 60cm à 10 lames • Largeur de travail 62cm (total 66cm) • ~100kg	3.110	3.763,10
B09-61 B09-61P*	Désherbeuse 80cm à 14 lames • Largeur de travail 84cm (total 88cm) • ~117kg	3.610	4.368,10
B09-62	Désherbeuse 100cm à 18 lames • Largeur de travail 107cm (total 111cm) • ~135kg	4.090	4.948,90
B09-63	Désherbeuse 130cm à 22 lames • Largeur de travail 130cm (total 133cm) • ~155kg	4.570	5.529,70

*B09-60P et B09-61P sont des versions conçues pour les motoculteurs qui ont la prise de force positionnée bas, parfois en conséquence au montage de roues plus basses.

Voir page 146 pour toute information sur les accouplements

Désherbeuses pour tracteur voir page 112

Contrepoids et supports contrepoids

B03-37



B03-36

B03-33
B03-29

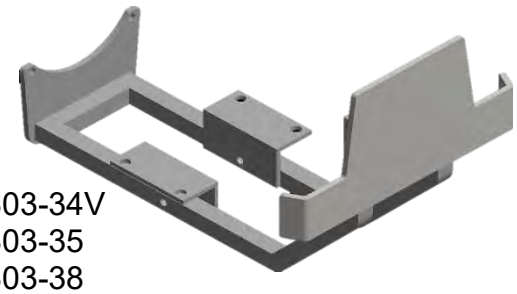

B03-34V
B03-35
B03-38

A

B

Pour les motoculteurs Bertolini il n'y a pas de support contrepoids prévu en dotation. En option nous pouvons bien le livrer. Un support contrepoids est nécessaire pour le montage de nos contrepoids. Si l`accessoire est plus lourd que la fraise, un ou plusieurs contrepoids sont nécessaire.
Sous le chapitre. "Accessoires motoculteur" page 137 vous pouvez retrouver quel contrepoids nous conseillons. Pour un conseil personnel, veuillez nous contacter.

- Les entre poids (**A**) ou contrepoids (**B**) se posent direct sur la machine ou sur un Entrepoids.
- Sur l'entre poids (**A**) vous pouvez poser un autre Entrepoids (**A**) ou un contrepoids normal (**B**).

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Pare-chocs et Supports de contrepoids		
B03-37	Support contrepoids 405S, 407S Honda GX160, GX200. Dunsch Emak K800H, 413S Honda GX270,340,390 417SL Honda	270	326,70
B03-36	Support contrepoids 407S, 413S Emak K7000/9000HD	270	326,70
B03-29	Support contrepoids 417S diesel 15LD440	270	326,70
B03-38	Support contrepoids 417S et 418S Kohler CH440	420	508,20
B03-38V	Support contrepoids 417S et 418S essence Vanguard Bicylindre + Honda GX390	420	508,20
B03-35	Support contrepoids 417SL essence Kohler CH395 + Honda GX340	420	508,20
B03-31	Support contrepoids pour 418S bicylindre diesel.	420	508,20
B03-30	Pare-chocs pour 417S, 418S monocylindre Diesel 3LD510	300	363,20
B03-15M	Support contrepoids amorti. (Option). Nécessaire pour 417S en 418S monocylindres 3LD510 pour montage des contrepoids sur pare-chocs B03-30.	400	484,00
	Contrepoids		
B03-20	Contrepoids 25cm (20kg)	180	217,80
B03-21	Contrepoids 30cm (23kg)	195	235,95
B03-22	Contrepoids 40cm (31kg)	275	332,75
B03-25	Entrepoids 25cm (21,5kg)	260	314,60
B03-26	Entrepoids 30cm (25,5kg)	275	332,75
B03-27	Entrepoids 40cm (33,5kg)	340	411,40

Contrepoids et poids de roue

69209118

B03-28

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
69209118	Contrepoids 7,8 kg pour 401S	70	84,70
B03-28	Poids frontal 12 kg	170	205,70

Proposition contrepoids pour motoculteurs Bertolini équipés de herse rotative.

Article nr.	Poids	Description
B03-27+B03-22	Kg 64,5	Bertolini 417S/418S, à démarrage électrique, et herse rotative 130 cm.
B03-27+B03-21	Kg 56,5	Bertolini 417S/418S, à démarrage électrique, et herse rotative 100 cm.
B03-27+B03-21	Kg 56,5	Bertolini 417S, à démarrage électrique, et herse rotative 100 cm.
B03-27+B03-20	Kg 53,5	Bertolini 417S à démarrage électrique, et herse rotative 80 cm.
B03-26+B03-21	Kg 48,5	Bertolini 413S essence, et herse rotative 60 cm.
B03-26+B03-20	Kg 45,5	Bertolini 413S diesel, et herse rotative 60 cm.

Poids de roue

69209099

A03-6

A03-7

Pour certains accessoires et sous certaines conditions de terrain il est conseillé d'utiliser des poids de roue.

- Pour charruer
- En général pour augmenter l'adhéı A03-6 la machine. A03-7

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
69209099	Jeu de poids de roue de 15 kg pour roues 5,00 x 10 (ne conviennent pas aux élargissements réglables)	180	217,80
A03-6	Jeu de poids de roue de 15kg pour roues 5.00x10	220	266,20
A03-7	Jeu de poids de roue de 25 kg pour roues 5.00x12, 6,5/80-12.	320	387,20
A03-8	Jeu de poids de roue de 25 kg pour roues 6.001x12 Tai	470	568,70

Roto bêche avec rouleau pour motoculteur

La motobêches Gamo est une robuste machine à bêcher pour motoculteur. Elle est indiquée pour jardinage, horticulture et pépinières.
Livré standard avec

- Inclus : rouleau pourvu de réglage de profondeur.
- Optionnel : accouplement, voir page 125

Livraison pour motoculteur d'autre marque est parfois possible. Veuillez nous contacter.

Boîte centrale en bain d'huile.
L'arbre de bêche et le rouleau arrière sont supportés latéralement en paliers.

Nécessaire : 2 Contrepoids 40cm : B03-22 et B03-27, voir page 128

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B01-42	Machine à bêcher 70cm, pour motoculteur à partir de 12ch Largeur de travail 70cm, profondeur de travail réglable jusque 25cm • 12 bras en matériel 60 x 10mm et une bêche chaque bras. • 12 bêches à largeur de 10 cm • Rouleau lisse en acier. Ø22 x 68 cm • Largeur du rouleau 68 cm • Largeur au niveau des bêches 67 cm • Largeur à l'intérieur du capot de protection 71 cm • Largeur totale 72 cm • Poids ~80kg	6.000	7.260,00

Lame bull MSB pour motoculteur

Une lame bull est utilisable à plusieurs fins.
Un outil qui rendra votre motoculteur plus complet.

- Plusieurs modèles à partir de 80cm jusqu'à 120cm.
- Il faut une attache.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B10-3_	Lame bull pour Bertolini 401S • Largeur de travail 80cm	480	580,80
MSB1000_	Lame bull pour Bertolini 405S jusque 418S • Largeur de travail 100cm • Il faut une attache, voir page 129	615	744,15

« Jourdant » est un fabricant du centre de la France, Dun Le Poëlier, qui se concentre sur le développement et la fabrication d'outils tractés pour l'agriculture et l'horticulture.

L'entreprise a été fondée en 1950 par Roger Jourdant et en est aujourd'hui à sa troisième génération.

Le label EPV permet à Jourdant d'être reconnue par l'État français comme une entreprise connaissant et contribuant au « Patrimoine Vivant en France ».

En plus des outils tractés pour petits tracteurs et motoculteurs, Jourdant produit également des outils pour la traction animale, notamment pour l'exportation vers l'Afrique et l'Asie.

Jourdant travaille de A à Z, c'est-à-dire que l'entreprise développe, produit, peint et expédie elle-même les outils.

MDS travaille avec la société Jourdant depuis 2000 et propose aujourd'hui les produits Jourdant en exclusivité pour le Benelux par le biais du réseau de revendeurs.

Les outils présentés dans les 3 pages suivantes représentent les produits les plus courants. La gamme complète de Jourdant à laquelle les concessionnaires MDS ont également accès est beaucoup plus large. Demandez la liste complète des prix.

Vous trouverez plus d'informations sous www.jourdant.fr

Outils trainés 3points

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.

Arrache pommes de terre sur 3 points avec une deuxième grille

Planteuse de pommes de terre L140 l95

D06-1	Arracheuse de pommes de terre à 3 points	740	895,40
	Planteuse de pommes de terre L140-l95	1.490	1.802,90

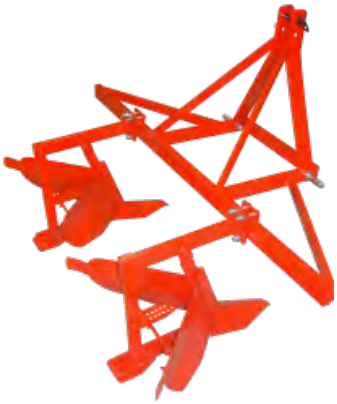

Châssis + 2 butteurs réglables

Butteur sur 3 pts

Billonneuse 7''

	Châssis + 2 butteurs réglables	1.160	1.403,60
	Buttoir à attelage trois points	720	871,20
	Billonneuse 7''	900	1.086,00

Billonneuse 2 rangs

	Billoneuse 7'' 2 rangées	2.410	2.916,10

Outils trainés 3points

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Ploegen		
	(foto toevoegen)		
	(foto toevoegen)		
	Charrue monosoc déport avec ailerons		
	Charrue monosoc/barre à trous avec ailerons		
	Charrue monosoc déport avec ailerons 9"	880	1.064,80
	Charrue monosoc déport avec ailerons 10"	980	1.185,80
	Charrue monosoc/barre à trous avec ailerons 9"	1.100	1.331,00
	Charrue monosoc/barre trous avec ailerons 10	1.220	1.476,20

Charrue bisoc + M80+Roue de terrage

Charrue trisoc avec Roue de terrage

Charrue à asperges 2 disques

	Charrue bisoc + M80+Roue de terrage 9’’	1.460	1.766,60
	Charrue bisoc + M80+Roue de terrage 10’’ (25pk)	2.050	2.480,50
	Charrue bisoc + M80+Roue de terrage 12’’	2.550	3.085,50
	Charrue trisoc avec Roue de terrage 7’’	1.870	2.262,70
	Charrue trisoc avec Roue de terrage 9’’ (20-25pk)	1.990	2.407,90
	Charrue trisoc avec Roue de terrage 10" (25-35pk)	2.190	2.649,90
	Charrue trisoc avec Roue de terrage 12’’(40pk)	2.580	3.121,80
	Charrue à asperges 2 disques (14-18pk)	1.360	1.645,60
	Charrue à asperges 2 disques (16-20pk)	1.580	1.911,80
	Charrue à asperges 2 disques (18-25pk)	1.920	2.323,20

Outils trainés 3points

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Cultivateur		

D05-1

Cultivateur extensible 7 dents	***Cultivateur fixe 7 dents***		
	Cultivateur ext 7dents de 80cm à 150 – (14-18pk)	1.100	1.331,00
	Cultivateur extensible 9 dents - (16-20pk)	1.190	1.439,90
	Cultivateur extensible 11 dents 120-240cm – (18-25pk)	1.300	1.573,00
D05-1	Cultivateur fixe 7 dents (14-18pk)	760	919,60
	Cultivateur fixe 9 dents (16-20pk)	850	1.028,50
	Cultivateur fixe 11 dents (18-25pk)	990	1.197,90

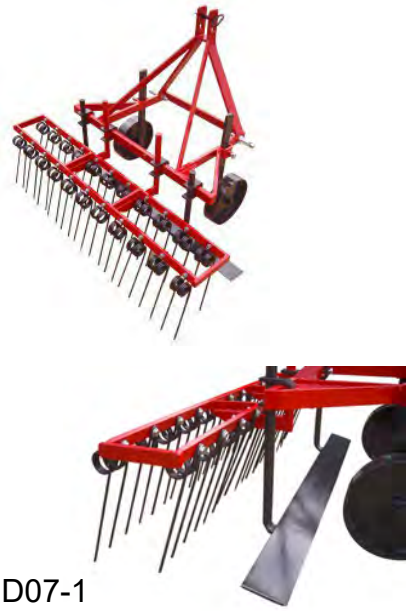

D07-1

Décompacteur	**Paroir à allées + herse + Roues**	**Rateau ramassage feuilles 25 dents 2m**	
	Decompacteur	1.340	1.621,40
D07-1	Drevenreiniger + 2 rijen kammen + wielen	1.440	1.742,40
	Rateau ramassage feuilles 18 dents 1m50	2.220	2.686,20
	Rateau ramassage feuilles 18 dents 2m	2.420	2.928,20
	Rouleau gazon porté L1m20	2.000	2.420,00
	Rouleau gazon porté L1m50	2.700	3.267,00
	Rouleau gazon porté L2m	2.910	3.521,11

Outils trainés 3points

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.

D06-1

D05-5

Cultivateur		***Herse***	
D06-1	Arrache pommes de terre	**740,00**	**895,40**
D05-5	Herse 140 cm 2brins, 2x 14 dents	**1.160,00**	**1.403,60**

D04-5

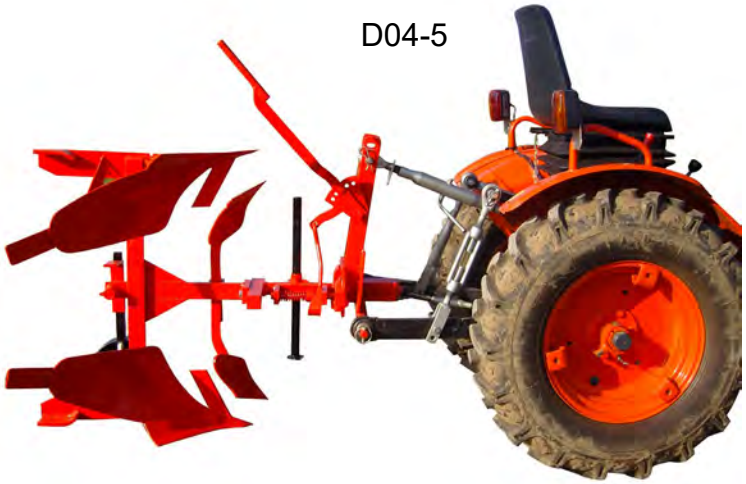

D04-7

Charrues pour microtracteur			
D04-5	Brabant 1/2tour 21cm 9” monosoc, inversion **manuelle**. Pour 14-16ch	**1.420**	**1.718,20**
D04-4	Brabant 1/2tour 25cm 10” monosoc, inversion **manuelle**. Pour. 16-20ch	**1.930**	**2.335,30**
D04-6_	Brabant 1/2tour 25cm 9” monosoc inversion **hydraulique**. Pour 16-20ch	**2.250**	**2.722,50**
D04-8	Brabant 1/2tour 25cm 10” monosoc inversion **hydraulique**. Pour 16-20ch	**2.670**	**3.230,70**
D04-9_	Brabant 1/2tour 25cm 12” monosoc inversion **hydraulique**. Pour 16-20ch	**2.870**	**3.472,70**
D01-7_	Brabant 1/2tour 25cm 10” **bisoc** inversion **hydraulique**. Pour 16-20ch	**3.020**	**3.654,20**
D04-10_	Brabant 1/2tour 25cm 10” **bisoc** inversion **hydraulique**. Pour 16-20ch	**3.440**	**4.162,40**

Les coutres soudés au soc et les rasettes portées sont inclus dans ces prix.

Outils trainés pour motoculteur

Ci-dessous veuillez trouver divers outils trainés. Nous avons joint des conseils pour votre Bertolini ; vous pouvez les trouver sous le chapitre « Accessoires motoculteur ».

Connection
B04-22 pour KAM & 405-413
B04-20 pour MAK & 417-418
B04-23 pour Dunsch



D03-7

B04-10

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Butteur (sans connexion B04-22 ou B04-20)		
D03-3	Butteur M2 avec chausson. Largeur de travail 20-34cm LoxLaxH 50x14x44 5kg	130	157,30
D03-7	Barre franche M3 avec talon et couteau. WB 10-40cm LoxLaxH 60x14x54 8kg	150	181,50
B04-10	Raccordement pour 2 butteurs M2 of M3 pour KAM 5 – KAM 13S - MAK 16, 17SL, 17S et 18S Largeur de travail max 65cm LoxLaxH 27x76x22 13kg	250	302,50
B04-22	Connection butteur KAM M2 of M3. LoxLaxH 51x10x10 3,5kg	65	78,65
B04-20	Connection butteur MAK M2 of M3. LoxLaxH 51x10x10 3,5kg	65	78,65
B04-23	Connection butteur Dunsch M2 of M3. LoxLaxH 51x10x10 3,5kg	65	78,65

D03-6

B17-3

arracheur pommes de terre *(avec connexion B04-22 of B04-20)*			
D03-4	Arracheuse de pommes de terre complète. WB 14cm LoxLaxH 53x36x53 11,5kg	230	278,30
D03-6	Arracheuse de pommes de terre complète. WB 14cm LoxLaxH 83x44x59 21kg	280	338,80
B17-3	Arracheur de pommes de terre S à partir de 12ch. Larg. de Tr. 48cm LoxLaxH 120x90x75 86kg	3.260	3.944,60

D01-1

D01-2

Cultivateur incl. Roue; largeur de travail de 40cm à 65cm) *(avec connexion B04-22 ou b04-20)*			
D01-1	Cultivateur à 5 dents fixes de 4cm. Largeur de travail 30-60cm LoxLaxH 95x42x58 23kg	540	653,40
D01-2	Cultivateur à 5 dents vibrantes. Largeur de travail 30-60cm LoxLaxH 100x42x58 23kg	540	653,40

Outils trainés pour motoculteur

Ci-dessous veuillez trouver divers outils trainés. Nous avons joint des conseils pour votre Bertolini ; vous pouvez les trouver sous le chapitre « Accessoires motoculteur ».

D01-4

D01-5

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Cultivateur incl. Roue; largeur de travail de 45 à 75cm *(avec connexion B04-22 ou B04-20)*		
D01-4	Cultivateur à 7 dents fixes de 4cm. Largeur de travail 45-75cm. LoxLaxH 110x42x60 29,5kg	610	738,10
D01-5	Cultivateur à 7 dents vibrantes. Largeur de travail 45-75cm. LoxLaxH 125x42x60 29,5kg	610	738,10

D01-16

	Herse *(avec connexion B04-22 ou B04-20)*		
D01-16	Herse à largeur réglable, 15 dents. Largeur de travail de 50 à 100cm. LoxLaxH 84x49x54 20kg	460	556,60

A02-3

A02-2

D02-3

	Charrue avec accouplement		
A02-3	Charrue réversible avec rasettes ; Tom Plume 5”. Pour 405-413, pour KAM et pour Dunsch Longueur lame 23cm Largeur de travail 16cm LoxLaxH 76x22x63 25kg	450	544,50
A02-2	Charrue réversible avec rasettes et coutres; 7” Pour 417-418 et pour MAK Longueur lame 26cm Largeur travail 16cm LoxLaxH 90x28x63 29,5kg	590	713,90
D02-3	Charrue réversible renforcé, avec rasettes et coutres; Tom III 7”. Pour 417-418 et pour MAK. Longueur lame 30cm Larg. travail 18cm LoxLaxH 100x36x72 33kg	820	992,20

Barres faucheuse à mouvement simple

Entrainement pour barre coupe simple

Barre de coupe simple

Si vous cherchez une barre pour emploi sporadique, les barres à mouvement simple suffiront.
Pour emploi fréquent nous conseillons les barres à double mouvement.

Faites attention à choisir le mouvement qui convient et éventuellement un contrepoids.
Livrable pour plusieurs marques de motoculteur.
Indiquez toujours marque et modèle

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Entrainements à mouvement simple, en bain d'huile		
C09-50	Entrainement simple pour Dunsch	750	907,50
C09-51	Entrainement simple pour Bertolini 401S	750	907,50
C09-52	Entrainement simple Bertolini 405S, 407S, 413S	700	847,00
C09-53	Entrainement simple pour Bertolini 417 en 418	710	859,10
	Barres de coupe simples		
C09-60	Barre Garden 3 de 97cm	510	617,10
C09-62	Barre Komunal de 117cm	685	828,85
C09-66	Barre Komunal de 137cm	850	1.028,50

Barres faucheuse à mouvement double

Entrainement à mouvement double

Barre à coupe double

Si vous cherchez une barre professionnelle, vous l'avez trouvée maintenant. C'est un art de construire des barres telles qu'elles fonctionnent bien pour n'importe quelle longueur de l'herbe.

Les barres faucheuse à mouvement double produisent beaucoup moins de vibrations. De ce fait vous pouvez continuer en tout confort beaucoup plus longtemps. En plus elles sont beaucoup plus efficaces puisqu'il y a deux trains de lames qui bougent.
Puisque la barre inférieure est munie de lames étroites elle coupe 4 fois pendant un seul mouvement complet.

Ajoutez le bon entrainement à la barre de votre choix

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	Entrainements à double mouvement en bain d'huile.		
C09-59	Entraînement à mouvement double pour Dunsch	1.430	1.730,30
C09-55	Entrainement à mouvement double pour Bertolini 405S jusque 418S Il faut une attache rapide	1.360	1.645,60
	Nécessaire pour Bertolini 405S jusque 413S : attache rapide C50-00	120	145,20
	Nécessaire pour Bertolini 417SL : raccord rapide C 50-05	180	217,80
	Nécessaire pour Bertolini 417S, 418S et GE : raccord rapide long C 50-10	750	907,50
	Barres à coupe double		
C09-69	Barre à coupe double de 115cm	1.040	1.258,40
C09-65	Barre à coupe double de 132cm	1.150	1.391,50
C09-56	Barre à coupe double de 149cm	1.490	1.802,50
C09-70	Barre à coupe double de 166cm	1.550	1.875,50
C09-XX	Barre à coupe double de 183cm	1.600	1.936,00
	Nous pouvons livrer des entrainements et barre de coupe associée pour les motoculteurs suivants. Veuillez nous consulter pour d'autres marques		
640006	Entrainement à mouvement double pour Goldoni	1.360	1.645,60
640089	Entrainement à mouvement double pour SEP180 BLITZ60	1.360	1.645,60
640007	Entrainement à mouvement double pour RAPID	1.890	2.286,90

Enfouisseur pour motoculteur

ROTADAIRON® STM 75

Ce préparateur de sols et enfouisseur de pierres convient pour enfouisser pierres, détritus, herbes. En même temps le sol est nivelé et compacté par le rouleau tramé. On obtient ainsi une couche supérieure fine et nivelée qui convient, par exemple, à l'ensemencement du gazon.

- Transmission à limiteur de couple intégré pour l'entraînement par chaîne latérale en bain d'huile.
- Combinaison de l'arbre de fraisage, de la plaque de nivellement et du rouleau tramé.
- Profondeur de travail 14 cm. Diamètre du rotor 40 cm.
- Contrôle de la profondeur avec réglage rapide via le rouleau tramé.
- Vitesse d'avancement de 0,8 à 1,5 km/h
- Vitesse de la prise de force de 540T/min à 900T/min.

Livrable pour Bertolini 417S et 418S

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B15-01	Enfouisseuse 75cm de largeur de travail (largeur totale 95cm). • Pour motoculteur de 12 à 20ch • 16 lames anti-semelle (Brevet Rotadairon® • 24 doigts de grille • Poids 130 kg. Dimensions LoxLaxH 110x95x60 cm	7.950	9.619,50

Utilisez toujours des roues 600x12 avec profil agricole B07-78 ou B07-18A

Bertolini aussi a choisi MDS comme distributeur pour le Benelux. Quelqu'un qui travaille avec des tracteurs à deux roues connaît sans doute déjà la marque. Bertolini est donc considérée comme une marque de premier plan dans ce segment. Qu'il s'agisse d'un motoculteur pratique pour un particulier ou d'un motoculteur lourd avec un cultivateur supérieur, avec Bertolini, vous êtes assuré de la qualité.

FAUCHEUSES POLYVALENTES

MAVERICK	Pag 163
APACHE 2WD, 4WD	Pag. 164

TRANSPORTEURS

BTR340 K, BTR450, BTR550, BTR550D en BTR1750 D	Pag. 165 – 168

TONDEUSES Á FLÉAUX

BTS 50, BTS 65, BTS 80, BTS 100, BTS 100TR	Pag. 169 – 172

MOTOBÊCHES

155	Pag. 173
195 S	Pag. 174
205 S	Pag. 175
218	Pag. 176

MOTOCULTEURS

350	Pag. 177
400 Fraise inversée	Pag. 178
401 S	Pag. 179
405 S	Pag. 180
407 S	Pag. 181
413 S	Pag. 182
417 SL	Pag. 183
417 S	Pag. 184
418 S	Pag. 185
417 GE, 418 GE	Pag. 186
Fraises pour tous les modèles	Pag. 187
Attaches rapides Bertolini et MDS	Pag. 188 – 189
Roues pour tous les modèles	Pag. 192
Équipements complets	Pag. 192 – 216

Nous serons heureux de vous aider à trouver le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)
+32 (0)3 888 23 51 (BE)
e-mail: info@mdsbv.eu
website: www.mdsbv.eu

MAVERICK

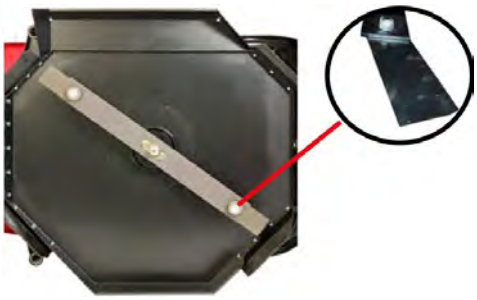

Tracteurs de jardin tout-terrain robustes et fiables, adaptés à des surfaces allant jusqu'à 7 000 m².
Ils sont conçus pour démonter et nettoyer les zones envahies par la végétation de terrain inégal et en pente où l'abri n'est pas nécessaire.
Ces tracteurs de jardin sont équipés pour faciliter le travail de l'opérateur, tels que la transmission hydrostatique, le différentiel automatique, le régulateur de vitesse, etc.
Les pare-chocs avant et arrière ainsi que la barre de sécurité augmentent la sécurité.
La distance entre le siège confortable et la colonne de direction est réglable.
Le bouchon de remplissage du réservoir est grand et très accessible.

Modèle	2WD
Largeur de travail/Nombre de lames	85cm 2 Lames flottantes
Dimensions(LxBxH) / Poids	1939x927x998 mm / 230 kg
Transmissions (arrière / avant)	Hydro Tuff Torq Hydrostat K46DE avec différentiel automatique
Pente maximale autorisée	19°
Capacité du réservoir de carburant	10 L
Lumière	LED + Mode jour
Mulching kit	Standaard
attelage	Disponible en option
Cruise control	Standard (levier)
Hauteur de coupée	3,5 à 8,5cm, 5 positions, commande centrale
Zone recommandée pour tondre	Jusque 7.000 m^2

Article nr.	description	Hors TVA	TVA inclus.
BT22-06	68129237 Maverick BT MULCHING 85 **2WD** • Emak moteur K1600	7.725	9.347,25
BT22-07	68129240 Maverick BT MULCHER 85 **2WD** K • Emak moteur K2000 AVD V-Twin 708 cc	7.590	9.183,90

APACHE

La Tuareg est une tondeuse tout-terrain qui peut être fournie dans un choix de 2 roues motrices ou 4 roues motrices

Modèle	2WD	4WD
Largeur de travail/Qté lames	92cm / 1 lame	92cm / 1 lame
Transmission (arrière / avant)	Hydro Tuff Torq K62 M	Hydro Tuff Torq K664 Kanzaki KXH 10N
Rayon de braquage	115 cm	76 cm
Pente maximale autorisée	22°	22°
Capacité réservoir carburant	19 L	19 L
Illumination	LED + mode jour	LED + mode jour
Kit mulching	Optionnel	Optionnel
Attelage	Optionnel	Optionnel
Cruise control	Standard (levier)	Standard (levier)
Hauteur de coupe	5 – 10 cm, 5 positions +position de transport 12 cm	5 – 10 cm, 5 positions + position de transport 12 cm
Surface de tonte recommandée	9.000 m^2	9.000 m^2

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT22-01	68129233 Apache 92 PRO **2WD** K • moteur Emak K2400 AVD V-Twin 708 cc	9.560	11.567,60
BT22-03	68129234 Apache 92 PRO **4WD** K • moteur Emak K2400 AVD V-Twin 708 cc	13.910	16.831,10
BT22-04	68129125 Apache 92 PRO **4WD** • moteur Kawasaki FS 651 726ccc	15.525	18.785,25

BTR 340

Le BTR 340 est un transporteur pour utilisation autour de la maison. Ce modèle de dumper possède une benne basculante, idéal pour le transport de bois, fruits, blocs, sable et autres matériaux de construction. Le bac peut incliner jusque 45°.
Convient pour tous types de terrain, aussi les pentes.
Facilement maniable par faible rayon de braquage.

- 4 vitesses, 2 vers l'avant jusqu'à 3,6 km/h et 2 vitesses arrière, jusqu'à 3.40 km/h
- Châssis robuste pour les travaux durs.
- Un frein de transmission maintient la machine immobile, même sur les pentes.
- Les freins sur l'entrainement à chenilles sont bien protégés contre la poussière et l'huile.
- Le faible rayon de braquage de 70 cm permet de se déplacer dans un espace limité.
- Les chenilles larges fournissent une bonne adhérence sur tous les terrains.
- Vitesses avant : 1.6 et 3.6 km/h. Arrière : 1,40 et 3.40.
- Largeur de voie 59 cm Largeur totale réglable de 60,3 à 98,3 cm
- Surface de contact de chaque chenille 58 cm de long, 17 cm de large.
- LoxLaxH 153/166,5 x 60.3/98.3 x 88,5 cm.
- Poids 140 kg.
- Capacité de charge 350 kg.
- <u>Sécurité</u> Á la libération des leviers direction :
    - Tout entrainement s'arrête immédiatement.
    - Frein est activé automatiquement.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-06_	NTR 340 • Moteur Emak K655 OHV 166cm^2, 3,9ch.	3.890	4.706,90
BT20-02_	NTR 340 • Moteur Honda GCV160 OHC 160cm^2, 4,4ch.	3.990	4.827,90
B20-08_	Lame bull frontale 85 cm.	1.040	1.258,40

NTR 450

Le BTR 450 est un transporteur pour une utilisation à la maison et dans le jardin.
Ce modèle de tombereau est doté d'un godet basculant ce qui le rend idéal pour le transport de bois, de fruits, de cailloux, de sable et d'autres matériaux de construction. Le bac peut s'incliner jusqu'à 50°.
Convient à tous les types de terrains, y compris les pentes.
Facile à manipuler grâce à son petit rayon de braquage.

- 4 vitesses, 3 en marche avant, jusqu'à 7 km/h et 1 en marche arrière jusqu'à 1,86 km/h
- Châssis robuste pour les travaux difficiles.
- Un frein dans la transmission maintient la machine en position sûre, même sur les pentes.
- Les freins de l'entraînement à chenilles sont bien protégés contre la poussière et l'huile.
- Le petit rayon de braquage de 70 cm vous permet de vous déplacer même dans des espaces confinés.
- Les larges chenilles offrent une bonne adhérence sur tous les terrains. Largeur du rail 62 cm. Largeur de la boîte de chargement réglable de 56 à 94 cm
- Surface de contact des chenilles 58 cm de long, 17 cm de large.
- LoxlaxH 167 x 64/94 x 90 cm.
- Poids propre 180kg.
- Capacité de charge 450kg
- Sécurité. Lorsque les leviers de la barre sont relâchés :
    - Tout le trajet s'arrête immédiatement

Le frein est activé automatiquement

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-03_	BTR 450 • Honda motor GX160 OHV 163cm2, 4,8pk.	5.050	6.110,50
B20-08 _	Lame bull frontale 85cm.	1.040	1.258,40

BTR 550 et BTR 550D

Les BTR 550 et BTR 550 D sont des transporteurs professionnels.
Ce modèle de dumper a une plateforme de chargement extensible (jusqu'à 118cm de long sur 110cm de large) qui permet de charger des objets volumineux. Il peut basculer vers l'avant, donc idéal pour le transport de bois, fruits, blocs, sable et autres matériaux de construction. Angle d'inclinaison 50°.
Convient pour tous types de terrain, aussi les pentes.

- Très maniable par faible rayon de braquage.
- Moteur Honda GX160 OHV, 163cm^2, 4,8ch.
- 4 vitesses avant, jusqu'à 7 km/h, et 2 vitesses arrière, jusqu'à 3.13 km/h.
- Un frein dans la transmission tient la machine en place, même sur les pentes.
- Les freins sur l'entrainement à chenilles sont bien protégés contre la poussière et l'huile.
- La boite de vitesses à une structure verticale pour une meilleure répartition du poids.
- Le faible rayon de braquage de 70 cm permet de bouger dans un espace limité.
- Les chenilles larges assurent une bonne adhérence sur tous les terrains.
- Vitesses avant km/h : 1,88 - 3.16 - 4.13 - 7.00. Arrière : 1,86 et 3.13.
- Largeur de la voie 622 mm.
- Surface de contact de chaque chenille 60cm de long et 18 cm de large.
- Transmission : boite de vitesses à bain d'huile. Prise de force : indépendant, 2100 tr/min.
- LoxLaxH 1575 x 622 x 1020 mm.
- Sécurité. Au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entraînement est arrêté immédiatement et le frein est activé automatiquement.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA incl
BT20-04_	NTR 550 • Inclinaison manuelle de la plateforme	6.100	7.381,00
BT20-05_	NTR 550 D • Inclinaison hydraulique de la plateforme	6.480	7.840,80
B20-08_	Lame bull frontale de 85cm.	1.040	1.258,40

BTR 1750D

Le BTR1750 D est un transporteur professionnel.
Ce modèle de dumper a une benne basculante, idéal pour le transport de bois, fruits, blocs, sable et autres matériaux de construction. Le bac peut s'incliner jusqu'à 60°.
Convient pour tous types de terrain, aussi les pentes.

- Très maniable par faible rayon de braquage.
- 4 vitesses avant, jusqu'à 7 km/h, et 2 vitesses arrière, jusqu'à 3.13 km/h.
- Châssis robuste pour les travaux durs.
- Un frein dans la transmission tient la machine en place, même sur les pentes.
- Les freins sur l'entrainement à chenilles sont bien protégés contre la poussière et l'huile.
- La boite de vitesses a une structure verticale pour une meilleure répartition du poids.
- Le basculement hydraulique a un angle maximal de 60°.
- Le faible rayon de braquage de 70 cm permet de bouger dans un espace limité.
- Les chenilles larges assurent une bonne adhérence sur tous les terrains.
- Vitesses avant km/h : 1,88 - 3.16 - 4.13 - 7.00. Arrière : 1,86 et 3.13.
- Largeur de la voie 622 mm.
- Surface de contact de chaque chenille 60cm de long et 18 cm de large.
- Transmission : boite de vitesses à bain d'huile. Prise de force : indépendant, 2100 tr/min.
- LoxLaxH 1575 x 622 x 1020 mm.
- Poids 215 kg. Capacité de charge 550 kg – 175 litres.
- Sécurité. Au moment où on lâche les leviers sur le guidon :
  - Tout entraînement est arrêté immédiatement.
  - Le frein est automatiquement activé

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-01_	NTR 1750 D • Moteur Honda GX160 OHV, 163cm 4,8ch. • Benne basculante 175 litres, commande hydraulique.	6.900	8.349,00
BT20-08_	Lame bull frontale 85 cm.	1.040	1.258,40
B20-09_	Plate-forme extensible, capacité de charge 550 kg.	590	713.90

Tondeuses à fléaux BTS 50

NTS 50 est une débroussailleuse à fléaux compacte et rapide pour les jardins et les parcs. Destiné à couper l'herbe, les mauvaises herbes, les brindilles, la végétation basse, etc., avec des caractéristiques :

- Très maniable grâce à un attelage indépendant sur chaque roue.
- Hauteur de coupe réglable par vis centrale entre 20 et 80 mm.
- Barre de poussée réglable en hauteur et latéralement.
- Les roues avant à rotation libre peuvent être bloquées lors de la tonte sur des pentes.
- Transmission par boîte de vitesses entièrement en bain d'huile.
- 3 vitesses avant : 1,2 – 2,2 – 3,4 km/h et 1 marche arrière 1,4 km/h.
- Roues motrices avec pneumatiques profil de traction 4.00-8”.
- Sécurité. Au relâchement des leviers de direction, automatiquement et immédiatement :
    - o L'entraînement des roues s'arrête.
    - o Le rotor de lame s'arrête.
    - o Les freins sont activés.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-35_	Tondeuse à fléaux NTS 50 K800 H OHV 182cc 5.7pk. Démarrage manuel avec lanceur à rappel. Largeur de travail 50 cm, poids 135 kg. 26 lames en Y. LoxLaxH 1.550 x 670 x 1.040 mm	3.650	4.416,50

Tondeuses à fléaux BTS 65

BTS 65 et BTS 80 sont des tondeuses à fléaux professionnelles pour la tonte d'herbe, mauvaise herbe, brindilles, végétation basse etc., aux caractéristiques suivantes :

- Très maniable grâce à l'embrayage indépendant sur chaque roue.
- Hauteur de coupe réglable entre 20 et 80mm.
- Guidon orientable en 4 positons de hauteur et 5 positions latérales.
- Les roues avant folles peuvent être fixées. (pour tondre sur pentes)
- Transmission par pignons, complètement en bain d'huile.
- 3 vitesses avant : 1.2 – 2.2 – 3.4 km/h et 1 arrière 1.4 km/h
- Roues d'entrainement à pneumatiques 16/6.50-8'' à profile de traction.
- Sécurité. Au moment où on lâche les leviers sur le guidon, automatiquement :
  - L'entrainement des roues est arrêté.
  - Le rotor avec les lames est arrêté.
  - Les freins sont activés.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-75_	Tondeuse à fléaux NTS 65. Moteur à essence Emak K1100 302cc 8,4ch Démarrage manuel à rappel automatique. Largeur de travail 65 cm, poids 160 kg. 38 Lames Y LoxLaxH 1.657x814x1.216mm.	4.310	5.215,10
BT21-65_	Tondeuse à fléaux NTS 65. Moteur à essence Honda GX340 OHV 389cc 10,7ch. Démarrage manuel à rappel automatique. Largeur de travail 65 cm, poids 160 kg. 38 Lames Y LoxLaxH 1.657x814x1.216mm.	4.770	5.771,70

Tondeuses à fléaux BTS 80 & BTS 80TR

BTS 80 et BTS 80TR sont des tondeuses à fléaux professionnelles pour la tonte d'herbe, mauvaise herbe, brindilles, végétation basse etc., aux caractéristiques suivantes :

- Largeur de travail 80cm poids 175 kg 46 fléaux Y
- LoxLaxH 1.657x964x1.216mm.
- Très maniable grâce à l'embrayage indépendant sur chaque roue.
- Hauteur de coupe réglable entre 20 et 80mm.
- Guidon orientable en 4 positons de hauteur et 5 positions latérales.
- Les roues avant folles peuvent être fixées. (pour tondre sur pentes)
- Transmission par pignons, complètement en bain d'huile.
- 3 vitesses avant : 1.2 – 2.2 – 3.4 km/h et 1 arrière 1.4 km/h
- Roues d'entrainement à pneumatiques 16/6.50-8'' à profile de traction.
- Sécurité. Au moment où on lâche les leviers sur le guidon, automatiquement :
  - L'entrainement des roues est arrêté.
  - Le rotor avec les lames est arrêté.
  - Les freins sont activés.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-80 68249034E5	Tondeuse à fléaux NTS 80 GX340 OHV 389cc 10,7pk. Démarrage manuel à rappel automatique. Entrainé par roues	5.500	6.655,00
BT21-81_ 68249035E5	Tondeuse à fléaux NTS 80 GX340 OHV ALPIN 389cc 10,7pk. Démarrage manuel à rappel automatique. Entrainé par roues	5.900	7.139,00
BT21-82_ 68249042E5	Tondeuse à fléaux NTS 80 GX390 OHV 389cc 11,7pk. Démarrage manuel à rappel automatique. Entrainé par roues	5.650	6.836,50
BT21-83_ 68249043E5	Tondeuse à fléaux NTS 80 GX390 OHV ALPIN 389cc 11,7pk. Démarrage manuel à rappel automatique. Entrainé par roues	6.080	7.356,80
BT21-84_ 68249038E5	Tondeuse à fléaux NTS 80 GX390 OHV 389cc 11,7pk. Démarrage manuel à rappel automatique. Entrainé **par chenilles**	6.950	8.409,50
BT21-86 68249040E5	Tondeuse à fléaux NTS 80 GX390 OHV ALPIN 389cc 11,7pk. Démarrage manuel à rappel automatique. Entrainé **par chenilles**	7.470	9.038,70

Tondeuses à fléaux BTS 100 & 100 TR

Les NTS 100 100 TR sont des tondeuses à fléaux professionnelles pour tondre l'herbe, les mauvaises herbes, les brindilles, la végétation basse, etc., avec les caractéristiques suivantes :

- Très maniable grâce à l'embrayage indépendant sur chaque roue.
- Largeur de travail 100 cm
- Hauteurs de coupe entre 20 et 80 mm réglables par levier. 58 couteaux en Y
- Barre de poussée à 4 positions en hauteur et réglable latéralement sur 5 positions.
- Les roues avant directrices peuvent être bloquées. (Lors de la tonte sur des pentes)
- Transmission par boîte de vitesses entièrement en bain d'huile.
- Roues motrices 3 vitesses avant : 1,4 – 2,5 – 3,9 km/h et 1 arrière 1,6 km/h.
- Entraînement sur chenilles 3 vitesses avant : 1,2 – 2,2 – 3,4 km/h et 1 marche arrière 1,4 km/h.
- Roues motrices avec pneumatiques profil de traction ou chenille 18/9,50-8"
- Poids : 203 kg avec transmission sur roues, 245 kg avec transmission sur chenilles
- LxlxH 1 657x1 240x1 200 mm
- Tous les modèles sont démarrés manuellement avec un démarreur à rappel
- Sécurité. Au relâchement des leviers de direction, automatiquement et immédiatement :
    - o La transmission des roues s'arrête.
    - o Le rotor de la lame s'arrête.
    - o Les freins sont activés.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-90_ 68279000E5	Tondeuse à fléaux NTS100 à roues motrices Moteur essence Honda GX390 Alpin 389cc 11,7 ch	6.480	7.840,80
BT21-92_ 68279002E5	Tondeuse à fléaux NTS100 à roues motrices Moteur essence Kohler CH 440 429cc 14 cv	6.340	7.671,40
BT21-94_ 68279006E5	Tondeuse à fléaux NTS100 entraînement **sur chenilles** Moteur essence Honda GX390 Alpin 389cc 11,7 ch	7.790	9.425,90
BT21-96_ 68279007E5	Tondeuse à fléaux NTS100 entraînement **sur chenilles** Moteur essence Kohler CH 440 429cc, 14 ch	7.600	9.196,00

Motobêches 155

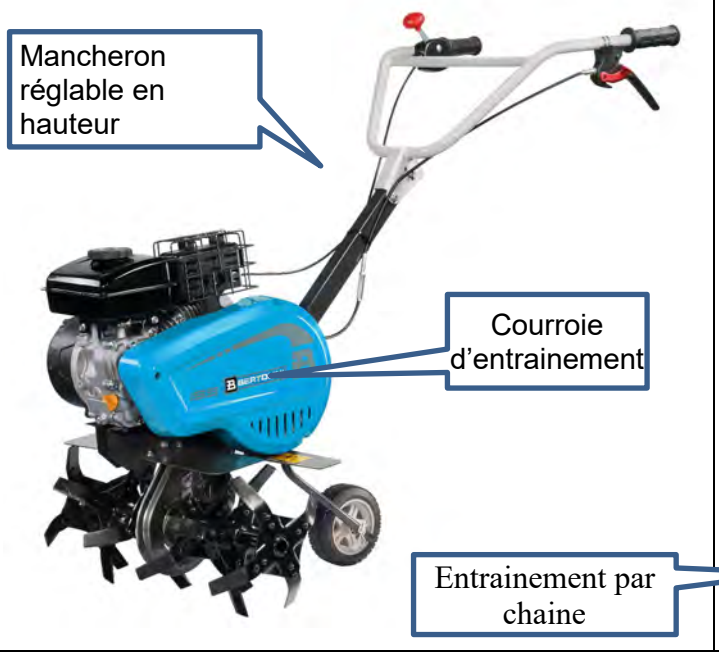

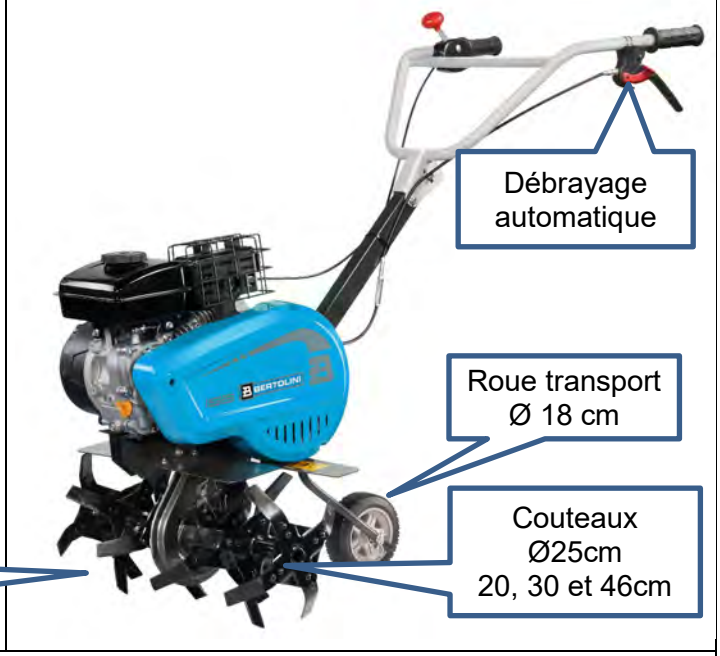

055 est la fraise idéale pour préparer le terrain pour le semis. La combinaison idéale de maniabilité et simplicité d'utilisation.

- Moteur à essence. Démarrage manuel à rappel automatique
- Embrayage par tendeur de courroie
- Vitesses: 1 avant
- Mancheron réglable en hauteur
- Transmission par chaine en bain d'huile
- Vitesse du rotor 140 tours/minute
- Roue de transport arrière Ø 18 cm
- Réservoir essence 1.6 L
- Poids 27kg avec fraise
- <u>Sécurité :</u> Entrainement du rotor s'arrête quand on lâche les commandes sur le mancheron.

Article nr.	***description***	***Hors TVA***	***TVA Incl.***
BT20-71	155 ; Moteur essence Emak K300H 80 cc, kW/Tpm 1.8/2.4 @ 3600 Inclusif : • Fraise Ø25cm – largeur 20, 30, 46 cm • Roue de transport	460	556,60

Motobêche professionnelle 195 S

BT20-72

69209081
Butteur

69209082
Charrue simple

69209083
Arracheur pommes de terre

69209084
Roues métalliques

195 S est la motobineuse idéale pour préparer la terre pour le semis. Ce modèle représente une combinaison idéale de maniabilité et simplicité d'utilisation.

- Moteur à essence. Démarrage manuel à rappel automatique.
- Embrayage par tendeur de courroie.
- Vitesses : une avant et une arrière.
- Guidon réglable en hauteur et en déport.
- Transmission par chaine en bain d'huile.
- Vitesse du rotor 159 tours/minute en avant, 66 tours/minute en marche arrière (095)
- Roue de transport réglable en hauteur.
- Poids 60kg avec fraise.
- Sécurité : Au moment où on lâche les leviers sur le guidon, les lames sont arrêtées.

Jeu rouleaux et rouleau arrière

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-72	195 S ; Moteur à essence Emak K800 182cc 5,7CH Inclus : • Fraise de 82 cm, 24 couteaux. • Disques latéraux de protection et pic de terrage. • Roue de transport.	690	834,90
69209081	Butteur 195S et 205S. *Le support est nécessaire	80	96,80
69209082	Charrue simple pour 195S et 205S *Support nécessaire	80	96,80
69209083	Arracheur pommes 195S et 205S, 195S* *Support nécessaire	70	84,70
69209087	Support pour 195	50	60,50
69209088	Support pour 195S et 205S	50	60,50
69209084	Roues métalliques pour 195S	130	157,30
B01-100	Jeu de rouleaux 94cm et rouleau arrière. Acier 6mm. Poids 51kg	1.600	1.936,00

Motobêche professionnelle 105 S

BT20-76

Voir page 151

	69209116 Roues métalliques
	69209089 Roues 3.50-6”
	69209114 Roues 3.50-8”

La 205 S est la motobineuse idéale pour l’utilisateur exigeant qui s’en servira pour préparer la terre pour le semis et pour l’entretien périodique des surfaces de travail. Ce modèle à 2 vitesses avant et 1 arrière peut s’attaquer aux tâches les plus exigeantes.

- Moteur à essence Emak K800 H OHV 182 CM3 5,7CH ; Démarrage manuel.
- Embrayage par tendeur de courroie ; Vitesses : 2 avant et 1 arrière.
- Transmission par chaine en bain d’huile ; Guidon réglable en hauteur et en déport.
- Vitesse du rotor en 1re 83 et en 2e 114 rotations/minute en avant et 62 en marche arrière.
- Roue de transport réglable en hauteur ;
- Pourvu d’attache, support pour éperon et éperon de freinage renforcé.
- Sécurité : Au moment où on lâche les leviers sur le guidon, les lames sont arrêtées.
- Poids ~72kg avec fraise.

Jeu de rouleaux 94cm et rouleau arrière. Acier 6mm. Poids 51kg

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-76	105 S ; Moteur Emak K800 5,7ch Inclusif • Fraise de 85 cm, 24 couteaux • Disques latéraux de protection et pic de terrage. • Roue de transport.	780	943,80
69209116	Roues métalliques pour 195S et 205S	130	157,30
69209089	Roues 3.50-6” pour 195S et 205S	110	133,10
69209114	Roues 3.50-8” pour 195S et 205S	140	169,40
69209088	Support pour 195S et 205S	50	60,50
B01-100A	Jeu de rouleaux 94cm et rouleau arrière. Acier 6mm. Poids 51kg	1.600	1.936,00

Super Pro
Motobêche 218

B20-77

1.

2.

4.

3.

1. Entraînement à débrayage automatique pour toute sécurité
2. Réglage horizontal du mancheron
3. Sélecteur de vitesses confortable 3 + 1
4. Poignée gaz et arrêt
5. Réglage hauteur du mancheron, 5 positions
6. Prise de force
7. Capot moteur

5.



6.

7.

La 218 est la fraise idéale pour l'utilisateur professionnel. Ce modèle a 3 vitesses avant et 1 vitesse arrière. La combinaison idéale pour les tâches les plus difficiles.

- Moteur à essence Emak K900 H OHV 252 cc 7,0ch ; Démarrage manuel à rappel automatique. Réservoir essence 4.0 litres.
- Moteur diesel Emak K7000 HD 349 cc 6,5ch ; Démarrage manuel à rappel automatique. Réservoir diesel 3.5 litres.
- Embrayage multidisque ; **Vitesses** : 3 avant et 1 arrière.
- Transmission en bain d'huile intégral ; Mancheron orientable latéralement et en hauteur.
- Vitesse du rotor en 1e 58 en 2me 102 en 3me vitesse 140 tours/minute et 44 en marche arrière.
- Roue de transport réglable en hauteur. Pourvu d'éperon de freinage.
- Poids ~96kg avec fraise et moteur à essence et ~131 kg avec moteur diesel.
- Sécurité : L'entrainement du rotor arrête au moment où on lâche les leviers sur le guidon

Jeu de rouleau et rouleau arrière

Article nr.	*Description*	*Hors TVA*	*TVA Incl.*
BT20-77_	218 ; Moteur essence Emak K900 H **P** Inclus : • Fraise Ø 36, largeur de travail 100cm, 32 couteaux • Disques de protection latéraux, éperon de freinage • Roue de transport	950	1.149,50
69209123	Roues 8" pour 218	140	169,40
69209081	Butteur pour 218	80	96,80
69209082	Charrue simple pour 218	80	96,80
69209083	Arracheur de pommes de terre pour 218	70	84,70
69209122	Roues métalliques pour 218	130	157,30
B01-100B	Jeu rouleaux 100cm Ø 27cm et rouleau arrière acier 6mm.Poids ~51kg	1.995	2.413,95

350 Fraise

Le 350 est le cultivateur idéal pour un particulier disposant d'un jardin qui souhaite travailler son sol de temps en temps.

- Moteur à essence homologué CE Stage V, 199cc, 5.3ps, démarreur à rappel.
- Hauteur et poignée réglable latéralement.
- 1 vitesse de fraisage de 1,54 km/h, 1 vitesse avant de 4,24 km/h et 1 vitesse de marche arrière de 2,39 km/h.
- Entraînement par chaîne à bain d'huile, commande par poulie et courroie trapézoïdale avec tendeur.
- Vitesse du rotor 292 tours par minute, cercle de fraisage Ø16 cm.
- Poids ~90kg avec contrepoids, roues et godet de fraisage.
- Sécurité : tous les entraînements s'arrêtent lorsque les leviers de la barre sont relâchés.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-79	68309000E5 • Machine complète de roues 400x8 et fraise de 50cm.	950	1.149,50

400 – fraise inversée

Fraise inversée

Le Brik est la fraise idéale pour le particulier qui a un petit jardin et qui veut de temps en temps préparer le terrain pour les semis, parfois sous des circonstances difficiles. Le rotor du Brik tourne **dans le sens opposé** des roues, donnant à l'opérateur un maximum de contrôle sur la machine et limitant de façon significative le niveau des vibrations transmises.

- Moteur à essence Emak K700 H OHV
- Démarreur à rappel automatique.
- 1 vitesse avant et une vitesse arrière.
- Guidon réglable en hauteur.
- Transmission complètement en bain d'huile.
- Sécurité : la fraise ne fonctionne pas pendant marche arrière
- Tous les accessoires sont débrayés lorsqu'on lâche le levier d'embrayage.
- Poids ~75kg avec roues et fraise.
- Sécurité : au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-42	BRIK • Machine complète avec roues 400x8 et fraise de 50cm. • 5,4ch – 182cc	2.075	2.510,75

401S

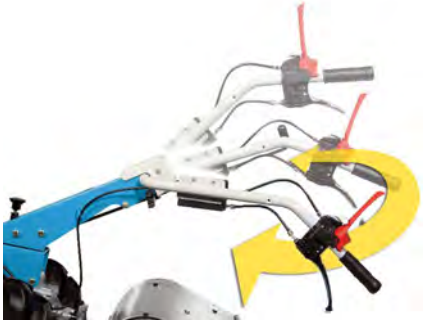

Guidon réglable

Attache rapide intégrée

401S

L0060900
Attache pour outils trainés € 60,-

401S est la ligne cadet dans notre gamme motoculteurs Bertolini à accessoires variables.
Ce sont donc des machines semi-professionnelles utilisable pour plusieurs emplois.

- Moteur à essence, démarreur manuel à rappel automatique.
- 1 Vitesse avant, une arrière.
- Embrayage multidisque à sec.
- Guidon antivib, orientable de 180° latéralement et réglable en hauteur.
- Transmission complètement en bain d'huile.
- Fraise, roues et autres accessoires en option. Mesure standard pour roues 400x8.
- <u>Sécurité :</u>
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-45	401S ; Moteur à essence Honda GX160, 4,8ch – 163 cc • Machine de base sans fraise, sans roues	1.970	2.383,70
BT20-43	401S ; Moteur à essence Emak K800H OHV, 5,7pk – 182 cc • Machine de base sans fraise, sans roues	1.800	2.178,00

405S

405S

69209118
Poids frontal 7.8 kg €70,-

69209072
Attache pour outils trainés €60,-

Le 405S est le grand frère du 401S. Plus de puissance et plus de vitesses.
C'est une machine semi-professionnelle utilisable pour plusieurs emplois.

- Moteur à essence ou diesel, démarreur manuel à rappel automatique ou diesel à démarrage électrique
- 2 Vitesses avant, 2 vitesses arrière
- Embrayage multidisque à sec.
- Guidon antivib, orientable latéralement et en hauteur. Rotation à 180° pour entraîner les outils avant tels que la barre de coupe et la tondeuse à fléaux.
- Transmission complètement en bain d'huile.
- Fraise, roues et autres accessoires en option, voir page 158 et 161.
- <u>Sécurité :</u>
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-41_	Brik 5S; Moteur à essence Emak K800H 5,7ch – 182cc • Machine de base sans roues	2.290	2.770,90
BT21-40_	Brik 5S; Moteur à essence Honda GX200, 5,8ch – 196cc • Machine de base sans fraise, sans roues	2.580	3.121,80
BT21-42_	Brik 5S, Moteur Diesel Emak K7000HD 6,5ch – 349cc - démarrage manuel **P** • Machine de base sans fraise, sans roues	2.775	3.357,75
BT21-43_	Brik 5S, Moteur Diesel Emak K7000HD 6,5ch – 349cc - démarrage électrique **P** • Machine de base sans fraise, sans roues	3.075	3.720,75

407S

Le 407S est une machine solide semi-professionnelle polyvalente. La machine est équipée d'un moteur à essence Kohler ou un moteur diesel Emak. Ceux-ci sont connus pour leur qualité, économie et sont silencieux et bien balancés.
Tous les accessoires du KAM 7S sont attachés par attache rapide « Rapido ».(optionnel)

- Moteur à essence à démarrage manuel ou moteur diesel.
- Embrayage multidisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- 4 Vitesses : 2 avant et 2 arrière.
- Freins à tambour indépendants, différentiel avec blocage.
- Guidon orientable de 180° latéralement et réglable en hauteur.
- Prise de force : Indépendant à 973 T/min. Le sens de rotation de la prise de force est en sens horaire pour fraiser et pour barre faucheuse.
- Taille max des roues 400x10
- Poids ~120kg avec roues et fraise.
- Sécurité :
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-55	407S; Moteur à essence Honda GX200 • Machine de base sans fraise, sans roues • Démarrage manuel • 5,8ch – 196cc	3.010	3.642,10
BT21-51	407S; Moteur à essence Honda GX270 • Machine de base sans fraise, sans roues • Démarrage manuel • 8,4ch – 270cc	3.280	3.968,80

413S

Attache rapide C50-00. Voir page 165.
L'attache est livrée avec la fraise, Voir page 164

Les 413S sont des machines solides semi-professionnelles polyvalentes. La machine est équipée d'un moteur à essence Honda ou un moteur diesel Emak.
Ceux-ci sont connus pour leur qualité, économie et sont silencieux et bien balancés.
Tous les accessoires du KAM 13S sont attachés par attache rapide « Rapido ».

- Moteur à essence à démarrage manuel ou moteur diesel à démarrage électrique.
- Embrayage multidisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- 6 vitesses : 3 avant et 3 arrière.
- Freins à tambour indépendants, différentiel avec blocage.
- Guidon orientable de 180° latéralement et réglable en hauteur.
- Prise de force: indépendante à 973 T/min. Le sens de rotation est toujours à droite, en position pour fraiser aussi bien qu'en position pour tondre.
- Taille Max des roues 500x10
- Poids ~130kg avec roues et fraise.
- Sécurité :
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA Incl.
BT21-64	413S; Moteur Emak K1100H 8,4pk 322cc démarrage manuel. Machine de base sans fraise, sans roues.		3.225	3.902,25
BT21-61	413S; Moteur à essence Honda GX340 10,7ch 389cc démarrage manuel. Machine de base sans fraise, sans roues.		3.775	4.567,75
BT21-60	413S; Moteur diesel Emak K9000HD 9.2pk 441cc démarrage électrique. Machine de base sans fraise, sans roues.		3.915	4.737,15
BT21-63_	KAM 13S; Moteur diesel Kohler KD15 440 11ch 441cc démarrage manuel. Alésage x course 86x76mm 7,5 kW@3.600 tours/min ; 24,5Nm@2.400 tours/min Machine de base sans fraise, sans roues.	**P**	5.590	6.763,90
BT21-59_	KAM 13S; Moteur diesel Kohler KD15 440 11ch 441cc démarrage électrique. Alésage x course 86x76mm 7,5 kW@3.600 tours/min ; 24,5Nm@2.400 tours/min Machine de base sans fraise, sans roues.	**P**	5.850	7.078,50

417 SL

BT20-32

Le 417SL est une machine professionnelle. Grâce à son guidon inversible et son inverseur de marches incorporé elle est polyvalente. Pensez à la herse rotative, la désherbeuse, la bêche et tous les accessoires frontaux pour tondre, balayer etc.
La machine est équipée d'un moteur essence.

- Moteur essence Kohler 9,5ch ou Honda 10,7ch.
- Embrayage multidisque.
- transmission en bain d'huile. Réducteurs à portale semi-incorporés.
- Vitesses : 4 vitesses avant et 1 vitesse arrière *(dans les deux sens)*.
- Freins indépendants pour aider la guide et différentiel à blocage.
- Guidon orientable latéralement de 180° et réglable en hauteur.
- Prise de force : à deux vitesses de rotation, 540 et 900 tours/min
- Largeur minimale 45cm. Mesure maximale de roues 600x12.
- Poids ~220kg avec roues et fraise.
- Sans support de contrepoids. Voir page 149
- <u>Sécurité :</u>
  - Au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Désactivation de la prise de force à l'enclenchement de la marche arrière.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B20-32	417SL ; Moteur à essence Honda GX340 OHV • Machine de base sans fraise, sans roues • Démarrage manuel ; Alésage x Course 88 x 64mm ; 389cc • 10,7ch ; 8,0kW@3.600 Tours/min; 26,4Nm	5.500	6.655,00

417 S

B20-36

Le 417S est une machine professionnelle à embrayage surdimensionné. Grâce à son guidon inversible et son inverseur de marches incorporé elle est polyvalente. Pensez à la herse rotative, la désherbeuse, la bêche et tous les accessoires frontaux pour tondre, balayer etc.

- Moteur diesel ou essence, à démarrage électrique, réfrigéré par air.
- Embrayage mono disque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- Réducteurs de roue semi-incorporés : plus de garde au sol.
- Vitesses : 4 vitesses avant et 1 vitesse arrière *(dans les deux sens)*.
- Freins indépendants pour aider la guide et différentiel à blocage.
- Guidon orientable latéralement de 180° et réglable en hauteur.
- Prise de force : à deux vitesses de rotation, 540 et 900 tours/minute
- Pour un **support de contrepoids optionnel** voir page 149.
- Mesure maximale de roues 600x12.
- Poids ~250kg avec roues et fraise.
- Sécurité :
  - Au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Désactivation de la prise de force à l'enclenchement de la marche arrière.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires Bertolini

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-88	417S; Moteur diesel Lombardini 15LD440 démarrage électr. • Alésage x Course 86x76mm; cylindrée 441cc • 11ch, 7,5kW@3.600 tours/min; 24,5Nm@2.400 tours/min • Machine de base sans fraise, sans roues.	7.850	9.498,50
BT20-35_	417S; Moteur à essence Honda GX390 OHV **P** • Machine de base sans fraise, sans roues • Démarrage manuel ; Alésage x Course 88 x 64mm ; 389cc • 11,7ch ; 8,7kW@3.600 Tours/min; 26,5Nm.	5.780	6.993,80
BT20-34	417 S; Moteur à essence Kohler CH440 • Alésage x Course 89x69mm; Cylindrée 429cc • 14ch @3.600 tours/min; 30.8Nm @2.800 tours/min • Machine de base sans fraise, sans roues	6.455	7.810,55
BT20-36	417 S; Moteur essence B&S Vanguard bicylindre en V Lubrification sous pression, filtre à huile, cylindres en fonte, soupapes en tête. • Alésage x Course 71,9x70,1 mm; Cylindrée 570cc • 18ch, 13,4kW @3.600 omw/min; 40nM • Machine de base sans fraise, sans roues.	8.180	9.897,80

418 S

B20-83

MAK18S est la machine « top » de Bertolini. Avec à son embrayage surdimensionné, ses freins et ses réducteurs plus importants elle peut faire n'importe quel travail. Grâce à son guidon inversible et son inverseur de marches incorporé elle est polyvalente. Pensez à la herse rotative, la désherbeuse, la bêche et tous les accessoires frontaux pour tondre, balayer etc.

- Moteurs à essence Lombardini/Kohler CH, Honda GX, ou B&S Vanguard.
- Démarrage électrique sur les modèles B20-15 et B20-83.
- Embrayage monodisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- Réducteurs de roue surdimensionnés incorporés.
- Vitesses : 4 vitesses avant et 1 vitesse arrière *(dans les deux sens)*.
- Freins indépendants surdimensionnés pour aider la guide et différentiel à blocage.
- Guidon orientable latéralement de 180° et réglable en hauteur.
- Prise de force : à deux vitesses de rotation, 540 et 900 tours/min
- Pour un **support de contrepoids optionnel** voir page 149
- Dimension de roues maximale 6,5/80-15**.** Poids ~270kg avec roues et fraise.
- Sécurité :
  - Au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Désactivation de la prise de force à l'enclenchement de la marche arrière.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-15	MAK 18S; Moteur essence Kohler CH440 • Alésage x Course 89x69mm; Cylindrée 429cc • 14ch @3.600 tours/min; 30.8Nm @2.800 tours/min • Machine de base sans fraise, sans roues	6.680	8.082,80
BT20-83	MAK 18S; Moteur essence B&S Vanguard bicylindre en V Lubrification sous pression, filtre à huile, cylindres en fonte, soupapes en tête. • Alésage x Course 71,9x70,1 mm; Cylindrée 570cc • 18ch, 13,4kW @3.600 omw/min; 40nM • Machine de base sans fraise, sans roues.	9.360	11.325,60

NOUVEAU

Motoculteurs professionnels entrainés par batterie

MORE GE

Les 417GE et 418GE sont des machines professionnelles dotées d'un grand embrayage à diaphragme, polyvalentes grâce au guidon réversible et à l'inversion automatique du sens de rotation du moteur. Les accessoires suivants sont entre autres disponibles : plusieurs types de fraise et une fraise inversée, herses rotatives, désherbeuses, rotobêche mais également des outils frontaux tels que des barres faucheuse, brosses avec et sans ramassage, tondeuses rotatives et tondeuses à fléaux etc.

- Moteur électrique refroidi par air.
- Embrayage monodisque à sec, transmission en bain d'huile complet.
- Vitesses : 4 vitesses avant et 1 marche arrière (dans les deux sens).
- Réducteurs de roues à portique semi-intégré : beaucoup plus de garde au sol.
- Des freins indépendants facilitent la direction. Différentiel avec blocage.
- Le guidon peut pivoter latéralement à 180° et est réglable en hauteur.
- PDF : commutable en deux vitesses, 540 et 900 tr/min.
- Fourni en standard avec support de poids
- Taille maximale des roues 600x12 pour MAK 17 et 750x16 pour MAK 18
- Poids avec roues et fraise MAK17SE ~270kg, MAK18SE ~290kg.
- Sécurité:
  - o Tous les entraînements sont désactivés lorsque les leviers sur le mancheron sont relâchés.
  - o Désengagement automatique de la prise de force lorsque la marche arrière est engagée.

Pour les accessoires, voir le chapitre. Accessoires à deux roues.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-34E48V	MAK17SE ; Moteur électrique 48 V, puissance nominale 10 kW, crête 20 kW • Batterie 48 V 100 Ah Garantie 5 ans, 4 000 charges • Autonomie ~4,5 heures, rechargeable à 80% en 45 minutes. • Moteur sans balais, vitesse infiniment variable • Machine de base sans fraise sans roues	20.160	24.394,00
BT20-15E48V	MAK18SE ; Moteur électrique 48 V, puissance nominale 10 kW, crête 20 kW • Batterie 48 V 100 Ah Garantie 5 ans, 4 000 charges • Autonomie ~4,5 heures, rechargeable à 80% en 45 minutes. • Moteur sans balais, vitesse infiniment variable • Machine de base sans fraise sans roues	21.105	25.537
B20-50	Chargeur domestique 230V - 57,6V - 25A inclus en standard	420	508,20
B20-51	Chargeur rapide Alimentation 230V – 57,6V – 50A disponible en option (Charge la batterie Bertolini à 80% en 45 minutes)	1.040	1.258,40

Fraises pour motoculteur

B20-47

B20-67

Les motoculteurs sont dorénavant utilisés avec une fraise. Il est donc logique que Bertolini produit lui-même les fraises pour ses motoculteurs.

- Tous les modèles ont une largeur de travail qu'on peut rétrécir et sont pourvus d'un réglage de profondeur de travail.

Article nr.		Description	Hors TVA	TVA Incl.
		Fraises pour attache rapide, pour 401S		
B20-46	69219111	Fraise 50cm à rétrécir jusqu'à 35cm; Ø280; 12 lames.	660	798,60
B20-47	69219108	Fraise 60cm à rétrécir jusqu'à 50cm; Ø280; 16 lames.	760	919,60
B20-90	Z0020368	Roue de support utilisable pour transport	30	36,30
		Fraises à attache rapide pour 405S et 407S (seul C70-03 ou C70-01) et 413S (C70-03, C70-01, C70-04)		
C70-03	69219088	Fraise 60cm à rétrécir jusqu'à 50cm; Ø280; 16 lames.	800	968
*C70-01	69219059	Fraise 70cm à rétrécir jusqu'à 60cm; Ø320; 20 lames.	970	1.173,70
*C70-04	69219054	Fraise 80cm à rétrécir jusqu'à 70cm et 60cm; Ø320; 24 lames	1.025	1.240,25
		Fraises à attache boulonnée pour 405S, 407S, 413S		
*C70-02	69219065	Fraise 70cm à rétrécir jusqu'à 60cm; Ø320; 20 lames.	850	1.028,50
		Fraises à attache boulonnée pour 417SL		
*B20-93	69219008 69219069	Fraise 70cm à rétrécir jusqu'à 60cm; Ø320; 20 lames.	940	1.137,40
*B20-95	69219067	Fraise 80cm à rétrécir jusqu'à 60cm; Ø320; 24 lames.	1.060	1.282,60
		Fraises à attache boulonnée pour 417S, 418S		
*B20-29	69219072	Fraise 80cm à rétrécir jusqu'à 65cm; Ø350; 16 lames.	1.340	1.621,40
*B20-31	69219071	Fraise 80cm à rétrécir jusqu'à 65cm; Ø350; 20 lames.	1.360	1.645,60
		Fraises à attache boulonnée pour 418S		
*B20-67	69219074	Fraise 80cm à rétrécir jusqu'à 65cm; Ø350; 20 lames; à renvoi angulaire;	1.650	1.996,50
*B20-48	69219079	Fraise 90cm à rétrécir jusqu'à 65cm; Ø350; 16 lames; á renvoi angulaire.	1.775	2.147,75
* Les fraises dont le nr. Article a une croix sont livrées avec la roue de support en dotation.				
69210229		Kit pour rétrécir jusque 50cm les fraises C70-01, C70-04, B20-93, B20-95	140	169,40

Accouplement rapide MDS pour fraises Bertolini MAK

Si vous n'avez pas l'attache rapide MDS, commandez l'article ci-après:

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B04-42N1B	Attache rapide MDS entre Bertolini MAK et fraise MAK.	705	853,05

Si vous avez déjà l'attache rapide MDS, commandez l'article ci-après:

B04-41N1B	½ attache rapide MDS entre Bertolini MAK et fraise MAK, partie côté fraise.	495	598,95

RAPIDO

C50-00 C50-05 C50-10

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
C50-00	Attache Rapido pour 405S - 407S - 413S (livré en dotation avec les fraises C70-03, C70-01, C70-04) Nécessaire pour e.a. balais, lames bull, etc.	120	145,20
C50-05	Attache Rapido pour 417SL, 417S, 418S • pour e.a. balais, lames bull, etc.	180	217,80
C50-10	Attache Rapido pour M417SL, 417S, 418S pour e.a. barre faucheuse	750	907,50

Accouplement entre Bertolini MAK et fraise inversée Carbogreen et fraise Goldoni Special

Si vous n'avez pas l'attache rapide MDS B16-41N1B, commandez l'article ci-après:

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B15-42N1B	Attache rapide MDS entre Bertolini MAK et fraise inversée B15-10/20.	705	853,05

Si vous avez déjà l'attache rapide MDS B16-41N1B, commandez l'article ci-après:

B15-41N1B	Éléments pour attache rapide MDS entre Bertolini MAK et fraise inversée B15-10/20.	495	598,95

Accouplement herse rotative R2 et Bertolini 417 / 418 par moyen d'accouplement rapide MDS existant pour Bertolini 417 / 418

Si vous possédez déjà un coupleur rapide MDS B16-41N1B, utilisez le coupleur ci-dessus avec la référence ci-dessous pour connecter une herse rotative R2 à votre machine Bertolini 417 ou 418.

B15-43N1B	Attache rapide 1/2 MDS entre Bertolini 417 ou 418 et herse rotative R2	560	677,60

Roues

Article nr.		Description	Hors TVA	TVA Incl.
		Roues pour 400 – 401S		
B07-16	69209020A	1 jeu roues de traction; 400x8 (~380x93mm) (~diam x largeur)	240	290,40
		Roues pour 405S jusque 2018		
B07-28	69209110	1 jeu roues de traction; 400x8 (~380x93mm)	240	290,40
		Roues pour 405S à partir de 2019, 407S – 413S		
C07-8	69209025B	1 jeu roues de traction; 400x8 (~380x93mm)	230	278,30
C07-7	69209012A	1 jeu roues de traction; 16/6.50-8 (~380x150mm) (pour le montage C07-7 il faut les élargisseurs de 50mm 69209094)	230	278,30
C07-6	6920024A	1 jeu roues de traction; 4.00x10 fixe (~470x100mm)	250	302,50
C07-5	69209004B	1 jeu roues de traction; 4.00x10 réglable (~470x100mm)	300	363,00
C07-10	69209003B	1 jeu roues de traction; 500x10 réglable (~500x125mm)	380	459,80
C07-9	NOUVEAU	1 jeu roues traction larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm) type pneu ballon/traction. Conviennent également pour 417-18	690	834,90
C07-4	69209104	1 jeu de roues à pneu gazon 18x9.50-8 (~460x230mm)	550	665,50
		Roues pour 417SL – 417S		
C07-10	69209003B	1 jeu roues de traction; 500x10 réglable (~500x125mm)	380	459,80
B07-74	69209002B	1 jeu roues de traction; 500x12 réglable (~580x130mm)	430	520,30
B07-76	69200038B	1 jeu roues de traction; 6,5/80-12 réglable (~590x160mm)	580	701,80
		Roues jumelées Thai		
B07-78		1 jeu intérieur de roues de traction; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
B07-20		1 jeu extérieur de roues de traction; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
		Pneus ballon à profil agraire		
C07-9		1 jeu roues traction larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm)	690	834,90
B07-65		1 jeu de roues 23x8.50-12 (~550x200mm)	820	992,20
B07-66		1 jeu de roues 23x10.50-12 (~550x250mm)	860	1.040,60
B07-67		1 jeu de roues 26x12.00-12 (~620x290mm)	1.550	1.875,50
		Roues pour 418S		
B07-76	*B07-10	1 jeu roues de traction; 6,5/80-12 réglable (~590x160mm)	580	701,80
B07-1	69209013	1 jeu roues de traction ; 6,5/80-15 réglable (~650x160)	950	1.149,50
		Roues jumelées Thai		
B07-18A	*B07-18	1 jeu intérieur de roues de traction; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
B07-20		1 jeu extérieur de roues de traction; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
		Pneus ballon à profil agraire		
C07-9		1 jeu roues traction larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm)	690	834,90
B07-55A	*B07-55	1 jeu de roues 23x8.50-12 (~550x200mm)	820	992,20
B07-57A	*B07-57	1 jeu de roues 23x10.50-12 (~550x250mm)	860	1.040,60
B07-62A	*B07-62	1 jeu de roues 26x12.00-12 (~620x290mm)	1.550	1.875,50
	*D'application pour modèles MAK18 jusque ~2018 avec arbre Ø65mm. Même prix.			

Entretoises de roue pour 401S à 418S

Article nr.		Description	Hors TVA	TVA Incl.
69209094	401S – 413s	1 jeu élargisseurs ; 50 mm chacun	60	72,60
69209103	401S – 413s	1 jeu élargisseurs ; 100 mm chacun	120	145,20
69209097	401S – 413s	1 jeu élargisseurs ; 130 mm chacun	120	145,20
69209098	401S – 413s	1 jeu élargisseurs ; 150 mm chacun	120	145,20
L0059500	401S – 418S	1 jeu élargisseurs ; réglable par trou	250	302,50
69209105	401S – 418S	1 jeu élargisseurs ; réglable par vis	450	544,50
69209095	417S – 418S	1 jeu élargisseurs ; 90 mm chacun	120	145,20

Équipement complet

Vous trouverez ici quelques équipements complets que nous avons rassemblés à titre d'exemple.

Rouleau moteur 5,7ch 94 cm	Page 192
Désherbeuse motorisée 11,5ch 62 ou 84 cm	Page 193
Herse rotative motorisée 11,5ch 62 ou 80 cm et fraise 80 cm	Page 194
Bertolini 401S 4,8ch avec fraise 50cm	Page 195
Bertolini 401S 4,8ch avec barre de coupe 97cm et fraise 50cm	Page 196
Bertolini 407S 7ch avec barre de coupe 97cm et fraise 70cm	Page 196
Dunsch 420 MF 11,5ch avec barre de coupe 117cm et fraise 80cm	Page 197
Bertolini 417S 14ch avec barre de coupe 132cm et fraise 80cm	Page 197
Bertolini 418S 14 ch avec barre de coupe 132cm et râteau faneur	Page 198
Bertolini 413S 10,7ch avec herse rotative 62cm et fraise 80cm	Page 199
Bertolini 417S 14ch avec herse rotative 84cm et fraise 80cm	Page 200
Bertolini 417S 11ch diesel, herse rotative 107 cm, semoir, fraise 80 cm	Page 201
Bertolini MAK 17GE 48Volt 10-20kW, Herse rotative et semoir 130cm, fraise 80cm	Page 202
Enfouisseur – fraise inversée 75cm avec Bertolini 417S 14ch	Page 203
Enfouisseur – fraise inversée 75cm avec Bertolini 418S 18ch	Page 204
Bertolini 418S 18ch avec herse rotative 107cm et fraise 80cm	Page 205
Bertolini 418S 14ch avec herse rotative 130cm, semoir, fraise 90cm	Page 206
Bertolini 405S 5,8ps Honda avec fraise 60cm	Page 207– 208
Bertolini 407S 7ps Honda avec fraise 70cm	Page 209
Bertolini 413S 11ps diesel démarrage électrique avec fraise 80cm	Page 210
Bertolini 413S 10,7ps Honda avec fraise 80cm	Page 211
Bertolini 413S 11ps diesel démarrage manuel avec fraise 80cm	Page 212
Bertolini 417S 11,7ps Honda avec fraise 70cm	Page 213– 214
Bertolini 418S 18ps B&S Vanguard démarrage électrique, fraise 80cm	Page 215 – 216

Rouleau moteur

B20-72W

Le rouleau motorisé automoteur de Gamo est la solution idéale pour compacter les sols broyés.

Article nr.	description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-72W	Rouleau moteur 095S ; Moteur Emak K800 5,7PK Démarreur à rappel automatique Vitesses : 1 avant et 1 arrière Vitesse de roulement maximale en marche avant 6,6 km/h et en marche arrière 2,7 km/h Jeu de rouleaux 94 cm, Ø22 cm, avec raccord rapide Rouleau arrière 20 cm, Ø22 cm, avec réglage en hauteur Poids total 93 kg	2.290	2.770,90
BT20-76W	Rouleau moteur 105S ; Moteur Emak K800 5,7 CV démarrage à rappel automatique Vitesse de roulement maximale en marche avant en 1ère 3,43 km/h, en 2ème 4,71 km/het en marche arrière 2,57 km/h Jeu de rouleaux 94 cm, Ø22 cm, avec raccord rapide Rouleau arrière 20 cm, Ø22 cm, avec réglage hauteur Poids total 110 kg	2.380	2.879,80
BT20-77W	Rouleau moteur 118 ; Moteur Emak K900 H 7 CV démarrage à rappel automatique Vitesse de roulement maximale en marche avant en 1ère 3 km/h, en 2ème 5,2 km/h et en marche arrière 2,2 km/h Jeu de rouleaux 94 cm, Ø27 cm, avec raccord rapide Rouleau arrière 20 cm, Ø27 cm, avec réglage hauteur Poids total 127 kg	2.945	3.563,45

Désherbeuse motorisée

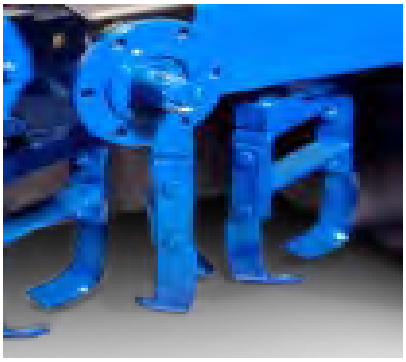

La désherbeuse automoteur de Gamo est la solution idéale pour désherber et niveler les surfaces semi-pavées telles que les coquillages, la dolomite, le gravier ou le sable et les chemins forestiers. Une minime profondeur de travail est possible grâce au réglage en continu des rotors. En conséquence, aucun changement de structure ne se produit dans la couche sous-jacente.

- Standard: plaque de nivellement et réglage rapide de la profondeur de travail.

Article nr.	description	Hors TVA	TVA Incl.
D20-58G	Largeur de travail 60 cm, vitesses 1,2 / 3,1 / 4,5 km/h et inverseur. Roues 500.10 Poignée réglable avec anti-vibration. Moteur essence 4 temps 11,5 ch. démarrage manuel	6.330	7.659,30
D20-58H	D20-58G mais largeur de travail 84cm et équipé de roues extra larges 10" 20x8.00-10 (~520x196mm)	7.520	9.099,20

Herse rotative motorisée et fraise

Article nr.	description	Hors TVA	TVA Incl.
D20-58J	Herse rotative largeur de travail 62 cm, total 80 cm. Fraise 80cm avec roue de support Roues 5.00-10. Contrepoids. Vitesses 1,2 / 3,1 / 4,5 km/h et inverseur. Guidon réglable avec antivib. Moteur essence 4 temps 11,5 ch. démarrage manuel	7.970	9.643,70
D20-58K	Herse rotative largeur de travail 84 cm, total 98 - 102 cm. Fraise 80cm avec roue de support Roues 5.00-10. Contrepoids Vitesses 1,2 / 3,1 /4,5 km/h et inverseur. Guidon réglable avec antivib. Moteur essence 4 temps 11,5 ch. démarrage manuel	8.460	10.236,60

401S avec fraise

Article nr.	description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-43	401S; Moteur à essence Emak K800H OHV, 5,7pk – 182 cc	1.800	2.178,00
B07-16	1 paire de roues ; 400x8 (Ø38x9,3cm)	240	290,40
B20-46	Fraise 50cm réglable à 35cm ; Ø280 ; 12 couteaux	660	798,60
B20-43S	Bertolini 401S avec roues 400x8 et fraise 50 cm	2.700	3.267,00

401S barre faucheuse et fraise

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-45	401S; Moteur essence Honda GX160, 4,8pk – 163 cc	1.970	2.383,70
B07-16	1 jeu de roues 400x8 (Ø38x9,3cm)	240	290,40
B20-46	Fraise 50cm rétrécible jusqu'à 35cm; Ø280; 12 lames	660	798,60
C09-51	Entrainement à mouvement simple, en bain d'huile, pour Brik 1S	750	907,50
C09-60	Barre Garden 3 de 97cm	510	617,10
BT20-45M	401S Honda avec barre faucheuse 97cm et fraise 50cm	4.130	4.997,30

407S barre faucheuse et fraise

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	407S barre faucheuse 97cm et fraise 70cm		
BT21-55	407S; Moteur essence Honda 5,8ch démarrage manuel	3.010	3.642,10
C07-9	1 jeu de roues basses 20x8.00-10 (~520x196mm)	690	834,90
C70-01	Fraise 70 cm avec attache Rapido C50-00	970	1.173,70
C09-52	Entrainement à mouvement simple en bain d'huile, il faut C50-00	700	847,00
C09-60	Barre faucheuse Garden 3 de 97 cm	510	617,10
BT21-55M	407S Honda avec barre faucheuse 97cm et fraise 50cm	5.880	7.114,80

Dunsch 420MF barre faucheuse et fraise

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
D20-58	Motoculteur Dunsch DU420MF, moteur essence 11,5ch, dém manuel	2.200	2.662,00
D20-29	Fraise 80 cm	700	847,00
D50-00	Attache rapide pour fraise, nécessaire pour barre faucheuse	175	211,75
C09-59	Entrainement double en bain d'huile, pour Dunsch	1.430	1.730,30
C09-69	Barre à coupe double de 117cm	1.040	1.258,40
D50-06	Demi-raccord rapide, nécessaire pour la barre de coupe	90	108,90
D20-58M	Équipement complet comme décrit ci-dessus	5.635	6.818,35

417S barre faucheuse et fraise

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	417S avec barre 132cm et barre 80cm		
BT20-34	417S; Moteur essence Kohler CH440, 14ch	6.455	7.810,55
C07-9	1 jeu de roues basses 20x8.00-10 (~520x196mm)	690	834,90
B20-29	Fraise 80cm rétrécible jusque 65cm; Ø350; 16 lames.	1.340	1.621,40
C09-54	Entrainement double en bain d'huile, pour Bertolini MAK	1.360	1.645,60
C50-05	Attache rapide	180	217,80
C09-65	Barre à coupe double de 132cm	1.150	1.391,50
BT20-34M	Équipement complet comme décrit ci-dessus	11.175	13.521,75

418 S barre Faucheuse et râteau faneur andaineur

La barre de coupe à double effet de Losi est le partenaire idéal pour la tonte professionnelle :

- Grande capacité de coupe grâce à 2 lames mobiles à longue course permettant 4 coupes par rang.
- Une vitesse de travail élevée est également possible à faible régime de prise de force.
- Peu d'entretien et longue durée de vie. Poussoirs à lame oscillante, entraînement à bain d'huile.
- Peu ou pas de vibrations car les lames travaillent les unes contre les autres.

La 418S est la machine haut de gamme de Bertolini avec un grand embrayage. Cette machine peut être utilisée à bien d'autres fins grâce au guidon réversible et à l'inverseur. Grâce à ses freins plus lourds et à ses boîtes de vitesses plus lourdes, il peut facilement accomplir n'importe quel travail. Pensez à la herse rotative, au désherbeur, au cultivateur à bêcher ou aux outils à entraînement frontal tels que la barre de coupe, la brosse, etc.

- Moteur Kohler essence monocylindre, démarrage électrique.
- Embrayage monodisque à sec, transmission à bain d'huile complet.
- Réducteurs de roue robustes intégrées.
- Vitesses : 4 en marche avant et 1 en marche arrière *(dans les deux sens).*
- Freins lourds indépendants et différentiel verrouillable : facilitent la direction.
- Le guidon peut être tourné latéralement de 180° et est réglable en hauteur.
- Prise de force : commutable en deux vitesses, 540 et 900 tr/min
- Porte-poids optionnel
- Poids 451,5 kg avec herse électrique, roues et contrepoids
- <u>Sécurité:</u>
    - Tous les entraînements sont désactivés lorsque les leviers de la barre sont relâchés.
    - Arrêt automatique de la prise de force lorsque la marche arrière est engagée.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-15	418S; moteur essence Kohler CH440 14ch dém. Electr.	6.680	8.082,80
B07-18A	Jeu de roue interne Ø64cm x 16cm	720	871,20
B07-20	Jeu de roue externe Ø64cm x 16cm	720	871,20
C09-55	Entrainement pour barre faucheuse double	1.360	1.645,60
C50-05	Attache rapido pour 417SL,417S et 418S	180	217,80
C09-65	Barre faucheuse double de 132 cm	1.150	1.391,50
BT20-15M	Composition roues jumelées et barre faucheuse	10.810	13.080,10
B09-30	Râteau faneur Miky 140 cm	4.800	5.808,00
	Composition roues jumelées, barre, râteau faneur	15.160	18.888,10

413S herse rotative 62 cm et fraise

Les 413S sont des machines solides semi-professionnelles polyvalentes. La machine est équipée d'un moteur à essence Honda ou un moteur diesel Emak.
Ceux-ci sont connus pour leur qualité, économie et sont silencieux et bien balancés.
Tous les accessoires du KAM 13S sont attachés par attache rapide « Rapido ».

- Moteur à essence à démarrage manuel ou moteur diesel à démarrage électrique.
- Embrayage multidisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- 6 vitesses : 3 avant et 3 arrière.
- Freins à tambour indépendants, différentiel avec blocage.
- Guidon orientable de 180° latéralement et réglable en hauteur.
- Prise de force: indépendante à 973 T/min. Le sens de rotation est toujours à droite, en position pour fraiser aussi bien qu'en position pour tondre.
- Poids 282,5kg en version comme ci-après avec herse rotative, roues et contrepoids
- Sécurité :
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-61	413S moteur Honda GX340 essence 10,7ch	3.775	4.567,75
B16-2S	Herse rotative GAMO largeur de travail 62cm, 10 dents. Largeur du rouleau 72cm, largeur totale 80cm.	3.360	4.065,60
B16-40NR2	Attache GAMO herse rotative – BERTOLINI KAM	300	363,00
B03-37	Support de contrepoids	270	326,70
B03-27 + B03-21	1 Entrepoids de 40cm + 1 contrepoids de 30cm	535	647,35
C07-9	1 jeu de roues larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm) type pneu ballon / traction.	690	834,90
C70-04	Fraise 80cm rétrécible à 70 et 60cm; Ø320; 24 lames. Attache Rapido inclus, nécessaire pour herse rotative	1.025	1.240,25
Équipé comme décrit ci-dessus avec herse de 62cm, fraise de 80cm, roues, attache, contrepoids			
BT21-61K	413S Honda GX340, herse rotative 62cm, fraise 70cm.	9.955	12.045,55

417 S Herse rotative 84cm et fraise

Le 417SL est une machine professionnelle, qui peut être utilisée à bien d'autres fins grâce au guidon réversible et à l'inverseur. Pensez à une herse rotative, une désherbeuse, une bêche rotative et tous les outils frontaux tels que barre de coupe, brosse, etc. La machine est équipée d'un moteur à essence.

- Moteur essence Kohler 14ch.
- Embrayage multidisque à sec.
- Transmission en bain d'huile. Réducteurs à portale semi-intégrés.
- Vitesses : 4 avant et 1 arrière (dans les deux sens).
- Des freins indépendants assistent la direction. Différentiel avec blocage.
- Guidon orientable latéralement à 180° et réglable en hauteur.
- Prise de force : à deux vitesses, 540 et 900 tr/min.
- Largeur la plus étroite 45 cm. Taille maximale des roues 600x12.
- Poids 368kg avec herse rotative, roues et contrepoids.
- Sécurité:
  - o Toutes les transmissions sont désengagées lorsque les leviers de direction sont relâchés.
  - o Désengagement automatique de la prise de force lorsque la marche arrière est engagée.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-34	Bertolini 417S; Moteur essence Kohler CH440, démarrage électrique 14ch	6.455	7.810,55
B07-66	Jeu de pneus ballon / traction Ø55cm x 25cm	860	1.040,60
B16-3S	Gamo herse rotative 84 cm largeur de travail, 14 dents Largeur de travail du rouleau 94cm, largeur totale 102 cm	3.850	4.658,50
B16-40N1	Attache entre Bertolini MAK et herse rotative Gamo	235	284,35
B03-38	Support de contrepoids	455	550,55
B03-26+ B03-20	Entrepoids 30cm 25,5kg + contrepoids 25cm 20kg	420	508,20
B20-29	Fraise Bertolini de 80cm, cercle lames Ø35cm; 16 lames.	1.340	1.621,40
Machine équipée comme ci-dessus			
BT20-34K	MAK17S avec herse rotative de 84cm en fraise de 80cm	13.615	16.474,15

417S diesel avec fraise 80cm, pneus ballon herse rotative 100 cm

Le 417S est une machine professionnelle dotée d'un grand embrayage, qui peut être utilisée à encore plus d'usages grâce au guidon réversible et à l'inverseur. Cela comprend une herse rotative, désherbeuse, bêche et des outils à entraînement frontal tels que la barre de coupe, la brosse, etc.

- Moteur diesel ou essence refroidi par air ; démarrage électrique.
- Embrayage monodisque à sec, transmission en bain d'huile complet.
- Vitesses : 4 vitesses avant et 1 marche arrière (dans les deux sens).
- Réducteurs de roues à portique semi-intégrés : plus de garde au sol.
- Des freins indépendants facilitent la direction. Différentiel avec blocage.
- Le guidon peut pivoter latéralement à 180° et est réglable en hauteur.
- PDF : commutable en deux vitesses, 540 et 900 tr/min.
- B20-34 et B20-36 sont fournis avec les supports de poids B03-38 et B03-38V
- Taille maximale des roues 600x12.
- Poids ~250kg avec roues et cultivateur.
- Sécurité:
  - Tous les entraînements sont désactivés lorsque les leviers de direction sont relâchés
  - Désengagement automatique de la prise de force lorsque la marche arrière est engagée

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
B20-88	417 S ; Moteur diesel Lombardini/Kohler 15LD440 11cv démarrage électrique	7.850	9.498,50
B07-66	1 paire de roues 23x10,50-12 (550x250mm) pneu ballon	860	1.040,60
B20-29	Fraise 80cm réglable à 65cm ; Ø350 ; 16 couteaux	1.340	1.621,40
B04-41N1B	½ Raccord rapide pour fraise	495	598,95
B16-4S	Herse rotative 100cm largeur de travail 107cm (total 127cm)	4.420	5.348,20
B16-41N1B	Attache rapide pour herse rotative	525	635,25
B03-29	Support de poids pour MAK16 et MAK17S diesel 15LD440	270	326,70
B03-26	Poids intermédiaire 30 cm (25,5 kg) (pas nécessaire si le client prend le kit de semences et laisse le kit de semences installé)	275	332,75
B03-21	Poids avant 30 cm (23 kg)	195	235,95
BT20-88S	Composition totale comme décrit ci-dessus	**16.230**	19.638,30
G03-47	Semoir 100 cm	2.200	2.662,00
B03-27	Poids intermédiaire 40 cm	340	411,40
BT20-88SZ	Total pour B20-88S plus semoir et poids supplémentaire	18.770	22.711,70

417GE roues jumelées herse et semoir 130cm, fraise 80cm

Le 417GE est une machine professionnelle, qui peut être utilisée à encore plus d'usages grâce au guidon réversible et à l'inversion automatique du sens de rotation du moteur. Cela comprend une herse rotative, un coupe-herbe, un coupe-herbe rotatif et tous les outils à traction avant tels que la barre de coupe, la brosse, etc. La machine est équipée d'un moteur à essence.

- Moteur électrique refroidi par air. Batterie 48V 100 Ah Garantie 5 ans sur la batterie
- Embrayage à sec avec grand disque.
- Transmission en bain d'huile complet. Réducteurs à portique semi-encastrés.
- Vitesses : 4 avant et 1 arrière (dans les deux sens). Levier central.
- Des freins indépendants facilitent la direction. Différentiel avec blocage.
- Le guidon peut pivoter latéralement à 180° et est réglable en hauteur.
- Fourni en standard.avec support de poids et chargeur 25A
- PDF : commutable en deux vitesses, 540 et 900 tr/min.
- Poids 368kg avec herse rotative, roues et contrepoids.
- Sécurité:

o Tous les entraînements sont désactivés lorsque les leviers de direction sont relâchés.
o Désengagement automatique de la prise de force lorsque la marche arrière est engagée.

Pour les accessoires, voir le chapitre. Accessoires à deux roues.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-34E48V	Bertolini 417GE ; Moteur électrique 48 V, puissance nominale 10 kW, crête 20 kW	20.160	24.393,60
B20-50	Chargeur		
B07-78	1 paire de roues de traction intérieures 600x12	720	871,20
B07-20	1 paire de roues de traction extérieures 600x12	720	871,20
B16-5S	Herse rotative 130 cm de largeur de travail, rouleau 140 cm, 22 dents	5.170	6.255,70
G03-48	Kit de semis 130 cm inox	2.340	2.831,40
B16-41N1B	Attache rapide entre Bertolini 417/418 et herse rotative Gamo	525	635,25
B03-27+ B03-22	Poids intermédiaire 40 cm 33,5 kg + Poids avant 40 cm 31 kg	615	744,15
B20-29	Fraise Bertolini 80cm, cercle de couteau Ø35cm ; 16 couteaux.	1.340	1.621,40
Machine équipée comme ci-dessus d'une herse rotative et d'un fraise			
B20-34EL	417GE avec herse rotative 130 cm et fraise 80 cm	31.590	38.223,90

Enfouisseur avec BERTOLINI 417S

ROTADAIRON® STM 75

Ce préparateur de sols et enfouisseur de pierres convient pour enfouisser pierres, détritus, herbes. En même temps le sol est nivelé et compacté par le rouleau tramé. On obtient ainsi une couche supérieure fine et nivelée qui convient, par exemple, à l'ensemencement du gazon.

- Transmission à limiteur de couple intégré pour l'entraînement par chaîne latérale bain d'huile.
- Combinaison de l'arbre de fraisage, de la plaque de nivellement et du rouleau tramé.
- Profondeur de travail 14 cm. Diamètre du rotor 40 cm.
- Contrôle de la profondeur avec réglage rapide via le rouleau tramé.
- Vitesse d'avancement de 0,8 à 1,5 km/h
- Vitesse de la prise de force de 540T/min à 900T/min.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-34	417S; Moteur essence Kohler CH440, 1 cylindre, soupapes en tête • Alésage x Course 89x69mm ; Cylindrée 429cc • 14 ch, 10,5 kW à 3.600 tr/min ; 30,8 Nm à 2.800 tr/min	6.455	7.810,55
B15-01	Enfouisseuse 75cm de largeur de travail (largeur totale 95cm).	7.950	9.619,50
B07-66	1 jeu de roues 600x12 Tai (~640x160mm)	720	871,20
B03-22	Contrepoids 40cm (31kg)	275	332,75
B03-27	Entrepoids 40cm (33,5kg)	340	411,40
B03-38	Support contrepoids	420	508,20
B20-34R	Équipement complet comme décrit ci-dessus	16.160	19.553,60

(L'expérience montre que cette combinaison fonctionne mieux avec les pneus agricoles Tai 600x12)

Enfouisseur avec Bertolini 418S

ROTADAIRON® STM 75

Ce préparateur de sols et enfouisseur de pierres convient pour enfouisser pierres, détritus, herbes. En même temps le sol est nivelé et compacté par le rouleau tramé. On obtient ainsi une couche supérieure fine et nivelée qui convient, par exemple, à l'ensemencement du gazon.

- Transmission à limiteur de couple intégré pour l'entraînement par chaîne latérale bain d'huile.
- Combinaison de l'arbre de fraisage, de la plaque de nivellement et du rouleau tramé.
- Profondeur de travail 14 cm. Diamètre du rotor 40 cm.
- Contrôle de la profondeur avec réglage rapide via le rouleau tramé.
- Vitesse d'avancement de 0,8 à 1,5 km/h
- Vitesse de la prise de force de 540T/min à 900T/min.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-83	418S; Moteur essence B&S Vanguard bicylindre en V Lubrification sous pression, filtre à huile, cylindres en fonte, soupapes en tête • Alésage x Course 71,9 x 70,1 mm; Cylindrée 570cc • 18ch, 13,4kW @3.600 omw/min; 40Nm.	9.360	11.325,60
B15-01	Enfouisseuse 75cm de largeur de travail (largeur totale 95cm).	7.950	9.619,50
B07-57A	1 jeu de roues 600x12 Tai (~640x160mm)	720	871,20
B03-22	Contrepoids 40cm (31kg)	275	332,75
B03-27	Entrepoids 40cm (33,5kg)	340	411,40
B03-38V	Support contrepoids	420	508,20
B20-83R	Équipement complet comme décrit ci-dessus	19.065	23.068,65

(L'expérience montre que cette combinaison fonctionne mieux avec les pneus agricoles Tai 600x12)

418 S Herse rotative 107 cm et fraise

418S est la machine « top » de Bertolini. Avec à son embrayage surdimensionné, ses freins et ses réducteurs plus importants elle peut faire n'importe quel travail. Grâce à son guidon inversible et son inverseur de marches incorporé elle est polyvalente. Pensez à la herse rotative, la désherbeuse, la bêche et tous les accessoires frontaux pour tondre, balayer etc.

- Moteur essence B&S Vanguard bicylindre 18ch, démarrage électrique
- Embrayage monodisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- Réducteurs de roue surdimensionnés incorporés.
- Vitesses : 4 vitesses avant et 1 vitesse arrière *(dans les deux sens)*.
- Freins indépendants surdimensionnés pour aider la guide et différentiel à blocage.
- Guidon orientable latéralement de 180° et réglable en hauteur.
- Prise de force : à deux vitesses de rotation, 540 et 900 tours/min
- Support de contrepoids optionnel
- Poids 451,5 kg avec herse rotative, roues et contrepoids
- Sécurité :
  - Au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Désactivation de la prise de force à l'enclenchement de la marche arrière.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-83	Bertolini 418S; Moteur essence B&S Vanguard bicylindre, démarrage électrique et manuel. 18ch, 13,4kW, 570cc.	9.360	11.325,60
B07-18A	Jeu de roues intérieures Ø64cm x 16cm	720	871,20
B07-20	Jeu de roues extérieures Ø64cm x 16cm	720	871,20
B16-4S	Herse rotative Gamo, 107cm largeur de travail, 18 dents Largeur de travail du rouleau 117cm, largeur totale 127 cm	4.420	5.348,20
B16-41N1B	Attache rapide entre Bertolini MAK et herse rotative Gamo	525	635,25
B03-27+ B03-21	Entrepoids 40cm 33.5kg + contrepoids 30cm 23kg	535	647,35
B03-38V	Support contrepoids	420	508,20
B20-67	Fraise Bertolini 80cm, cercle lames Ø35cm; 20 lames; à renvoi angulaire	1.650	1.996,50
Machine comme décrit ci-dessus avec herse rotative et fraise			
BT20-83K	MAK 18S bicylindre 18ch, herse rotative 107cm et fraise 80cm	18.350	22.203,50

418 S avec fraise 90 cm, roues jumelées, herse rotative 130 cm

La 418S est la machine haut de gamme de Bertolini avec un grand embrayage, qui peut être utilisée à encore plus d'fins grâce au guidon réversible et à l'interrupteur de recul. Grâce à ses freins plus lourds et à ses boîtes de vitesses plus lourdes, il peut effectuer n'importe quel travail avec facilité. Pensez à la herse rotative, au désherbeur, au coupe-bêche ou aux outils à entraînement frontal tels que la barre de coupe, la brosse, etc.

- Embrayage monodisque à sec, transmission à bain d'huile complet.
- Roues dentées robustes intégrées.
- Vitesses : 4 en marche avant et 1 en marche arrière *(dans les deux sens).*
- Freins lourds indépendants et différentiel verrouillable : facilitent la direction.
- Le guidon peut pivoter latéralement de 180° et est réglable en hauteur.
- Prise de force : commutable en deux vitesses, 540 et 900 tr/min
- Porte-poids inclus
- Taille maximale de la roue 650x16**,** poids ~ 270 kg avec roues et couteau.
- <u>Sécurité:</u>
  - Tous les entraînements sont désactivés lorsque les leviers de direction sont relâchés.
  - Arrêt automatique de l'arbre de prise de force lorsque en marche arrière

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-15	418S ; Moteur essence Kohler CH440 14cv dém électrique	6.680	8.082,80
B07-18A	1 paire de roues de traction intérieures ; 600x12	720	871,20
B07-20	1 paire de roues de traction extérieures ; 600x12 pour jumeler	720	871,20
B20-48	Fraise 90cm 16 couteaux de large ; avec accouplement	1.775	2.147,75
B04-41N1B	½ Raccord rapide pour fraise	495	598,95
B16-5S	Herse rotative 130cm largeur de travail 130cm (total 150cm)	5.170	6.255,70
B16-41N1B	Raccord rapide Bertolini MAK16,17SL, 17S,18S pour herse	525	635,25
B03-27	Poids intermédiaire 40cm (25,5kg) 2 pièces soit 240€ x 2,	680	822,80
B03-38	Suppport contrepoids	420	508,20
BT20-15S	Composition totale comme décrit ci-dessus	**17.185**	20.793,85
	Équipement supplémentaire pour semer avec herse rotative		
G03-48	Kit de semis 130 cm	2.340	2.734,60
B03-21	Poids avant 30 cm	195	235,95
BT20-15SZ	Total pour B20-15S plus kit de semences et poids	**19.720**	23.861,20

405S

405S

405S est le grand frère du 401S. Plus de puissance et plus de vitesses.
C'est une machine semi-professionnelle utilisable pour plusieurs emplois.

- Moteur diesel, démarreur manuel à rappel automatique ou à démarrage électrique.
- 2 Vitesses avant, 2 vitesses arrière.
- Embrayage multidisque à sec.
- Guidon antivib, orientable latéralement et en hauteur. Rotation à 180° pour entraîner les outils avant tels que la barre de coupe et la tondeuse à fléaux.
- Transmission complètement en bain d'huile.
- Sécurité :
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur.

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-40	405S, Moteur Diesel Emak K7000HD 6,5ch démarrage manuel • Machine de base sans fraise, sans roues	2.580	3.121,80
C07-9	1 jeu roues traction larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm) type pneu ballon/traction. Conviennent également pour MAK	690	834,90
C70-01	Fraise 70cm à rétrécir jusqu'à 60cm; Ø320; 20 lames.	800	968,00
Equipé de fraise et roues comme ci-dessus. Prix standard :			
BT21-40S	**405S avec roues et fraise**	4.070	4.924,70

405S
BERTOLINI

407S

Le 407S est une machine solide semi-professionnelle polyvalente. La machine est équipée d'un moteur à essence Emak. Ceux-ci sont connus pour leur qualité, économie silence et balance.

- Moteur à essence à démarrage manuel
- Embrayage multidisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- 4 Vitesses : 2 avant et 2 arrière.
- Freins à tambour indépendants, différentiel avec blocage.
- Guidon orientable de 180° latéralement et réglable en hauteur.
- Prise de force : Indépendant à 973 T/min. Le sens de rotation de la prise de force est en sens horaire pour fraiser et pour barre faucheuse.
- Taille max des roues 400x10
- Poids 142kg en version comme ci-après avec roues et fraise.
- <u>Sécurité :</u>
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-55	407S; Moteur Essence Honda GX • Machine de base sans fraise, sans roues • Démarrage manuel 7ch – 252cc	3.010	3.642,10
C07-9	1 jeu roues traction larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm) type pneu ballon/traction. Convient également aux modèles 417/418.	690	834,90
C70-01	Fraise 70cm à rétrécir jusqu'à 60cm; Ø320; 20 lames.	970	1.173,70
Équipé comme ci-dessus avec fraise et roues C07-9. Prix standard.			
BT21-55S		4.670	5.650,70

413S

Les 413S sont des machines solides semi-professionnelles polyvalentes. La machine est équipée d'un moteur à essence Honda ou un moteur diesel Emak.
Ceux-ci sont connus pour leur qualité, économie et sont silencieux et bien balancés.
Tous les accessoires du 413S sont attachés par attache rapide « Rapido ».

- Moteur diesel Kohler KD15 440 11ch 441cc à démarrage électrique.
- Embrayage multidisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- 6 vitesses : 3 avant et 3 arrière.
- Freins à tambour indépendants, différentiel avec blocage.
- Guidon orientable de 180° latéralement et réglable en hauteur.
- Prise de force: indépendante à 973 T/min. Le sens de rotation est toujours à droite, en position pour fraiser aussi bien qu'en position pour tondre.
- Poids ~130kg en version comme ci-après avec roues et fraise.
- Sécurité :
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-59	413S; moteur Moteur diesel Kohler KD15 440 11ch 441cc démarrage électrique. Alésage x Course 86x76mm 7,5kW@3.600 tours/min 24.5Nm @2.400 tours/min Machine de base sans fraise, sans roues.	5.850	7.078,50
C07-9	1 jeu roues traction larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm) type pneu ballon/traction. Convient également aux modèles 417/418.	690	834,90
C70-04	Fraise 80cm à rétrécir jusqu'à 70cm et 60cm; Ø320; 24 lames. Attache Rapido inclus	970	1.173,70
Équipé comme ci-dessus avec fraise et roues C07-9. Prix standard.			
B21-59S		7.510	9.087,10

413S

Les 413S sont des machines solides semi-professionnelles polyvalentes. La machine est équipée d'un moteur à essence Honda ou un moteur diesel Emak.
Ceux-ci sont connus pour leur qualité, économie et sont silencieux et bien balancés.
Tous les accessoires du 413S sont attachés par attache rapide « Rapido ».

- Moteur essence Honda GX340 10,7pk 389cc à démarrage manuel.
- Embrayage multidisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- 6 vitesses : 3 avant et 3 arrière.
- Freins à tambour indépendants, différentiel avec blocage.
- Guidon orientable de 180° latéralement et réglable en hauteur.
- Prise de force: indépendante à 973 T/min. Le sens de rotation est toujours à droite, en position pour fraiser aussi bien qu'en position pour tondre.
- Poids ~130kg en version comme ci-après avec roues et fraise.
- Sécurité :
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-61	413S; moteur Moteur Honda GX340 10,7pk 389cc démarrage manuel. Machine de base sans fraise, sans roues.	3.775	4.567,75
C07-9	1 jeu roues traction larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm) type pneu ballon/traction.	690	834,90
C70-04	Fraise 80cm à rétrécir jusqu'à 70cm et 60cm; Ø320; 24 lames. Attache Rapido inclus	1.025	1.240,25
Équipé comme ci-dessus avec fraise et roues C07-9. Prix standard.			
B21-61S		5.490	6.642,90

413S

Les 413S sont des machines solides semi-professionnelles polyvalentes. La machine est équipée d'un moteur à essence Honda ou un moteur diesel Emak.
Ceux-ci sont connus pour leur qualité, économie et sont silencieux et bien balancés.
Tous les accessoires du 413S sont attachés par attache rapide « Rapido ».

- Moteur diesel Kohler KD15 440 11ch 441cc à démarrage manuel.
- Embrayage multidisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- 6 vitesses : 3 avant et 3 arrière.
- Freins à tambour indépendants, différentiel avec blocage.
- Guidon orientable de 180° latéralement et réglable en hauteur.
- Prise de force: indépendante à 973 T/min. Le sens de rotation est toujours à droite, en position pour fraiser aussi bien qu'en position pour tondre.
- Poids ~130kg en version comme ci-après avec roues et fraise.
- Sécurité :
  - au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Impossible d'enclencher la marche arrière si l'entrainement de fraise est enclenché.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT21-63	413S; moteur Moteur diesel Kohler KD15 440 11ch 441cc démarrage manuel. Alésage x Course 86x76mm 7,5kW@3.600 tours/min 24.5Nm @2.400 tours/min Machine de base sans fraise, sans roues.	5.590	6.763,90
C07-9	1 jeu roues traction larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm) type pneu ballon/traction.	690	834,90
C70-04	Fraise 80cm à rétrécir jusqu'à 70cm et 60cm; Ø320; 24 lames. Attache Rapido inclus	1.025	1.240,25
Équipé comme ci-dessus avec fraise et roues C07-9. Prix standard.			
B21-63S		7.305	8.839,05

417 S
Démarrage manuel

Le 417S est une machine professionnelle, qui peut être utilisée à bien d'autres fins grâce au guidon réversible et à l'inverseur. Pensez à une herse rotative, une désherbeuse, une bêche rotative et tous les outils frontaux tels que barre de coupe, brosse, etc. La machine est équipée d'un moteur à essence.

- Moteur essence Honda GX390.
- Embrayage multidisque à sec.
- Transmission en bain d'huile. Réducteurs à portale semi-intégrés.
- Vitesses : 4 avant et 1 arrière (dans les deux sens).
- Des freins indépendants assistent la direction. Différentiel avec blocage.
- Guidon orientable latéralement à 180° et réglable en hauteur.
- Prise de force : à deux vitesses, 540 et 900 tr/min.
- Largeur la plus étroite 45 cm. Taille maximale des roues 600x12.
- Poids ~220kg avec roues et fraise.
- Sécurité:
  - o Toutes les transmissions sont désengagées lorsque les leviers de direction sont relâchés.
  - o Désengagement automatique de la prise de force lorsque la marche arrière est engagée.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-35	MAK17S; Moteur à essence Honda GX390 OHV démarrage manuel • Alésage x Course 88 x 64mm ; 389cc • 11,7ch ; 8,7kW@3.600 Tours/min; 26,5Nm. Machine de base sans fraise, sans roues	5.780	6.993,80
B20-93	Fraise 70cm à rétrécir jusqu'à 60cm; Ø320; 20 lames.	950	1.149,50
C07-9	1 jeu roues traction larges/basses; 20x8.00-10 (~520x196mm) type pneu ballon/traction. Conviennent également pour MAK	690	834,90
Équipé comme ci-dessus avec fraise et roues C07-9. Prix standard.			
BT20-35S	B20-35 à démarrage manuel, fraise B20-93, roues C07-9.	7.420	8.978,20

BERTOLINI

418S

Le 418S est la machine «top» de Bertolini. Avec son embrayage surdimensionné, ses freins et ses réducteurs plus importants elle peut faire n'importe quel travail. Grâce à son guidon inversible et son inverseur de marches incorporé elle est polyvalente. Pensez à la herse rotative, la désherbeuse, la bêche et tous les accessoires frontaux pour tondre, balayer etc.

- Moteurs à essence Lombardini/Kohler CH, Honda GX, ou B&S Vanguard.
- Démarrage électrique sur les modèles B20-15 et B20-83.
- Embrayage monodisque à sec, transmission complètement en bain d'huile.
- Réducteurs de roue surdimensionnés incorporés.
- Vitesses : 4 vitesses avant et 1 vitesse arrière *(dans les deux sens)*.
- Freins indépendants surdimensionnés pour aider la guide et différentiel à blocage.
- Guidon orientable latéralement de 180° et réglable en hauteur.
- Prise de force : à deux vitesses de rotation, 540 et 900 tours/min
- Dimension de roues maximale 7.00x16**.** Poids ~270kg avec roues et fraise.
- Sécurité :
  - Au moment où on lâche les leviers sur le guidon tout entrainement s'arrête.
  - Désactivation de la prise de force à l'enclenchement de la marche arrière.

Pour accessoires voir Chapitre Accessoires motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
BT20-83	418S; moteur essence B&S Vanguard bicylindre en V Lubrification sous pression, filtre à huile, cylindres en fonte, soupapes en tête. Alésage x Course 71,9x70,1 mm; Cylindrée 570cc 18ch, 13,4kW @3.600 omw/min; 40nM Machine de base sans fraise, sans roues.	9.360	11.325,60
B07-18A	1 jeu de roues; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
B20-67	Fraise 80cm rétrécible jusque 65cm; Ø350; 20 lames; Transmission à renvoi angulaire	1.650	1.996,50
Équipé comme ci-dessus avec roues et fraise.			
BT20-83S		11.730	14.193,30

Accessoires pour motoculteur sur pages suivantes

Sous ce chapitre vous trouverez nos conseils sur les accessoires pour votre motoculteur. Ceci pour plusieurs applications. Bien sûr vous pouvez choisir une autre composition ou nous contacter pour une solution qui convient mieux pour vous besoins.

Arracheur de pommes de terre	Page. 217
Balai	Page. 218
Barre faucheuse	Page. 218
Butteur	Page. 218
Charrue	Page. 219
Cultivateur	Page. 219
Désherbeuse	Page. 219
Faneur andaineur à bande	Page. 220
Fraise	Page. 220
Fraise inversée	Page. 220
Giro faucheuse	Page. 221
Herse rotative	Page. 221
Lame bull	Page. 221
Rotobêche	Page. 222
Tondeuse à fléaux	Page. 222
Tondeuse rotative	Page. 222

Arracheur pommes de terre

Accessoire	401S	405S – 407S 413S	417SL – 417S	418S
Arracheur pommes de terre	pas d'application	D03-4 *voir page 155*	D03-6 / B17-3 *voir page 155*	D03-6 / B17-3 *voir page 155*
Roues	pas d'application	C07-10 *voir page 188*	B07-78 *voir page 188*	B07-18 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Balai

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Balai	S10-46 *voir page 136*	S10-50 *voir page 136*	S10-54 *voir page 136*	B09-5 *voir page 136*
Roues	B07-16 *voir page 188*	C07-10 *voir page 188*	B07-76 *voir page 188*	B07-10 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Barre faucheuse

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Barre faucheuse	C09-51 + C09-60 *voir page 157*	C09-55 + C09-69 *voir page 158*	C09-55 + C09-56 *voir page 158*	C09-55 + C09-70 *voir page 158*
Roues	B07-16 *voir page 188*	C07-10 *voir page 188*	B07-76 *voir page 188*	B07-10 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	Sur demande	Sur demande	Sur demande

Butteur

Accessoires	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Butteur	pas d'application	B04-22 + D03-3 *voir page 155*	B04-22 + D03-3 *voir page 155*	B04-20 + D03-7 *voir page 155*
Roues	pas d'application	C07-10 *voir page 188*	B07-78 *voir page 188*	B07-18 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Charrue

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Charrue	pas d'application	A02-3 *voir page 156*	A02-2 *voir page 156*	D02-3 *voir page 156*
Roues	pas d'application	C07-10 *voir page 188*	B07-78 *voir page 188*	B07-18 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Cultivateur

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Cultivateur	pas d'application	D01-1 *voir page 156*	D01-4 *voir page 156*	D01-4 *voir page 156*
Roues	pas d'application	C07-10 *voir page 188*	B07-78 *voir page 188*	B07-18 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Désherbeuse

Accessoire	Gamo	401S - 405S - 413S	417SL/417S	MAK418S
Désherbeuse	D20-58G Voir page 191	seul 413S B09-60P voir page 148	B09-61 *voir page 148*	B09-62 *voir page 148*
Roues	pas d'application	C07-9 voir page 188	B07-78 *voir page 188*	B07-18 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	sur demande voir page 149, 150	nécessaire *voir page 149, 150*	nécessaire *voir page 149, 150*

Faneur andaineur à bande

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Faneur andaineur à bande	pas d'application	B09-33 *voir page 143*	B09-30 *voir page 143*	B09-30 *voir page 143*
Roues	pas d'application	C07-10 *voir page 188*	B07-76 *voir page 188*	B07-10 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Fraise

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL	417S	418S
Fraise	B20-46 + B20-90 *voir page 185*	C70-01/04 *voir page 185*	B20-95 *voir page 185*	B20-29 *voir page 185*	B20-48 *voir page 185*
Roues	B07-16 *voir page 188*	C07-10 *voir page 188*	B07-76 *voir page 188*	B07-76 *voir page 188*	B07-10 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application	Pas d'application

Fraise inversée

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Fraise inversée	B20-42 *voir page 176*	pas d'application	B15-01 / 10 / 20 *voir page 159*	B15-01 / 10 / 20 *voir page 159*
Roues	pas d'application	pas d'application	B07-78 *voir page 188*	B07-18 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	Nécessaire *voir page 149, 150*	Nécessaire *voir page 149 150*

Giro faucheuse

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Giro faucheuse	pas d'application	S09-2 *voir page 140*	S09-4 *voir page 140*	S09-7 *voir page 140*
Roues	pas d'application	C07-10 *voir page 188*	B07-76 *voir page 188*	B07-10 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Herse rotative

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Herse rotative	pas d'application	seul 413S B16-2S voir page 148	B16-3S *voir page 148*	B16-4S *voir page 148*
Roues	pas d'application	C07-9 voir page 188	B07-66 *voir page 188*	B07-18 + B07-20 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	sur demande voir page 149, 150	nécessaire *voir page 149, 150*	nécessaire *voir page 149, 150*

Lame Bull

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Lame bull	MSB800 *voir page 152*	MSB1000 *voir page 152*	MSB1000 *voir page 152*	MSB1000 *voir page 152*
Roues	B07-16 *voir page 188*	C07-10 *voir page 188*	B07-76 *voir page 188*	B07-10 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Rotobêche

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Rotobêche	pas d'application	pas d'application	B01-42 *voir page 151*	B01-42 *voir page 151*
Roues	pas d'application	pas d'application	B07-78 *voir page 188*	B07-18 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	nécessaire *voir page 149, 150*	nécessaire *voir page 149, 150*

Tondeuse à fléaux

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Tondeuse à fléaux	pas d'application	S09-30 *Voir page 139*	S09-32 *voir page 139*	S09-33 *voir page 139*
Roues	pas d'application	C07-10 *voir page 188*	B07-76 *voir page 188*	B07-10 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Tondeuse rotative

Accessoire	401S	405S - 407S 413S	417SL/417S	418S
Tondeuse rotative	pas d'application	S09-51 *voir page 137*	S09-52 *voir page 137*	S09-53 *voir page 137*
Roues	pas d'application	C07-10 *voir page 188*	B07-76 *voir page 188*	B07-10 *voir page 188*
Contrepoids	pas d'application	pas d'application	pas d'application	pas d'application

Agricut est un fabricant en Chine spécialisé dans la fabrication de matériaux d'élagage destinés à un usage professionnel.
Jusqu'à présent, Agricut était principalement active en Europe du Sud, maintenant Agricut a confié la distribution de sa production au Benelux à MDS.
Agricut est le fabricant des couteaux en acier au carbone qui forment le cœur du produit.

	Page
Sécateur	224
Taille-haies	225
Pince d’élagage	226
Scies d'élagage	227
Perche télescopique - râteau	228

Nous serons ravis de vous aider à faire le bon choix, n'hésitez pas à nous contacter :

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
				Prix par pièce	
S-20D Qté 12 par boite 72 par carton		Largeur de coupe Longueur Manche Poids	20 mm 200 mm PVC 169 G	15	18,15
S-20 Qté 12 par boite 72 par carton		Largeur de coupe Longueur Manche Poids	20 mm 170 mm Nylon 183 G	18	21,78
S-20P Qté 12 par boite 72 par carton		Largeur de coupe Longueur Manche Poids	20 mm 170 mm Nylon 163 G	20	24,20
S-23P Qté 12 par boite 72 par carton		Largeur de coupe Longueur Manche Poids	23 mm 205 mm Aluminium 195 G	25	30,25
S-5 Qté 12 par boite 72 par carton		Largeur de coupe Longueur Manche Poids	5 mm 180 mm PVC 125 G	11	13,31

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
				Prix par pièce	
H-60 Qté 12 par carton		Longueur Type de lame Télescopique Poids	600 mm Droit Non 790 G	21	25,41
H-60B Qté 12 par carton		Longueur Type de lame Télescopique Poids	620 mm Ondulé Non 904 G	22	26,62
H-88 Qté 12 par carton		Longueur Type de lame Télescopique Poids	880 mm Droit Oui 1.005 G	35	42,35
H-88B Qté 12 par carton		Longueur Type de lame Télescopique Poids	880 mm Ondulé Oui 1.095 G	36	43,56

AGRICUT

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
				Prix par pièce	
L-35 Qté 12 par carton		Coupe Longueur Poids	35 mm 530 mm 603 G	26	30,86
L-50 Qté 12 par carton		Coupe Longueur Poids	50 mm 750 mm 1.336 G	41	49,61
L-50T Qté 12 par carton		Coupe Longueur Poids	50 mm 1.030 mm 1.595 G	46	55,66
P-270 Qté 12 par boite 48 par carton		Coupe Longueur totale Manche Poids	270 mm 420 mm ABS + TPR 183 G	22	26,62

AGRICUT

Article nr.	Description			Hors TVA	TVA Incl.
				Prix par pièce	
P-300 Qté 12 par boite 48 par carton		Coupe Longueur totale Manche Poids	300 mm 450 mm ABS + TPR 199 G	23	27,83
P-350C Qté 12 par boite 48 par carton		Coupe Longueur totale Manche Poids	350 mm 500 mm Bois 322 G	38	45,38
T-35 Qté 12 par boite 48 par carton		Coupe diamètre Longueur scie Manche Poids	35 mm 345 mm 4 844 G	54	65,34
T-430 Qté 12 par boite 48 par carton		Longueur scie Poids	430 mm 385 G	35	42,35

Article nr.	Description		Hors TVA	TVA Incl.
			Prix par pièce	
TH-4 Qté 6 par carton		Longueur 4 mètres	90	108,90
TH-6 Qté 6 par carton		Longueur 6 mètres	110	133,10
R-150F Qté Kop: 20 par carton 20 par carton		Longueur 1.500 mm Dents Plat Quantité dents 24 Manche Acier	14	16,34
R-170R Qté Kop: 20 par carton 20 par carton		Longueur 1.700 mm Dents Rond Quantité dents 18 Manche Acierl	14	16,94

KIVA

Kiva est un fabricant français de renom. Située à Courbouzon, au pied du Jura, dans le nord-est de la France, au cœur d'un paysage exceptionnel, cette entreprise est spécialisée depuis de nombreuses années dans la production de machines pour l'entretien des espaces verts. www.kiva.fr
Depuis 2025, MDS a conclu un accord avec Kiva pour la distribution de ces produits au Benelux.

Ce catalogue présente quelques-uns de nos produits phares. Sur simple demande, nous vous ferons parvenir le catalogue Kiva complet, auquel vous avez accès en tant que revendeur MDS.

	Page
Brosse	230
Désherbeuse	231
Scarificateurs	232
Tondeuses à paillis	233
Tondeuses polyvalentes marchantes	234
Tondeuses à siège	235

Nous serons ravis de vous aider à faire le bon choix ; n'hésitez pas à nous contacter sans engagement :

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51

e-mail: info@mdsbv.eu

web site: www.mdsbv.eu

Brosse anti-mauvaises herbes
Deux roues

EN TANT QUE MACHINE INDÉPENDANTE AVEC SON PROPRE MOTEUR

KIVA

Brosse standard

Mixte optionnel Brosse

Kiva propose une brosse rotative, adaptée au nettoyage des surfaces pavées en extérieur
Moteur Honda GCVx200
Largeur de travail : 57 cm
La direction de rotation et l'inclinaison varient selon le fonctionnement de la machine
Brosses : 8 brosses métalliques avec contrôle de compensation d'usure
Blindage : réglable
Roues arrière : Ø 37, 5 cm profilés
Poignée : réglable et pliable pour le transport
Usage prévu : surfaces dures.
Poids : 65 kg
Optionnel : pinceau ou pinceau mixte pour les surfaces douces..

Article nr.	description	Hors TVA	TVA inclus.
K12-57	Brosse anti-herbes autonome de 57 cm avec moteur essence	2.400	2.904,00

COMME ACCESSOIRE POUR LE TRACTEUR À DEUX ROUES

Un balayeur pour le tracteur à deux roues afin d'enlever les mauvaises herbes le long des bords.

1. Largeur de travail de 50 cm.
2. Adapté de 7 à 18 ch.
3. Peut être dirigé vers la gauche ou vers la droite.

- Avec des brosses remplaçables selon les besoins.
- Adapté au couplage Nibbi et Bertolini Rapido C50-00 et C50-05

Article nr.	description	Hors TVA	TVA inclus.
B09-6	Brosse à mauvaises herbes 50 cm.	3.600	4.356,00

Désherbeuse

KIVA

Demandez-nous le catalogue Kiva complet : 55 produits

Article nr.	description	Hors TVA	TVA inclus.
Comanche	**B&S 550**	2.790	3.375,90

Scarificateurs

KIVA

TITAN 40

TITAN PRO 50

Demandez-nous le catalogue Kiva complet : 55 produits

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
K10-40 ***K10001023***	**KIVA** Un produit fiable pour un usage quotidien Moteur : Briggs&Stratton 4temps XR 750 Châssis en acier, roues en plastique Rotor 40 cm, largeur de travail, 16 lames fixes Roulements sur roulements à billes Transmission par courroie, collecteur 50 litres Profondeur de travail réglable La poignée se ferme pour le transport Poids 50 kg	1.115	1.349,15
K10-50 **K100010203**	**KIVA** Pour les jardiniers exigeants et les professionnels à la recherche d'un produit robuste Moteur Honda GP160, 163cc, 4,8pk, 3,6kW Châssis en acier, roues métalliques avec roulements Rotor 50 cm de largeur de travail, 28 couteaux mobiles, Roulements sur roulements à billes avec graisseurs Entraînement par courroie, sans puisard Profondeur de travail réglable de 0 à 5 mm La poignée se ferme pour le transport Poids 65 kg	1.460	1.766,60

Tondeuses mulching

KIVA

KR10102

Plateau de coupe en acier avec lames de paillage et troisième support.

Demandez-nous le catalogue complet Kiva : 55 produits
Toutes les tondeuses mulching Zephyr partagent les caractéristiques suivantes :

Châssis en acier, roues en plastique
Lame de paillis de 53 cm de largeur de travail
Transmission par courroie à 3 vitesses de 2,1 à 3,4 km/h
Entraînement par lame : directement avec un troisième support
Adapté pour la pelouse, les herbes et les hautes herbes jusqu'à 3000 m2, 1 000 m2 en 50 minutes
Fermetures de poignées pour le transport

Article nr.	description	Hors TVA	TVA inclus.
KR10101 ***KR00010101***	**Zephyr** Tondeuse mulching Pro Moteur : Honda GCVx200 OHV Poids 46,5 kg net	1.500	1.815,00
KR10102 **KR00010102**	**Zephyr** Tondeuse mulching Pro Moteur: Kiva RV225 OHV Poids 47,5 kg net	1.290	1.560,90
KR10201 **KR00010201**	**Zephyr** Tondeuse mulching Pro Moteur: Ego PU2700S KIT Poids 54 kg net, 2 batteries inclus 47,5 kg net sans batteries	2.950	3.569,50

Tondeuse tout usage

KIVA

Ulysse

Athena

Bakus

Article nr.	description	Hors. VAT	VAT inclus
Ulysse est une tondeuse longue autopropulsée sans collection. Largeur de travail 48 cm, traction aux roues et roue avant pivotante. C'est une tondeuse à paillage, donc elle n'a pas d'éjection d'herbe. Adapté à la nourriture de surface jusqu'à 600 m2			
KB10501	Avec Kiva moteur RV170S	790	955,90
L'Athena 08 est une tondeuse automoteur pour terrains accidentés avec une largeur de service, largeur de travail de 53 cm, traction par roues motrices avec chaîne et roue libre, conteneur de collecte de 70 litres, 3,6 km/h. Il est également possible de lancer de l'herbe de côté ou en arrière. Jusqu'à 3 000 m2			
KC10308	Avec Kiva moteur RV170	1.658	2.006,18
KC10306	Avec Honda moteur GCVx200 - OHV	1.930	2.335,30
Le Bakus 13 est une tondeuse polyvalente pour le travail intensif et l'action rapide, largeur de fonctionnement de 65 cm, traction hydrostatique avec différentiel verrouillable. Adapté à toutes les herbes et arbustes jusqu'à 4 cm de Ø. Tonde 1 000 m2 en 30 minutes. La poignée est réglable en hauteur et pliable. Un frein à main est installé. Poids 130kg			
KD10502	Bakus 13 avec Honda moteur GXV390 - OHV	4.100	4.961,00

Tondeuse autoportée KIVA

Article nr.	description	Hors TVA	TVA inclus.
La Supra 71 est une tondeuse autoportée Country Rider à éjection arrière, adaptée aux herbes basses et hautes, ainsi qu'aux ronces et aux arbustes. Sa largeur de coupe est de 71 cm. Elle est équipée d'embrayages de lames électromagnétiques, d'une transmission hydrostatique avec variateur de vitesse et d'un différentiel autobloquant. Elle dispose également d'un démarrage électrique. Le plateau de coupe est ouvert à l'avant. Vitesse maximale en marche avant : 6,7 km/h ; vitesse maximale en marche arrière : 3,4 km/h. Poids : 217 kg			
K80303	Supra 71 K, moteur Kiva 449cc, 10kW	5.385	6.515,85
K80304	Supra 71 H, moteur Honda GXV390	5.685	6.878,85
La Supra 84 possède les mêmes caractéristiques que la Supra 71, mais offre une largeur de coupe plus importante (84 cm), une puissance supérieure de 2,2 kW et un poids légèrement plus élevé (230 kg).			
K80402	Supra 84 K, moteur Kiva 550cc, 12,2kW	5.790	7.005,90

Outils traînés
Pour motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.

L1055001

Z0020172

L1055001	Accouplement KAM, 405S – 413S	120	145,20
Z0020172	Accouplement MAK, 417S – 418S	160	193,60

L0009800
Z0020134

	Butteur		
Z0020133	Butteur	230	278,30
L0009800	Butteur derrière fraise KAM, 405-413, (aussi MAK, 417-418 Ø320)	130	157,30
Z0020134	Butteur derrière fraise Ø350	130	157,30

L0066400

	Arracheur de pommes de terre		
L0066400	Arracheur de pommes de terre	190	229,90

Outils traînés
Pour motoculteur

Article nr.	Description	Hors TVA	TVA Incl.
	L0010200		
	Cultivator		
L0010200	Cultivateur avec 3 chaussons fixes. (roues de 12" nécessaires)	275	332,75
	***Herse** (avec raccord B04-22 ou B04-20)*		
	Z0020102 Z0020104		
	Charrue		
Z0020102	Charrue simpe	225	272,25
Z0020104	Charrue réversible	250	302,50

KERO by GAMO

Les balayeuses-laveuses KERO allient des performances de nettoyage puissantes à une grande facilité d'utilisation et à une efficacité optimale. Ces machines sont conçues pour le nettoyage professionnel de surfaces de toutes tailles, telles que les entrepôts, les parkings couverts, les sols de magasins et les locaux industriels. Grâce à la combinaison du balayage et du lavage, les machines KERO assurent un nettoyage en profondeur en un seul passage, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité. Avec leur construction robuste, leur commande conviviale et leurs performances fiables, les machines KERO constituent une solution idéale pour l'entretien quotidien et professionnel des sols.

KERO Balayeuse	Page 239
KERO Laveuse	Page 240

Nous serons ravis de vous aider à faire le bon choix. N'hésitez pas à nous contacter sans engagement :

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

web site: www.mdsbv.eu

KERO
KM 125E

La KERO est une balayeuse-laveuse puissante alimentée par batterie, conçue pour le nettoyage efficace de surfaces de moyenne à grande taille. Grâce à son moteur puissant, à sa largeur de travail pouvant atteindre 125 cm et à une productivité allant jusqu'à 7 500 m² par heure, cette machine offre d'excellentes performances dans les environnements industriels et professionnels. La combinaison d'un rouleau de balayage principal avec aspiration, de brosses latérales des deux côtés et d'un système de filtration intégré avec nettoyage électronique des filtres garantit un résultat de nettoyage en profondeur et sans poussière. Avec des fonctions conviviales telles que la commande automatique des brosses, l'éclairage LED, la traction arrière et une commande confortable, la KERO offre une efficacité maximale et un confort de conduite lors de l'utilisation quotidienne.

Alimentation par batterie 48 V / 67 Ah
Moteur d'entraînement de 1 000 W,
moteur de la brosse centrale de 600 W,
moteur de la brosse latérale de 100 W,
moteur d'aspiration de 380 W
Largeur de travail : 125 cm maximum
Autonomie : environ 2,5 heures
1 pédale d'accélérateur pour la marche avant et arrière
Rendement : 6 000 m²/h - 7 500 m²/h
Système de filtration circulaire avec nettoyage électronique des filtres (secouage/tapotage) par simple pression sur un bouton
Un clapet anti-saleté peut être relevé à l'aide d'une pédale

1 rouleau de balayage central avec aspiration
Brosses latérales à gauche et à droite ; l'éclairage LED à l'avant s'abaisse ou se relève automatiquement dès que la brosse centrale est activée ou désactivée
Pulvérisateur d'eau à 2 buses,
réservoir d'eau de 10 litres, bac à déchets de 80 litres
Pneus en caoutchouc massif
Traction arrière
Frein à main
Capteur de siège
Commande séparée des brosses latérales et de la brosse principale - pour réduire l'usure lorsque les brosses latérales ne sont pas utilisées
Signal sonore lors de la marche arrière

Article nr.	description	Hors TVA	TVA inclus.
KM-125E	Balayeuse sans fil KERO KM125E. Chargeur inclus	6.700	8.107,00

KERO
KSM85 / KSM 85 SP

La KERO est une autolaveuse compacte et efficace fonctionnant sur batterie, idéale pour le nettoyage de surfaces de taille moyenne dans les environnements professionnels. Avec une largeur de nettoyage de 85 cm, des moteurs de brossage et d'aspiration puissants et une capacité de travail pouvant atteindre 2 000 m² par heure, cette machine offre d'excellentes performances de nettoyage. Grâce à ses réservoirs d'eau spacieux, à sa longue autonomie et au choix entre un modèle avec ou sans entraînement, la KERO offre une solution conviviale et flexible pour l'entretien quotidien des sols.

2 modèles = avec et sans entraînement
Alimentée par batterie
24 V / 100 Ah
Largeur de nettoyage : 85 cm
Diamètre de la brosse : 51 cm
Productivité maximale : 2 000 m²/h
Moteur de brosse 550 W, moteur d'aspiration 500 W, moteur d'entraînement 300 W (pour la version SP)
Réservoir d'eau propre : 55 l
Réservoir d'eau sale : 60 l
Autonomie : env. 6 heures (KSM 85) / env. 3 heures (KSM 85 SP)
Temps de charge : env. 6 heures

Article nr.	description	Hors TVA	TVA inclus.
STANDAARD			
KSM-85	KERO KSM 85 autolaveuse	2.950	3.570,00
KSM-85SP	KERO KSM 85 SP Autolaveuse à traction	3.700	4.477,00

Index

A	
Accouplement	Page 141, 146
Aérateur	Page 60, 230
Arbre cardan	Page 113
Arracheur de pommes de terre	Page 153, 154, 155
Aspirateur de feuilles	Page 59
Autolaveuse	Page 238
B	
Balai pour attelage trois points	Page 87, 88
Balai pour motoculteur	Page 136
Balai pour neige	Page 87, 136
Balayeuse - ramasseuse	Page 237
Barre faucheuse	Page 123, 124, 157, 158
Benne sur chenilles	Page 134
Bio-broyeur	Page 21, 37, 51
Brosse de désherbage	Page 228
Brouette électrique à batterie	Page 31, 32
Bushboy - Alhambra	Page 22
Butteur	Page 153, 155
C	
Cardan	Page 113
Charrue	Page 153, 154, 156
Cisailles à gazon	Page 14
Contrepoids	Page 149, 150
Cultivateur	Page 153 à 156

D	
Débroussailleuse	Page 22 à 26, 138, 232, 233
Déchiqueteuse	Page 52 à 58
Déplaqueuse	Page 121
Désherbeuse	Page 229
Désherbeuse pour motoculteur	Page 148
Désherbeuse pour tracteur	Page 112
E	
Enrouleur automatique de tuyau	Page 119, 120
Entrepoids	Page 149
Épandeur de précision	Page 118
Épandeur poussé ou trainé	Page 116 à 118
Épandeur trois points	Page 114, 115
Excavateur	Page 35, 130 à 134
F	
Faneur andaineur à bande	Page 143, 144
Fendeuse de bois	Page 62 à 67
Fraise à deux roues	Page 125, 175 à 184
Fraise inversée trois points	Page 102 à 105
Fraise inversée pour motoculteur	Page 159, 176
Fraise monoroue à roue motrice	Page 122
Fraise motoculteur	Page 125, 185
Fraise pour attelage trois points	Page 90, 91, 103 à 105

G	
Giro faucheuse	Page 22, 85, 86, 140
H	
Herse	Page 106 à 108, 110, 154, 155, 156
Herse rotative pour attelage trois points	Page 106 à 108, 110
Herse rotative pour motoculteur	Page 148
Herse trainée pour motoculteur	Page 156
Herse trainée pour tracteur	Page 153, 154
I	
Irrigateur automatique	Page 119, 120
K	
Kit mulching	Page 95
Kit semoir	Page 103 à 108, 111
L	
Lame bull	Page 152, 163 à 166
Lame de neige	Page 152, 163 à 166
Limiteur de couple	Page 113, 146
M	
Minipelle	Page 130 à 133
Motobêche	Page 122, 171 à 174
Motoculteur	Page 125, 176 à 184
Motofaucheuse	Page 123, 124, 157, 158
Moto houe monoroue	Page 122
Mulching kit	Page 95
O	
Outils trainés	Page 153 à 156

P	
Pare chocs	Page 149
Poids de roue	Page 150
Pneus ballon	Page 188
Pulvérisateur	Page 16, 119, 120
R	
Râteau faneur	Page 143, 144
Rotobêche	Page 151
Roues	Page 188
Roues de traction	Page 188
S	
Scarificateur	Page 60, 230
Scies à bois	Page 68 à 70
Sécateurs électriques à batterie	Page 7, 8
Semoir	Page 114, 118
Souffleur	Page 16
Support contrepoids	Page 149, 150, 178
T	
Taille haies	Page 15, 16
Tarière	Page 33, 34
Tondeuse à chenilles	Page 24 à 26
Tondeuse à fléaux autonome	Page 30, 167 à 170
Tondeuse à fléaux trois points	Page 81, 82, 77, 78, 92, 93
Tondeuse à fléaux pour motoculteur	Page 139
Tondeuse autoportée	Page 27 à 29, 233
Tondeuse commandée à distance	Page 24 à 26
Tondeuse frontale	Page 22, 23, 29. 30, 83à85, 96, 97,137à140,167à170,232
Tondeuse multi-cut	Page 99
Tondeuse rotative pour attelage trois points	Page 94 à 100
Tondeuse rotative pour motoculteur	Page 137
Tondeuse quad	Page 98
Tracteur	Page 126 à 129
Transporteur	Page 31, 32, 163 à 166
Treuil	Page 19
Tronçonneuses	Page 9 – 12, 20

LOUER VOTRE MACHINE

SUR NOTRE SITE INTERNET:

1. Visitez notre site web : mdsbv.eu
2. Cliquez ensuite sur "à propos de nous" en haut de la page.
3. Choisissez "leasing" dans le menu.

LES AVANTAGES DU LEASING

PAS DE GROS INVESTISSEMENT

Pas un gros investissement en une seule fois, mais un montant fixe par mois.

ÉCONOMISER IUN ESPACE FINANCIER

Vous conservez un espace financier pour d'autres investissements.

PROPRIAITAIRE? OUI OU NON

Vous décidez si vous devenez propriétaire de la machine après la période de leasing ou si vous faites un credit bail

PROFILEASE

PROFILEASE.BE

MDS BV

Eikenstraat 15 boîte 1

BE 2840 Reet

Tél: +32 (0)3 888 23 51

E-mail: info@mdsbv.eu

service@mdsbv.eu

Site Internet: www.mdsbv.eu

Banque: BNP Paribas Fortis

- BIC: GEBABEBB
- IBAN: BE93001872514167

Nr. TVA: BE0466649083