MDS
MACHINES DE SCHUTTER

# NEGRI®

*Finest products, finest results*

## Motorisatie : LONCIN

## R70 BIO-HAKSELAAR
BASISUITRUSTING

2 - 3 m³/u

50 Ø max.* mm

SCHIJF
**1** slijpbaar mes van gehard staal **6** omkeerbare hamers van gehard staal

**1** omkeerbaar tegenmes van gehard staal

Verfijningsschroeven
Uitwerphoogte: 650
Trechter met veiligheidsmechanisme + handvat voor het verplaatsen van de machine
2 grote wielen
V-Snaaroverbrenging (benzine uitvoering)

| | | | m³/h | A x B x C mm | kg | AxBxC mm | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • R70BLHP7 | LONCIN G210 **hp7** | 2 - 3 | 1440 x 670 x 1325 | 70/90 | 1300x750x680 | 1.510,00 |

## R95 BIO-HAKSELAAR
BASISUITRUSTING

3 - 6 m³/u

70 Ø max.* mm

SCHIJF
**1** slijpbaar mes van gehard staal
**8** mobiele omkeerbare hamers van gehard staal

**Motorisatie: pk14**
**2** scherpbare messen van gehard staal
**8** mobiele omkeerbare hamers van gehard staal

**1** omkeerbaar tegenmes van gehard staal

Mobiel zeefelement
Uitwerppijp met instelbare afvoerrichting \ Uitvoerhoogte: 1160 mm
Trechter met veiligheidsvoorziening (gemotoriseerde uitvoeringen)
Riemoverbrenging (gemotoriseerde uitvoeringen)
2 grote wielen (gemotoriseerde uitvoeringen)
2 luchtbanden (uitvoering: Loncin G420)

| | | | m³/h | A x B x C mm | kg | AxBxC mm | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • R95BLHP7 | LONCIN G210 **hp7** | 3 - 6 | 1485 x 875 x 1360 | 95/115 | 1300 x 750 x 970 | 2.040,00 |
| • R95BLHP14 | LONCIN G420 **hp14** | 3 - 6 | 1485 x 875 x 1360 | 125/145 | 1300 x 750 x 970 | 2.860,00 |

# R185 BIO-HAKSELAAR

BASISUITVOERING

6 - 7 m³/u

90 Ø max.* mm

SCHIJF

**2** slijpbare messen van gehard staal

**10** mobiele omkeerbare hamers van gehard staal

mes Mobiel zeefrooster Draaibare uitwerppijp

met instelbare uitwerprichting \ Uitwerphoogte: 1750 mm

Smeersysteem voor lagers Hydraulische invoerrol met regelbare snelheid en draairichting

(uitvoeringen **RI**)

V-riemaandrijving met koppeling (benzine-uitvoeringen)

Elektrische start (uitvoering: Loncin G420 + Nostress

2 luchtbanden (gemotoriseerde versies ZONDER **RI**

2 luchtbanden + dissel met neuswiel (benzine-uitvoeringen RI)

| | | | | | | m³/h | A x B x C mm | kg | AxBxC mm | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | R185BLHP14 | | LONCIN G420 **hp14** | -- | | 6 - 7 | 1735 x 860 x 1765 | 205/225 | 1300 x 750 x 1220 | 4.440,00 |
| • | R185BLHP14RI | | LONCIN G420 hp14 | • | - | 6 - 7 | 2900 x 1000 x 1750 | 340/ 358 | 2200 x 1100 x 1500 | 8.565,00 |
| • | R185BLHP14AERIN | | LONCIN G420 hp14 | • | • | 6 - 7 | 2900 x 1000 x 1750 | 340/358 | 2200 x 1100 x 1500 | 10.090,00 |

| | ACCESSOIRES | € |
|---|---|---|
| R225201 | Verlengstuk uitwerpbuis: 400 mm | 210,00 |
| R185418 | Derde luchtbanden set (benzine uitvoeringen **RI**) | 570,00 |

# R225 BIO-HAKSELAAR

BASISUITVOERING

6 - 7 m³/u

90 Ø max.* mm

ROTOR MET GEKOMBINEERD SNIJSYSTEEM

**2** slijpbare messen van gehard staal

**8** mobiele omkeerbare hamers van gehard staal

Hydraulische invoerrol met regelbare snelheid en draairichting

Draaibare uitwerppijp met instelbare uitwerprichting \ Uitwerphoogte: 1820 mm

Grote, handige vultrechter \ Invoergewenste hoogte: 1010 mm

Smeersysteem voor lagers

V-riemaandrijving met hydrodynamische koppeling (gemotoriseerde uitvoeringen)

Elektrische start (uitvoeringen: Loncin G420 + Nostress)

Aanhangwagen met 4 luchtbanden + dissel Voor handmatige bediening

| | | | | | m³/h | A x B x C mm | kg | AxBxC mm | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | R225BLHP14 | | LONCIN **G420 hp14** | - | 6 - 7 | 2385 x 930 x 1820 | | 2400x1200x1550 | 9.980 |
| • | R225BLHP14AEN | | LONCIN G420 hp14 | • | 6 - 7 | 2385 x 930 x 1820 | 345/420 | 2400x1200x1550 | 11.520 |
| • | R225BLHP140 | | LONCIN | - | 6 - 7 | 2940 x 1255 x 1830 | 375/445 | FE 2140 x 1330 x 1700 | 11.800 |
| • | R225BLHP14AEON | | LONCIN | • | 6 - 7 | 2940 x 1255 x 1830 | 400/480 | FE 2140x1330x1700 | 13.220 |

| | ACCESSOIRES | € |
|---|---|---|
| R225499 | Verlengstuk uitwerpbuis: 400 mm (verwijderen bij vervoer op openbare wegen) | 130,00 |
| R225217 | Verfijnzeefset (vaste afneembare verfijnzeef) | ? |

Best verkopende modellen • Op aanvraag Ø max. Te versnipperen * Invoermateriaal - Gegevens afhankelijk van type materiaal en werksituatie

Benzine | Benzine + Elektrische start | m³/h Capaciteit per uur | kg Gewicht: NETTO/BRUTO | Verpakking: KARTONDOOS + PALET | Verpakking: KRIMPVERPAKKING + PALET

Hydraulische invoerrol | Handmatige verplaatsing | Niet voor de weg + Vaste dissel met trekhaak oog | Goedgekeurde aanhangwagen voor de weg + Vaste dissel met kogel koppeling

# T13

## BLADZUIGER
BASISUITVOERING

## TORNADO

**150** m³/min.

**390** Ø mm

**WAAIER**
*T13 - 14pk*
**4 schoepen**

**Zuigslang: Ø 200 mm \ flexibele slang: 5 m + stijve buis: 1 m**
**Draaibare steun voor flexibele slang**
**Roterende uitwerppijp met instelbare uitwerpafstand**
**Vervangbare binnenbekleding**
**Dubbele riemaandrijving met centrifugaalkoppeling** (gemotoriseerde versies)
**Elektrische start** (versies: Loncin G420)

| | | | m³/min. | A x B x C mm | kg | AxBxC mm | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • TORNADOBLHP14 | LONCIN G420 **hp14** | 150 | 1030/1520 x 1600 x 1290/1645 | 170/190 | | 1300 x 750 x 1500 | **5.085,00** |
| • TORNBL14SOL | LONCIN G420 **hp14** | 150 | 1640/1840 x 1210 x 1435/2850 | 235/255 | | 1300 x 750 x 1800 | **6.715,00** |
| • TORNBL14TRG | LONCIN G420 **hp14** | 150 | 2300 x 1280 x 2000/2330 | 325/415 | FE | 1800 x 1380 x 2150 | **8.155,00** |
| • TORNBL14TRO | LONCIN G420 **hp14** | 150 | 2300 x 1280 x 2000/2330 | 325/415 | FE | 1800 x 1380 x 2150 | **8.260,00** |

| | ACCESSORIES | € |
|---|---|---|
| RT130192 | Flexibele zuigslangverlenging: 5000 mm | **800,00** |

Bestverkochte modellen · Op aanvraag · Ø max. Hakselbaar · * Invoermateriaal - Gegevens afhankelijk van het soort materiaal en de werkomstandigheden.

Benzine · m³/min. Zuigkracht · kg Gewicht: NET/BRUT · Verpakking: KARTONNEN DOOS + PALLET · Verpakking: Krimpfolie + pallet

Achterklepverbinding · Opklapbare positioneringssteun · Goedgekeurde aanhanger voor gebruik op de openbare weg + Verstelbare dissel met kogelkoppeling · Goedgekeurde aanhanger voor gebruik op de openbare weg + Verstelbare dissel met ringkoppeling

# S45 S60 LUCHTER
## BASISUITRUSTING

**450** (S45)
**600** (S60)
mm

**80** (S45)
**100** (S60)
l

**ROTOR**
**S45**
**36** mobiele hamers
**S60**
**45** mobiele hamers

**S45**
**12** vaste messen
**S60**
**15** vaste messen

- Rotorsteunen van gietijzer met smeerinrichting
- Verstelbare werkhoogte
- Veiligheidsvoorziening bij de riembehuizing
- Riemoverbrenging
- 4 stalen wielen met lagers (vooras liftbaar)

Opvangzak:
**S45** - 80 liter
**S60** - 100 liter

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | • S45LHP7MO | ● | LONCIN G210 **hp7** | 80 | 450 | 1400x730x1200 | 75/95 | 1300x750x780 | 2.400 |
| | • S60LHP7MO | ● | LONCIN G210 **hp7** | 100 | 600 | 1400x860 x1200 | 85/105 | 1300x750x780 | 2.450 |
| | • S45LHP7FI | ● | LONCIN G210 **hp7** | 80 | 450 | 1400x730x1200 | 75/95 | 1300x750x780 | 2.400 |
| | • S60LHP7FI | ● | LONCIN G210 **hp7** | 100 | 600 | 1400x860x1200 | 85/105 | 1300x750x780 | 2.450 |

| | | ACCESSOIRES | | € |
|---|---|---|---|---|
| | R45783 | Rotor: 36 bewegende hamers | (**S45**) | ? |
| | R60784 | Rotor: 45 bewegende hamers | (**S60**) | ? |
| | R45785 | Rotor: 12 vaste messen | (**S45**) | ? |
| | R60786 | Rotor: 15 vaste messen | (**S60**) | ? |

Best verkopende modellen ● Op aanvraag ø max. Voor versnipperen * Invoermateriaal - Gegevens afhankelijk van materiaaltype en werkomstandigheden.

● Benzine | kg Gewicht: NETTO/BRUTO | Verpakking: KARTONDOOS + PALLET | L Inhoud opvangzak | Mobiele hamers | Vaste messen

## VERKOOPVOORWAARDEN

**Prijzen -** De prijzen in deze prijslijst gelden voor goederen die af de magazijnen van MDS in België worden geleverd en kunnen, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de prijzen te controleren voordat u een order uitbrengt. Bestellingen op basis van verouderde prijslijsten worden niet geaccepteerd..

**Leveringen -** De aangegeven levertijden zijn bij benadering en kunnen in geen geval aanleiding geven tot claims voor schadevergoeding of compensatie van welke aard dan ook. MDS zal de verzending uitvoeren tenzij anders overeengekomen.

**Klachten -** Klachten moeten binnen acht dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend. Vervanging van een betwist onderdeel kan alleen plaatsvinden nadat het onderdeel door onze technici als defect is bevestigd en is teruggestuurd naar ons bedrijf in Reet. Klachten over defecten, breuken, schade, verlies of lekkages die tijdens het transport zijn ontstaan, moeten op de juiste wijze worden doorgegeven aan de vervoerders (spoorwegen, koeriers, rederijen, enz.) die verantwoordelijk zijn voor het incident.

Negri S.r.l. garandeert dat haar producten op het moment van verzending voldoen aan de specificaties zoals gepubliceerd in haar catalogi of technische documenten die op het moment van verzending geldig zijn, en dat zij vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

**Betaling -** Betalingen die op de vervaldatum verschuldigd zijn, dienen te worden voldaan op de wijze zoals aangegeven op de factuur. Na de betalingstermijn worden zonder voorafgaande kennisgeving handelsrente in rekening gebracht. Geen enkele betaling wordt als geldig beschouwd zonder onze directe ontvangstbevestiging, tenzij een bankafschrift dat de betaling op onze rekening heeft ontvangen, dit bevestigt.

**Eigendomsvoorbehoud** De geleverde producten blijven eigendom van MDS BV totdat de volledige betaling is ontvangen.

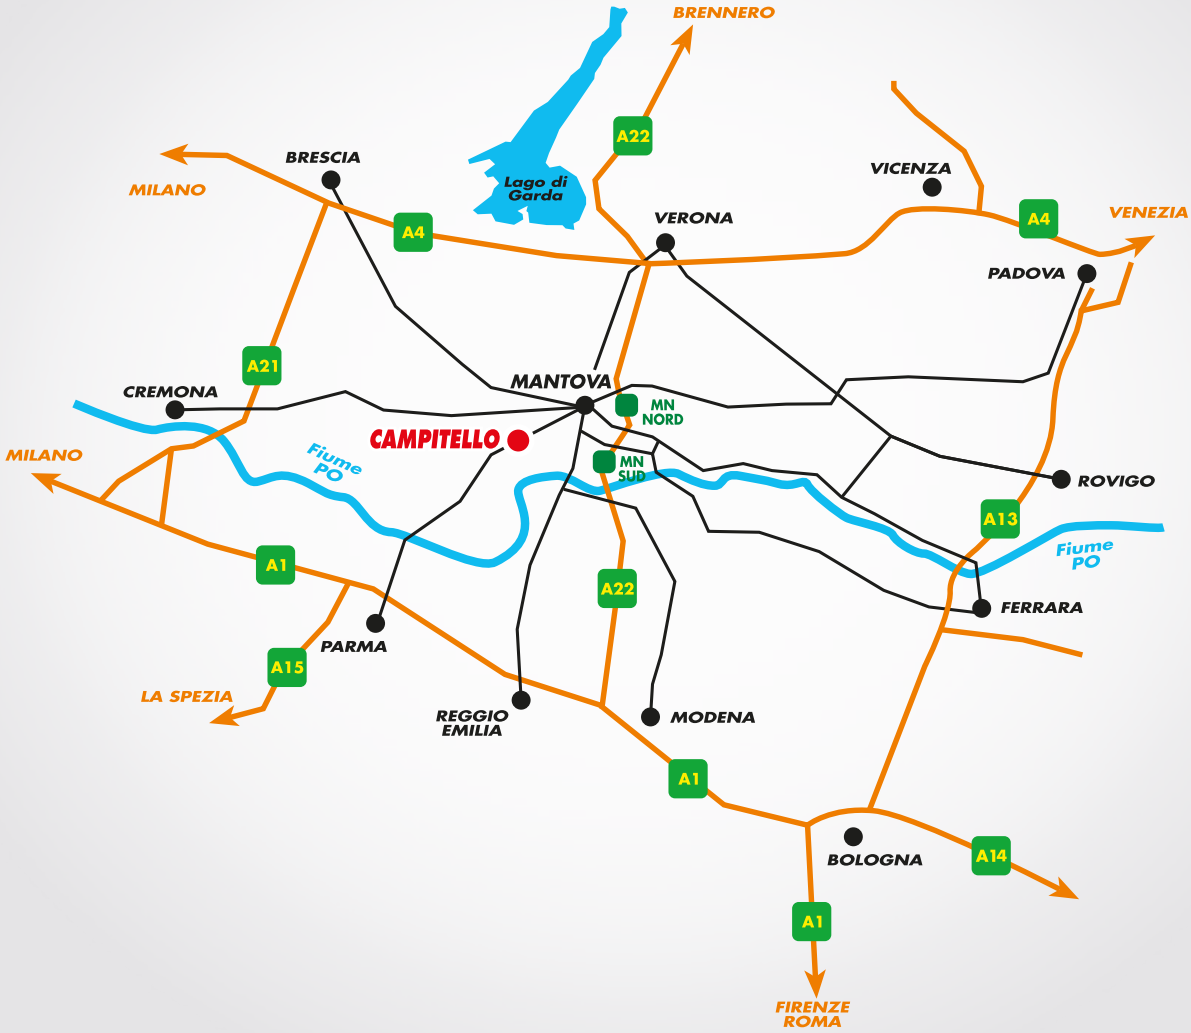


NEGRI®

**Negri S.r.l.** Via Motella 33
46010 Campitello di Marcaria (Mantova), Italië
Tel. 0039 0376 926162 - Fax 0039 0376 925329 www.negri-bio.com -
info@negri-bio.com

**NL** - Het bedrijf Negri S.r.l. behoudt zich te allen tijde het recht voor om naar eigen inzicht wijzigingen en verbeteringen aan haar producten door te voeren.

Gedrukt: 01/01/2026