MACHINES DE SCHUTTER

2026

NL-V0.7

Geldig vanaf 15 September 2026

De prijzen in deze catalogus binden ons niet. Gelieve telkens de prijslijst op onze website te raadplegen. www.mdsbv.eu

NIEUW

BLUEBIRD INDUSTRIES






BlueBird klepelmaaier P30, BlueBird Zero Turn maaier P29, *BlueBird rupsmaaier Pag 24, BlueBird zitmaaiers P27/28. MDS is exclusief distributeur in de Benelux van alle BlueBird Industries producten sinds 2022

AGRICUT



Pag 223-228

KIVA





Pag 229 - 235

Smal-zelfrijdend-krachtig

NEGRI

Onze nieuwe 230






*R70 met batterij aandrijving blz. 37

R230 ⟷ 75cm

*Demo machine beschikbaar.

MACHINES DE SCHUTTER

Welkom

Voor de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken en andere groene zones levert MDS al ruim 80 jaar machines en toebehoren. Tegenwoordig is MDS actief binnen de Benelux als distributeur van een aantal wereldmerken.

Dankzij ons ervaren team en nauwe banden met fabrikanten kunt u er zeker van zijn dat u bij MDS een degelijk advies krijgt. Hierdoor kunt u de kwaliteit leveren die van u, als dealer, verwacht wordt.

In de afgelopen jaren heeft MDS diverse noviteiten op de markt gebracht. Dit door goed samen te werken met haar professionele dealernetwerk. Enkele voorbeelden: rotorkopeg met zaaier, dubbel lucht systeem, spitfrees voor tweewielige trekker, tegengewicht systeem met antivib, etc.

Algemene bepalingen

In deze catalogus treft u onze producten en prijzen aan. Alle producten en prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Op alle opdrachten, offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de in onze website www.mdsbv.eu vermelde voorwaarden, van toepassing.

Garantie

Op onze producten zijn verschillende garantiebepalingen geldig. Dit is afhankelijk van de toepassing van het product, of deze particulier, professioneel of voor de verhuur wordt gebruikt. Garanties worden alleen behandeld als er een officieel garantieformulier samen met een kopie van de factuur van de machine is ingediend.

Verzendkosten

Bestellingen worden in de Benelux geleverd per pallet of per colli. Uw bijdrage bij de transport en administratiekosten is € 90 per pallet of € 15 per colli.

Het MDS Team



Dominique Penasse
Administratie
Info@mdsbv.eu
BE +32 (0)3 888 23 51
NL +31 (0)488 455 060



Luc De Schutter
Verkoop
serviceonderdelen
service@mdsbv.eu
BE +32 (0)3 888 23 51
NL +31 (0)488 455 060



Gerome De Schutter
Gerome@mdsbv.eu
BE+32 (0)474 53 06 95



Marco Luyten
CEO
Verkoopleider Benelux
Marco@mdsbv.eu
BE+ 32 (0)492 35 96 06



Stéphane Lefebvre
Accountmanager Wallonië en Gr.H. Luxemburg
Stephane@mdsbv.eu
BE +32 (0)492 95 26 52



Wout Wilssen
Accountmanager Nederland
Wout@mdsbv.eu
BE +32 (0)491 08 28 44



Boris Van Heesbeke
Accountmanager Nederland en Vlaanderen
Boris@mdsbv.eu
BE +32 (0)492 04 14 07





Indeling

De catalogus is ingedeeld per merk. Een kleur onderaan elke pagina.

Machines/toebehoren

Neem vrijblijvend contact op met ons indien u vragen heeft.

Codes: betekenis van tekens achter het artikelnummer \ // _ **P :**

**** Artikel is nog niet leverbaar

// Productie van dit artikel is gestopt.

_ Artikel is normaal niet op voorraad bij MDS maar is leverbaar op bestelling

P Deze letter achteraan bij de omschrijving geeft een (tijdelijke) promotie aan

Inhoudsopgave

	Bladz
BlueBird snoeien, zagen, boren, maaien, vervoeren, pompen	7 – 35
Negri bio-hakselaars, chippers, verticuteermachines en bladzuigers	36– 60
Thor Kliefmachines, Cirkelzagen voor brandhout	61 – 71
Remet Logcutters, Boomtangen, persen, (bos)klepelm., frezen	72 – 80
Bellon voor vierwielige trekker Klepelmaaiers, zwadmaaiers, borstels	81 – 88
Caroni cirkelmaaiers, klepelmaaiers en grondfrezen	89 – 100
Ortolan Overtopfrezen, rotorkopeggen, zaaiers	101 – 108
Gamo voor vierwielige trekker of geduwd Rotorkopeggen, cardans, zaaiers, strooiers, etc.	109 – 118
Gamo tweewielige trekker of zelfrijdend Haspels, zodensnijder, 2wielige en 1wielige trekker, maaier.	119 – 124
Dunsch Polyvalente 2wielige trekker en 4wielige trekker, Minigravers, rupsdumper	125 – 134
Bellon voor tweewielige trekker Borstels, ontbossers, zwadmaaers, koppelstukken	135 – 141
Gamo toebehoor voor tweewielige trekker Bandhooier, rotorkopeg, koppelstuk, zaaier, gewicht, spit, bullblad	142 – 152
Jourdant gesleepte werktuigen ploeg, eg, aanaarder, aardappelrooier	152 – 158
Gamo maaibalk, overtopfrees	159 – 161
Nibbi Maaitractor, transporter, klepelmaaiers, hakfrezen, tweewielige trekkers,	162 – 190
Complete uitrustingen	191 – 216
Verwijzingen naar toebehoren tweewielige trekkers	217 – 222
Agricut manuele snoeiapparatuur	223 – 228
KIVA verticuteerders - maaiers	229 – 235
Gesleepte werktuigen voor tweewielige trekker	236 – 237
KERO veeg- en schrobmachines	238 – 240
Index Via de index achteraan kun u alle producten terugvinden.	

BlueBird is een fabrikant in Noord-Italië van 2-takt motoren, bosmaaiers, kettingzagen, allesmaaiers, grondboren voor tuin- en park.
MDS werkt al vele jaren met BlueBird voor de distributie van de allesmaaiers BushBoy en Flo. Sinds 2022 is het management bij BlueBird verjongd, het programma uitgebreid, de samenwerking met MDS geïntensiveerd en sinds 2023 is MDS exclusief distributeur in de Benelux voor alle BlueBird producten.
In deze catalogus tonen we u een staal van de meest courante BlueBird producten.
Als MDS-klant hebt u ook toegang tot de volledige BlueBird catalogus die u kan downloaden via de MDS-website www.mdsbv.eu

Snoeischaren	Bladz. 7 – 8
Snoeizagen	Bladz. 9
Verlengarmen	Bladz. 10
Combo kits	Bladz. 11
Stokzagen	Bladz.12
Binder	Bladz. 13
12,6 V Randmaaier, 21V grasmaaiers	Bladz. 14
Bosmaaier – Combi – Stok heggenschaar	Bladz. 15
21 V Heggenschaar en bladblazers	Bladz. 16
Batterijen en zaagkettingen	Bladz. 17 – 18
Takel en toebehoor	Bladz. 19
2-takt kettingzagen voor snoeiwerk	Bladz. 20
Hakselaar met opvang	Bladz 21
Allesmaaiers met benzinemotor als loopmaaier	Bladz. 22 – 23
Rupsmaaiers hybride of 100% elektrisch. Afstandsbediening	Bladz. 24 - 26
Zitmaaiers met benzinemotor of elektromotor	Bladz. 27 – 28
Frontmaaiers zero turn of als loopmaaier	Bladz. 29 – 30
Elektrisch aangedreven kruiwagens	Bladz. 31 – 32
Grondboren	Bladz. 33 – 34
Graafmachine	Bladz. 35

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51

e-mail: info@mdsbv.eu

Website: www.mdsbv.eu

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu's met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	SNOEISCHAREN			Excl. BTW	Incl. BTW
				Prijs per stuk	
PS23-25FASTER 888380 Qty 10 Kg 20		Max spanning Max snij Ø Snit opties Snijtijd Lithium accu Laadtijd Gewicht	12.6V 25mm 2 openingen+ progressieve snit 0,4 sec 12,6V-2,5Ah (2incl) 2 – 2,5h 900 gr incl accu	170	205,70
PS23-28FASTER 888580 Qty 11 Kg 28,5		Max spanning Max snij Ø Snit opties Snijtijd Lithium accu Laadtijd Gewicht	16,8V 28mm 2 openingen + progressieve snit 0,4 sec 16,8/14,4V-2,5Ah (2incl) 3 – 4h 970 gr incl accu	195	235,95
PS23-35FASTER 888590 Qty 11 Kg 24,9		Max spanning Max snij Ø Snit opties Snijtijd Lithium accu Laadtijd Gewicht	16,8V 35mm 2 openingen + progressieve snit 0,4 sec 16,8/14,4V-2,5Ah (3incl) 3 – 4h 970 gr incl accu	285	344,85
PS22-38 885920 Qty 5 Kg 18,5		Max spanning Max snij Ø Snit opties Snijtijd Lithium accu Laadtijd Gewicht	24V 38mm 2 openingen + progressieve snit <u>Dubbel bewegend</u> 0,8 sec 24V-2,5Ah (2incl) 2,5 – 4,5h 1300 gr incl accu	420	508,20
PS22-40 884230 Qty 5 Kg 28		Max spanning Max snij Ø Snit opties Snijtijd Lithium accu Laadtijd Schaar Accu	43,2V 40mm 2 openingen+ progressieve snit 0,4 sec 43,2V-4Ah (1incl) 2,5 – 3,5h 850 gr 450 gr	755	913,55

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu's met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	omschrijving			Excl. BTW	Incl. BTW
	TAKKENSCHAREN EN SNOEIZAGEN OP BATTERIJ			Prijs per stuk	
HPS22-160 889060		Max spanning Max snij Ø Autonomie Stoklengte Lithium accu Laadtijd Gewicht met batterij	24V 40mm 4 – 5h 160 cm 24V – 2.5Ah (1incl) 2 h 2,55 kg	375	453,75
HPS22-220 889070		Max spanning Max snij Ø Autonomie Stoklengte Lithium accu Laadtijd Gewicht met batterij	24V 40mm 4 – 5h 220 cm 24V-2,5Ah (1incl) 2 h 3,15 kg	400	484,00

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu's met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	SNOEI KETTINGZAGEN			Excl. BTW	Incl. BTW
				Prijs per stuk	
CS22-04 885610 Qty 8 Kg 19		Motor Max spanning Max power Lithium accu Blad Snijlengte Kett. snelheid Gewicht	Zonder borstels 12,6V 250W 12,6V-2,5Ah (2incl) 4" – 10cm 10cm Variabel 1 kg incl accu	170	205,70
CS22-06 887420 Qty 5 Kg 19.5		Motor Max spanning Max power Lithium accu Blad Snijlengte Kett. snelheid Gewicht	Met borstels 16,8V 220W 16,8V-2,5Ah (2incl) 5" – 12,7cm 12,5cm Variabel 1,4kg incl accu	190	229,90
CS23-05A 888950		Motor Max spanning Max power Lithium accu Blad Kett. – snelh Gewicht Automatische	Zonder borstels 16,8V **500W** 16,8V 2,5Ah (2incl) **5" – 125mm** ¼" - **tot 11.5m/s** 1.1kg incl accu kettingsmering	245	296,45
CS22-07 887850 **889830 = Zonder batterij en lader**		Motor Max spanning Max power Lithium accu Blad Kett. – snelh Gewicht Automatische	Zonder borstels 21V **750W** 21V - 5Ah (1incl) **7" – 175mm** ¼" - **tot 11.5m/s** 1.7kg incl accu kettingsmering	310 **230**	375,10 **278,30**

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu's met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	VERLENGARMEN		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
EP22-22 7200140 Qty 1 Kg 1.2	Arm voor Ingetrokken Uitgetrokken	PS23-25FASTER CS22-04 PS22-23 oud model **NIET VOOR PS22-23TWIN** 1.2 meter 2.0 meter	79	95,59
EP22-32C 7200170 Qty 1 Kg 1.2	Arm voor Ingetrokken Uitgetrokken	PS23-28C FASTER PS23-35 FASTER PS22-32C 1.5 meter 2.2 meter	79	95,59
EP22-38 7200160 Qty 1 Kg 1.2	Arm voor Ingetrokken Uitgetrokken	PS22-38 1.5 meter 2.2 meter	98	118,58

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu's met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	omschrijving TAKKENSCHAREN EN SNOEIZAGEN OP BATTERIJ	Excl. BTW Prijs per stuk	Incl. BTW
KIT CS22-04+ PS23-25 FASTER 886860 3x batt 12.6V 1xdubbele lader Kg 4.5 Per Kit Kg 25 Per doos 5st	**COMBO KIT** 	265	320,65
KIT CS23-05A +PS23-28 FASTER 889080 3xbatt 16.8V 1xdubbele lader Per doos 5st		340	411,40
KIT CS23-05A +PS23-35 FASTER 889090 3xbatt 16.8V 1xdubbele lader Per doos 5st	 PS23-25FASTER met EP22-22 uit kit 889140 worden hier getoond.	395	477,95
KIT CS22-04+ PS23-25 FASTER **+ EP 22-22** 889140		340	411,40
KIT CS23-05A +PS23-28 FASTER **+ EP 22-32** 889150		410	496,10
KIT CS23-05A +PS23-35 FASTER **+ EP 22-32** 889170		470	568,70

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu's met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
	STOKSNOEIZAGEN OP BATTERIJ		**Prijs per stuk**	
PCS23-08 NIMBLER 888600	UITSCHUIFBARE PAALSNOEIZAAG NIMBLER		180	217,80
		Nominale spanning 21V Vermogen 350W Accu 4 Ah Totale lengte 230 cm Zaagblad en ketting ¼'' – 48 tanden – 8" Tandwiel 7 tanden Kettingsnelheid 10,4 m/s Oplaadtype USB type C Gewicht incl accu 2,3 kg		



PROFESSIONELE UITSCHUIFBARE PAALSNOEIZAGEN 21 Volt
Omdat de batterij en de elektronica zich aan de onderzijde bevinden is de machine perfect in balans en kan de bediener in alle comfort de zaagkop sturen. De levering is inclusief gereedschap,veiligheidsbril en een schouderband zodat u de zaag moeiteloos kunt bedienen



PCS22-10 888440		Motor Zonder koolborstels Maximum spanning 21 Volt Oliepomp Automatisch Info scherm Led Lithium batterij 21V 5 Ah 2 Inclusief Kettingblad 9" Ketting ¼" 1,1mm 48Sch Lengte ingeschoven 177 cm Lengte uitgeschoven 257 cm Gewicht met batterij 3,5 kg	370	447,70
PCS22-10A1 888450 **888790 = Zonder batterij en lader**		Zoals PCS22-10, maar slechts 1 batterij	300 **240**	363,00 **290,40**

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu’s met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
PT23-200 888370	**BINDER** 	Max spanning 16,8V Lithium accu 16,8 /14,4V– 2Ah (2incl) Continu power 30W Max power 50W Diameter 30 mm	315	381,15
571760		Binddraad Voor P23-200 Lengte 200 meter Kwaliteit Bio PVC	6	7,26
571770		Binddraad Voor PT23-200 Lengte 200 meter Kwaliteit Papier	7	8,47
571640		Binddraad Voor PT22-04 Lengte 95 meter Kwaliteit Bio PVC	3	3,63
571610		Binddraad Voor PT22-04 Lengte 95 meter Kwaliteit Pvc	3	3,63

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu's met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	KANTENMAAIERS 12.6 Volt – GRASMAAIERS 21 Volt			Excl. BTW	Incl. BTW
				Prijs per stuk	
GC22-10 888080		Motor Max spanning Grasschaar Heggenschaar Snelheden Lithium accu	Zonder borstels 12.6 Volt 109 mm 139 mm 3 12,6 V – 2.5 Ah (1 incl)	125	151,25
EP22-10 7200180		Arm en wieltjes voor grasschaar		42	50,82

Bluebird biedt een uitgekiende reeks producten 21 Volt aan.

(Ook kettingzagen CS22-07 bladz 9 en THCS22-07 bladz 18)







LM22-41 **888770 = Zonder batterij en lader**		Motor Max spanning Lithium accu Tractie Werkbreedte Maaihoogte Maaiopties	Zonder borstels 21V 21V-5Ah (2incl) Neen 41cm 25-75mm Opvang, mulching, Uitworp achter	310 **180**	375,10 **217,80**
LM22-46T 888270 **888780 = Zonder batterij en lader**		Motor Max spanning Lithium accu Tractie Werkbreedte Maaihoogte Maaiopties Duwboom	Zonder borstels 21V 21V – 5Ah (2incl) Ja, aparte motor 46 cm 25 – 75mm Opvang, mulching, uitworp rechts/ achter Telescopisch	460 **320**	556,60 **387,20**



BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu's met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	BOSMAAIERS 21 VOLT		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
BC22-800L 887860 **888710 =** **Zonder batterij en lader**	Motor Max spanning Lithium accu Toebehoor Gewicht 	Zonder borstels 21V 21V – 5Ah (1incl) 3tands mes Ø254mm Draadkop Ø340-380 Mesafscherming 3,8kg	235 **160**	284,35 **193,60**
Combi 22-800 887870 **888720 =** **Zonder batterij en lader**	Motor Max spanning Lithium accu Combi apparaat met kettingzaag, verlengstuk, heggenschaar, bosmaaier. 	Zonder borstels 21V 21V-5Ah (1incl)	325 **250**	393,75 **302,50**
PHT22-52 887490 **888740 =** **Zonder batterij en lader**	Stok heggenschaar Motor Max spanning Batterij Manslengte Stoklengte 	Zonder borstels 21V 21V – 5Ah (1incl) 520 mm Telescopisch uitschuif-baar van 120 tot 240 cm	250 **180**	302,50 **217,80**

HEGGESCHAAR EN SPROEIERS/BLAZDERS 21VOLT

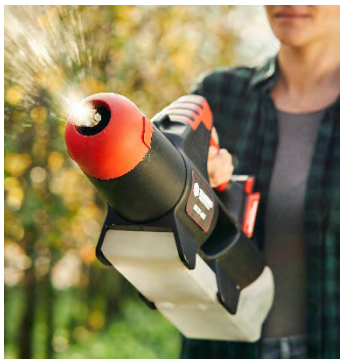Artikel nr.	omschrijving			Excl. BTW	Incl. BTW
				Prijs per stuk	
					
HT22-60 887880 **888730 =** **Zonder** **batterij** **en lader**	Dubbelwerkende heggenschaar	Motor Max spanning Lithium accu Inclusief: Mes-pitch Snelheden Gewicht	Zonder borstels 21V 21V – 5Ah (1incl) 1 accu + lader 600mm – 32mm 3 4.2kg met accu	215 **150**	260,15 **181,50**
					
BS 22-400 887900 **888760 =** **Zonder** **batterij** **en lader**	Blazer/ sproeier	Motor Max spanning Lithium accu Inclusief: Max luchtsnelheid Max volume Max afstand Tankinhoud Gewicht	Zonder borstels 21V 21V – 5Ah (1incl) 1 accu + lader 45 m./s 400 m3/h 8 meter 3 liter 670 gr met accu	210 **140**	254,10 **169,40**
					
BL 22-300 887990 **888750 =** **Zonder** **batterij** **en lader**	Blazer	Motor Max spanning Lithium accu Inclusief: Vermogen	Zonder borstels 21V 21V – 5Ah (1incl) 1 accu + lader 300 w	205 **125**	248,05 **151,25**

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu’s met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	omschrijving			Excl. BTW	Incl. BTW
				Prijs per stuk	
451980		Accu voor Lithium accu	PS22-18 4,2V – 2,6A/h	10	12,10
451920		Accu voor Lithium accu	PS22-23/ CS22-04 12,6V - 2,5Ah	35	42,35
451860		Accu voor Lithium accu	PS22-25/ PS22-32 PT 22-04 16,8V – 2,5Ah	50	60,50
451970		Accu voor Lithium accu	PS22-23TWIN 7,2V – 2,0Ah	15	18,50
451950		Accu voor Lithium accu	PCS 22-10 TH CS 22-07 21,0V – 5Ah	95	114,95

BlueBird biedt een reeks snoeimaterialen aan die aangedreven worden door herlaadbare Lithium accu's met vermogens vanaf 4,2V-2,6 Ah tot 43,2V – 4Ah

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
451960		Accu voor PS22-38 Lithium accu 24,0V – 2,5Ah	85	102,85
451910		Accu voor PS22-10/ CS22-08 Lithium accu 43,2V – 4Ah	460	556,60
754710		Zakje Voor snoeischaar	15	18,15
CS22-04-CHAIN		Ketting voor CS22-04	7,70	9,32
CS22-06-CHAIN		Ketting voor CS22-06	9,50	11,50
CS22-07-CHAIN		Ketting voor CS22-07	12,50	15,13
CS22-08-CHAIN		Ketting voor CS22-08 en THCS 22-07	13,40	16,21
PCS22-10A-CHAIN		Ketting voor PCS22-10	13,40	16,21
SE3L-40DL		Ketting voor CSP270	9	10,89
S10E3PP40		Zaagblad voor CSP270	11	13,31

BlueBird bosbouw apparaten

Artikel nr.	LIER - WINDAS en toebehoor			Excl. BTW	Incl. BTW
TWH500_ 883500		Motor Cilinderinh. Vermogen Nodig snoer Snoer incl? Snelheid Trekkracht Gewicht	Honda 4-takt 47.9 cc 1,47kW/7000 tpm Polyester Ø10 mm Neen 25 meter/minuut 400 kg 9,9 kg	850	1.028,50
630230 630330		Polyester sn Polyester sn	Ø10 x 50 meter Ø10 x 100 meter	110 215	133,10 260,15
392550		Pulley	1300 kg	125	151,25
630290 630300		Sjorband Sjorband	1meter – 2000kg 2meter – 2000kg	15 19	18,15 22,99
392520		Tsjechel	2000 kg	9	10,89

BlueBird kettingzagen

Artikel nr.	omschrijving			Excl. BTW	Incl. BTW
				Prijs per stuk	
THCS 22-07 887400 **889840 = Zonder batterij en lader**		Kettingzaag met batterij aandrijving Motor: 21Volt zonder borstels Lithium accu 21V 5Ah (2 incl) Blad 8” Snijlengte 20cm Ketting 1/4 – 1,1mm – 43 schakels Laadtijd 3-4 uur Automatische oliepomp Gewicht met accu 2.5 kg		295 **160**	356,95 **193,60**
Kettingzagen met aandrijving door 2-takt motor					
CSP 270 T 884400		Cilinderinhoud Vermogen Bladlengte Type ketting Carburator Carb primer Zijd. Spanner Benzine/Olie Gewicht*	25cc 0,9 kW Standard 10” 25cm 3/8 LP – 1,3mm Walbro Ja Ja 170ml/ 140ml **2,45kg**	225	272,25
CSP 270 TC 884440		Cilinderinhoud Vermogen Bladlengte Type ketting Carburator Carb primer Zijd. Spanner Benzine/Olie Gewicht*	25cc 0,9 kW Standard 10” 25cm 1/4LP – 1,3mm Walbro Ja Ja 170ml/ 140ml **2,45kg**	245	296,45
CSP 280 T 884000		Cilinderinhoud Vermogen Bladlengte Type ketting Kettingsmering Carburator Carter Gewicht	28,5cc 1 kW 10” 25cm 3/8 mini 1,3mm Automatisch Walbro Metaal **3,25kg**	230	278,30
CSP 280 TC 884010		Cilinderinhoud Vermogen Bladlengte Type ketting Kettingsmering Carburator Carter Gewicht	28,5cc 1 kW 10” 25cm 1/4 1,3mm Automatisch Walbro Metaal **3,25kg**	250	302,50

*Gewicht zonder brandstof, Kettingblad en ketting

Hakselaar met opvang











HAKSELAAR COD. 884670

Rato-motor met repeteerstarter
Cilinderinhoud 212 cc, 4.1kW/5.5pk
Snijsysteem: direct aangedreven door de motor
Snijmodus: cirkelzaagblad
Diameter cirkelzaagblad: 290 mm
Aantal snijmessen: 2
Lengte snijmessen: 90 mm
Maximum snijdiameter Ø 90 mm
Afmetingen opvangbak: 500x400x310 mm
Afmetingen wielen: 4.1/3.5-4
Afmetingen van de machine LxBxH 120x64x137 cm
Nettogewicht: 58 kg



Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
SHR 1000 884670	Hakselaar voor groenafval uit de tuin. Standaard geleverd met opvang	785	949,85

Allesmaaier
Bush Boy - Alhambra





Met deze allesmaaier kunt u zonder moeite hoog gras maaien en ook struikgewas. Deze efficiënte maaier ontziet niks en is met recht een alleskunner.

- Schijf met 4 slagmessen.
- Maaibreedte van 60cm.
- Uitschakelbare mes aandrijving.
- Mesrem.
- Uitschakelbare wielaandrijving. Volle wielen.
- In hoogte verstelbare duwboom.
- Gewicht: ~75kg.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
ALHAMBRA TSLC_	Bush Boy – Alhambra TS LC – 882310 • Benzine LONCIN 196cc 12,4N·m/2500 tpm • 1 snelheid vooruit	1.675	2.026,75
ALHAMBRA TS170HO_	Bush Boy – Alhambra TS 170 HO – 881770 • Benzine LONCIN 166cc 11,1N·m/2500 tpm • 1 snelheid vooruit	1.765	2.135,65
ALHAMBRA TSPROLC	Bush Boy – Alhambra TS PRO LC - 882320 • Benzine LONCIN 196cc 12,4N·m/2500 tpm • 3 snelheden vooruit, 1 achteruit	1.775	2.147,75
G06-55_	Bush Boy – Alhambra TS PRO 170 HO - 887470 • Benzine Honda GCV170 166cc 3,6kW 11,1N.m • 3 snelheden vooruit, 1 achteruit	1.955	2.365,55
727560	Zwadlegger. Legt het gemaaide gras op een rij. 	49	59,29

Allesmaaier
Flo








Met deze allesmaaier met draadkop, kunt u hoog gras en riet maaien. Dankzij de draadkop kunt u perfect langs boompjes en afsluitingen werken.
Door de grote smalle wielen heeft de machine voldoende tractie om makkelijk door het hoge gras te manoeuvreren.

- Draadkop met vier draad uiteindes.
- Maaibreedte van 60 cm.
- Vast mes van 52 cm (optioneel)
- Uitschakelbare aandrijving van draadkop
- Rem op draadkop.
- In hoogte en zijdelings verstelbare duwboom
- Wielen 16” met vol rubberen band.
- Gewicht: ~45kg.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
882510_	Flo Speed 7 LC • Loncin 12,4 N:m 196 cc • 3 snelheden vooruit	1.410	1.706,10
882540_	Flo Speed 7 HO • Honda benzine GCV170 166cc 11.1Nm/2500tpm • 3 snelheden vooruit	1.495	1.808,95
882550_	Flo pró Speed 7 HO • Honda benzine GCVx200 201cc 12.7Nm/2500tpm • 3 snelheden vooruit	1.565	1.893,65
G50-21_	Optie: vast mes 52cm 730180 • Complete behuizing/slede	215	260,15

BUSH BOSS

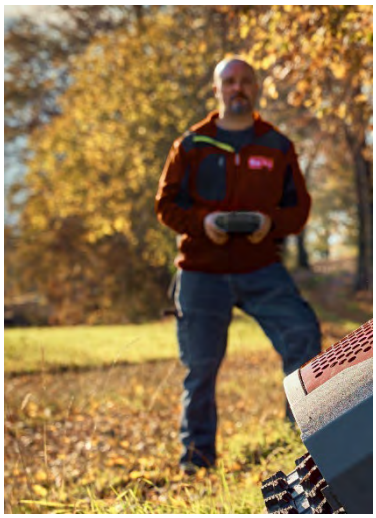



Onze maaier BLUEBIRD BUSH BOSS FM 23-53 krijgt er een broer bij: de FM24-65
Dit nieuwe product is uitgerust met een hybride systeem: de Loncin motor garandeert maximaal vermogen voor de maaifunctie en de 24V batterijmotor met een vermogen van 600W zorgt voor een efficiënte machinevoortgang, ook bij uitgeschakelde motor.
Met de standaard bijgeleverde draadloze afstandsbediening bestuurt u moeiteloos deze krachtige maaier tot op een afstand van 200 meter. Via het grote scherm ziet u en beheert u alle functies.
De FM 23-53 en FM 24-65 hebben rubberen rupsbanden zodat ze vlot bewegen in eender welk terrein, met de mogelijkheid om te klimmen en indien nodig moeilijke maaibewerkingen uit te voeren: het maaien van hoog en dicht gras en kreupelhout, ook op glooiingen.
De stalen schijf met 2 stevige vrij draaiende messen, ongevoelig voor plotse obstakels, snijdt overtuigend met een werkbreedte van 21-inch (53 cm) of 25 inch (65cm). De standaard LED-verlichting zorgt voor een veilige zichtbaarheid.
Deze machines lenen zich perfect tot het onderhoud van kleine hellingen, maar voelt zich helemaal thuis in moeilijk bereikbare gebieden, zoals tussen vangrails, en onder zonnepanelen.

CODE 887810	CODE 889360
Max voltage 24V	
vermogen 600W met koolborstels	600 W zonder koolborstels
motor Loncin 224cc, 4,5 kW	352cc
mes type losse messen	losse messen
werkbreedte 21 inch (53cm)	25 inch (65 cm)
rijsnelheid 3 snelheden, tot 47 m/min	
Max afstand van afstandsbediening c.a. 200m	c.a. 200m
Droog gewicht 126 kg	
Lengte x Breedte x Totale hoogte: cm 88 x 90 x 58	~88 x 102 x 58

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
FM23-53_ 887810	BUSH BOSS met Benzinemotor LONCIN 224cc	4.700	5.687,00
FM24-65 8893608	BUSH BOSS met benzinemotor LONCIN 352cc	4.900	5.929,00
	• Radiografisch aangestuurd		

BUSH MASTER



Standaard geleverde afstandsbediening



Deze maaier BLUEBIRD BUSH MASTER FM 24-70/60/65 bevestigt zichzelf.
Dit nieuwe product komt in 2 versies, 3 modellen in totaal. Ofwel uitgerust met een hybride systeem: een 452 cc elektrisch gestarte Loncin motor met oliepomp die een maximaal vermogen garandeert voor de maaifunctie en een 24V elektromotor met een vermogen van 1200W (FM24-70) die voor een efficiënte machinevoortgang zorgt, ook bij uitgeschakelde mesmotor.
Ofwel 100% elektrisch met naar keuze een 50Ah of een 100Ah batterij. (***100Ah nog niet leverbaar***)
Met de standaard bijgeleverde draadloze afstandsbediening bestuurt u moeiteloos deze krachtige maaiers tot op een afstand van 200 meter. Via het grote scherm ziet u en beheert u alle functies.
Deze FM 23 en 24 hebben rubberen rupsbanden zodat ze vlot bewegen in eender welk terrein, met de mogelijkheid om te klimmen en indien nodig moeilijke maaibewerkingen uit te voeren: het maaien van hoog en dicht gras en kreupelhout, ook op steile hellingen.
Het centrale mes is ongevoelig voor plotse obstakels, snijdt overtuigend met een werkbreedte van 68,5 of 58 of 63,5 cm. De standaard LED-verlichting zorgt voor een veilige zichtbaarheid.
Deze machine leent zich perfect tot het onderhoud van hellingen tot 30°, max 45°, en voelt zich helemaal thuis in moeilijk bereikbare gebieden, zoals tussen vangrails, en onder zonnepanelen.

	Hybride evo	100% elektrisch 50Ah	100% elektrisch 100Ah
Code	889360	888940	888930
Max voltage	24V	80 V	80 V
Vermogen	1200W brushless	800W (rupsaandrijving)	800W (rupsaandrijving)
Autonomie	Onbeperkt (hybride)	3 à 4 uur	6 à 7 uur
Motor	452 cc 13,5pk, oliepomp	3 kW	3 kW
Snijbreedte	27”- 68,5 cm	23” - 58 cm	25” – 63,5 cm
Gewicht	285 kg	215 kg	280 kg
L x B x H	990 x 1150 x 640	962 x 980 x 612 mm	1060 x 1025 x 605 mm

Mes type 1 centraal gemonteerd mes
Rijsnelheid 3 snelheden, tot 47 m/min
Max afstand van afstandsbediening c.a. 200m
Signalisatie verlichting standaard

Artikel nr.	**omschrijving**	**Excl. BTW**	**Incl. BTW**
FM24-70H 889360	BUSHMASTER hybride met benzine motor	6.000	7.260,00
FM24-60 888940	BUSHMASTER 100% elektrisch met 50Ah batterij	7.950	9.615,50
FM23-65 \ 888930	BUSHMASTER 100% elektrisch met 125Ah batterij Verwacht: tbd – project is uitgesteld	tbd	

BUSH WARRIOR



Standaard geleverde afstandsbediening en batterijladers



	Hybride evo		
Code	889720	Snelheidsinstelling	Multiple levels
Max voltage	58,8V - 48V	Afstandsbedieningsband	2.4G
Rijvermogen	2x 1500W brushless	Instelbare snijhoogte	30 tot 125mm
Autonomie	Onbeperkt (benzine bijvullen)	Aanbevolen voor hellingen tot	30° (60%)
Motor	608 cc, Loncin	Anti-kantelsensor	45°
Snijbreedte	29”- 73,6 cm	Afstand bediend start/stop	Ja
Nettogewicht	400 kg	Afstandsbediening met display	Ja
L x B x H	1210 x 1200 x 690	Breedte van elke rups	150mm

Mes type 1 centraal gemonteerd mes met 2 losse mespunten
Rijsnelheid 3 snelheden, tot 47 m/min
Max afstand van afstandsbediening c.a. 200m
Standaard: signalisatie, verlichting, urenteller, brandstof voorraad indicator.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
FM25-75	BUSHWARRIOR hybride met benzine motor	9.199	11.130,79

BlueBird zitmaaiers



TR P 62H



TR P 74H

Deze 2 zitmaaiers hebben volgende eigenschappen gemeen:
Achteruitworp met opvang. Stalen maaidek, 1 mes. Benzinetank (1.1 lt. TRP62H, 4 lt. TRP74H)
Hydrostatische achterwielaandrijving met pedaal voor snelheidsregeling.
Banden vooraan 11x4.00-5, achteraan 15x6.00-6. Vooruit /Achteruit TRP62H tot 6/3 km/h, TRP74H tot 7.3/1.5 km/h

Bluebird maaitractoren



TR P 86H



TR P 92H



TR P 102H

De 3 maaitractoren hebben volgende eigenschappen gemeen:
Achteruitworp met opvang 245 lt. Stalen maaidek, 2 messen. Snijhoogte 30-90 mm (7 standen).
Loncin benzine viertaktmotor OHV. Electrostart. Benzinetank 7,5 liter. Regelbare zit.
Hydrostatische achterwielaandrijving met pedaal voor snelheidsregeling. Elektrische verlichting.
Banden vooraan 15x6.00-6, achteraan 18x8.5-8. Vooruit tot 8.8 km/h, Achteruit tot 4.5 km/h
Mulching kit en trekhaak zijn telkens standaard meegeleverd.

Artikel nr.	**omschrijving**		**Excl. BTW**	**Incl. BTW**
			Prijs per stuk	
TR P 62H 889490	Maaibreedte Motortype Maaihoogten	62cm opvang 130 liter. Loncin 1P75F OHV 224 cc 4.5 kW 1cilinder 4 posities van 30 tot 90 mm	1.780,00	2.153,80
TR P 74H 889520	Maaibreedte Motortype Maaihoogten	74 cm, opvang 170 liter. Loncin 1P85F OHV 352 cc 5.6 kW 1cilinder 4 posities van 30 tot 80 mm	2.330,00	2.819,30
TR P 86H 889330	Maaibreedte Motortype Gewicht	86 cm, opvang 245 lt. LC1P90F-1 432 cc 8.8 kW 1cilinder 190 kg	2.760,00	3.339,60
TR P 92H 889590	Maaibreedte Motortype Gewicht	92 cm, opvang 245 lt. LC1P92F-1 452 cc 9.2 kW 1cilinder 210 kg	2.910,00	3.521,10
TR P 102H TWIN 889580	Maaibreedte Motortype Gewicht	102 cm, opvang 245 lt. LC2P83F 586 cc 12.5 kW 2cilinder 210 kg	3.480,00	4.210,80
Onderstaande maaier LT C 86 heeft hetzelfde chassis als de LT C 86 maar beschikt over een tandwielbak in plaats van een hydrostaat en een 352 cc OHV motor				
TR SL 86M 889280	Maaibreedte Motortype Gewicht	86 cm 352 cc OHV 190 kg	2.230,00	2.698,30

BlueBird zitmaaiers



BR SD 98



TR SL 86M



BR SD 108



TR SL 108H

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
BR SD 98 48V 75AH 888550	Maaibreedte Motortype	98 cm, zijuitworp, 2 messen Elektromotor 1200 W – lood/zuur batterij Mulching kit	3.795	4.591,95
BR SD 108 48V 75AH 888560	Maaibreedte Motortype	108 cm, zijuitworp, 2 messen Elektromotor 1200 W – lood/zuur batterij Mulching kit	4.050	4.900,50
TR SL 86M 889280	Maaibreedte Motortype	86 cm, zijuitworp, 2 messen Benzinemotor 352cc OHV Schakelbak Mulching kit en trekhaak	2.230	2.698,30
TR SL 98M 889290	Maaibreedte Motortype	98 cm, zijuitworp, 2 messen Benzinemotor 352cc OHV Schakelbak Mulching kit en trekhaak	2.290	2.770,90
TR SL 98H 889310	Maaibreedte Motortype	98 cm, zijuitworp, 2 messen Benzinemotor LC1P90F-1 432cc OHV 8,8kW Hydrostaat Mulching kit en trekhaak	2.440	2.952,40
TR SL 108H 889570	Maaibreedte Motortype	108 cm, zijuitworp, 2 messen Benzinemotor LC1P92F-1 452cc OHV 9,2kW Hydrostaat Mulching kit en trekhaak	2.720	3.291,20
TR SL 108H TWIN 889560	Maaibreedte Motortype	108 cm zijuitworp, 2 messen Tweecilinder benzinemotor	3.230	3.908,30

BlueBird zero turn maaiers



ZTR 60K



LM 715



ZTR 50L



ZTR 46L



ZTR 50L BAT



ZTR 60K

Alle Bluebird zero turn maaiers, behalve LM 715 & ZTR 50L BAT hebben volgende eigenschappen gemeen:
Elektrisch gestarte 2-cilinder benzinemotor, Hydrostatische achterwielaandrijving, Elektromagnetische koppeling voor de mes inschakeling, max snelheid 10,5 km/h vooruit en 5 km/h achteruit (16 en 9 km/h bij ZTR 60K PRO), Koplampen, regelbare zetel, Stalen maaidek met 3 messen, regelbare maaihoogte 38 – 114 mm, (38-121 mm bij ZTR 60K PRO), 7 maaihoogte standen (13 bij ZTR 60K PRO).
Achterwielen 20x10.00-8 turf (23x10.5 turf bij ZTR 60K PRO), voorwielen 13x5.00-6 smooth (13x6.50-6 smooth bij ZTR 60K PRO). Bij ZTR 46 en ZTR 50 is de mulching kit standaard, bij ZTR 60 is hij een optie, aan de prijs van € 190 exclusief.

Artikel nr.		omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
LM 815 PRO	882830	Motor B&S – 344cc – 10.5 pk – 7.8 kW- 1cil 3 snelheden – gewicht 154 kg 71 cm maaibreedte (28”)	1.850	2.238,50
LM 815 PRO E-start	882840	Motor B&S – 344cc – 10.5 pk – 7.8 kW- 1cil 3 snelheden – gewicht 154 kg 71 cm maaibreedte (28”)	2.080	2.516,80
ZTR L46 PRO	884370	Motor Loncin LC2P77 – 708cc – 16 kW – 2cil Hydrogear ZT-2800 – gewicht 255 kg 116 cm maaibreedte (46”)	5.850	7.078,50
ZTR K50 PRO	882480	Motor Kawasaki FR691V – 726cc – 15,5 kW – 2cil Hydrogear ZT-2800 – gewicht 270 kg 127 cm maaibreedte (50”)	7.000	8.470,00
ZTR L50 PRO	882970	Motor Loncin LC2P77 – 708cc – 16 kW – 2cil Hydrogear ZT-2800 – gewicht 270 kg 127 cm maaibreedte (50”)	6.100	7.381,00
ZTR K60 PRO	884660	Motor Kawasaki FX730V – 726cc – 16,6 kW – 2cil Hydrogear ZT-3400 – gewicht 463 kg 152 cm maaibreedte (60”)	12.300	14.883,00
ZTR 52E PRO		Elektrisch aangedreven. Maaimotoren 1,5kW – Rijmotor 2,5 kW – gewicht 640 kg 132 cm maaibreedte (52”) autonomie tot 6 uur	16.670	20.170,70
733430		Mulching kit zero turn 46”		
733140		Mulching kit zero turn 50”		
733340		Optionele mulching kit 60” voor ZTR 60K PRO	190	229,90

BlueBird klepelmaaiers



FM 860



FM 600



FM 750

De Bluebird klepelmaaiers zijn erg geschikt voor het maaien van wild en lang gras, ook op moeilijk terrein en hebben volgende eigenschappen gemeen:

- Achterwielaandrijving via differentieel met 3 snelheden vooruit en achteruit
- Aandrijving door 4-takt benzinemotor Loncin met handstart
- Stuurboom met hoogteregeling
- Horizontale maai as met loshangende klepels, zijdelings aangedreven via riemschijven en V-snaar
- Grote achterwielen met luchtband en kleinere vrij draaiende voorwielen die kunnen vastgezet worden voor gebruik van de machine op steile hellingen
- Draaicirkel kleiner dan 1,2 meter

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
FM 600_	883190	Klepelmaaier met 60 cm werkbreedte, 32 klepels Motor 252 cc, 5,2kW/ 3600 rpm, 7pk 145 kg	2.700	3.267,00
FM 750_	883200	Klepelmaaier met 75 cm werkbreedte, 40 klepels Motor 420 cc, 9,2kW/ 3600 rpm, 12,5pk 178 kg	3.500	4.235,00
FM 860_	888320	Klepelmaaier met 86 cm werkbreedte, 48 klepels Motor 420 cc, 9,2kW/ 3600 rpm, 12,5pk Rupsaandrijving. Rendement 2.500 m^2 per uur 285kg	4.860	5.880,60

BlueBird Rupsdumper met laad arm en elektrische kruiwagens



500 DLH





WB 500 E



WB 500 EB



WB 500 EH

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
500 DLH_	884200	Rupsaandrijving met laadschop 80kg **Laadvermogen 500 kg** hydraulisch ledigen Hydrostatisch aangedreven. Gewicht 360 kg Benzinemotor Loncin 270cc – 9pk	6.300	7.623,00

Alle Bluebird **elektrische kruiwagens** hebben volgende eigenschappen gemeen:
Wielen met luchtbanden, aandrijving met differentieel, max **laadvermogen 500 kg**,
Snelheden traploos vooruit Hoog 0-5km/h, Medium 0-4,2km/h, Laag 0-3,3km/h en achteruit 0-2,5km
Max laadvermogen 500kg, koplamp 30 W, voorover kippende laadbak
Batterij **Lithium-ion** 48V 32Ah, autonomie 8 tot 10 uur. Borstel loze motor 1000W, 48V

WB 500 E	884550	Dumper box manueel ledigen met piston Gewicht 165 kg	2.300	2.783,00
WB 500 EH	884560	Dumper box elektro-hydraulisch ledigen Gewicht 180 kg Totale breedte bij de trekwielen: 76 cm Totale breedte bij de laadbak: 70 cm Totale lengte van de laadbak: 113 cm	2.700	3.267,00
WB 500 EB	884570	Standaard box, uitschuifbaar, manueel ledigen met piston Gewicht 180 kg	2.400	2.904,00

BlueBird elektrische kruiwagens: afmetingen en speciale bakvormen



Verhogingen van de bak




Dumpstel



Laadbak voor houtblokken

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
E50M-H01_	Verhogingen van de bak bij manueel kippende WB500E/WB500EB	102	123,42
EH50-H01_	Verhogingen van de bak bij hydraulisch kippende WB500EH	102	123,42
E50M-T02_	Dumpstel bij manueel kippende WB500E/WB500EB	268	324,48
EH50-T02_	Dumpstel bij hydraulisch kippende WB500EH	268	324,48
E50M-L03_	Laadbak voor houtblokken bij manueel kippende WB500E/WB500EB	300	363,00
EH50-L03_	Laadbak voor houtblokken bij hydraulisch kippende WB500EH	335	405,35

Zie hierbij de afmetingen voor WB500EH (zonder verhoging)

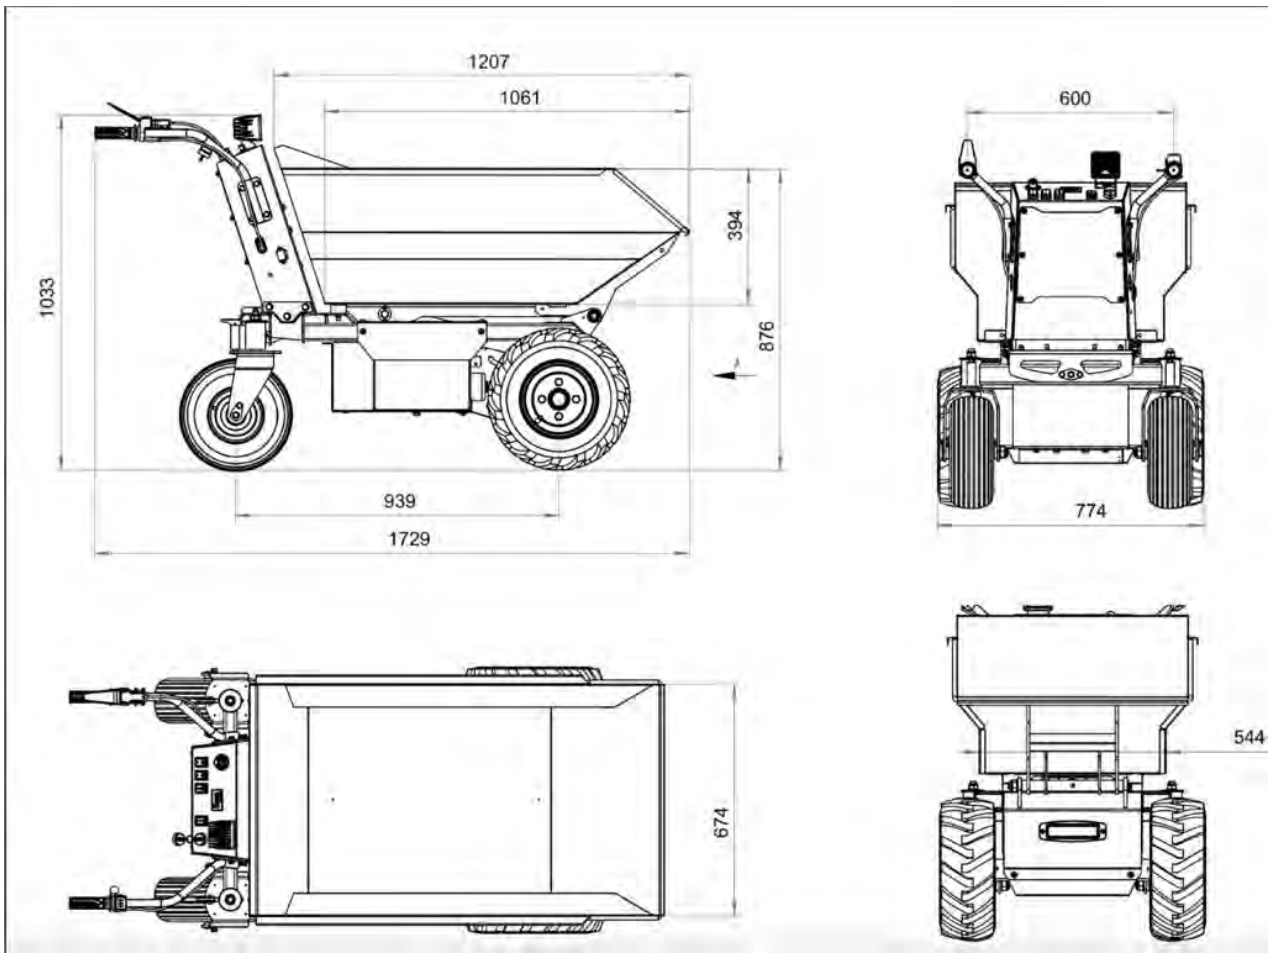

BlueBird grondboren

Artikel nr.	omschrijving			Excl. BTW	Incl. BTW
NEA HO 35 875490		Honda motor Bediening	GX35 Eén persoon	600	726,00
NEA HO 50 882600		Honda motor Bediening	GX50 Eén persoon	675	816,75
720020		Ø mm x diepte	80x800	105	127,05
720040			100x800	110	133,10
720070			120x800	120	145,20
720170			150x800	125	151,25
720210			180x800	155	187,55
720350			200x800	160	193,60
727430			250x800	225	272,25
750360		Verlengstuk	400 mm	53	50,16
750750		Boorpunt NEA		15	18,15

BlueBird grondboren

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
NEA 521-ESS 888430		Grondboor voor bediening door één persoon - 2takt motor 52cc 1.25kW - Max boor Ø 250 mm - Veiligheidsrem - Boor niet inbegrepen	275	332,75
755160		Ø mm x diepte	80x800	50	60,50
755170			100x800	60	72,60
755180			150x800	70	84,70
755140			200x800	80	96,80
755190			250x800	100	121,00


Deze grondboormachines en boren zijn gebouwd in PRC, de boren passen niet op de NEA HO grondboren. Er is geen toebehoor beschikbaar voor deze grondboren.

Golddigger






DUIMKLEM



DEKSEL



HARK

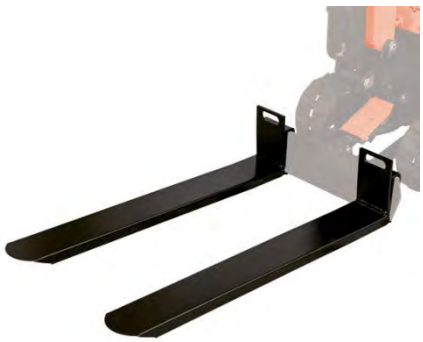

PALLETVORK

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
888140	Graafmachine, volledig zoals afgebeeld bovenaan links. Gewicht 562 kg, benzinemotor E-start 12pk, schepbak 29cm breed, rijsnelheid 2.1km/h, Rubberen rupsen 15cm, Totale breedte 69cm, Hoogte bij rugleuning 131 cm, bij spiegels 160 cm. Maximum hoogtebereik schepbak 210cm, max diepte 120cm	6.990	8.457,90
	OPTIES		
31310	Duimklem	70	84,70
31312	Deksel	180	217,80
32180	Hark	225	272,25
31315	Palletvork (te bevestigen aan het bullblad)	255	308,55
31305	Canopy en beugel	365	441,65
31308	Leveling bucket	140	169,40
31309	Schepbak 20 cm breed	120	145,20

MDS is de distributeur van Negri in de Benelux. Een merk wat we gevolgd hebben vanaf het prille begin. Marco Negri startte met het bedrijf in 1991 in een schuur. Inmiddels is Negri een wereldspeler op het gebied van bio-hakselaars, chippers, verticuteerders en bladzuigers. De productie vindt plaats in de eigen fabriek die voorzien is van de laatste technologie. Het is dan ook niet vreemd dat Negri inmiddels diverse patenten op zijn naam heeft staan.

Bio-hakselaars	Bladz. 37 t/m 51
Chippers	Bladz. 52 t/m 58
Bladzuigers	Bladz. 59
Verticuteermachines	Bladz. 60

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu


Bio-hakselaar
Serie R70



GN01-70




GN01-72





GN01-73



De kleinste serie in de reeks. Met een Honda GP motor ideaal voor de particulier en uitgerust met een Honda GX-motor is het een echte professionele machine. Nu ook beschikbaar met Honda batterijaandrijving en snellader.

- Bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 5cm. Productie: 2-3m^3/u.
- Snijsysteem: 1 vast slijpbaar mes in gehard staal en 6 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal en vervangbaar tegenmes in gehard staal.
- Regelschroeven voor het instellen van de fijnheid.
- Invoertrechter met handvat voor transport en veiligheidskit.
- Uitwerp 65 cm van de grond.
- 2 Grote wielen voor transport.
- V-snaar aandrijving bij de modellen met benzinemotor en met batterij aandrijving.
- Rechtstreekse aandrijving bij de modellen met Elektromotor.
- Afmetingen model met elektrische motor: (LxBxH) 133 x 67 x 133 m.
- Afmetingen model met motor: (LxBxH) 144 x 67 x 133cm.
- Gewicht: met elektromotor ~55kg, met benzinemotor ~70kg, met batterij kg

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-73	R70 Honda Batterij aandrijving 2,4pk. **2** batterijen Lithium Ion. en snellader inbegrepen	4.999	6.048,79
GN01-72	R70 Honda GP160 benzine 5,5pk.	1.660	2.008,60
GN01-74	R70 Loncin G210 7pk	1.560	1.887,60
GN01-70	R70 Elektromotor 2,5pk. 220V	1.260	1.524,60

Bio-hakselaar
Serie R95

STANDAARD



Standaard 1 mes

PRO: 2 messen en luchtbanden



Pro 2 messen

Deze serie in de reeks met een Max. capaciteit van 7cm is net een tandje groter dan zijn kleine broer. Deze reeks heeft diverse modellen en ook een driepunt uitvoering, zodat er voor iedereen een passend model is.

- Bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 7cm. Productie: Standard **3-4m³/u**, Pro **5m³/u** GX270 - **7m³/u** GX390
- Standaard: 1 vast mes in gehard staal en 8 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal.
- Pro: 2 vaste slijpbare messen en 8 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal.
- ***Traploos regelbaar rooster voor het instellen van de fijnheid, ook tijdens het hakselen***.
- Invoertrechter met handvat voor transport en veiligheidskit.
- Uitwerp 116/120 cm van de begane grond, met regelbare uitwerpafstand.

Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) 149 x 84 x 127cm.
- V-snaar aandrijving
- 2 Grote wielen voor transport, luchtbanden bij Pro modellen.
- Gewicht: ~95kg (~120kg R95 met Honda GX270 of GX390).

Specifiek voor het door aftakas aangedreven model:

- Afmetingen: (LxBxH) 167 x 90 x 1270cm.
- Aandrijving via tandwielbak en elastische koppeling.
- Gewicht: ~110kg.
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfdst. ‘cardanassen’, Bladz 113.




GN01-953

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
STANDAARD			
GN01-954	R95 Elektromotor 3pk. 220V	2.150	2.601,50
GN01-950_	R95 Elektromotor 4pk. 380V	2.200	2.662,00
GN01-952	R95 Honda GP160 benzine 5,5pk.	2.180	2.637,80
GN01-955	R95 Honda GX200 benzine 6,5pk.	2.400	2.904,00
GN01-958	R95 Loncin G210 7pk	2.120	2.565,20
GN01-953	R95 Driepunt bevestiging Cat1. Minstens 10pk.	2.650	3.206,50
PRO			
GN01-957	R95 Honda GX390 benzine 13pk.	3.650	4.416,50
GN01-959	R95 Loncin G420 14pk	2.950	3.569,50

Bio-hakselaar
Serie R185







Deze hakselaar is uitermate geschikt voor het hakselen van takken, klein tuinafval en organisch afval.

- Bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 9cm. Productie: 5-6m^3/u
- Snijsysteem: 2 slijpbare messen in gehard staal, 1 regelbaar tegenmes, en 10 omkeerbare mobiele stalen hamers in gehard staal.
- Traploos regelbaar rooster voor het instellen van de fijnheid, ook tijdens het hakselen.
- Uitwerp 1,55m hoog en 270° draaibaar. Uitworp diepte regelbaar.
- Brede aanvoertrechter met invoerhoogte 100cm.
- Gewichten: Elektro ~240kg, Benzine ~200kg, Driepunt ~198kg.

Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) 213/208 x 92 x 170cm
- Rechtstreekse V-snaar aandrijving bij de modellen met elektromotor.
- V-snaar aandrijving met manuele inschakeling bij de modellen met benzinemotor.
- 2 Grote wielen met luchtband voor transport

Specifiek voor het door aftakas aangedreven model:

- Afmetingen (LxBxH) 220 x 91 x 170cm
- Aandrijving via tandwielbak en elastische koppeling.
- Gedragen in driepunt Cat 1.
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfdst. ‘cardanassen’, Bladz 113.


Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-183_	R185 Elektromotor 15pk (kW11) 380V 50Hz	5.190	6.279,90
GN01-181	R185 Benzinemotor Honda GX390 13pk handstart	5.330	6.449,30
GN01-80	R185 Benzinemotor Loncin G420 14pk handstart	4.580	5.541,80
GN01-182_	R185 Gedragen in driepunt Cat 1 vanaf 13pk	4.720	5.711,20
GN50-225_	Verhoging 40 cm uitwerppijp	210	254,10

Bio-hakselaar
Serie R185 Hydro



Deze hakselaar is uitermate geschikt voor het hakselen van takken, klein tuinafval en organisch afval. Dankzij de hydraulische invoer werkt deze machine nog makkelijker.

- Bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 9cm. Productie: 5-6m^3/u
- Snijsysteem: 2 slijpbare messen in gehard staal en 1 regelbaar tegenmes, en 10 omkeerbare stalen hamers in gehard staal.
- Traploos regelbaar rooster voor het instellen van de fijnheid, ook tijdens het hakselen.
- Uitwerp 1,55m hoog en 270° draaibaar. Uitwerpdiepte instelbaar.
- Brede aanvoertrechter met invoerhoogte 100cm vanaf de begane grond.
- Regelbare omkeerbare hydraulisch aangedreven invoerrol.
- Gewichten: Elektro ~340kg, Benzine ~245/260kg, Driepunt ~300kg.

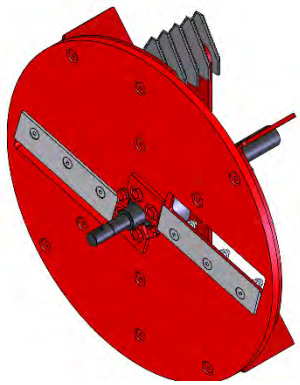

Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) 223 x 99 x 170cm.
- Rechtstreekse V-snaar aandrijving bij de modellen met elektromotor.
- V-snaar aandrijving met manuele inschakeling bij de modellen met benzinemotor.
- 2 Grote wielen met luchtband voor transport

Specifiek de door aftakas aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) 236 x 97 x 170cm
- Aandrijving via tandwielbak en elastische koppeling.
- Gedragen in driepunt Cat 1.
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfdst. ‘cardanassen’, Bladz 113.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-184_	R185 Elektromotor 15pk (kW11) 380V 50Hz,	9.400	11.374,00
GN01-186_	R185 Benzinemotor Honda GX390 13pk handstart, gesleept met ringkoppeling Ø30	9.600	11.616,00
*GN01-81_*	R185 Benzinemotor Loncin G420 14pk handstart, gesleept met ringkoppeling Ø30	8.830	10.684,30
GN01-187_	R185 Benzinemotor Honda GX390 13pk E-start en No-Stress, gesleept met ringkoppeling Ø30	11.500	13.915,00
GN01-82_	R185 Benzinemotor Loncin G420 14pk E-start en No-Stress, gesleept met ringkoppeling Ø30	10.090	12.208,90
GN01-188_	R185 Gedragen in driepunt vanaf 13pk	8.500	10.285,00
GN01-189_	R185 Gedragen in driepunt vanaf 13pk, met No-Stress	9.560	11.567,60
GN50-186_	Kit derde luchtbandwiel. Enkel voor modellen met Hydro invoer	570	689,70

Bio-hakselaar
Serie R225






R225 vernieuwingen vanaf Februari 2021: Beantwoordt reeds aan norm EN 13525:2020
Grotere invoertrechter 70x66cm, nieuw veiligheid systeem, centrale smering van de lagers, tegenmes, nieuw gebrevetteerd hydraulisch systeem voor de invoerrol en het veiligheidssysteem.
Manuele versie op 4 wielen en sturende dissel; kan met een trekkertje verplaatst worden.

De performance van deze machine liegt er niet om. Met zijn capaciteit van 9cm verwerkt hij nagenoeg alle tuinafval in een minimum van tijd.
Indien u opteert voor een model met No-Stress functie zorgt deze machine er zelf voor dat hij de invoer gelijkmatig verwerkt. Deze optie gaat u veel voordeel bezorgen!

- Bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 9cm. Productie: 7m^3/u. Doorvoer opening 16x9cm.
- Snijsysteem: 2 slijpbare messen in gehard staal en 8 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal en vervangbaar tegenmes.
- Invoertrechter met regelbare en omkeerbare hydraulisch aangedreven invoerrol.
- Uitwerp 1,5m hoog en 270° draaibaar. Uitworpafstand regelbaar.
- Invoerhoogte 101cm vanaf de begane grond.

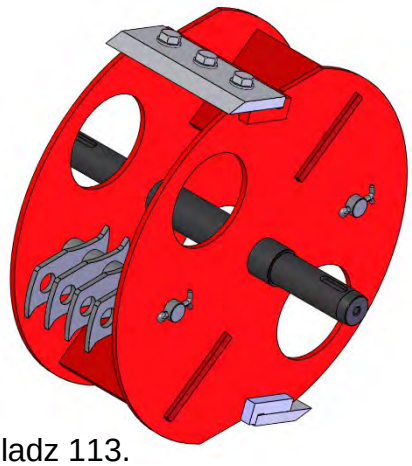

Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) 239 x 93 x 182cm
- V-snaar aandrijving met hydrodynamische koppeling
- 2 Grote wielen met luchtband voor transport
- Gewicht: ~320/345kg


Specifiek voor het door aftakas aangedreven model:

- Afmetingen (LxBxH) 120 x 170/222 x 210/182cm
- Aandrijving via tandwielbak en elastische koppeling.
- Gedragen in driepunt Cat 1.
- Gewicht: ~335/340kg.
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfdst. ‘cardanassen’, Bladz 113.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-222_	R225 Benzinemotor Honda GX390 13pk. Handstart	10.980	13.285,80
*GN01-224*_	R225 Benzinemotor Loncin G420 14pk. Handstart	10.260	12.414,60
GN01-223_	R225 Benzinemotor Honda GX390 13pk met No-Stress, E-start.	13.040	15.778,40
GN01-225_	R225 Benzinemotor Loncin G420 14pk met No-Stress, E-start.	11.900	14.399,00
GN01-226_	R225 Driepunt bevestiging vanaf 13pk.	9.600	11.616,00
GN01-227_	R225 Driepunt bevestiging vanaf 13pk, met No-Stress.	10.450	12.644,50
GN50-225_	Verhoging uitwerppijp 40cm	210	254,10


Bio-hakselaar
Serie R225 (vervolg)



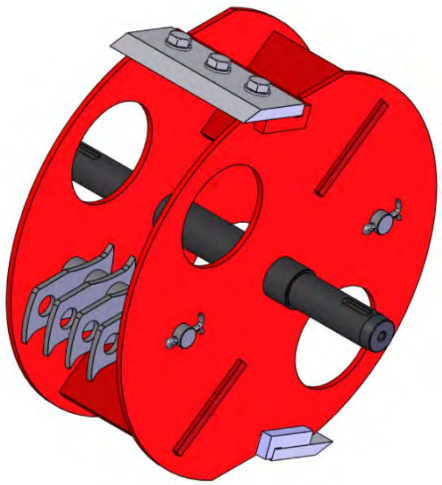

R225 gebouwd op een aanhanger voor 80km/u op de openbare weg.

- Bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 9cm. Productie: 7m^3/u.
- Snijsysteem: 2 slijpbare messen in gehard staal en 8 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal.
- V-snaar aandrijving met hydrodynamische koppeling.
- Invoertrechter met regelbare en omkeerbare hydraulisch aangedreven invoerrol.
- Invoerhoogte 101cm vanaf de begane grond.
- Uitwerp 1,5m hoog en 270° draaibaar. Uitworpafstand regelbaar.




R225213

Specifiek voor de op aanhanger gemonteerde modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) 295 x 126 x 182cm.
- Aanhanger voor 80km/u, verlichting, steunwiel en bolkoppeling.
- Gewicht: ~360/395kg


Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-241_	R225 Benzinemotor Honda GX390 13pk handstart, 80km/u.	12.980	15.705,80
GN01-242	R225 Benzinemotor Loncin G420 14pk handstart, 80km/u.	12.150	14.701,50
GN01-243_	R225 Benzinemotor Honda GX390 13pk No-Stress, E-start 80km/u.	14.790	17.895,90
GN01-244_	R225 Benzinemotor Loncin G420 14pk No-Stress, E-start 80km/u.	13.220	15.996,20
GN50-226_	R225217 Kit Verfijningsrooster, 4 plaatjes	90	108,90
R225322_	Verfijningsrooster, 2 plaatjes	40	48,40
R225321_	Verfijningsrooster, 3 plaatjes	50	60,50
R225213_	Verfijningsrooster, 4 plaatjes	50	60,50

Bio-hakselaar
Serie R240 en R240-M



R240





R240-M

Deze serie is opgebouwd zoals de R225. Met het oog op een gemakkelijke verwerking van stronken met zijdelingse takken en het bereiken van een hogere productie bouwt Negri de R240 met een bredere invoer en een 2x zo brede trommel met naar keuze 4 messen en16 hamers en (R240) **ofwel** een trommel met 33 mobiele hamers in gehard staal en geen messen (R240-M).
Elektronische No-stress en analyse is standaard bij alle modellen R240 en R240-M.

- Bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 9cm. Productie 8,5m^3/u (10 m^3/u met GX630 of aftakasaandrijving).
- Snijsysteem: 4 slijpbare messen in gehard staal en 16 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal ofwel 33 mobiele omkeerbare hardstalen hamers (“M” uitvoering).
- Doorsmeersysteem voor de lagers.
- Vast verwijderbaar verfijningsrooster.
- Invoertrechter met regelbare en omkeerbare hydraulische aangedreven invoerrol.
- Invoerhoogte 100cm vanaf de begane grond.
- Uitwerp 1,68m hoog en 270° draaibaar.



Specifiek voor de door aftakas aangedreven modellen:

- Afmetingen (LxBxH) 155/262 x 127 x 176/190cm.
- Aandrijving via tandwielbak en elastische koppeling.
- Gedragen in driepunt Cat 1.
- Gewicht: ~414kg.
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfst. ‘cardanassen’, Bladz 113.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-247*	R240 Driepunt bevestiging Cat 1vanaf 15pk. No-stress.	13.700	16.577,00
GN50-245	Verhoging 40 cm voor uitwerppijp	290	350,90
	R240162 Rooster 30x30mm	140	169,40

*Deze machine is leverbaar met combinatie messen en mobiele hamers of enkel mobiele hamers (-M)

Bio-hakselaar
Serie R240 en R240-M





R240 is ook verkrijgbaar op een aanhanger voor op de openbare weg 80km/u of op een onderstel met rupsbanden. Voor het model op rupsbanden met een spoorbreedte van 70cm en een stijging tot 27% is er nagenoeg geen terrein onbereikbaar.
Elektronische No-stress en analyse is standaard bij alle modellen R240 en R240-M.

- Bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 9cm. Productie: 8,5m^3/u. (10 m^3/u met GX630 of D722)
- Snijsysteem: 4 slijpbare messen in gehard staal en 16 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal ofwel 33 mobiele omkeerbare hardstalen hamers (“M” uitvoering)
- Doorsmeersysteem voor de lagers.
- Vast verwijderbaar verfijningsrooster.
- V-snaar aandrijving met hydrodynamische koppeling.
- Invoertrechter met regelbare en omkeerbare hydraulische invoer.
- Invoerhoogte 100 cm vanaf de begane grond
- Uitwerp 1,68m hoog en 270° draaibaar.

Specifiek voor de op aanhanger gemonteerde modellen:

- Afmetingen (LxBxH) 280 x 123 x 174cm.
- Aanhanger voor 80km/u, voorzien van verlichting, steunwiel en bolkoppeling.
- Gewicht: ~490/580kg

Specifiek voor de op rupsbanden gemonteerde modellen:

- Afmetingen (LxBxH) 230 x 95 x 162cm.
- 2 brede rupsbanden, hydraulisch aangedreven, regelbare snelheid en richting.
- Max stijging 27%.
- Gewicht: ~540/570kg.


Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
***GN01-251**_*	R240 21pk Honda iGX800 Benz E-start, no-Stress, aanh 80km/u.	17.550	21.235,50
GN01-270*_	R240 20pk Kubota D722 Diesel, no-Stress, aanhanger 80km/u	24.530	29.681,30
***GN01-250**_*	R240 21pk Honda iGX800 Benz E-start, no-Stress, rupsbanden.	25.600	30.976,00
GN01-271*_	R240 20pk Kubota D722 Diesel, no-Stress, rupsbanden.	32.460	39.276,60

* Deze machine is leverbaar met combinatie messen en mobiele hamers of enkel mobiele hamers (-M)

Bio-hakselaar
Serie R230

SMAL – ZELFRIJDEND - KRACHTIG



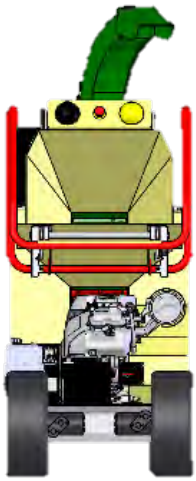



R230 → 75cm ←

De Negri R230 is een **Full Option** buiten categorie die verpakt is in een standaardpakket: werkelijk alles is inbegrepen: hefhaak, parkeerrem, landbouwbanden, zeef, snelheidsregeling invoerwals, krachtige aandrijving voor laden en lossen, dagteller, no-stress enz. Vraag een demo!

Deze nieuwe zelfrijdende hakselaar is bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.

- Capaciteit tot Ø 12cm.
- Productie 7 tot 10 mc/h.
- Grote hydraulisch aangedreven elektronisch gestuurde aanvoerrol.
- Snijsysteem door multifunctionele rotor met slijpbare messen, omkeerbare hamers en ventilatiebladen om te zorgen voor het aanzuigen, hakselen en uitwerpen van het aangevoerde materiaal.
- Hydraulische elektronisch gestuurde aanvoerrol voor gecontroleerde en beveiligde invoer van het materiaal.
- Alle functies in deze machine worden gecontroleerd door een centraal elektronisch systeem dat gebruiksvriendelijk is en de bestuurder toelaat alle functies van de machine veilig en comfortabel te beheren via een duidelijk scherm en handige functies.
- De machine heeft een beperkte breedte en een inklapbare uitwerppijp waardoor ze door elke deur past en ook bij transport weinig plaats inneemt.
- Ook de lengte van de machine kan tijdens transport beperkt worden tot 186cm door de inklapbare aanvoertrechter en kan je ook de hoogte beperken tot 153 cm omdat ook de uitvoerpijp gemakkelijk inklapbaar is.
- Niettegenstaande de beperkte breedte is de machine zeer stabiel door het laag gehouden zwaartepunt en de intelligente hydraulische wielaandrijving die beschikt over een hydraulisch differentieel en een gedoseerde instelling die brutale versnellingen/vertragingen vermijdt. Op die manier is de machine perfect veilig en comfortabel verplaatsbaar en kan ze zich over een gazon verplaatsen zonder het te beschadigen.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-249	R230 met 21pk Honda GX630 Benzinemotor, elektrisch gestart.	19.400	23.474,00

Bio-hakselaar
Serie R260 en R260-M








R260

Dit is een echte alleskunner die al uw biologisch tuinafval kan verwerken met maar liefst 20 hamers en 2 messen ofwel, naar keuze, enkel 24 roterende omkeerbare stalen hamers.
Met de standaard No-Stress en functiecontrole, ook standaard bij de modellen in driepunt, zorgt deze machine er zelf voor dat zij de invoer gelijkmatig verwerkt.

- Capaciteit tot Ø 13cm. Productie: 10 tot 14m^3/u.
- Afmetingen en gewichten
  - Op aanhanger, met GX630 benzinemotor: (LxBxH) 358 x 142 x 209cm. ~670kg
  - Op aanhanger, met D722 dieselmotor: (LxBxH) 358 x 142 x 209cm. Gewicht ~730k
  - Gedragen in driepunt bevestiging invoer achter: (LxBxH) 282 x 140 x 219cm. ~620kg
  - Gedragen in driepunt bevestiging zij invoer: (LxBxH) 165 x 252 x 219cm. ~700kg
- Snijsysteem: 2 slijpbare messen in gehard staal en 20 omkeerbare mobiele hamers in gehard staal of enkel 24 roterende omkeerbare stalen hamers.
- Hydraulische invoerrol en **stalen tapijt** met regelbare snelheid en omkeerbaar.
- Uitwerp 208/219cm hoog en 270° draaibaar. Uitwerpafstand regelbaar.
- Smeersysteem voor de lagers
- Wegneembaar verfijningsrooster.
- Brede comfortabele invoertrechter, invoerhoogte op 70/80 cm van de begane grond.

Specifiek voor het door diesel of benzinemotor aangedreven model:
- Electrische start
- V-snaar aandrijving met hydrodynamische koppeling.

Specifiek voor het door aftakas aangedreven model:
- Invoer achteraan of zijwaarts volgens het model.
- V-snaar aandrijving met tandwielbak.
- Gedragen in driepunt Cat 2.
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfst. ‘cardanassen’, Bladz 113.




R260-M

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
***GN01-260**_*	R260 Honda Benzine GX630 21pk. 80km/u Bol kopp	21.760	26.329,60
GN01-261*_	R260 Kubota Diesel D722 21pk. 80km/u Bol kopp	28.865	34.926,65
GN01-262*_	R260 Honda Benzine GX630 21pk. 80km/u Ring kopp	21.760	26.329,60
GN01-263*_	R260 Kubota Diesel D722 21pk. 80km/u Ring kopp	28.865	34.926,65
GN01-264*_	R260 Driepunt CAT.2 vanaf 35pk. Invoer achter	16.670	20.170,70
***GN01-265**_*	R260 Driepunt CAT.2 vanaf 35pk. Zijdelingse invoer	17.620	21.320,20

*Deze machine is leverbaar met combinatie messen en mobiele hamers of enkel mobiele hamers (-M)

Bio-hakselaar
Serie R280 en R280-M

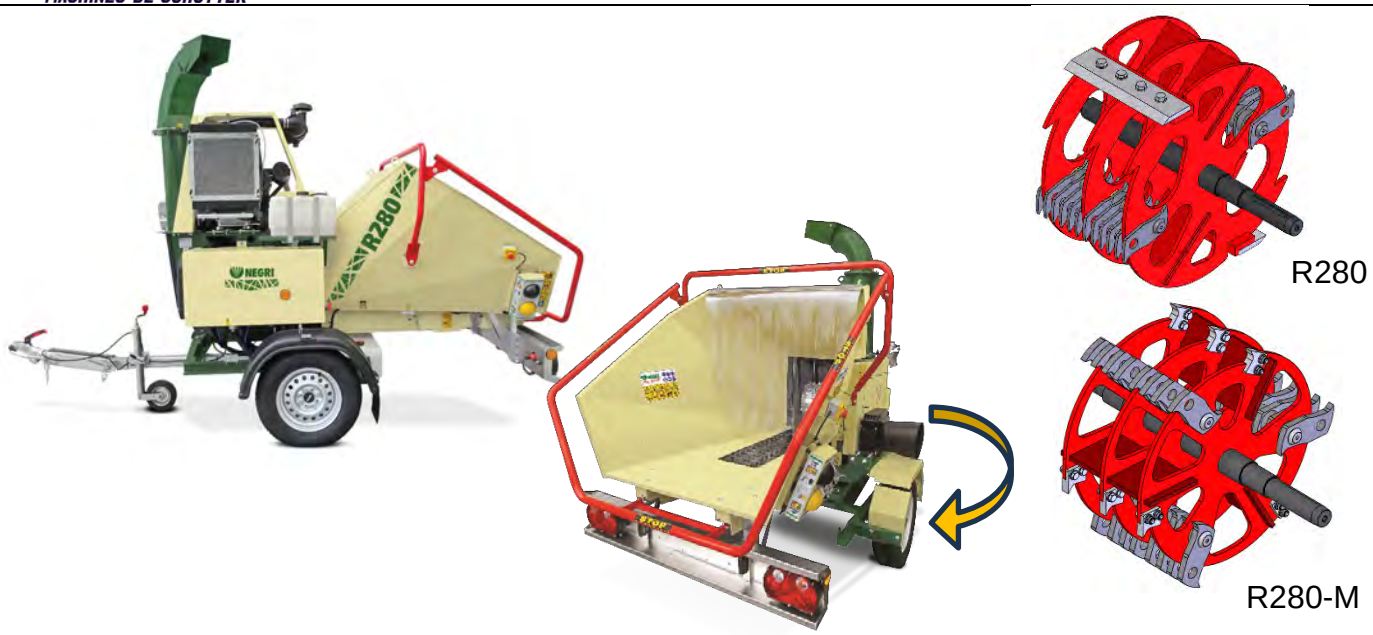

Dit is een echte alleskunner die al uw biologisch tuinafval kan verwerken met maar liefst 24 hamers en 2 messen (R280), ofwel 24 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal en geen messen (R280-M). Daarbij is de machine volledig ingekapseld voor een betere geluidsisolatie.
No-Stress en functiecontrole op **alle** modellen R280, ook bij het aftakas aangedreven model.

- Capaciteit tot Ø 15cm. Productie: 13m^3/u tot 18 m^3/u. Centraal smeersysteem.
- Invoertrechter met stalen aanvoertapijt en rol, hydraulisch regelbaar en omkeerbaar.
- Uitwerp 2,28m (3punt 2,39m) hoog en 270° draaibaar. Uitwerpafstand regelbaar.
- Invoerhoogte 70cm., Wegneembaar verfijningsrooster
- Gewicht ~700 tot ~1350kg volgens het model.

Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) 347 x 147 x 228cm.
- Electrische start
- V-snaar aandrijving met hydrodynamische koppeling.
- Gemonteerd op aanhanger voor 80 km/u. Bolkoppeling of ringkoppeling.

Specifiek voor het door aftakas aangedreven model:

- Afmetingen: (LxBxH) 359 x 154 x 239cm.
- *De hakselgroep is gemonteerd op een cirkelrail en wordt voor het hakselen 90° gedraaid zodat het materiaal zijdelings kan ingevoerd worden. (alleen aftakas aangedreven model)*
- V-snaar aandrijving met tandwielbak.
- Gemonteerd op aanhanger voor 40km/u.
- Cardanas optioneel leverbaar, lengte 1400. Zie Hfst. ‘cardanassen’, Bladz 113.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-281*_	R280 Honda iGX800 Benzine 25pk 779cc V-twin (700kg) bolkoppeling.	25.470	30.818,70
GN01-282_*	R280 Kubota D1105 Diesel 26,5pk (750kg) met bolkoppeling.	33.830	40.934,30
GN01-283_	R280BB400TRGN Vanguard B&S EFI40 40pk bolkoppeling.	28.740	34.775,40
GN01-284*_	R280 Honda iGX800 Benzine 25 pk 779cc V-twin (700kg) ringkopp.	25.470	30.818,70
GN01-285*_	R280 Kubota Diesel 26,5pk (750kg) met ringkoppeling.	33.830	40.934,30
GN01-286*_	R280 gesleept model. Aftakas aangedreven vanaf 35pk** (720kg).	21.040	25.458,40
GN50-330_	Verhoging 40 cm uitwerppijp	380	459,80

* Deze machine is leverbaar met combinatie messen en mobiele hamers of enkel mobiele hamers (-M)


** Trekkers vanaf 20pk kunnen met de R280 werken, productie is dan lager. Gelieve ons te raadplegen.

Bio-hakselaar
Serie R280 en R280-M






Radiobesturing



R280

Dit is een echte alleskunner die al uw biologisch tuinafval kan verwerken met maar liefst 24 hamers en 2 messen (R280), ofwel 24 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal en geen messen (R280-M). Daarbij is de machine volledig ingekapseld voor een betere geluidsisolatie.
No-Stress en functiecontrole op **alle** modellen R280, ook bij het aftakas aangedreven model.

- Capaciteit tot Ø 15cm. Productie: 13m^3/u tot 18 m^3/u. Centraal smeersysteem.
- Invoertrechter met stalen aanvoertapijt en rol, hydraulisch regelbaar en omkeerbaar.
- Uitwerp 2,28m (3punt 2,39m) hoog en 270° draaibaar. Uitwerpafstand regelbaar.
- Invoerhoogte 70cm., wegneembaar verfijningsrooster
- Gewicht ~700 tot ~1350kg volgens het model.



R280-M

Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) 347 x 147 x 228cm.
- Electrische start
- V-snaar aandrijving met hydrodynamische koppeling.
- Gemonteerd op aanhanger voor 80 km/u. Bolkoppeling of ringkoppeling.

Specifiek voor het model op rupsbanden

- Afmetingen: (LxBxH) 295 x 150 x 238cm
- Radiobesturing voor bediening op afstand van de rupsaandrijving

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-287*_	R280 Honda iGX800 Benzine 25 pk 779cc V-twin (1350kg) Rupsaandr.	49.700	60.137,00
GN01-288*_	R280 Kubota Diesel 26,5pk (1350kg) Rupsaandrijving	57.990	70.167,90
GN01-289*_	R280BB40CN Vanguard B&S EFI40 40pk Rupsaandrijving	52.980	64.105,80
GN50-330_	Verhoging 40 cm uitwerppijp	380	459,80

* Deze machine is leverbaar met combinatie messen en mobiele hamers of enkel mobiele hamers (-M)
** Trekkers vanaf 20pk kunnen met de R280 werken, productie is dan lager. Gelieve ons te raadplegen.


Bio-hakselaar
Serie R335 en R335-M







R335



R335-M

De 335 is een grote machine die met gemak de dikste takken en al uw biologisch tuinafval versnippert. Met de No-Stress functie zorgt deze machine er zelf voor dat hij de invoer gelijkmatig verwerkt. Gebouwd op aanhanger 80km/u, 40km/u of gedragen in 3punt Kat2

- Capaciteit tot Ø 16cm, Productie: 15-20m^3/u.
- Snijsysteem: 68 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal.
- Centraal smeersysteem.
- Standaard No-Stress en analyse systeem bij alle modellen.
- Invoertrechter met regelbare en omkeerbare hydraulische invoer.
- Invoerhoogte 74cm.
- Uitwerp 2,3m hoog en 270° draaibaar. Uitwerpafstand regelbaar.
- Wegneembaar verfijningsrooster.
- Gewicht ~750kg (~740 en ~800kg voor aftakas aangedreven modellen).



Specifiek voor de door motor aangedreven modellen

- Afmetingen model op wielen: (LxBxH) 352 x 158 x 232cm.
- V-snaar aandrijving met hydrodynamische koppeling.

Specifiek voor de door aftakas aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) Op aanhanger: 412 x 158 x 232cm.
  Gedragen in driepunt Kat2: 312 x 157 x 232cm.
- V-snaar aandrijving met tandwielbak.
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfst. ‘cardanassen’, Bladz 113.




Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-330*_	R335 B&S Vanguard EFI40 Benzine 40pk. Aanhanger 80km/u Gewicht 750kg. Bolkoppeling	27.150	32.851,50
GN01-331*_	R335 Aftakas aangedreven, voor trekker vanaf 40pk. Gewicht 740kg. Aanhanger 40km/u oogkoppeling Ø35mm	19.820	23.982,20
GN01-339*_	R335 Aftakas aangedreven, voor trekker vanaf 40pk. Gewicht 800 kg. Gedragen in driepunt Kat2.	19.690	23.824,90
GN50-331_	Verhoging 40 cm uitwerppijp	520	629,20

* Deze machine is leverbaar met combinatie messen en mobiele hamers of enkel mobiele hamers (-M)

Bio-hakselaar
Serie R340 en R340-M








R340-M R340

De 340 is de grotere broer van de 330 met een compleet ander intern systeem en met een invoerband. Dat is terug te vinden in de capaciteiten. Takken met een diameter van maar liefst 18cm kan deze machine gewoon verwerken.
No-Stress en functiecontrole op **alle** modellen R340, ook bij het aftakas aangedreven model

- Bestemd voor het hakselen van al uw biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 18cm. Productie: 25-30m^3/u.
- Snijsysteem: 40 mobiele omkeerbare hamers in gehard staal.
- Centraal smeersysteem.
- Brede handige invoertrechter met stalen aanvoertapijt en rol, hydraulisch regelbaar en omkeerbaar. Hoogte van de grond: 72cm.
- Uitwerp 2,5m hoog en 270° draaibaar. Uitwerpafstand regelbaar.
- Wegneembaar verfijningsrooster.
- Gewicht ~1500kg, ~1100kg het gesleepte, aftakas aangedreven model, ~xxxxkg rups model

Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) 448 x 160 x 250cm.
- Elektrische gestarte dieselmotor.
- V-snaaraandrijving met hydrodynamische koppeling.
- Op aanhanger voor openbare weg (80km/u) voorzien van bol of ringkoppeling.

Specifiek voor het door aftakas aangedreven model.


- Afmetingen: (LxBxH) 395 x 173 x 260cm.
- De hakselgroep wordt 90° gedraaid zodat het materiaal zijdelings kan ingevoerd worden.
- V-snaaraandrijving met tandwielbak.
- Gemonteerd op aanhanger voor 40 km/u.
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfst. ‘cardanassen’, Bladz 113.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-340*_	R340 Diesel Kohler KDI1903TCR 56 pk met bolkoppeling	60.020	72.624,20
GN01-346*_	R340 Aanhanger 40km/u door aftakas aangedreven vanaf 60pk.	28.600	34.606,00
GN01-348*_	R340 op rups Diesel Kohler KDI1903TCR 56 pk.	82.290	99.570,90

* Deze machine is leverbaar met combinatie messen en mobiele hamers of enkel mobiele hamers (-M)

Bio-hakselaar
Serie R640







De top onder de Negri bio-hakselaars.

- Bestemd voor het hakselen van alle biologisch tuinafval.
- Capaciteit tot Ø 20cm. Productie: 40-60m^3/u.
- Snijsysteem: 68 pendelende omkeerbare hamers in gehard staal.
- Centraal smeersysteem.
- Standaard No-Stress systeem op alle modellen.
- Invoer via hydraulisch aangedreven stalen tapijt.
- Rubberen uitvoerband 309 cm hoog.
- Wegneembaar verfijningsrooster.
- Gewicht ~3500kg (~3200kg voor tractor aangedreven model).
- Afstandsbesturing van de meeste functies via radiocontrole.

Specifiek voor de door motor aangedreven modellen

- Afmetingen: (LxBxH) 742/908 x 202 x 327/309 cm.
- Elektrisch gestarte dieselmotor.
- V-snaaraandrijving met hydrodynamische koppeling.
- SHC-systeem stopt automatisch de motor indien de rotor blokkeert.
- Gemonteerd op aanhanger voor openbare weg (80km/u) voorzien van ring of bol.

Specifiek voor het door aftakas aangedreven model.


- Afmetingen: (LxBxH) 835/1010 x 217 x 327/309 cm.
- V-snaaraandrijving met tandwielbak.
- Gemonteerd op aanhanger voor 40 km/u
- Cardanas standaard.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-600*_	R640 Lombardini - Kohler KDI2504TCR Diesel hp75 no-stress SHC 80km/u tandem as bolkoppeling	115.900	140.239,00
GN01-603*_	R640 Lombardini - Kohler KDI2504TCR Diesel hp75 no-stress SHC 80km/u tandem as ringkoppeling	115.900	140.239,00
GN01-606*_	R640 Gesleept, tractor aangedreven vanaf 90pk.	79.900	96.679,00

*Raadpleeg ons vóórdat U een model R640 aanbiedt. Levertijd, prijs en motorisatie kunnen afwijken.


Bio Chipper
Serie C13



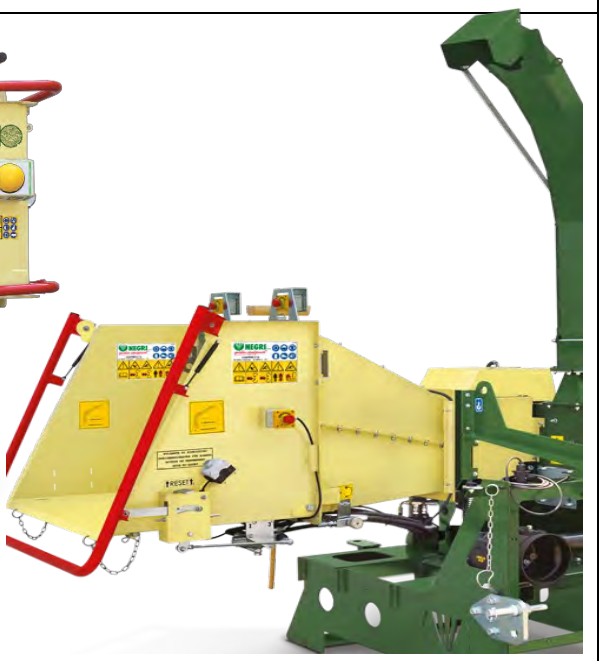

Professionele chipper voor het versnipperen van hout tot Ø 13cm. Productie: 2.000kg/u.
No-Stress en functiecontrole op **alle** modellen C13, ook bij het aftakas aangedreven model

- Snijsysteem: rotor met **2** vaste slijpbare messen in gehard staal, één regelbaar tegenmes in gehard staal en **10** pendelende omkeerbare hamers in gehard staal.
- Centraal smeersysteem.
- Lage Invoertrechter, 70cm van de grond, opklapbaar voor transport.
- Regelbare en omkeerbare hydraulische invoer.
- Opplooibare Uitworp 2,6m hoog en 270° draaibaar, uitwerpdiepte instelbaar.
- Wegneembaar verfijningsrooster.
- Gereedschap voor takken.
- *Gewicht ~680kg benzinemotor, ~720kg dieselmotor, ~500kg in 3punt gedragen versie. Rupsaangedreven model met benzinemotor ~1150kg, met diesel Kohler ~1190kg, met diesel Kubota ~1220kg*



Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Afmetingen (LxBxH) met motor mm 3320/3900x1410x1880/2600
- Elektrisch gestarte benzine of dieselmotor.
- V-snaaraandrijving, schakelbaar via hefboom.
- Gemonteerd op aanhanger voor 80km/u.



Specifiek voor de door aftakas aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) mm 1740x1675/2260x1880/2600
- V-snaaraandrijving met tandwielbak.
- Gedragen in driepunt categorie 1 en 2.
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfst. ‘cardanassen’, Bladz 113.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-123_	C13 Honda iGX800 Benzine 25 pk 779cc V-twin aanh. 80km/u bolkop	21.140	25.579,40
GN01-121_	C13 Kubota D1105 Diesel 26,5pk aanh. 80km/u. bolkoppeling.	27.020	32.694,20
GN01-137_	C13 gedragen 3p Cat2, vanaf 25pk (kW14,7) met no-stress	13.720	16.601,20

Chipper
Serie C17



GN01-171



Transportmodus GN01-175



GN01-177



GN01-176



Transportmodus GN01-76



Draadloze afstandsbediening
van de rupsaandrijving



BREDE INVOER

Professionele chipper voor het versnipperen van hout tot Ø 17cm Productie: 3.500kg/u.

- Snijsysteem: rotor met **2** regelbare slijpbare messen in gehard staal en **1** vast tegenmes in gehard staal dat 4 maal kan gedraaid/ gebruikt worden.
- Centraal smeersysteem voor de lagers.
- Standaard No-Stress systeem en multifunctionele controle.
- Invoertrechter met 2 invoerrollen met regelbare en omkeerbare hydraulische invoer.
- Lage invoer:
- Uitwerp inklapbaar en draaibaar. Uitwerpafstand regelbaar.
- Gereedschap voor takken.
- Gewicht aanhanger ~1200 kg, rupsaandrijving ~1700kg, 3punt ~935kg

CHIPPER SERIE C17



Afmetingen mm: LxBxH

- aanhanger model ~4290/4775 x 1600 x 2000/2710
- rups model ~2835/3285 x 1575 x 2080/2790
- driepunt model ~2285/2795 x 1575 x 2030/2740

Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Elektrisch gestarte motor
- Motorkap
- V-snaaraandrijving schakelbaar via hefboom
- Gemonteerd op aanhanger voor 80 Km/u

Specifiek voor het door aftakas aangedreven model:

- V-snaaraandrijving met tandwielbak
- Gedragen in driepunt categorie 1 of 2
- Cardanas optioneel leverbaar zie Hfdst. ‘cardanassen’, Bladz 113



Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-171_	C17DK260TRGN Kubota V1505 **hp25** aanhanger bolkoppeling	41.800	50.578,00
GN01-172_	C17BB400TRGN B&S Vanguard EF140 **hp4**0 aanhanger bolkoppel.	34.390	41.611,90
GN01-173_	C17DK260TRON Kubota V1505 **hp25** aanhanger O ring Ø45	41.800	50.578,00
GN01-174_	C17BB400TRGM B&S Vanguard EF140 **hp40** aanhanger O ring Ø45	34.390	41.611,90
GN01-175_	C17DK26CN Kubota V1505 **hp25** rupsaandrijving	67.900	82.159,00
GN01-176_	C17BB40CN B&S Vanguard EF140 **hp40** rupsaandrijving	60.530	73.241,30
GN01-177_	C17TPN Voor 3punt Cat 1 en 2. Minimum 40hp	22.170	26.825,70

Chipper
Serie C17LT









NIEUW




CHIPPER SERIE C17LT
Snijsysteem: Schijf met Ø 628 mm, nettogewicht 76,2 kg
Aandrijving: Vermogen hp/kW 40/ 29,9 Energiebron benzine
Motor B&S Vanguard EFI40, verbruik 7,5 liter/u
Technische specificaties
Afmetingen mm: LxBxH ~2945/3465x1320x15402/2215 (GN01-178)
Uitwerphoogte mm 2215
Nettogewicht kg 750 (GN01-178) of kg 985 (GN01-179)
Uur productie 7,5 Ton per uur
Invoeropening 210 x 170 mm
Ø max versnipper aar 170 mm
2 bewegende messen, 1 tegenmes

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-178	C17LTBB400N B&S Vanguard EF140 **hp4**0 aanhanger bolkoppeling	31.700	38.357,00
GN01-179	C17LTBB40CN B&S Vanguard EF140 **hp4**0 zelfrijdend op rups	41.900	50.699,00







NIEUW





Chipper
Serie C21



GN01-210



GN01-217



GN01-218



GN01-205



TRANSPORTMODUS



Draadloze afstandsbediening
van de rupsaandrijving



TRANSPORTMODUS




BREDE INVOER

Professionele chipper voor het versnipperen van hout tot Ø 21cm. Productie: 5.200kg/u.

- Snijsysteem: rotor met **2** vaste slijpbare messen in gehard staal en **1** regelbaar tegenmes in gehard staal.
- Centraal smeersysteem.
- Standaard No-Stress systeem en multifunctionele controle.
- Invoertrechter met 2 invoerrollen met regelbare en omkeerbare hydraulische invoer.
- Lage invoer:
- Uitwerp inklapbaar en draaibaar. Uitwerpafstand regelbaar.
- Gereedschap voor takken.
- Gewicht 500kg (~kg voor de driepunt).

CHIPPER SERIE C21





Specifiek voor de door motor aangedreven modellen:

- Afmetingen: (LxBxH) mm 4480/4995x1600x2450/3220
- Elektrisch gestarte dieselmotor.
- Motorkap.
- V-snaaraandrijving, schakelbaar via hefboom.
- Gemonteerd op aanhanger voor 80km/u.

Specifiek voor de door aftakas aangedreven modellen:

- Afmetingen gesleept (LxBxH) mm 3420/3950x1750x2450/3220.
- Afmetingen gedragen (LxBxH) mm 2310/2830x1650x2450/3220.
- V-snaaraandrijving met tandwielbak.
- Gesleept met oogkoppeling Ø35 of gedragen in driepunt categorie 2.

Cardanas optioneel leverbaar zie Hfdst. ‘cardanassen’, Bladz 113



Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN01-210_	C21DL56OTRGN Kohler KDI1903 Diesel 56pk aanh. 80km/u bolkopp	58.682	71.005,22
GN01-217_	C21TTN gesleept op aanhanger, oogkoppeling Ø35, vanaf 60pk.	31.086	37.613,58
GN01-218_	C21TPN gedragen in 3punt Categorie 2, vanaf 60pk.	30.134	36.462,14
GN01-205_	C21DL56CN rupsaandrijving	81.679	98.831,59
GN50	Kit bio: 8 mobiele messen en rooster		

Bladzuiger
Serie Tornado



GN02-12/14 GN02-19/27 GN02-15

Met een Negri bladzuiger kan u moeiteloos al uw bladeren verwijderen. Door de diversiteit aan machines zit er eigenlijk altijd wel een model bij welke aansluit op uw behoefte of het nu compleet met aanhanger is, een verrijdbare kar, een kar met lift of zelfs aangedreven d.m.v. een cardanas.

- Bestemd voor het opzuigen en versnipperen van bladeren.
- Vaste pijp 1m en buigzame slang van 5m met een diameter van 20cm.
- Draaibare en instelbare uitlaatpijp
- Turbine met een diameter van 39cm en 4 of 8 schoepen. Binnen mantel vervangbaar.
- Optionele verlenging van de zuigslang, 5 meter.
- T13: 4 schoepen, 150m^3/m; T20 & PTO: 8 schoepen, 170m^3/m.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
GN02-13_	T13 Honda GX390 13pk voor spon ~153kg	5.700	6.897,00
GN02-10_	T13 Loncin G420 14pk E-start voor spon ~153kg	5.230	6.328,30
GN02-14_	T20 Honda GX630 21pk E-start voor spon ~195kg	8.460	10.236,60
GN02-11_	T13 Loncin G420 14pk E-start voor spon, met lift ~265kg	6.915	8.367,15
GN02-18_	T20 Honda GX630 21pk E-start voor spon, met lift ~265kg	9.900	11.979,00
GN02-23_	T13 Honda GX390 13pk kar 80km/u bolkoppeling, regelbare dissel ~290kg	8.300	10.043,00
GN02-28_	T13 Loncin G420 14pk E-start kar 80km/u bolkopp., regelbare dissel ~290kg	8.450	10.224,50
GN02-24_	T20 Honda GX630 21pk E-start kar 80km/u bolkopp., regelb. dissel ~340kg	11.600	14.036,00
GN02-26_	T13 Honda GX390 13pk kar 80km/u ringkoppeling, regelb. dissel ~290kg	8.860	10.720,60
GN02-29_	T13 Loncin G420 14pk E-start kar 80km/u ringkopp., regelb. dissel ~290kg	8.510	10.297,10
GN02-27_	T20 Honda GX630 21pk E-start kar 80km/u ringkopp, regelb. diss. ~340kg	11.600	14.036,00
GN02-15_	PTO Gedragen in 3punt Cat 1 vanaf 13pk. ~225kg Cardanas optioneel leverbaar zie Hfdst. ‘cardanassen’, Bladz 113	4.990	6.037,90
GN50-200_	Verlenging van 5 meter voor buigzame slang	895	1.082,95

Verticuteermachine S-Serie




Keuze van de rotor:


A Rotor met bewegende hamers:
- Max werkdiepte is ~ 5mm
- Grasstengels met zwakke wortels trimmen, mos, vilt en planten residu's verwijderen.

Bedoeling: water, lucht en voedingstoffen kunnen tot bij de wortels

B Rotor met vaste messen:
- Max werkdiepte is ~ 20mm
- De bodemverdichting breken
- Overtollige wortels verwijderen

Bedoeling: hergroei stimuleren

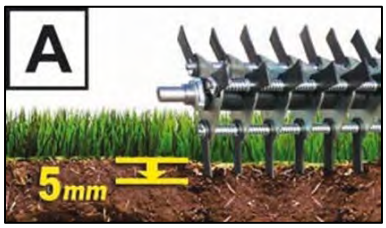

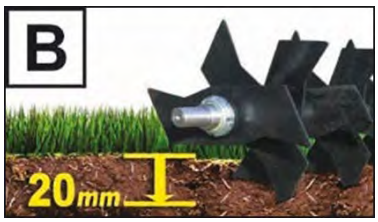

U kunt uw gras het beste twee keer per jaar verticuteren, aan het begin en het einde van het seizoen. Dit om mos te verwijderen en de wortels door te snijden. Hierdoor krijgt uw gras weer ruimte om te ademen en komt het water makkelijker bij de wortels van het gras.
Een goede verticuteermachine is niet makkelijk om te maken. De afstand van de messen, soort messen, metaalsoort, etc., allemaal zaken die goed op elkaar afgestemd dienen te zijn. Dankzij de Negri verticuteermachines kunt u weer genieten van een mooi groen grasveld.

- Bestemd voor het verticuteren van grasvelden.
- Standaard uitgerust met een opvangzak.
- Eenvoudig instelbare werkhoogte.
- Diverse breedtes mogelijk: 45cm en 60cm.
- Keuze uit 3 motoren. 5,5pk: Honda GP160 of GX160 en 6,5pk: GX200.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Losse messen (A)		
GN03-46_	S45 Honda GP160 5,5pk 45cm ~75kg	2.450	2.964,50
GN03-45_	S45 Honda GX160 5,5pk 45cm ~75kg	2.550	3.085,50
GN03-44	S45 Loncin G210 7pk 45cm ~75kg	2.400	2.904,00
GN03-62_	S60 Honda GX200 6,5pk 60cm ~85kg	2.950	3.569,50
GN03-63_	S60 Loncin G210 7pk 60cm ~85kg	2.450	2.964,50
	Vaste messen (B)		
GN03-40_	S45 Honda GP160 5,5pk 45cm ~75kg	2.450	2.964,50
GN03-41_	S45 Honda GX160 5,5pk 45cm ~75kg	2.550	3.085,50
GN03-48_	S45 Loncin G210 7pk 45cm ~75kg	2.400	2.904,00
GN03-57_	S60 Honda GX200 6,5pk 60cm ~85kg	2.950	3.569,50
GN03-58_	S60 Loncin G210 7pk 60cm ~85kg	2.450	2.964,50

Kliefmachines



Het bedrijf Ricca Andrea te Busca bij Cuneo, Italië is een familiebedrijf dat sinds 1977 gespecialiseerd is in het bouwen van kwaliteitsproducten voor de verwerking van brandhout. Ricca brengt deze producten in de markt onder het merk Thor via distributeurs en dealers. In de loop der jaren heeft Ricca enkele patenten verworven, een belangrijk patent is het "*System-LEADER*" systeem dat de gebruiker toelaat de stam met de handen vast te houden tot het mes met geringe druk de stam raakt waarna de gebruiker de stam kan loslaten om met beide handen de 2 hendels vast te grijpen waardoor het mes met volle kracht de stam zal splijten. Dit systeem wordt gebruikt bij de verticale kliefmachines Alpino, Eco, Mignon, Magic. Deze hebben ook volgende eigenschappen gemeen : goedgekeurd door meest vooraanstaande Europese certificering autoriteiten, regelbare slaglengte van de hydraulische zuiger, dubbelwerkende hydraulische cilinder met versnelde retour, Elektrisch systeem met IP54 afscherming, epoxy lak met langdurige bescherming, vervangbare zelf-smerende glijplaten, steun tegen achterover kantelen, materialen en componenten met zeer hoge kwaliteit, strikte kwaliteitscontrole van alle componenten en finale test van het gehele apparaat.

Hydraulische houtkliefmachines








Alpino elekt motor	Alpino benzinemotor	Mignon elektromotor	Mignon benzinemotor	Mignon tractor

Klief-hoogte	Koers van het mes	Vermogen (Ton)	Code THOR	Voeding	Wielen PL = vol PN = luchtband	Prijs Excl. BTW	Prijs incl. BTW
Houtkliever THOR – Model ALPINO *met System-LEADER*							
54 cm	50 cm	6,5 t	**65.100**	EL 230 Volt 2,5 Hp -1,85 kW-	ø 200 mm PL	€ **2.200**	**2.662,00**
			65.102 _	EL 400 Volt 4 HP -3 kW-	ø 200 mm PL	€ **2.359**	**2.854,39**
		8,5 t	**85.100**	EL 230 Volt 2,5 HP -1,85 kW- dubbele pomp = sneller	ø 250 mm PL	€ **2.650**	**3.206,50**
			85.101 _	EL 400 Volt 4 HP -3 kW-	ø 250 mm PL	€ **2.490**	**3.012,90**
			85.102a	VS Benzinemotor *Rato* 5,5 HP	ø 250 mm PL	€ **2.490**	**3.012,90**
			85.102b	VS Benzinemotor Honda GP200	ø 250 mm PL	€ **2.820**	**3.412,20**
			85.103_	HVP 15 HP voor tractor 540 Rpm.	ø 200 mm PL + 3p	€ **2.385**	**2.885,85**
		7,5 t	85.104	EGO 2700 W 56V 6 Ah (zonder batterijen en lader)	ø 250 mm PL	€ **3.080**	**3.726,80**
Houtkliever THOR – Model ECO (9) en MIGNON PROF (11) met System-LEADER							
54 cm	50 cm	ECO 9 t	**23.100**	EL 230 Volt 3 Hp -2,2 kW-	ø 300 mm PL	€ **2.880**	**3.484,80**
			23.101 _	EL 400 Volt 4 Hp -3 kW-	ø 300 mm PL	€ **2.880**	**3.484,80**
			23.102 *	VS Benzinemotor *Rato* 5,5 Hp	ø 300 mm PL	€ **2.950**	**3.569,50**
			23.103_	EGO 2700W 56 V 6Ah (zonder batterijen en lader)	ø 300 mm PL	€ **3.340**	**4.041,40**
		Mignon 11 t	23.110 _	EL 230 Volt 3 Hp -2,2 kW- dubbele pomp = sneller	ø 300 mm PL	€ **3.210**	**3.884,10**
			23.110/400_		ø 400 mm PN	€ **3.475**	**4.204,75**
			23.111_	EL 400 Volt 5,5 Hp -4 kW-	ø 300 mm PL	€ **3.660**	**4.428,60**
			23.111/400_		ø 400 mm PN	€ **3.790**	**4.585,90**
			23.112a_ *	VS Benzinemotor *Rato* 9 Hp	ø 400 mm PN	€ **3.540**	**4.283,40**
			23.112b_ *	VS Benzinemotor *Honda GX270*		€ **4.460**	**5.396,60**
			23.113	HVP voor tractor 540 Tr/min.	ø 200 mm PL + 3 punt	€ **2.820**	**3.412,20**
			23.114_ *	Kombi (EL 230 V. 3 Hp + HVP)		€ **4.130**	**4.997,30**
			23.115_ *	Kombi (EL 400 V. 5,5 Hp + HVP)		€ **4.130**	**4.997,30**

*** Modellen op aanvraag leverbaar, levertijd nader overeen te komen**

THOR – OPTIONEEL TOEBEHOREN		Modellen	Code	Prijs excl. BTW	Prijs incl. BTW
	Mes 60°	Alpino	800.087.K_	€ **165**	**199,65**
		Mignon Eco en Prof	800.113.K_	€ **165**	**199,65**
	Kit wielen Ø400 luchtband	Mignon Eco	810.025.K_	€ **270**	**326,70**
	Stamlichter om het hout op de splittafel te tillen (Gebrevetteerd systeem)	Mignon Eco en Prof Maxi Diam van de stam die kan getild worden 30 ÷ 35	**810.039.K nieuw**	€ **545**	**659,45**

Hydraulische houtkliefmachines met accu aandrijving







Afbeelding EGO elektromotor 2700 W 56 V 6 Ah met 2 batterijen

Klief-hoogte	Koers van het mes	Vermogen (Ton)	Code THOR	Voeding	Wielen PL = vol PN = luchtband	Prijs Excl. BTW	Prijs incl. BTW
Houtkliever THOR – Model ALPINO *met System-LEADER*							
54 cm	50 cm	7,5 t	85.104_	EGO 2700 W 56 V 6 Ah (zonder batterijen en lader)	Ø 250 mm PL	€ 3.080	3.726,80





Klief-lengte	Koers van het mes	Vermogen (Ton)	Code THOR	Voeding	Wielen PL = vol PN = luchtband	Prijs Excl. BTW	Prijs incl. BTW
Horizontale houtkliever THOR – Model MARTY							
54 cm	50 cm	6 t	60.100_	EGO 2700 W 56 V 6 Ah (zonder batterijen en lader)	ø 250 mm F	4.990	6.037,90
			Set.battery	2 batterijen 3P/ 6AH (336 Wh) en lader 550W Prijs op aanvraag			

Hydraulische houtkliefmachines

INBEGREPEN
gepatenteerd
bind systeem





	Farmer tractor	Farmer elektromotor	Farmer Multiuse benzinemotor	Farmer-Diavolik tractor

Klief-hoogte	Koers van het mes	Vermogen (Ton)	Code THOR	Voeding	Wielen PL = vol PN = luchtband		Prijs Excl. BTW	Prijs incl. BTW
Inbegrepen bij alle modellen: mechanische zijdelingse lift voor boomstammen + centreerinrichting voor de stammen (gepatenteerd systeem!)								
THOR-houtkliever – FARMER/ Standaard bediening								
104 cm	94 cm	13 t	37.100_	Zonder pomp, met snelkoppelingen	3 punt	€	**3.350**	**4.053,50**
			37.101_	HVP Losse aftakaspomp	3 punt	€	**4.100**	**4.961,00**
			37.102	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 22)	3 punt	€	**4.260**	**5.154,60**
			37.103_*	EL 230 Volt 3 CPK -2,2 kW- dubbele pomp	ø 400 mm PN	€	**4.780**	**5.783,80**
			37.104_*	EL 400 Volt 5,5 PK -4 kW-	ø 400 mm PN	€	**4.780**	**5.783,80**
		15 t	**39.102**	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 22)	3 punt	€	**4.590**	**5.553,90**
		18 t	39.110_*	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 37)	3 punt	€	**5.250**	**6.352,50**
THOR houtkliever – FARMER-MULTIUSE ROAD/ Standaardbediening – Verticale werkpositie								
104 cm	94 cm	13 t	37.M.111_*	VS Benzinemotor *Honda GX270* 9 Hp -6,7 kW- dubbele pomp		€	**9.300**	**11.253,00**
		18 t	**39.M.121**	VS Benzinemotor *Honda GX390* 13 PK -9,55 kW- dubbele pomp		€	**9.900**	**11.979,00**
				Zonder wegvergunning		€	-----	
THOR-houtkliever – FARMER-DIAVOLIK/ Standaard bediening								
124 cm	114 cm	22 t	47.100_*	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 38)	driepunt	€	**7.230**	**8.748,30**
		25 t	45.100_	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 38)	driepunt	€	**8.320**	**10.067,20**
		30 t	45.101_	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 85)	driepunt	€	**8.980**	**10.865,80**
			45.102_*	EL 400 Volt 7,5 Hp -5,5 kW- dubbele pomp	driepunt	€	**9.770**	**11.821,70**
			45.103_*	Kombi (EL 400 V. 7,5 Hp PD + V.PF)	driepunt	€	**10.810**	**13.080,10**

*** Modellen op aanvraag leverbaar, levertijd overeen te komen**

Legende:

230 = eenfasige elektromotor 230 Volt	PD = dubbele pomp	400 = driefasige elektromotor 400 Volt
VS = Benzinemotor	P = volrubber banden	PN = wielen met luchtband
HVP = losse aftakaspomp	V.PF = vaste aftakaspomp	Kombi = (elektromotor + aftakaspomp)

Hydraulische houtkliefmachines

Optie
Code 845.184.k









Magic tractor	Magic elektromotor	Magic-Multiuse benzinemotor	Diavolik STOPandGO tractor

Klief-hoogte	Koers van het mes	Vermogen (Ton)	Code THOR	Voeding	Wielen PL = vol PN = luchtband		Prijs Excl. BTW	Prijs incl. BTW
Inbegrepen bij alle modellen: mechanische zijdelingse lift voor boomstammen + centreerinrichting voor de stammen (gepatenteerd systeem!)								
THOR houtkliever – Model MAGIK met System-LEADER								
124 cm	114 cm	13 t	34.101_	V.PF voor tractor 540 T/min. (lt. 22)	3 punt	€	**4.920**	**6.594,50**
			34.102_*	EL 230 Volt 3 Hp -2,2 kW- dubbele pomp	ø 400 mm PN	€	**5.440**	**6.582,40**
			34.103_	EL 400 Volt 5,5 Hp -4 kW-	ø 400 mm PN	€	**5.440**	**6.582,40**
			34.104a_*	VS Benzinemotor dubbele pomp *Rato* 9 Hp	ø 400 mm PN	€	**5.900**	**7.139,00**
			34.104b_*	*Honda GX270*		€	**6.880**	**8.324,80**
			34.105_*	Kombi (V.PF + EL 230 V. 3 Hp PD)	driepunt	€	**6.360**	**7.695,60**
			34.106_	Kombi (V.PF + EL 400 V. 5,5 Hp)	driepunt	€	**6.360**	**7.695,60**
		18 t	36.101_	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 23)	driepunt	€	**5.500**	**6.655,00**
			36.102_*	EL 400 Volt 7,5 Hp -5,5 kW- dubbele pomp	ø 500 mm PN	€	**7.210**	**8.724,10**
			36.103_*	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 Hp dubbele pomp)	driepunt	€	**7.790**	**9.425,90**
			36.104_*	VS Benzinemotor *Honda GX390* dubbele pomp	ø 500 mm PN	€	**7.340**	**8.881,40**
		20 t	36.110_	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 38)	driepunt	€	**5.830**	**7.054,30**
Houtkliever THOR – Model MAGIK-MULTIUSE ROAD met System-LEADER – Verticale werkpositie								
115 cm	105 cm	16 t	36.M.120R_*	VS Benzinemotor *Rato 9pk* dubbel pomp	Frame en trekstang	€	**8.980**	**10.865,80**
115 cm	105 cm	16 t	36.M.120H_*	VS Benzinemotor *Honda GX270* dubbel pomp	Frame en trekstang	€	**9.980**	**12.075,80**
				Zonder wegvergunning		€	-----	
Houtkliever THOR – Model DIAVOLIK met STOPandGO-System								
123 cm	113 cm	25 t	46.100_	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 38)	3 punt	€	**9.900**	**11.979,00**
		30 t	46.101_*	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 85)	3 punt	€	**10.680**	**12.922,80**
			46.102_*	EL 400 Volt 7,5 Hp -5,5 kW- dubbele pomp	3 punt	€	**12.580**	**15.221,80**
			46.103_*	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 Hp dubbele pomp)	3 punt	€	**13.500**	**16.335,00**

Hydraulische houtkliefmachines













Houtkliefmachine MAGIC EVOLUTION met LEADER EVOLUTION systeem 13, 18 of 20 ton.

Kliefhoogte	Koers van het mes	Vermogen (Ton)	Code THOR	Voeding	Transport		Prijs Excl. BTW	Prijs incl. BTW
Inbegrepen bij alle modellen: mechanische zijdelingse lift voor boomstammen								
THOR houtkliever – Model MAGIK EVOLUTON met System-LEADER EVOLUTION								
124 cm	114 cm	13 t	40.101	V.PF voor tractor 540 T/min. (lt. 22)	3 punt	€	**9.570**	**11.579,70**
			40.106	Kombi (V.PF + EL 400 V. 5,5 Hp)	3-punt	€	**11.660**	**14.108,60**
		18 t	41.101	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 23)	3-punt	€	**10.220**	**12.366,20**
			41.103	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 Hp dubbele pomp)	3-punt	€	**12.840**	**15.536,40**
		20 t	41.110_	V.PF voor tractor 540 Tr/min. (lt. 38)	3-punt	€	**10.350**	**12.523,50**

Kliefmachines

	Omschrijving	Modellen	Code	Prijs excl. BTW	Prijs incl BTW
THOR – OPTIONELE ACCESSOIRES (Modellen Farmer – Magik – Diavolik - Multiuse)					
	Mes 60°	Magic + Farmer 13T	845.056.K_	€ **180**	**217,80**
	Houttrekker	Alle modellen	845.201_	€ **50**	**60,50**
	Tafel om 50cm te snijden met zijdelingse verlenging, pedaalbediening v centrale en cuve om hout op tafel te leggen	Magik, magik-Multiuse	845.250.K_	€ **480**	**580,80**
		Diavolik Stop and Go	891.016.K_	€ **615**	**744,15**
	Tafel 50cm zonder pedaalbediening	Farmer Diavolik	891.017.K_	€ **585**	**707,85**
	Numerieke teller	Farmer-Diavolik Diavolik STOPandGO Magik-Multiuse	400.113.K_	€ **335**	**405,35**
	Kit reservewiel	Magik-multiuse Farmer-multiuse	845.157.K_	€ **180**	**217,80**
Thor mogelijke opties alleen voor model V.PF (= vaste pomp op aftakas) en Kombi					
	cardan	Alle modellen	600.059	€ **225**	**272,25**
	Transportwagen en dissel met volle wielen Ø 250mm	Farmer 13, 15t Magic 13, 18t	845.084.K_	€ **515**	**623,15**
	kettingzaagdrager	Alle modellen	845.202.K_	€ **135**	**163,35**
	Windas*, handbediend voor VPF modellen	Farmer	845.159.K_	€ **1.385**	**1.675,85**
		Magic13, 18T	845.184.K_	€ **1.630**	**1.972,30**
		Magic 20T	845.190.K_	€ **1.630**	**1.972,30**
		Diavolik Stop and Go Farmer Diavolik	891.021.K_	€ **1.740**	**2.105,40**
	Radiobediende windas* voor VPF modellen	Magic13, 18T	845.203.K_	€ **3.625**	**4.386,25**
		Magic 20T	845.216.K_	€ **3.625**	**4.386,25**
		Diavolik Stop and Go Farmer Diavolik	891.018.K_	€ **3.835**	**4.640,35**
	OPGELET: * De windas kan ook gemonteerd worden op modellen KOMBI; maar dan moeten de machines absoluut vastgemaakt zijn aan het driepunt systeem van de tractor.				
	Tang	Voor alle windassen	845.204_	€ **250**	**302,50**
	Open pulley om langs onder te trekken	Voor alle windassen	845.205.K_	€ **120**	**145,20**
	Zijdelingse houtblokken lift				
	LET OP: Als de hydraulische zijdelingse lift voor boomstammen direct op de kliever is gemonteerd in plaats van de mechanische zijdelingse lift, telt u het verschil als volgt op:				
	hydraulisch	Magik	THOR001_	€ **+ 790**	**955,90**
		FarmerDiavolik + STOP*go*	THOR002_	€ **+ 1.090**	**1.318,90**
	**OPTIONEEL TOEBEHOOR hydraulisch**	Magik	845.282.K_	€ **732**	**885,72**
		FarmerDiavolik + STOP*go*	891.067.K_	€ **1.105**	**1.337,05**
	LOS - enkel voor model V.PF en KOMBI (indien geproduceerd na de zomer van 2018)				
	mechanisch	Farmer + Magik	845.275.K_	€ **390**	**471,90**

Afkortzaagmachines


Katana 700 Tractor


Katana 750 Kombi

Inbegrepen gebrevetteerde dekplaat bascule



Inbegrepen gebrevetteerd mesremsysteem


Tandem

Max zaag ø	Mes	Code THOR	Voeding	Transport Volle band		Prijs excl. BTW	Prijs incl BTW
Inbegrepen voor alle modellen: **Mesrem voor tractor en Benzinemotor/ Afdekking van het kantelsysteem (Gebrevetteerd!)**							
Cirkelzaag voor brandhout THOR met hardmetalen mes – Model KATANA 700/ Standaard							
ø 28 cm	ø 700 mm	**K70.101**	EL 230 Volt 3 Hp -2,2 kW- met vliegwiel	ø 300 mm	€	**3.180**	**3.847,80**
		K70.102_	EL 400 Volt 5 Hp -3,7 kW-	ø 300 mm	€	**3.180**	**3.847,80**
		K70.103_	V.PF voor tractor 450 Tr/min. 11 Hp	ø 300 mm + 3 punt	€	**2.790**	**3.375,90**
		K70.104_	VS Benzinemotor *Rato* 9 pk **NEW !**	ø 300 mm	€	**4.540**	**5.493,40**
Cirkelzaag voor brandhout THOR met hardmetalen mes – Model KATANA 750/ Standaard							
ø 30 cm	ø 750 mm	K75.101_	V.PF voor tractor 540 Tr/min. 25 Hp	3 punt + ø 400 mm	€	**5.300**	**6.413,00**
		K75.102_*	EL 400 Volt 7,5 Hp -5,5 kW-	ø 400 mm	€	**5.000**	**6.050,00**
		K75.104_*	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 Hp -5,5 kW-)	3 punt + ø 400 mm	€	**7.075**	**8.560,75**
		K75.105_*	VS Benzinemotor *Honda GX390*	ø 400 mm	€	**7.850**	**9.498,50**
Cirkelzaag voor brandhout THOR met hardmetalen mes + tapijt 4 m (Max. laadhoogte 2,40 m) – Model TANDEM/ Standaard							
ø 30 cm	ø 750 mm	K76.101_	V.PF voor tractor 540 Tr/min. 25 Hp	3 punt	€	**10.700**	**12.947,00**
Cirkelzaag voor brandhout THOR met hardmetalen mes + tapijt 5 m (Max. laadhoogte 3,10 m) – Model TANDEM/ Standaard							
ø 30 cm	ø 750 mm	K76.111 *	V.PF voor tractor 540 Tr/min. 25 Hp	3 punt	€	**11.225**	**13.582,25**
		K76.114	*Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 CV -5,5 kW-)*	3 punt	€	**12.965**	**15.687,65**

*** Modellen op aanvraag leverbaar, levertijd nader overeen te komen**


THOR – OPTIONELE ACCESOIRES voor CIRKELZAAG VOOR BRANDHOUT

	Omschrijving	Modellen	Code		Prijs Excl. BTW	Prijs Incl BTW
	Aandrijfrol	Katanga 700, Katana 750	D.60.120	€	**140**	**169,40**
	Vliegwiel	Katana 600 EL 230 Volt	D.280.19a	€	**140**	**169,40**
		Katana 700 EL 400 Volt	D.280.19b	€	**140**	**169,40**
	Luchtbandwielen ø 400 mm	Katana 750	200.193K	€	**180**	**217,80**
	Snelheidsregeling van het tapijt	Tandem	853.033K	€	**370**	**447,70**
	Cardan	Katana 700	600.059	€	**200**	**242,00**
	Cardan met breekbout	Katana 750, Tandem	600.125	€	**370**	**447,70**

Afkortzaagmachines

MAGIKA 12 TON STANDAARD tapijt 2.5 meter

OPTIE laad platform

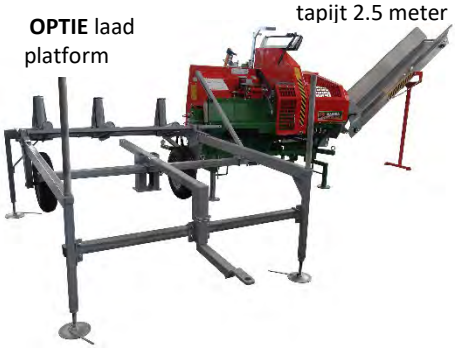

MAGIKA 18 TON **Optie** tapijt 4 meter




MAGIKA 16 TON ROAD



Max zaag ø	Mes	Code THOR	Voeding	Transport Volle band		Prijs excl. BTW	Prijs incl BTW
Gecombineerde snij- en kliefmachine THOR – Model MAGIKA UNIVERSAL – 12 Ton – Met: Tapijt m 2,50 x 0,30							
ø 32 cm	12 t	M.32.207/B	HVP losse PTO pomp 450 Tr/min.	3 punt	€	**15.990**	**19.347,90**
		M.32.205/B	EL 400 Volt 7,5 Hp -5,5 kW- dubbele pomp	statisch + voeten	€	**17.260**	**20.884,60**
		M.32.206/B	VS Benzinemotor *Honda GX390*		€	**17.910**	**21.671,10**
		MRF.32.208/B	VS Benzinemotor *Honda GX390* ROAD - met achterlichtbalk Zonder wegvergunning	Frame en trekstang	€	**21.935**	**26.541,35**
Gecombineerde snij- en kliefmachine THOR – Model MAGIKA UNIVERSAL – 16 et 18 Ton – Met: Tapijt m 2,50 x 0,30 Hydraulisch tapijt, vóór het snijden/ Hydraulisch kantelende bank/ Hydraulische mes verstelling/ Digitale tellers							
Ø 38 cm	18 t	M.38.202/B	V.PF voor tractor 450 Tr/min. 50 Hp	3 punt	€	**20.765**	**25.125,65**
	18 t	M.38.202/BJS	V.PF voor tractor 450 Tr/min. 50 Hp met JOY-STICK	3 punt	€	**29.850**	**36.118,50**
	16 t	M.38.203/B	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 7,5 Hp -5,5 kW- dubbele pomp)	3 punt	€	**22.710**	**27.479,10**
		MRF.38.200/B	VS Benzinemotor *Honda GX-690RH 2cilind* ROAD - met achterlichtbalk **Zonder wegvergunning**	Frame en trekstang	€	**30.500**	**36.905,00**



LET OP: Het is mogelijk om de Magika Universal zonder transportband te kopen, maar in plaats van een band alleen met zeefverlenging met hydraulische vibrator.








	Model	Code THOR	Omschrijving	Prijs excl BTW		Prijs incl BTW
	12 t HVP 16 t Kombi 18 t V.PF		Meerprijs voor hydraulische transportband gemonteerd i.p.v. standaard (2,5 m), opklapbaar			
		815.226.K	Transportband **4,00** x 0,25 m	€	**+ 2.210**	**2.674,10**
		815.227.K	Transportband **5,00** x 0,25 m	€	**+ 2.485**	**3.006,85**
		815.257.K	Transportband kantelbaar 20° - **4,00 m**	€	**+ 3.310**	**4.005,10**
		815.258.K	Transportband kantelbaar 20° - **5,00 m**	€	**+ 3.590**	**4.343,90**

LET OP:


- Om de transportbanden van 4 of 5 meter op de PTO-versies te gebruiken, moet de machine aan het 3-puntshefsysteem van de tractor worden gekoppeld.
- Transportbanden van 4 en 5 m zijn **niet** compatibel met machines uitgerust met chassis en dissel (ROAD-versies).

Modellen op aanvraag leverbaar, levertijd nader overeen te komen

Afkortzaagmachines

	Omschrijving	Model	Code	Prijs excl. BTW	Prijs incl BTW
THOR – OPTIONEEL TOEBEHOOR voor gecombineerde snij en klief machine					
	Houttrekker (met steun)	12, 16, 18 t	845.201.KM	€ **85**	**102,85**
	2 en 6 chip verstelbare wig	12, 16, 18 t	815.180	€ **590**	**713,90**
	Paar rollen Ø 60 - 90 toegevoegd voor ondersteuningsverlenging\	12, 16, 18 t	815.110.K	€ **305**	**369,05**
	Hydraulische mes verstelling	12 t	815.201.K	€ **900**	**1.089,00**
	hydraulische lader	12 t HVP	815.210.K	€ **2.970**	**3.593,70**
		18 t V.PF, Kombi	815.178.K	€ **1.370**	**1.657,70**
	Laadplatform met wielen	12 t	815.209.K	€ **1.370**	**1.657,70**
		16, 18 t	815.204.K	€ **1.310**	**1.585,10**
	Lichtbalk achter	HVP, V.PF, Kombi	400.112.K	€ **325**	**393,25**
	Reservewiel	12t Road	200.210	€ **235**	**284,35**
		16t Road	200.220	€ **400**	**484,00**
	numerieke teller (lt. 5) 12, 16,17	12, 16, 18 t	400.113.K	€ **335**	**405,35**
	Olie voor ketting (5 lt)	12, 16, 18 t	OIL.PA.012	€ **150**	**181,500**
	Gegalvaniseerde steun voor grote tas (te monteren)	12, 16, 18 t	125.006.ZB	€ **345**	**417,45**
	Grote geventileerde zak van 1,5 m³	12, 16, 18 t	125.007	€ **35**	**42,35**
	16” blad voor 3,25” ketting met 1,5 mm groef	12, 16, 18 t	700.313	€ **130**	**157,30**
	Snijketting 3,25” x 68 schakels	12, 16, 18 t	700.317	€ **76**	**91,96**

Trommelzaag THOR -model REVOLVER met carbuur mes + tapijt 4 meter
met "**Andrea's laatste systeem**" 2 laadkanalen en 1 snijkanaal
(Gebrevetteerd Systeem!)
met mechanische blokkering van de stammen alvorens te snijden



Code THOR	Mes	max zaagcap	Voeding	Transport	Prijs excl BTW	Prijs incl. BTW
RV.18.100/4	ø 600 mm	ø 18 cm	V.PF voor tractor 350 Tr/Min.	3 punt	€ **25.235**	**30.534,35**
RV.18.102/4	ø 600 mm	ø 18 cm	Kombi (V.PF + EL 400 Volt 12 Hp -9 kW-)	3 punt	€ **28.120**	**34.025,20**

Kliefmachines









Thor heeft deze horizontale kliefmachine ontwikkeld op basis van recente veiligheidseisen voor horizontale houtklievers

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
60.103	Marty **Horizontaal, met deksel**. Hoogte 53cm, Slag 50cm 6,5 Ton Electromotor 230Volt 2,5pk – 1,85kW dubbele pomp	4.050	4.900,50
60.105	Electromotor 400Volt 4pk – 3kW	4.020	4.684,20

Legende:

230 = eenfasige elektromotor 230 Volt	**PD** = dubbele pomp	**400** = driefasige elektromotor 400 Volt
VS = Benzinemotor	**P** = volle wielen	**PN** = wielen met luchtband
HVP = losse aftakaspomp	**V.PF** = vaste aftakaspomp	**Kombi** = (elektromotor + aftakaspomp)

.



REMET CNC TECHNOLOGY is sinds 1998 actief op de markt van precisiebewerking van metaal en machineproductie.

Jarenlange ervaring heeft het mogelijk gemaakt om de markt en de behoeften van klanten op het gebied van houtverwerking correct te identificeren.

Ons gekwalificeerd personeel en ons gespecialiseerde machinepark zetten zich dagelijks in om hoogwaardige apparaten te produceren die zijn afgestemd op de verwachtingen van alle gebruikers (twee series houtversnipperaars: STANDARD en PROFESSIONAL). De voortdurende ontwikkeling van het bedrijf, opleidingen van medewerkers, kwaliteitscontrole en de implementatie van de nieuwste productietechnologieën (lasersnijden, bewerking van onderdelen op precisie-CNC-machines) zorgen ervoor dat onze machines altijd van de hoogste kwaliteit zijn.

REMET LogCutters – boomtangen – persen – klepelmaaiers - frezen	
Logcutters	Bladz. 73 – 74
Boomtangen	Bladz. 75
Afval balenpers	Bladz. 76
Klepelmaaiers voor gras en bramen	Bladz. 77 – 78
Bosklepelmaaiers	Bladz. 77 – 79
Bosfrezen	Bladz. 80

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu

Log-cutter
Serie 80

Benzine



PTO



Deze serie bestaat uit krachtige en robuuste houtverwerkers die ontworpen zijn voor het versnipperen en verwerken van takken en stammen tot uniforme houtstukken. De machines zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen voor aftakas (PTO), benzinemotor of elektrische aandrijving en zijn geschikt voor zowel particulier als professioneel gebruik. Dankzij de slijtvaste messen, stevige constructie en hoge verwerkingscapaciteit bieden de REMET logcutters een efficiënte oplossing voor brandhoutproductie.
Capaciteit tot Ø 5 a 7cm.



Optionele enkele zakhouder voor houtopvang GR01-2A1

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
Elektrisch			
GR01-1RE804_	RE80 4 messen 5kw 220V	2.340	2.831,40
GR01-1RE806_	RE80 6 messen 5kw. 220V	2.470	2.988,70
GR01-1RS806_	RS80 6 messen benzinemotor Loncin 7pk	2.470	2.988,70
GR01-2R804_	R80 4 messen PTO 540rpm	1.500	1.815,00
*GR01-2R806_*	R80 6 messen PTO 540rpm	1.700	2.057,00
GR01-2A1_	Enkele zakhouder voor opvang van het hout.	119	144,00

Log-cutter Serie 120

STANDAARD



MET AFVOERBAND



Deze serie bestaat uit krachtige en robuuste houtverwerkers die ontworpen zijn voor het versnipperen en verwerken van takken en stammen tot uniforme houtstukken. De machines zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen voor aftakas (PTO), benzinemotor of elektrische aandrijving en zijn geschikt voor zowel particulier als professioneel gebruik. Dankzij de slijtvaste messen, stevige constructie en hoge verwerkingscapaciteit bieden de REMET logcutters een efficiënte oplossing voor brandhoutproductie.
Capaciteit tot Ø 10 a12cm.



Optionele houtopvang GR01-2A2

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
STANDAARD			
GR01-3RE1206	RE120 6 messen 7,5kw 220V	3.620	4.380,20
GR01-3RE1208	RE120 8 messen 7.5kw. 220V	3.740	4.525,40
GR01-3RS1208	RPS120 8messen benzinemotor Loncin 15pk	3.360	4.065,60
GR01-4R1208	R120 8messen PTO	2.200	2.662,00
GR01-2RP1208	RP120 PRO PTO 8messen	3.990	4.827,90
GR01-2A	Dubbele zakhouder voor opvang van het hout.	148	179,08
MET AFVOERBAND			
GR01-2RP120T8	RP120T PTO **PRO** 8 messen afvoerband 2.3m	5.650	6.836,50
GR01-2R120T8	R120T PTO STD 8messen afvoerband 2.3m	3.989	4.826,69

Vel en grijptangen – kloofboor voor kranen

GRIJPER



VELTANG Hydraulisch



Recommended excavator weight:	8-20 tons
Max. tree cutting diameter:	35 cm
Recommended oil flow:	50-120 l/min
Recommended oil pressure:	250-350 Bar
Dimensions without handle:	1200 x 960 x 660 mm
Weight:	550 kg

Kloofboor Hydraulisch



SPECIFICATIONS	S-400	S-500
Recommended excavator weight:	1,5-10 t	3-17 t
Hydraulic motor capacity:	410 cm³	520 cm³
Max power:	31 kW	59 kW
Max torque:	1095 Nm	1450 Nm
Max. working pressure:	180 bar	200 bar
Drill working length:	370 mm	370 mm
Drill diameter:	250 mm	250 mm
Weight without handle:	140 kg	160 kg



Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
STANDAARD			
GR01-1GS500_	G-500 GRABS 500mm opening	100	120,00
GR01-2GS600_	G-600 GRABS 600mm opening	150	181,50
GR01-3GS700_	G-700 GRABS 700mm opening	220	266,50
GR01-4GS800_	G-800 GRABS 800mm opening	310	375,00
*GR01-5GS600D_*	G-600 GRABS double 600mm opening	420	508,20
GR01-1C300_	Hydraulische veltang voor kranen tussen 8 a 20 ton.	16.100	19.481,00
Kloofboor Hydraulisch			
GR01-3S400_	Kloofboor S400 voor kranen tussen 1,5 a 10 ton.	4.050	4.900,50
GR01-3S500_	Kloofboor S500 voor kranen tussen 3 a 17 ton.	4.720	5.711,20
GR01-6KS_	Vervangpunt kloofboor	280	338,80

afvalbalenpers

MANUEEL



ELEKTRISCH 230v



De REMET balenpersen staan bekend om hun robuuste constructie, hoge perskracht en betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen. Ze worden ingezet voor het efficiënt comprimeren van materialen zoals karton, plastic folie, papier en ander recyclebaar afval, waardoor opslag- en transportkosten aanzienlijk worden verlaagd. Dankzij hun gebruiksvriendelijke bediening, duurzame hydraulische systemen en compacte ontwerp vormen REMET balenpersen een efficiënte oplossing voor bedrijven die hun afvalverwerking willen optimaliseren en bijdragen aan een duurzamer recyclageproces.

SPECIFICATIONS	B-250 MANUAL	B-500
Drive:	manual	1.1 kW electric motor
Power supply:	—	230 V 50 Hz
Max. pressure:	350 kg	4 tons
Working chamber dimensions:	710x530x950 mm	710x500x1100 mm
Weight:	90 kg	265 kg

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
STANDAARD			
GR01-B250_ GR01-B500_	B-250 manuele afval balenpers B-500 afval balenpers elektrisch 230v	1.800 5.700	2.178,00 6.879,00

Klepelmaaiers
Voor compact tractoren

FMS



FMS-P



De REMET FMS-F en FMS-P klepelmaaiers zijn krachtige en veelzijdige machines, ontworpen voor het efficiënt maaien van gras, bermen, struiken en lichte begroeiing. Dankzij hun robuuste constructie en hoogwaardige klepels leveren ze uitstekende prestaties in zowel landbouw- als groenonderhoudstoepassingen. De FMS-F reeks staat bekend om haar compacte en flexibele inzetbaarheid, terwijl de FMS-P modellen extra geschikt zijn voor professioneel en intensief gebruik. Beide series combineren een nette maaikwaliteit met betrouwbaarheid, gebruiksgemak en een lange levensduur. Deze klepelmaaiers worden geleverd zonder cardan.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
FMS serie			
GR01-FMS100_	Maaibreedte 100cm, 16 hamers, 190kg, vanaf 15pk	2.250	2.722,50
GR01-FMS120_	Maaibreedte 120cm, 20 hamers, 205kg, vanaf 15pk	2.350	2.843,50
GR01-FMS140_	Maaibreedte 140cm, 24 hamers, 225kg, vanaf 25pk	2.480	3.000,80
GR01-FMS160_	Maaibreedte 160cm, 28 hamers, 250kg, vanaf 25pk	2.770	3.351,70
F1 serie	**Met scharnierende deflector**		
GR01-F1140_	Maaibreedte 140cm, 24 hamers, 255kg, vanaf 20pk	2.750	3.327,50
GR01-F1160_	Maaibreedte 160cm, 28 hamers, 275kg, vanaf 25pk	3.300	3.993,00
GR01-F1180_	Maaibreedte 180cm, 32 hamers, 295kg, vanaf 30pk	3.710	4.489,10
FMS-P serie	**Met hydraulische zijshift**		
GR01-FMS140P_	Maaibreedte 140cm, 24 hamers, 270kg, vanaf 20pk	3.200	3.872,00
*GR01-FMS160P_*	Maaibreedte 160cm, 28 hamers, 300kg, vanaf 25pk	3.990	4.827,90

Klepelmaaiers voor tractoren vanaf 60pk

F2



F2-PRO



De REMET F2 en F2PRO klepelmaaiers zijn ontworpen voor krachtig en efficiënt maaien van gras, bermen, struiken en lichte begroeiing. Dankzij hun stevige constructie en duurzame klepels leveren deze machines uitstekende prestaties in zowel landbouw- als groenonderhoudstoepassingen. De F2-serie biedt een compacte en veelzijdige oplossing voor dagelijks gebruik, terwijl de F2PRO-modellen extra capaciteit en robuustheid bieden voor intensieve en professionele werkzaamheden. Beide reeksen combineren een hoge maaikwaliteit met betrouwbaarheid, gebruiksgemak en een lange levensduur. Deze klepelmaaiers zijn standaard voorzien van een hydraulische side-shift, deze worden geleverd zonder cardan.



HAMMERS

1,2 kg - F2



HEAVY HAMMERS

1,8 kg - F2 PRO

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
F2 serie			
GR01-F2175_	Maaibreedte 175cm, 16 hamers, 650kg, vanaf 60pk	5.930	7.175,30
GR01-F2200_	Maaibreedte 200cm, 20 hamers, 700kg, vanaf 60pk	6.240	7.550,40
GR01-F2225_	Maaibreedte 225cm, 22 hamers, 740kg, vanaf 60pk	6.700	8.107,00
GR01-F2250_	Maaibreedte 250cm, 22 hamers, 785kg, vanaf 60pk	6.900	8.349,00
F2 PRO serie			
GR01-F2250PRO_	Maaibreedte 250cm, 18 hamers, 1175kg, vanaf 100pk	10.400	12.584,00
GR01-F2275PRO_	Maaibreedte 275cm, 20 hamers, 1255kg, vanaf 100pk	11.200	13.552,00
GR01-F2300PRO_	Maaibreedte 300cm, 22 hamers, 1300kg, vanaf 100pk	12.100	14.641,00

bosklepelmaaiers tractoren vanaf 50pk

F3



F5



De REMET F3, F4 en F5 bosklepelmaaiers zijn krachtige machines, speciaal ontwikkeld voor het zware werk in bosbeheer, bermonderhoud en het maaien van dichte begroeiing. Dankzij hun robuuste bouw en sterke klepels verwerken ze moeiteloos struiken, takken en ruige vegetatie. De F3-serie biedt een compacte en wendbare oplossing voor lichtere toepassingen, terwijl de F4 en F5 modellen ontworpen zijn voor intensief professioneel gebruik met maximale prestaties en duurzaamheid. Met hun hoge werkcapaciteit, betrouwbare aandrijving en stevige constructie zijn deze bosklepelmaaiers ideaal voor veeleisende omstandigheden. deze worden geleverd zonder cardan.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
F3 serie			
GR01-F3150_	werkbreedte 150cm, 28 hamers, 920kg, vanaf 50pk	22.800	27.588,00
GR01-F3175_	werkbreedte 175cm, 32 hamers, 1000kg, vanaf 55pk	25.990	31.447,90
GR01-F3200_	werkbreedte 200cm, 38 hamers, 1100kg, vanaf 60pk	29.170	35.295,70
F4 serie			
GR01-F4175_	werkbreedte 175cm, 42 hamers, 1720kg, vanaf 100pk	43.140	52.199,40
GR01-F4200_	Maaibreedte 200cm, 46 hamers, 1810kg, vanaf 110pk	45.790	55.405,90
GR01-F4225_	Maaibreedte 225cm, 54 hamers, 1920kg, vanaf 120pk	48.266	58.401,86

bosfrezen tractoren vanaf 50pk

L4




L5



De REMET L4 en L5 bosfrezen zijn ontwikkeld voor het zware werk in bosbouw, terreinbeheer en het frezen van stronken, wortels en dichte vegetatie. Dankzij hun krachtige aandrijving en robuuste constructie leveren deze machines uitstekende prestaties onder de meest veeleisende omstandigheden. De L4-serie combineert wendbaarheid met efficiëntie voor veelzijdige toepassingen, terwijl de L5-modellen extra vermogen en duurzaamheid bieden voor intensief professioneel gebruik. Met hun hoge werkcapaciteit en betrouwbare werking zijn de REMET bosfrezen ideaal voor het snel en effectief vrijmaken en onderhouden van terreinen. deze worden geleverd zonder cardan.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
L4 serie			
GR01-L4175_	werkbreedte 175cm, 54 beitels, 2120kg, vanaf 100pk	63.650	77.016,50
GR01-L4200_	werkbreedte 200cm, 62 beitels, 2280kg, vanaf 110pk	66.650	80.646,50
GR01-L425_	werkbreedte 225cm, 70 beitels, 2440kg, vanaf 120pk	69.490	84.082,90
L5 serie			
GR01-L5200_	werkbreedte 200cm, 62 beitels, 3260kg, vanaf 150pk	76.380	92.419,80
GR01-L5225_	Maaibreedte 225cm, 70 beitels, 3420kg, vanaf 170pk	80.100	96.921,00
GR01-L5250_	Maaibreedte 250cm, 78 beitels, 3590kg, vanaf 190pk	83.630	101.192,30

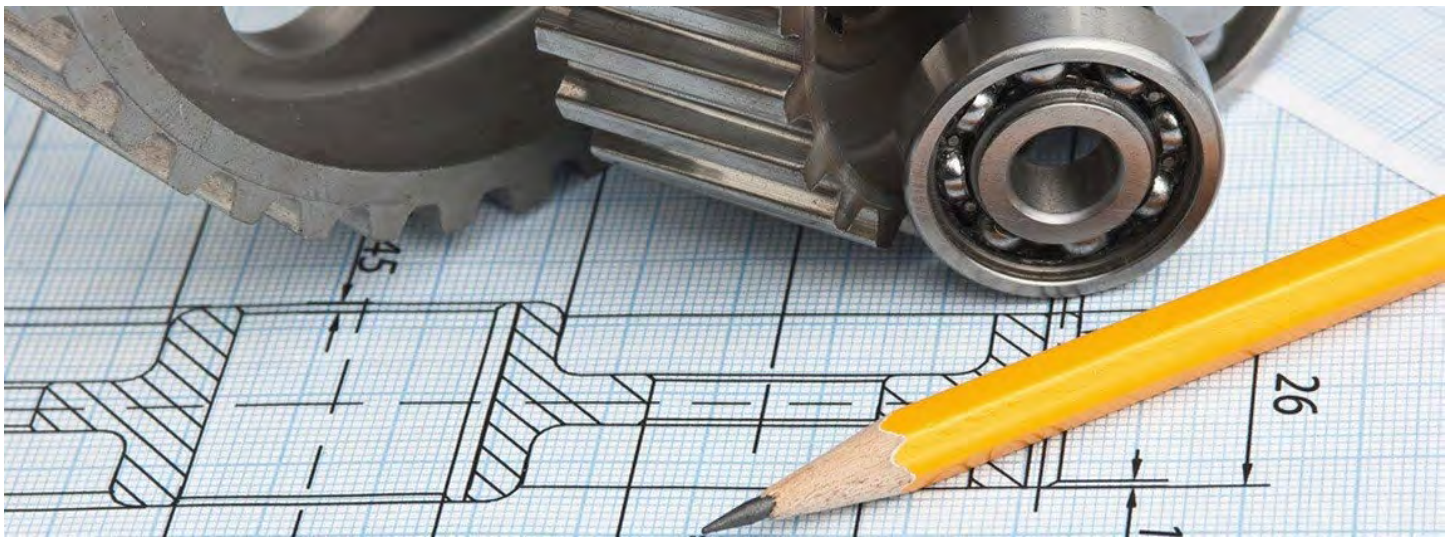

Bellon produceert al meer dan 30 jaar diverse machines voor tuin en park. Angelo Bellon en zijn zus Arianna managen vandaag het familiebedrijf Bellon Mit te Cadoneghe (bij Padova) dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, bouw en distributie van toebehoor voor tweewielige en vierwielige trekkers. De Bellon cirkelmaaiers, klepelmaaiers en borstels zijn een begrip in deze niche markt. De relatie die door de jaren heen is opgebouwd met de familie Bellon is zeker bijzonder. Door deze band staan Bellon en MDS samen sterk in de markt.

Toebehoor voor compacte 4wielige trekkers	
Klepelmaaiers	Bladz. 82 - 84
Zwadmaaiers	Bladz. 85 – 86
Borstels	Bladz. 87 – 88

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu

Klepelmaaiers TTC voor lichte 4-wielige trekkers. Montage achteraan







Een rasechte klepelmaaier.

- Voor driepunt aankoppeling Cat 1
- Alle modellen zijn voorzien van mechanische zijshift en vrijloop.
- Zijdelingse aandrijving met 3 snaren SPA
- Elektronisch gebalanceerde rotor Ø320mm, 2.700 omw/min.
- Leverbaar met Y-messen (2) of met hamermessen (1)
  Hamermessen zijn geschikt voor licht snoeihout en struikgewas maar ook voor gras.
- Hieronder is steeds de werkbreedte vermeld (wb). Totale breedte = werkbreedte +11cm

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S09-40	Klepelmaaier wb 100 cm TTC-U 1000 voor vanaf 16pk • 36 Y-messen • 100kg	2.890	3.496,90
S09-41	Klepelmaaier wb 120 cm TTC-U 1200 voor vanaf 20pk • 44 Y-messen • 120kg	3.030	3.666,30
S09-42	Klepelmaaier wb 140 cm TTC-U 1400 voor vanaf 25pk • 52 Y-messen • 140kg	3.180	3.847,80
S09-43	Klepelmaaier wb 100 cm TTC-Z 1000 voor vanaf 16pk • 18 Hamermessen • 100kg	2.890	3.496,90
S09-44	Klepelmaaier wb 120 cm TTC-Z 1200 voor vanaf 20pk • 22 Hamermessen • 120kg	3.030	3.666,30
S09-45	Klepelmaaier wb 140 cm TTC-Z 1400 voor vanaf 25pk • 26 Hamermessen • 140kg	3.180	3.847,80
B16-22	Cardanas inbegrepen		
S50-12	Mechanische zijshift	300	363,00
S50-11	Hydraulische zijshift	750	907,50

Front klepelmaaier RTC voor 25/30pk









1 2



Een rasechte klepelmaaier voor frontaanbouw bij kleine trekkers met front aftakas en driepunt of driehoek frontlift. Of ter vervanging van een frontcirkelmaaier bij maaiers Grillo – BCS – Kubota – JohnDeere – Iseki – Shibaura – Grasshopper. Leverbaar met Y-messen (2) of met hamermessen (1) Hamermessen zijn geschikt voor licht snoeihout en struikgewas maar ook voor gras.
Standaarduitrusting:

- Y-messen, of naar keuze hamermessen voor licht snoeihout en struikgewas.
- Aan het merk aangepaste aankoppeling.
- Pivoterende frontwielen vooraan, rol achteraan.
- Tandwielbak in oliebad.
- Elektronisch gebalanceerde rotor Ø330mm
- Zijdelingse aandrijving met 3 V-snaren XPA.
- CE veiligheidsuitrusting.
- Totale breedte =werkbreedte (wb) +11cm



Optie:

- Hydraulische aandrijving. Gelieve ons te consulteren.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S09-70_	Frontklepelmaaier wb 120cm RTC-U voor vanaf 25pk • 44 Y-messen • 190kg	4.710	5.699,10
S09-72_	Frontklepelmaaier wb 140cm RTC-U voor vanaf 25pk • 52 Y-messen • 205kg	5.000	6.050,00
*S09-72G_*	*Frontklepelmaaier wb 140cm RTC-U voor vanaf 25pk* *Model voor Grillo frontmaaier: +2 armen en cardan*	*5.980*	*7.235,80*
S09-74_	Frontklepelmaaier wb 160cm RTC-U voor vanaf 30pk • 60 Y-messen • 230kg	5.250	6.352,50
S09-71_	Frontklepelmaaier wb 120cm RTC-Z voor vanaf 25pk • 22 Hamermessen • 190kg	4.710	5.699,10
S09-73_	Frontklepelmaaier wb 140cm RTC-Z voor vanaf 25pk • 26 Hamermessen • 205kg	5.000	6.050,00
*S09-73G_*	*Frontklepelmaaier wb 140cm RTC-Z voor vanaf 25pk* *Model voor Grillo frontmaaier: +2 armen en cardan*	*5.980*	*7.235,80*
S09-75_	Frontklepelmaaier wb 160cm RTC-Z voor vanaf 30pk • 30 Hamermessen • 230kg	5.250	6.352,50

Front klepelmaaier RTD voor 25/30pk







Rotor met hamers



Rotor met Y-messen



Verticuteer optie
bij Y-messen



Rotorsteun



Gebrevetteerde ophanging
“FLOATING DECK”




3 V-snaren
Beveiliging V-snaardeksel

Frontale klepelmaaier, passend voor J0HN DEERE, KUBOTA, ISEKI
Door de gebrevetteerde ophanging kan de maaier onafhankelijk van de trekker bewegen, waardoor het geheel gemakkelijker bestuurbaar wordt en minder trillingen worden overgedragen.
Professionele elektronisch gebalanceerde rotor kan werken met hamers of Y-messen en kan optioneel uitgerust worden met verticuteermessen om te verluchten en vilt te verwijderen.
Werkbreedte 160 cm, benodigd vermogen 38 pk (25 kW), rotorsnelheid 2000-2500 omw/min.
Rotor Ø 33 cm. Transportmaten 50x170x120 cm. Gewicht 240 kg.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
RTD-U 1600_	68 Y-messen	6.550	7.925,50
RTD-Z 1600_	34 Hamers	6.550	7.925,50

Zwadmaaier TFA centraal frontaanbouw 16/45pk



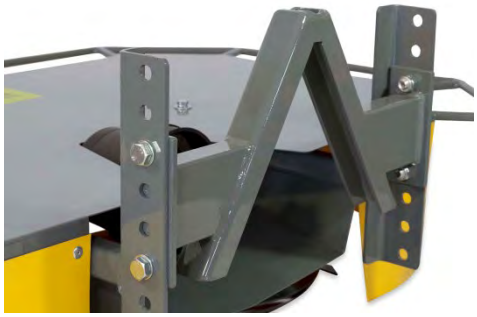

De Gamo Zwadmaaier om later het gras te kunnen hergebruiken. Er zijn diverse werkbreedtes van dit model.

- Standaard geschikt voor trekker met driepunt Cat 1; of voor trekker met driehoek aankoppeling Cat 0 mits meerprijs.
- Leverbaar voor draairichting links of rechts.
- Er zijn machines leverbaar voor volgende toerentallen, zonder prijsverschil:
  540 RPM Links of Rechts, 1000 RPM Links of Rechts, 2000 RPM Links of Rechts.
- 2 schijven met 4 messen per schijf
- Overbrenging langs tandwielkast in oliebad.
- Hydraulische aandrijving is mogelijk **indien voldoende olie/druk aanwezig is**.
  Formule: 1 liter per minuut bij 1 atm. = 1.7watt = 0,0023 pk.
- Voor aanbouw vooraan, gelieve draairichting en omw/min van de aftakas aan te geven vanuit positie staand vóór de trekker en kijkend naar de front aftakas van de trekker.
  Gelieve ook merk en type van de trekker en profielmaten van de aftakas aan te geven.
- Hieronder is steeds de werkbreedte vermeld (wb). Totale breedte = werkbreedte +44cm

Cardanas optioneel leverbaar zie Hfst. ‘cardanassen’, Bladz 113.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S06-6_	Zwadmaaier wb 115cm; TFA 1150 (155x80x105cm) • 2 schijven; 4 messen per schijf • Vanaf 16 tot 40pk • 140kg	3.720	4.501,20
S06-7_	Zwadmaaier wb 135cm; TFA 1350 (175x80x105cm) • 2 schijven; 4 messen per schijf • Vanaf 25 tot 40pk • 160kg	4.365	5.281,65
S06-8_	Zwadmaaier wb 155cm; TFA 1550 (195x80x115cm) • 2 schijven; 4 messen per schijf • Vanaf 35 tot 45pk • 180kg	5.160	6.243,60
S50-41_	Optie: Driehoek aankoppeling Cat. 0	215	260,15

Zwadmaaier TFL zijdelings voor 3punt



De Gamo Zwadmaaier voor het grovere werk om later het gras te kunnen hergebruiken. Er zijn diverse werkbreedtes van dit model. Allemaal voorzien van 2 schijven. De zwadmaaier is makkelijk te vervoeren dankzij het parallellogramsysteem.

- Geschikt voor trekker met Driepunt Cat. 1
- 2 schijven met 2 messen of 2 schijven 4 messen
- Alle modellen zijn voorzien van een vrijloop.
- Overbrenging langs cardanassen en tandwielkast in oliebad.
- Zwadmaaiers zijn geluidsarm en hebben weinig afstelling nodig.
- *Op aanvraag is er een Zwadmaaier voor de front leverbaar!*

Cardanas optioneel leverbaar zie Hfst. 'cardanassen', Bladz 113.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S06-10	Zwadmaaier werkbreedte 100cm TFL 1000 • 2 schijven; 2 messen per schijf • Vanaf 14 tot 22pk • 175kg	4.380	5.299,80
S06-11	Zwadmaaier werkbreedte 115cm TFL 1150 • 2 schijven; 4 messen per schijf • Vanaf 18 tot 30pk • 190kg	4.860	5.880,60
S06-12	Zwadmaaier werkbreedte 135cm TFL 1350 • 2 schijven; 4 messen per schijf • Vanaf 25 tot 40pk • 215kg •	5.290	6.400,90

Borstels TSPF5 voor tractor frontmontage. Ook voor sneeuw. Optionele opvang.









De optionele opvang met hydraulische lediging is gemakkelijk te bevestigen.
De borstel is vlottend opgehangen.
Aandrijving via dubbele ketting.
Optionele zijborstel, met hydraulische aandrijving.

BORSTELS TSPF5



- Voor aankoppeling in 3punt frontaal, Cat 0 of 1. A-frame Cat 0 of K.
- Voor 540, 1.000 of 2.000 TPM Links of rechtsdraaiend
- Centrale door cardan aangedreven tandwielbak.
- Zijdelingse kettingaandrijving van de borstel.
- Diameter borstel 50cm.
- Nylon haren.
- 2 Steunwielen
- Veeghoek manueel instelbaar, optioneel hydraulisch.
- Werkbreedten van 120cm tot 185cm.
- Opties: Opvang, cardan, hydraulische aandrijving, hydraulisch links/rechts richting instellen.



Cardanas optioneel leverbaar zie Hfst. 'cardanassen', Bladz 113.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S10-6_	Borstel 120 cm, voor 15 tot 25pk. 125kg.	4.330	5.239,30
S10-31_	Borstel 150 cm, voor 25 tot 35pk. 140kg.	4.720	5.711,20
S10-32_	Borstel 185 cm, voor 26 tot 35pk. 155kg.	4.910	5.941,10
S10-38	hydraulisch ledigen	690	834,90
S50-05	Opvang voor 120cm, 100 liter, manueel ledigend.	705	853,05
S50-07	Opvang voor 150cm, 130 liter, manueel ledigend.	815	986,15
S50-35	Opvang voor 185cm, 150 liter, hydraulisch ledigend.	2.235	2.704,35
S50-32	Zijdelingse borstel rechts Ø 50cm	2.115	2.559,15
S50-37	Hydraulisch links rechts 25 graden.	620	750,20
S50-39	Hydraulische aandrijving.	210	254,10
S50-30	Bevochtiger 260 liter.	2.120	2.565,20

Hydraulisch aangedreven borstels TSPH voor frontlader of heftruck.

Montage achteraan en mechanische aandrijving is een mogelijke optie.





Borstels TSPH. Voor aankoppeling in 3punt cat. 0, 1, 2 achteraan en frontaal, tractor of heftruck.

- Hydraulisch aangedreven, debiet 25 of 30 Lit/min.
- 2 Steunwielen achteraan.
- Zijdelingse aandrijving van de borstel.
- Diameter borstel 50cm.
- Nylon haren, volledige borstels.
- Veeghoek manueel instelbaar, optioneel hydraulisch.
- Werkbreedten van 125cm tot 235cm.
- Opties: zie*



Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S10-20_	Borstel 125 cm, voor 25 Lit/min. 140 kg.	3.170	3.835,70
S10-21_	Borstel 155 cm, voor 25 Lit/min 160 kg.	3.390	4.101,90
S10-22_	Borstel 185 cm, voor 25 Lit/min 180 kg.	3.620	4.380,20
S10-23_	Borstel 235 cm, voor 30 Lit/min 200 kg.	3.900	4.719,00
S50-17	Voor borstel 125-155 driepunt aankoppeling cat.1	570	689,70
S50-18*	Voor borstel 185-235 driepunt aankoppeling Cat. 1 of 2.	570	689,70
S50-19*	Driehoek aankoppeling Cat. 0	670	810,70
S50-21*	Vlottend aankoppel systeem euro.	1.210	1.464,10
S50-22*	Hydraulische instelling veeghoek (niet met heftruck).	620	750,20
S50-23*	Opvang vooraan en achteraan, manueel 125cm.	870	1.052,70
S50-24*	Opvang vooraan en achteraan, manueel 155cm.	920	1.113,20
S50-25*	Opvang vooraan en achteraan, manueel 185cm.	990	1.197,90
S50-26*	Opvang vooraan en achteraan, manueel 235cm.	1.075	1.300,75
S50-27*	Hydraulisch ledigen.	695	840,95
S50-28*	Kit derde wiel.	415	502,15
S50-29*	Bevochtiger 130 liter.	1.935	2.341,35
S50-30*	Bevochtiger 260 liter.	2.120	2.565,20
S50-32*	Zijdelingse borstel rechts Ø 50 cm.	2.115	2.559,15
S50-33*	Bevochtiger voor de zijdelingse borstel.	180	217,80

Caroni produceert al meer dan 30 jaar diverse machines voor tuin en park. Een wereldspeler die kwaliteit produceert in zijn modern uitgeruste fabrieken met een totale oppervlakte van maar liefst 56.000m2 en 130 werknemers. De Caroni cirkelmaaiers, klepelmaaiers en grondfrezen zijn dan ook een begrip in de markt. De relatie die door de jaren heen is opgebouwd met de familie Caroni is zeker bijzonder. Door deze band staan Caroni en MDS samen sterk in de markt.

Grondfrezen	Bladz. 90 t/m 91
Klepelmaaiers	Bladz. 92 t/m 93
Cirkelmaaiers (meerdere soorten)	Bladz. 94 t/m 100
Mulching-kits	Bladz. 95

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu

Grondfrezen
FL-serie (tuin en park)





Er is voldoende ruimte aanwezig onder de freeskap

De grondfrees kunt u in twee soorten bestellen, een uitvoering voor tuin en park tot 40pk en een middelzware uitvoering tot 60pk. Alle Caroni frezen zijn voorzien van 6 messen per meeslaat. Hieronder vindt u een overzicht van de modellen tot 40pk.

- Werkdiepte FL-serie: 18cm, 6 messen per mesplaat.
- Transmissieketting in oliebad.
- Zijdelingse verstelling van 16cm naar rechts mogelijk voor modellen FL1100 tot FL1400.
- Driepunt bevestiging categorie 1. (Cat 0 is mogelijk)
- Inclusief cardanas, zijdelingse sleepvoeten en veiligheidsbeugels.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
FL0800	Grondfrees voor trekkers van 15pk tot 40pk • 3 mesplaten, 18 messen • Werkbreedte 80cm, totale breedte 98cm, gewicht 144kg	2.230	2.698,30
FL0900	Grondfrees voor trekkers van 15pk tot 40pk • 4 mesplaten, 24 messen Werkbreedte 90cm, totale breedte 108cm, gewicht 155kg	2.295	2.776,95
FL1000	Grondfrees voor trekkers van 15pk tot 40pk • 4 mesplaten, 24 messen • Werkbreedte 100cm, totale breedte 118cm, gewicht 161kg	2.320	2.807,20
FL1100	Grondfrees voor trekkers van 15pk tot 40pk • 4 mesplaten, 24 messen • Werkbreedte 110cm, totale breedte 128cm, gewicht 168kg	2.345	2.837,45
FL1200	Grondfrees voor trekkers van 15pk tot 40pk • 5 mesplaten, 30 messen • Werkbreedte 120cm, totale breedte 138cm, gewicht 178kg	2.415	2.922,15
FL1300	Grondfrees voor trekkers van 15pk tot 40pk • 5 mesplaten, 30 messen • Werkbreedte 130cm, totale breedte 148cm, gewicht 188kg	2.440	2.952,40
FL1400	Grondfrees voor trekkers van 15pk tot 40pk • 6 mesplaten, 36 messen • Werkbreedte 140cm, totale breedte 158cm, gewicht 200kg	2.525	3.055,25

Grondfrezen
FM-serie tot 60pk





Het 3de punt en de verstelbare onderste punten zijn gecenterd op de trekker as maar kunnen verplaatst worden bij modellen FL1100-1200-1300 en 1400 en bij alle modellen FM zodat de frees 16 cm naar rechts verschuift.

De grondfrees kunt u in twee soorten bestellen, een uitvoering voor tuin en park tot 40pk en een middelzware uitvoering tot 60pk. Hieronder vindt u een overzicht van de modellen tot 60pk.

- Werkdiepte FM-serie: 20cm, 6 messen per mesplaat.
- Transmissieketting in oliebad.
- Zijdelingse verstelling van 16cm naar rechts mogelijk op alle modellen FM
- Driepunt bevestiging categorie 1.
- Inclusief cardanas, zijdelingse sleepvoeten en veiligheidsbeugels.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
FM1100	Grondfrees voor trekkers van 25pk tot 60pk • 5 mesplaten, 30 messen • Werkbreedte 110cm, totale breedte 128cm, gewicht 242kg	3.085	3.732,85
FM1300	Grondfrees voor trekkers van 30pk tot 60pk • 6 mesplaten, 36 messen • Werkbreedte 130cm, totale breedte 148cm, gewicht 259kg	3.200	3.872,00
FM1500	Grondfrees voor trekkers van 35pk tot 60pk • 7 mesplaten, 42 messen • Werkbreedte 150cm, totale breedte 168cm, gewicht 270kg	3.395	4.107,95
FM1700	Grondfrees voor trekkers van 35pk tot 60pk • 8 mesplaten, 48 messen • Werkbreedte 170cm, totale breedte 187cm, gewicht 313kg	3.520	4.259,20
KITPIEDEFLFM	Optionele voetsteun voor FL en FM	260	314,60




Optionele instelbare
voetsteun voor FL en FM

Klepelmaaiers TL en TM



TM1600

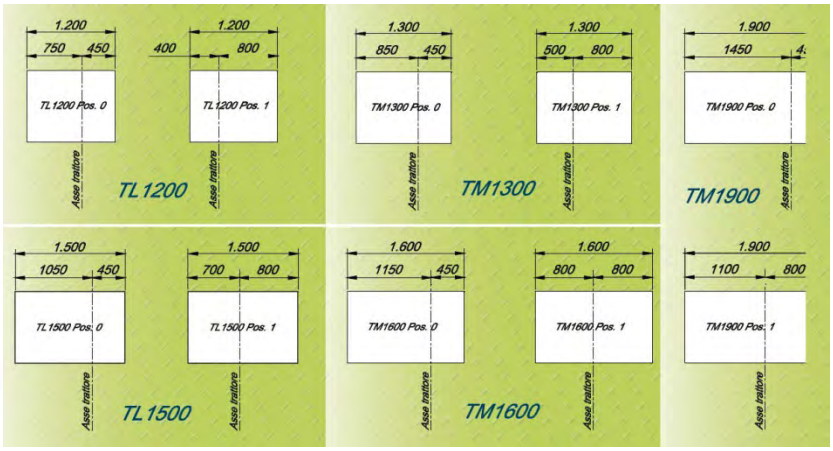



Tabel met posities van de optionele hydraulische zijshift B09-87

Caroni heeft een lange historie met klepelmaaiers en deze zijn dan ook toonaangevend in de markt. Er zijn twee uitvoeringen klepelmaaiers beschikbaar, een model voor tuin en park tot 40pk en een zwaarder model tot 60pk.




- Bestemd voor maaien van hoog gras en licht snoeihout.
- Twee uitvoeringen TL (tuin en park) en TM (middelzwaar).
- Zijdelingse aandrijving met 2 (TL) of 3 (TM) snaren BK43
- Driepunt bevestiging categorie 1.
- Enkel bij TM is de driepunt 18cm ook manueel verplaatsbaar.
- Voorzien van een rol achteraan die de snijhoogte perfect regelt.
- Inclusief cardanas, zijdelingse sleepvoeten en veiligheidsbeugels.


Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
E09-20	Klepelmaaier TL0900 van 20pk tot 40pk • 14 hamermessen of 28 klepels • Werkbreedte 93 cm, totale breedte 110 cm, gewicht 185kg	3.000	3.630,00
E09-21	Klepelmaaier TL1200 van 20pk tot 40pk • 18 hamermessen of 36 klepels • Werkbreedte 123 cm, totale breedte 142 cm, gewicht 190kg	3.150	3.811,50
E09-22	Klepelmaaier TL1500 van 20pk tot 40pk • 22 hamermessen of 44 klepels • Werkbreedte 149 cm, totale breedte 168 cm, gewicht 217kg	3.280	3.968,80
E09-23	Klepelmaaier TM1300 van 30pk tot 60pk • 20 hamermessen of 40 klepels • Werkbreedte 134 cm, totale breedte 155 cm, gewicht 234kg	3.610	4.368,10
E09-24	Klepelmaaier TM1600 van 30pk tot 60pk • 24 hamermessen of 48 klepels • Werkbreedte 159 cm, totale breedte 181 cm, gewicht 266kg	3.750	4.537,50
E09-25	Klepelmaaier TM1900 van 30pk tot 60pk • 28 hamermessen of 56 klepels • Werkbreedte 185 cm, totale breedte 207 cm, gewicht 285kg	3.840	4.646,40
B09-87	Optionele hydraulische zijshift voor TL en TM. • Gewicht 70kg. Geschikt voor modellen van 1200 tot 1900	1.085	1.312,85

Klepelmaaiers BRTM



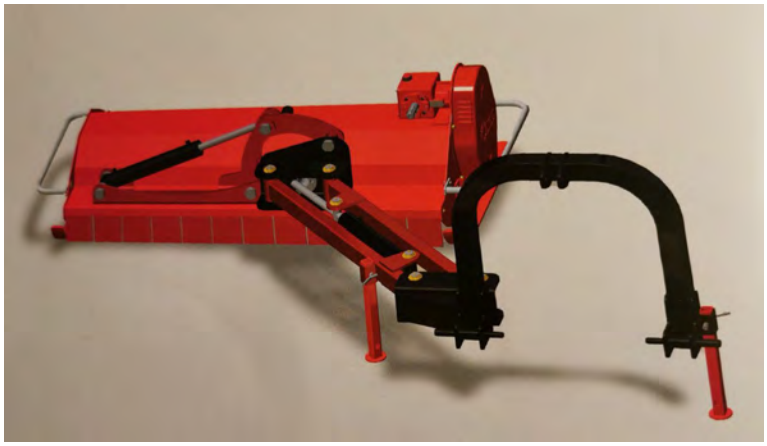

Caroni heeft nu ook een zijdelingse klepelmaaier uitgebracht. Er zijn twee ressorten beschikbaar, vlakke messen type P voor een perfect maaibeeld en klepels type B voor kreupelhout, akkers, borders snelwegen, stengels



- Bestemd voor maaien van hoog gras en licht snoeihout, schuine wegranden
- Zijdelingse aandrijving met 3 snaren
- Driepunt bevestiging categorie 1/2.
- De horizontale verplaatsen en de instelling van de helling zijn volledig hydraulisch.
- Voorzien van een rol achteraan die de snijhoogte perfect regelt.
- Inclusief cardanas, zijdelingse sleepvoeten en veiligheidsbeugels CE.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
E09-30_	Zijdelingse klepelmaaier BRTL1200PSC • 18 vlakke messen • Werkbreedte 120 cm,	5.345	6.457,45
E09-31_	Zijdelingse klepelmaaier BRTL1500PSC • 22 vlakke messen • Werkbreedte 150 cm	5.920	7.163,20
E09-32_	Zijdelingse klepelmaaier BRTM1600BSC • 48 klepels • Werkbreedte 160 cm, gewicht 480kg	8.220	9.946,20
E09-33_	Zijdelings klepelmaaier BRTM1600PSC • 24 vlakke messen • Werkbreedte 160 cm, gewicht 480kg	8.220	9.946,20
E09-34_	Zijdelingse klepelmaaier BRTM1900BSC • 56 klepels • Werkbreedte 190 cm, gewicht 520kg	9.370	11.337,70
E09-35_	Zijdelingse klepelmaaier BRTM1900PSC • 28 vlakke messen • Werkbreedte 190 cm, gewicht 520kg	9.370	11.337,70

Cirkelmaaiers TC voor montage in driepunt achteraan



Het dek van deze maaier is gemaakt uit één plaat van 4mm dik staal wat genoeg zegt over de kwaliteit. Daarnaast zult u versteld staan van de maaikwaliteit van Caroni.

- Bestemd voor het onderhouden van gras, maar ook voor het maaien van hoog gras.
- 3 messen.
- Instelbare snijhoogte van 25 tot 100mm.
- Driepunt bevestiging categorie 1.
- Voorzien van vier zwenkwielen.
- Incl. cardanas; optioneel kunt u kiezen voor een as met vrijloop. Zie “Cardanassen Bladz 113

Mulching-kit optioneel leverbaar zie Hfst. “Mulching-kit” Bladz 95.


Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-11	Cirkelmaaier vanaf 12pk van 120cm TC480NSLD • zijwaartse uitworp • 166kg	2.535	3.067,35
B09-22	Cirkelmaaier vanaf 12pk van 120cm TC480NSRD • achterwaartse uitworp • 166kg	3.045	3.684,45
B09-15	Cirkelmaaier vanaf 15pk van 150cm TC590NSLD • zijwaartse uitworp • 183kg	2.650	3.206,50
B09-26	Cirkelmaaier vanaf 15pk van 150cm TC590NSRD • achterwaartse uitworp • 183kg	3.165	3.829,65
B09-23	Cirkelmaaier vanaf 20pk van 180cm TC710NSLD • zijwaartse uitworp • 226kg ***Zie volgende pagina voor vervolg.***	2.775	3.357,75

Cirkelmaaiers TC voor montage in driepunt achteraan (vervolg)



Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-27	Cirkelmaaier vanaf 20pk van 180cm TC710NSRD • achterwaartse uitworp • 226kg	3.590	4.343,90
B09-24	Cirkelmaaier vanaf 28 pk van 235cm TC910NSRD • achterwaartse uitworp • 300kg	4.035	4.882,35

Cirkelmaaier mulching-kits

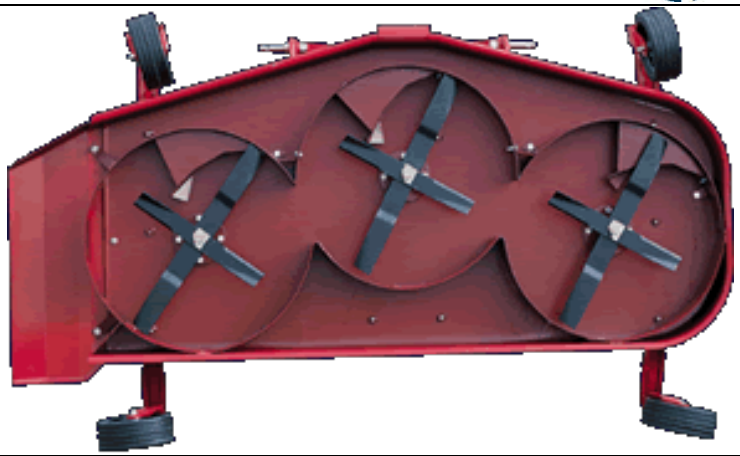

B09-80	Kit voor 120cm achterwaartse uitworp.	620	750,20
B09-81	Kit voor 120cm zijwaartse uitworp.	620	750,20
B09-82	Kit voor 150cm achterwaartse uitworp.	665	804,65
B09-83	Kit voor 150cm zijwaartse uitworp.	665	804,65
B09-84	Kit voor 180cm achterwaartse uitworp.	710	859,10
B09-85	Kit voor 180cm zijwaartse uitworp.	710	859,10
B09-86	Kit voor 235cm achterwaartse uitworp	885	1.070,85

Cirkelmaaiers LD en RD voor het front



Ook voor op het front de perfecte cirkelmaaier.

- Bestemd voor het onderhouden van gras, maar ook voor het maaien van hoog gras.
- 3 messen.
- Instelbare snijhoogte van 25 tot 100mm.
- Driepunt bevestiging categorie 1.
- Regelbare axiale bevestigingspunten voor tractor met hydraulische frontlift.
- Voorzien van vier zwenkwielen.
- Incl. cardanas (**behalve 2000T/min**); optioneel kunt u kiezen voor een as met vrijloop. Zie Hfst. “Cardanassen Bladz 113.

Mulching-kit optioneel leverbaar zie Hfst. “Mulching-kit” Bladz 95

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
F120540LD	Cirkelmaaier vanaf 12pk van 120cm • 540T/min (166kg) • zijwaartse uitworp	2.625	3.176,25
F120540RD	Cirkelmaaier vanaf 12pk van 120cm • 540T/min (166kg) • achterwaartse uitworp	3.215	3.890,15
F121000LD	Cirkelmaaier vanaf 12pk van 120cm • 1000T/min (166kg) • zijwaartse uitworp	2.625	3.176,25
F121000RD	Cirkelmaaier vanaf 12pk van 120cm • 1000T/min (166kg) • achterwaartse uitworp	3.215	3.890,15
F150540LD	Cirkelmaaier vanaf 15pk van 150cm • 540T/min (183kg) • zijwaartse uitworp ***Zie volgende pagina voor vervolg.***	2.745	3.321,45

Cirkelmaaiers voor het front (vervolg)



Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
F150540RD_	Cirkelmaaier vanaf 15pk van 150cm • 540T/min (183kg) • achterwaartse uitworp	3.330	4.029,30
F151000LD_	Cirkelmaaier vanaf 15pk van 150cm • 1000T/min (183kg) • zijwaartse uitworp	2.745	3.321,45
F151000RD_	Cirkelmaaier vanaf 15pk van 150cm • 1000T/min (183kg) • achterwaartse uitworp	3.330	4.029,30
F152000LD*_	Cirkelmaaier vanaf 15pk van 150cm • 2000T/min (183kg) • zijwaartse uitworp	3.125	3.781,25
F152000RD*_	Cirkelmaaier vanaf 15pk van 150c • 2000T/min (183kg) • achterwaartse uitworp	3.715	4.495,15
F180540LD_	Cirkelmaaier vanaf 20pk van 180cm • 540T/min (226kg) • zijwaartse uitworp	2.880	3.484,80
F180540RD_	Cirkelmaaier vanaf 20pk van 180cm • 540T/min (226kg) • achterwaartse uitworp	3.845	4.652,45
F181000LD_	Cirkelmaaier vanaf 20pk van 180cm • 1000T/min (226kg) • zijwaartse uitworp	2.880	3.484,80
F181000RD_	Cirkelmaaier vanaf 20pk van 180cm • 1000T/min (226kg) • achterwaartse uitworp	3.845	4.652,45
F182000LD*_	Cirkelmaaier vanaf 20pk van 180 cm • 2000T/min (226kg) • zijwaartse uitworp	3.260	3.944,60
F182000RD*_	Cirkelmaaier vanaf 20pk van 180 cm • 2000T/min (226kg) • achterwaartse uitworp	4.225	5.112,25
F240540RD_	Cirkelmaaier vanaf 28pk van 235 cm • 540T/min (300kg) • achterwaartse uitworp	4.125	4.991,25
F241000RD_	Cirkelmaaier vanaf 28pk van 235 cm • 1000T/min (300kg) • achterwaartse uitworp	4.125	4.991,25
F242000RD*_	Cirkelmaaier vanaf 28pk van 235 cm • 2000T/min (300kg) • achterwaartse uitworp	4.505	5.451,05

* Maaiers voor 2000 T/min zijn zonder cardan. Caroni levert deze cardans niet.

Cirkelmaaier voor quad



Deze cirkelmaaier kunt u gemakkelijk achter uw quad bevestigen.
Het maaidek is in één stuk geperst uit 4 mm dikke staalplaat en is dus zeer stabiel.
Door de vlottende verbinding met de trekker kan de maaier zich vlot aanpassen aan de oneffenheden in het terrein. Ook is deze verbinding axiaal instelbaar zodat de maaier eenvoudig aan het trekkende voertuig kan aangepast worden. De kogel voor de bolkoppeling wordt meegeleverd.
Duurzame machine, gemakkelijk te onderhouden via zeven eenvoudig bereikbare smeerpunten en een zeer eenvoudig systeem om de spanning van de V-snaren te regelen.

- Bestemd voor het onderhouden van gras, maar ook voor het maaien van hoog gras.
- B&S motor 11,5pk. Handstart met repeteerstarter.
- Controle van het motortoerental vanaf de quad via gashendel met verlengkabel.
- Centrifugaalkoppeling met vrijloop.
- 3 messen, aangedreven door 2 V-snaren.
- Instelbare snijhoogte van 25 tot 100mm.

Mulching-kit optioneel leverbaar zie Hfst. "Mulching-kit" Bladz 95.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-91_	Cirkelmaaier voor quad van 150cm • achterwaartse uitworp • 207kg	4.480	5.420,80

Cirkelmaaiers multi-cut



Deze combinatie heeft maar liefst een werkbreedte van ruim 4 meter.

- Bestemd voor het onderhouden van gras, maar ook voor het maaien van hoog gras.
- Totale werkbreedte 430cm, 3 maaidecks van 150 cm elk.
- 3 messen per maaier, aangedreven door telkens 2 V-snaren.
- Elk maaideck heeft een centrale tandwielbak in oliebad.
- Instelbare snijhoogte van 25 tot 100mm.
- Aandrijving: Standaard aftakas 540 omw/min. Benodigd vermogen 45pk.
- Hydraulisch opklappen van de maaiers voor transport via 2 snelkoppelingen ½" M.
- Transportbreedte: 2.20m.
- De Multi-cut voor achter aanbouw wordt geleverd met een draagstel op wielen.

Mulching-kit optioneel leverbaar zie Hfst. "Mulching-kit" Bladz 95

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-28_	Drie gekoppelde cirkelmaaiers • achterwaartse uitworp • ~1150kg	25.555	30.921,55
B09-29_	B09-28; uitgerust als frontmaaier.	27.710	33.529,10

Optioneel toebehoor Caroni Cirkelmaaiers

KITRUL1	Anti Scalp rolletje	250	302,50
KITAIRTYRE48	Kit luchtbanden D250 maaiers 120cm	590	713,90
KITAIRTYRE49	Kit luchtbanden D250 maaiers 150 & 240cm	740	895,40
KITAIRTYRE71	Kit luchtbanden D250 maaiers 180cm	885	1.070,85



Anti Scalp rolletje



Kit luchtbanden: 4 wielen met vork, 2 bruggen

Cirkelmaaier met opvang en hoogtelediging



Maaien en opvangen in één beweging, dus dubbele werksnelheid en verminderde arbeidskosten, minder brandstof, minder pollutie.
Compact, weinig gewicht, zeer wendbaar, goed zicht, standaard aankoppelpunten voor alle tractoren. Schoon en nauwkeurig snijden.
2 modellen die volgende eigenschappen gemeen hebben :
Snijhoogte regelbaar van 25 tot 100mm – 3 messen – zijdelingse uitworp – benodigd aftakas toerental 540 omw/minuut – aanbouw achteraan – mes toerental 2.630 omw/minuut – geschikt voor 3punt Cat 1 – hoogtelediging 1400 à 1800mm – Materiaal opvangbak: polyethyleen – opvangsysteem met turbine – Systeem voor optillen en ledigen van de opvangbak: hydraulisch, automatisch – aantal V-snaren bij de mes aandrijving: 3 – veiligheidsventiel op de cilinders – aantal hydraulische cilinders: 3 – openen en sluiten van het deksel automatisch met 2 beveiligde cilinders.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
TR150-600L_	Werkbreedte 150 cm Benodigd vermogen 15 – 30 pk Gewicht 427 kg Inhoud van de grasvangbak 600 liter Toerental van de turbine 3.255 Omw/min Buitenmaten: 185x140x170	14.180	17.157,80
TR180-750L_	Werkbreedte 180 cm Benodigd vermogen 20 – 40 pk Gewicht 468 kg Inhoud van de grasvangbak 750 liter Toerental van de turbine 2.760 Omw/min Buitenmaten: 225x140x170	15.950	19.299,50

Ortolan S.r.l. is een machinefabriek in Noord Italië en produceert een brede gamma van machines voor onder andere grondbewerking die toepassing vinden bij tuinbouw en landbouw.
Giuseppe Ortolan startte de huidige activiteit in 1972 met het bouwen van landbouwmachines.
Vandaag is Ortolan S.r.l. een modern gestructureerd bedrijf waar de nadruk gelegd wordt op kwaliteit en vernieuwing.
De in deze catalogus getoonde producten zijn een greep uit het volledige gamma.
Als MDS dealer hebt u wel toegang tot alle producten. Zie www.ortolan.net












Klepelmaaiers met opvang

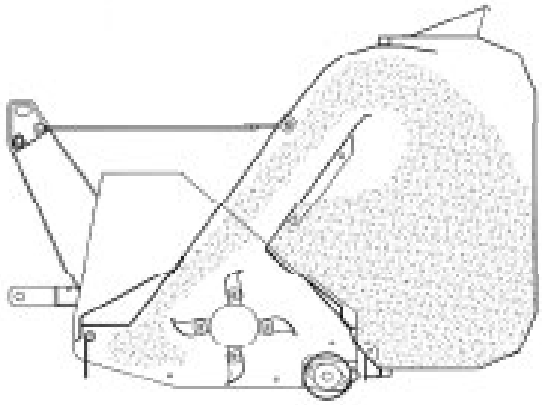







De klepelmaaiers T10 Ortolan zijn voorzien van 2 zwenkwielen en een achterop Ø 121 mm.
De rotor wordt aangedreven door 2 V-snaren
Het maaien gebeurt met vrij opgehangen hamers voor een vlak maaibeeld.
De machines zijn voorzien van een hydraulisch te ledigen opvang.
Er zijn modellen beschikbaar voor trekkers vanaf 15 pk tot 35pk.
Standaard levering:

- CE attest
- Tandwielbak met ingebouwde vrijloop voor 540 omw/min
- Voorzien voor driepunt aankoppeling Categorie 1a
- Gewicht vlg werkbreedte: 310, 340, 365, 390 kg

Optie: Verticuteermessen



Artikel nr.	Trekker Vermogen Pk	Werk-breedte cm	Totale breedte cm	Opvangbak Capaciteit m^3	Aantal messen	Excl. BTW	Incl. BTW
T10 100 pk_ 1606.28.01.100	15 - 35	103	114	0,60	24	€ 5.800,00	€ 6.902,00
T10 120 pk_ 1606.28.01.120	20 - 35	123	134	0,72	32	€ 6.125,00	€ 7.288,75
T10 140 pk_ 1606.28.01.140	23 - 35	143	154	0,84	40	€ 6.500,00	€ 7.735,00
T10 160 pk_ 1606.28.01.160	30 - 35	163	174	0,95	48	€ 6.640,00	€ 7.901,60
Optioneel verticuteerders, prijs per stuk						€ 6,50	€ 7,74

Overtopfrees SC
3punt met rasterrol





De overtopfrees is geschikt voor het ingraven van stenen en oude begroeiing. Dit zodat er een fijne zuivere toplaag ontstaat die bijvoorbeeld geschikt is voor het inzaaien van gras.
In combinatie met de optionele zaaier kunt u gelijk het zaad inrollen.

- De freesas is voorzien van 24 of 28 messen, 4 messen per mesplaat
- Werkdiepte regeling via de rasterrol van maximaal 12cm.
- Zijdelingse kettingaandrijving in oliebad, met automatische spanner.
- Nivelleerblad tussen freesas en rasterrol.
- Geschikt voor trekkers met hefinrichting Cat1, en een aftakas toerental van 540 T/min.
- Alle modellen worden standaard geleverd met cardanas met slipkoppeling.

Op aanvraag kunnen we overtopfrezen leveren tot 205 cm voor 75pk

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
SC100R_	Overtopfrees 100cm werkbreedte; 24 messen Breedte van de rasterrol ~120cm, Ø30cm • Voor trekkers vanaf 18pk • Gewicht ~255,5kg	5.170	6.255,70
SC120R_	Overtopfrees120cm werkbreedte; 28 messen Breedte van de rasterrol ~140cm, Ø30cm • Voor trekkers vanaf 20pk • Gewicht~275,5kg	5.425	6.564,25
ZAAISC100R_	Zaaier met afstandsbediening voor SC100R • 70kg	1.895	2.292,95
ZAAISC120R_	Zaaier met afstandsbediening voor SC120R • 80kg	2.010	2.432,10

Overtopfrees SA
3punt met rasterrol





De overtopfrees is geschikt voor het ingraven van stenen en oude begroeiing. Dit zodat er een fijne zuivere toplaag ontstaat die bijvoorbeeld geschikt is voor het inzaaien van gras.
In combinatie met de optionele zaaier kunt u gelijk het zaad inrollen.

- De as is voorzien van 4 messen per mesplaat
- Werkdiepte regeling via de rasterrol van maximaal 14cm.
- Zijdelingse kettingaandrijving in oliebad, met automatische spanner.
- Nivelleerblad tussen freesas en rasterrol.
- Geschikt voor trekkers met hefinrichting Cat1 met een aftakas toerental van 540 T/min.
- Alle modellen worden geleverd met cardanas met slipkoppeling.

Op aanvraag kunnen we overtopfrezen leveren tot 205 cm voor 75pk

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
SA100R_	Overtopfrees met mechanische frontale zijshift	7.440	9.002,40
SA100RH_	Overtopfrees met hydraulische frontale zijshift • Werkbreedte 100cm; 24 messen • Voor 20 tot 45pk • ~385kg met rasterrol Ø41 cm en niveleerplaat	7.790	9.425,90
SA120R_	Overtopfrees met mechanische frontale zijshift	7.840	9.486,40
SA120RH_	Overtopfrees met hydraulische frontale zijshift • Werkbreedte 117cm, 28 messen • Voor 30 tot 45pk • ~420kg met rasterrol Ø41 cm en niveleerplaat	8.110	9.813,10
SA135R_	Overtopfrees met mechanische frontale zijshift	8.230	9.958,30
SA135RH_	Overtopfrees met hydraulische frontale zijshift • Werkbreedte 133cm; 32 messen • Voor 35 tot 45pk • ~451kg met rasterrol Ø41 cm en niveleerplaat	8.500	10.285,00
65.39.0029	Zaaier voor SA100R	1.890	2.286,90
65.39.0030	Zaaier voor SA120R	1.980	2.395,80
65.39.0031	Zaaier voor SA135R	2.130	2.577,30
65.30.0025	Nivelleerblad vooraan 100	165	199,65
65.30.0026	Nivelleerblad vooraan 120	175	211,75
65.30.0027	Nivelleerblad vooraan 135	180	217,80
65.47.0020	Mechanische zijshift van de rol 100	165	199,65
65.47.0021	Mechanische zijshift van de rol 120	165	199,65
65.47.0022	Mechanische zijshift van de rol 130	165	199,65
65.47.0028	Hydraulische zijshift van de rol 100	525	635,25
65.47.0029	Hydraulische zijshift van de rol 120	525	635,25
65.47.0030	Hydraulische zijshift van de rol 130	525	635,25

Overtopfrees SB
3punt met rasterrol







De overtopfrees is geschikt voor het ingraven van stenen en oude begroeiing. Dit zodat er een fijne zuivere toplaag ontstaat die bijvoorbeeld geschikt is voor het inzaaien van gras.
In combinatie met de optionele zaaier kunt u gelijk het zaad inrollen.

- De as is voorzien van 6 messen per mesplaat
- Werkdiepte regeling via de rasterrol van maximaal 15cm.
- Zijdelingse kettingaandrijving in oliebad, met automatische spanner.
- Nivelleerblad tussen freesas en rasterrol.
- Geschikt voor trekkers met hefinrichting Cat1 of 2 met een aftakas toerental van 540 T/min.
- Alle modellen worden geleverd met cardanas met slipkoppeling.

Op aanvraag kunnen we overtopfrezen leveren tot 205 cm voor 75pk

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
SB140R_	Overtopfrees 140cm werkbreedte; 36 messen • Voor 35 tot 75pk • ~605,5kg met rasterrol Ø41 cm en niveleerplaat	9.590	11.603,90
SB165R_	Overtopfrees 165cm werkbreedte; 42 messen • Voor 40 tot 75pk • ~651kg met rasterrol Ø41 cm en niveleerplaat	9.910	11.991,10
65.39.0032	Zaaier voor SB140	2.240	2.710,40
65.39.0033	Zaaier voor SB165	2.425	2.934,25
65.30.0030	Nivelleerblad vooraan voor SB140, met pennen regelbaar	225	272,25
65.30.0031	Nivelleerblad vooraan voor SB165, met pennen regelbaar	235	284,35
65.47.0024	Mechanische zijshift op de rasterrol bij SB140°	170	205,70
65.47.0025	Mechanische zijshift op de rasterrol bij SB165°	170	205,70
65.47.0032	Hydraulische zijshift op de rasterrol bij SB140°	525	635,25
65.47.0033	Hydraulische zijshift op de rasterrol bij SB165°	525	635,25
65.46.0030	Hydraulische diepteregeling via de rasterrol bij SB140-165*	1.295	1.566,95

° = Alleen mogelijk bij machines zonder hydraulische diepteregeling via de rasterrol
* = Alleen mogelijk bij machines zonder zijshift op de rasterrol

Rotorkopeggen driepunt Alfa





De rotorkopeg Ortolan is de ideale machine voor het egaliseren, zaaiklaar leggen en zaaien van het terrein bij de aanleg van groenzones. De reeds bewerkte grond wordt vlak gelegd en zaaiklaar gemaakt.
Zeer stevige constructie, tanden met mes profiel, geschikt om het zwaardere werk aan te kunnen.
Met de optionele zaaikit kunt u in één keer zaaien en zaad op de juiste diepte inharken, de rasterrol drukt alles mooi aan.

- Instelbare egaliseerplaat tussen rotorkopeg en rasterrol is standaard; rasterrol Ø42cm
- Geleverd met cardan met koppelbegrenzer
- Geschikt voor trekkers van 20 tot 40 pk, driepunt 1e categorie

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
Alfa 90_	Rotorkopeg 90 cm met 8 messen • Werkbreedte 87-90cm (totaal 116cm) • ~260kg	5.950	7.199,50
Alfa110_	Rotorkopeg 110 cm met 10 messen • Werkbreedte 107-110cm (totaal 132cm) • ~290kg	6.400	7.744,00
Alfa130_	Rotorkopeg 130 cm met 12 messen • Werkbreedte 127-130cm (totaal 148cm) • ~325kg	7.060	8.542,60
Alfa150_	Rotorkopeg 150 cm met 14 messen • Werkbreedte 147-150cm (totaal 174cm) • ~335kg	7.750	9.377,50
Alfa170_	Rotorkopeg 170 cm met 16 messen • Werkbreedte 167-170cm (totaal 196cm) • ~390kg	8.435	10.206,35
65.39.0028	Zaaikit Alfa 90	1.690	2.044,90
65.39.0029	Zaaikit Alfa 110	1.890	2.286,90
65.39.0030	Zaaikit Alfa 130	1.980	2.395,80
65.39.0032	Zaaikit Alfa 150	2.240	2.710,40
65.39.0033	Zaaikit Alfa 170	2.425	2.934,25
65.30.0040	Optie: Kit egaliseerplaat vooraan 110	325	393,25
65.30.0041	Optie: Kit egaliseerplaat vooraan 130	335	405,35
65.30.0042	Optie: Kit egaliseerplaat vooraan 150	345	417,45
65.30.0043	Optie: Kit egaliseerplaat vooraan 170	360	435,60
65.30.00xx	Optie: Hydraulische kit voor zijshift van de rasterrol	525	635,25

Rotorkopeggen driepunt Sirio



Spievormige afscherming vóór elke rotor voor minder energieabsorptie




Rotorkopeg serie SIRIO 1 snelheid. Voor tractoren van 30 tot 70 pk (22 - 52KW)
Ontworpen voor het voorbereiden van de grond voor het zaaien, zowel in open velden als in tuinen, kwekerijen, kassen en boomgaarden. Optionele combinatie van rotorkopeg, zaaier, egaliseerplaat, rasterrol Ø42. Verkrijgbaar in 7 modellen in verschillende werkbreedtes van 110, 130, 150, 170, 190, 210 en 230 cm. Aftakassnelheid 540 tpm, cardan, ronde anti-volloop rotoren, elke rotor is voorzien van 2 lage energie absorptie mestanden.
Snelle mechanische diepteverstelling van de rol. Voor 3-punts hefinrichting 1e of 2e categorie
Werkdiepte alle Sirio modellen: tot 26 cm
Prijzen hieronder zijn voor uitvoering met rasterrol **en egaliseerplaat** tussen rotorkopeg en rol.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
Sirio 110_	Rotorkopeg voor 25-70 pk 5 rotoren 10 messen • Werkbreedte 110cm, totaal 111-128*cm • ~335kg	7.210	8.724,10
Sirio 130_	Rotorkopeg voor 25-70 pk 6 rotoren 12 messen • Werkbreedte 131cm, totaal 131 – 144*cm • ~370kg	7.900	9.559,00
Sirio 150_	Rotorkopeg voor 30-70 pk 7 rotoren 14 messen • Werkbreedte 147cm, totaal 151 – 170*cm • ~400kg	8.900	10.769,00
Sirio 170_	Rotorkopeg voor 35 – 70 pk 8 rotoren 16 messen • Werkbreedte 167cm, totaal 171 – 192*cm • ~435kg	9.350	11.313,50
Sirio 190_	Rotorkopeg voor 40 – 70 pk 9 rotoren 18 messen • Werkbreedte 187cm, totaal 191 – 214*cm • ~470kg	9.940	12.027,40
Sirio 210_	Rotorkopeg voor 45 – 70 pk 10 rotoren 20 messen • Werkbreedte 207cm, totaal 211 – 236*cm • ~505kg	10.730	12.983,30
Sirio 230_	Rotorkopeg voor 50 – 70 pk 11 rotoren 22 messen • Werkbreedte 227cm, totaal 231 – 258*cm • ~530kg	11.280	13.648,80

***** Betekent de totale breedte met rasterrol. Onpaar aantal rotoren = centrale opstelling

Rotorkopeggen driepunt Sirio vervolg

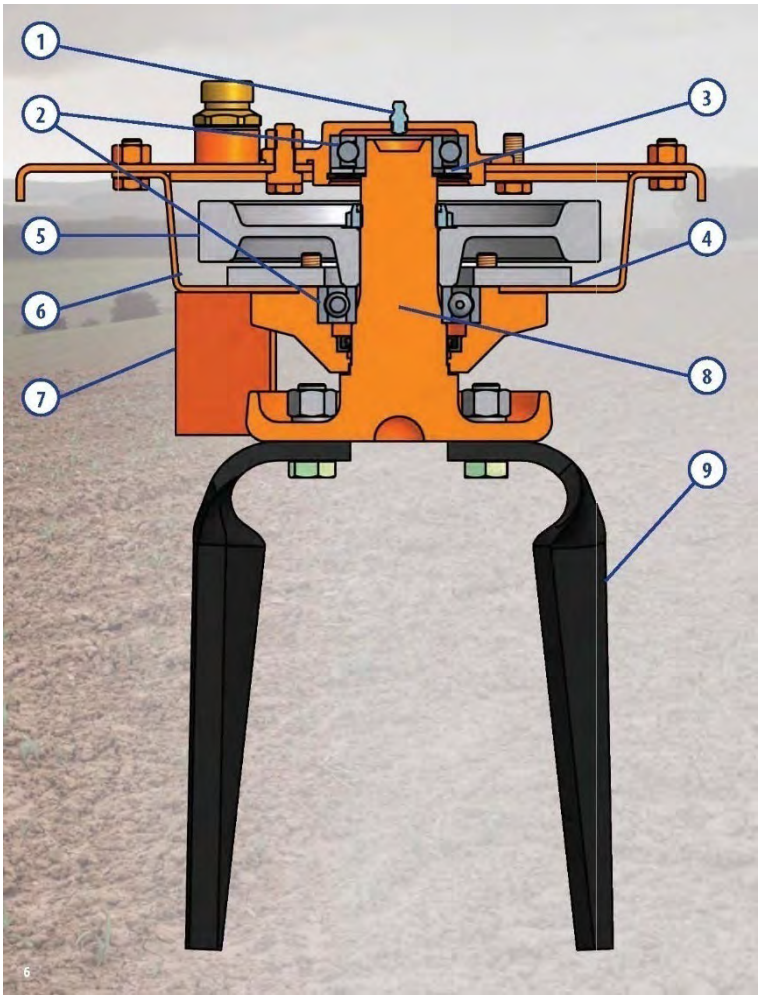

KARAKTERISTIEKEN MESDRAGERS
ORTOLAN ALFA EN SIRIO

1. Smeernippel
2. Kogellagers
3. Beschermschijfje
4. Verstevigingsflens
5. Stalen tandwiel, gehard
6. Vetbad
7. Rotor bescherming
8. Mesrotor in gesmeed staal Ø40mm
9. Messen in speciaal staal
   L215mm x 9mm dikte (Alfa)
   L255mm x 10mm dikte (Sirio)

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
ZAAIKITS SIRIO. Afbeelding: zie ALFA			
65.39.0029_	Zaaikit Sirio 110	1.890	2.286,90
65.39.0030_	Zaaikit Sirio 130	1.980	2.395,80
65.39.0032_	Zaaikit Sirio 150	2.240	2.710,40
65.39.0033_	Zaaikit Sirio 170	2.425	2.934,25
65.39.0034_	Zaaikit Sirio 190	2.625	3.176,25
65.39.0035_	Zaaikit Sirio 210	2.845	3.442,45
65.30.0040_	Niveleerplaat vooraan 110	325	393,25
65.30.0041_	Niveleerplaat vooraan 130	335	405,35
65.30.0042_	Niveleerplaat vooraan 150	345	417,45
65.30.0043_	Niveleerplaat vooraan 170	360	435,60
65.30.0044_	Niveleerplaat vooraan 190	375	453,75
65.30.0045_	Niveleerplaat vooraan 210	385	465,85
65.30.0046_	Niveleerplaat vooraan 230	395	477,95
65.47.00xx_	Kit hydraulische verplaatsing rasterrol	525	635,20

Gamo is een eigen merk van MDS, waaronder een aantal kwaliteitsproducten ressorteren die door MDS of volgens MDS-modellen gebouwd worden

Gamo producten als toebehoor voor vierwielige trekkers of geduwd

Rotorkopeggen, zaaiers, onkruidfrezen, cardans	Bladz. 110 t/m 113
Strooiers	Bladz. 114 t/m 118
Haspels	Bladz. 119 t/m 120
Zodensnijder	Bladz.121
Eenwielige hakfrees	Bladz. 122
Maaibalk en borstel	Bladz.123 t/m 124
Tweewielige trekker en vierwielige trekker Dunsch	Bladz. 125 – 129
Minigravers Dunsch	Bladz. 130 - 133
Rupsdumper Dunsch	Bladz. 134

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu

GAMO TOEBEHOREN VOOR 2-WIELIGE TREKKERS ZIE BLADZ 142

Rotorkopeggen driepunt





De rotorkopeg van Gamo is een ideale machine voor het egaliseren van het terrein bij de aanleg van groene zones. De al bewerkte grond wordt “tafelvlak gelegd” en zaai klaar gemaakt. Het is een uitzonderlijke solide constructie, geschikt om het zwaardere werk aan te kunnen, ook het losmaken en nivelleren van gravel bij tennispleinen.

Alle rotorkopeggen hieronder zijn standaard voorzien van een regelbare borstellat.

Met de optionele zaai kit wordt graszaad mooi verdeeld en ingeharkt op de ideale diepte.

- Instelbare egaliseerplaat, draadrol Ø32 cm met spiraal. Traploze snelregeling werkdiepte.
- Geleverd met aftakas met koppelbegrenzer met éénrijige nokkenring en vanaf 150 cm werkbreedte leveren we een aftakas (cardan) met dubbelrijige nokkenring.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B16-33S	Rotorkopeg 80cm 14 tanden. ~175kg • Werkbreedte 84cm (totaal 102cm)	5.130	6.207,30
B16-35S	Rotorkopeg 100cm met 18 tanden ~190kg • Werkbreedte 107cm (totaal 127cm)	5.710	6.909,10
B16-36S	Rotorkopeg 130cm met 22 tanden ~208kg • Werkbreedte 130cm (totaal 153cm)	6.210	7.514,10
B16-13S	Rotorkopeg 150cm met 26 tanden ~238kg • Werkbreedte 152cm (totaal 176cm)	6.790	8.215,90
B16-27S	Rotorkopeg 175cm met 30 tanden ~250kg • Werkbreedte 175cm (totaal 199cm)	7.300	8.833,00
B16-38S	Rotorkopeg 200cm met 34 tanden ~275kg • Werkbreedte 200cm (totaal 224cm)	7.880	9.534,80

Rotoreggen voor 2wielige trekker zie bladz 145

Zaaikit voor rotorkopeggen





Een perfecte aanvulling voor op uw rotorkopeg. Nadat de grond bewerkt en geëgaliseerd is kan u met hulp van de zaaier en rotorkopeg het zaad perfect inwerken op de gewenste diepte.

- Uitschakelbare kettingaandrijving.
- De instelbare zaaiplaat begeleidt het zaad tot dicht bij de bodem. Het zaad valt bij de eventueel omhooggeschoven egaliseerplaat, waar de grond nog in beweging, is op de door u bepaalde diepte (volgens de ingestelde werkdiepte van de kopeg).
- De zaaier is volledig opgebouwd uit roestvrijstaal.
- Door een snelkoppelingssysteem is de zaaier eenvoudig te demonteren.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
G03-45	Zaaikit 60cm • Werkbreedte 62 cm • Voor Gamo B16-2S • ~29kg	2.060,00	2.492,60
G03-46	Zaaikit 80cm • Werkbreedte 84 cm • Voor Gamo B16-3S, B16-33S • ~34kg	2.060,00	2.492,60
G03-47	Zaaikit 100cm • Werkbreedte 107 cm • Voor Gamo B16-4S, B16 35-S • ~40kg	2.200,00	2.662,00
G03-48	Zaaikit 130cm • Werkbreedte 130 cm • Voor Gamo B16-5S, B16-36S • ~48kg	2.340,00	2.831,40
G03-49	Zaaikit 150cm • Werkbreedte 152 cm • Voor Gamo B16-13S, B16-17S • ~54kg	2.510,00	3.037,10
G03-67	Zaaikit 175cm • Werkbreedte 175 cm • Voor Gamo B16-27S • ~60kg	2.900,00	3.509,00
G03-68	Zaaikit 200cm • Werkbreedte 200 cm • Voor Gamo B16-38S • ~66kg	3.210,00	3.884,10

Onkruidfrezen driepunt







De onkruidfrees van Gamo is de ideale oplossing voor het onkruidvrij maken en egaliseren van half verharde oppervlakken zoals schelpen- dolomiet- grint- of zand- en bospaden. Een zeer geringe werkdiepte is mogelijk door een traploze instelling van de rotors. Hierdoor ontstaat geen structuurverandering in de onderliggende laag.
Ook kunt u met de onkruidfrees perfect oude graslagen verwijderden zonder sproeimiddelen.

- Egaliseerplaat en hoogte snel regeling.
- Geleverd met aftakas met koppelbegrenzer met éénrijige nokkenring en vanaf 150 cm werkbreedte leveren we een aftakas (cardan) met dubbelrijige nokkenring.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-72	Onkruidfrees 80cm met 14 messen • Werkbreedte 84cm (totaal 88cm) • ~175kg	4.830	5.844,30
B09-70	Onkruidfrees 100cm met 18 messen • Werkbreedte 107cm (totaal 111cm) • ~190kg	5.290	6.400,90
B09-66	Onkruidfrees 130cm met 22 messen • Werkbreedte 130cm (totaal 134cm) • ~212kg	5.770	6.981,70
B09-67	Onkruidfrees 150cm met 26 messen • Werkbreedte 152cm (totaal 156cm) • ~225kg	6.270	7.586,70
B09-71	Onkruidfrees 175cm met 30 messen • Werkbreedte 175cm (totaal 179cm) • ~250kg	6.740	8.155,40

Onkruidfrezen voor tweewielige trekkers bladz 148

Cardanas



Een degelijke cardanas voor uw toebehoor voor een nette prijs. Er zijn diverse modellen beschikbaar. De cardanassen met begrenzer hebben tegelijkertijd een vrijloopfunctie. De cardanassen zijn eenvoudig op maat te maken.

Wij adviseren u graag over welke cardanas voor uw toebehoor geschikt is.

Bij enkele toebehoren wordt een cardanas bijgeleverd!

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B16-22	Cardanas B4, nominaal 35pk. Zonder koppelbegrenzer. Lengte L=810, Lw=1125	130	157,30
B16-18	Cardanas B2, nominaal 21pk. Begrenzer/vrijloop met enkelrijige nokkenring. (Klikt door bij 400N.m). Lengte L=810, Lw=1133	190	229,90
B16-19	Cardanas B4, nominaal 35pk. Begrenzer/vrijloop met dubbelrijige nokkenring. (Klikt door bij 800N.m). Lengte L=810, Lw=1125	200	242,00
B16-20	Cardanas B4, nominaal 35pk. Begrenzer/vrijloop met drierijige nokkenring. (Klikt door bij 1200N.m), Lengte L=810, Lw=1125	235	284,35
B16-23	Cardanas B4, nominaal 35pk. Begrenzer/vrijloop met drierijige nokkenring. (Klikt door bij 1200N.m) Lengte L=1210, Lw=1725*	260	314,60
B16-21	Cardanas B6, nominaal 64pk. Begrenzer/vrijloop met vierrijige nokkenring. (Klikt door bij 1600N.m). Lengte L=810, Lw=1110	270	326,70

De lengte van de cardanassen is gemeten van center kruis tot center kruis.
L= Lengte in mm van de ingeschoven cardanas.
Lw = Maximaal toegelaten lengte in mm van de uitgeschoven cardanas.
Bovenstaande cardanassen hebben een maximum toegelaten toerental van 1.000 omw/min.
*Bij de maximaal uitgeschoven lengte van 1725mm is het maximum toegelaten toerental 540 omw/min.

Mestofstrooiers driepunt





Gesleepte of geduwde strooiers: Zie Bladz 116 - 117

Kleine professionele strooiers voor het verspreiden van meststoffen (in granulaatvorm), weilanden, sportvelden etc.
In diverse uitvoeringen en soorten. Onder andere met een poedercoating, of gegalvaniseerd staal. Roestvrijstaal op aanvraag.

- Tandwielbak in vetbad gemaakt van metaal.
- Strooiplaat met regelbare werpplaatjes.
- Regelbare dosering.
- Standaard geleverd met cardanas.

Grotere modellen op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Meststofstrooiers		
G03-23	Strooier Gamo SPF 150. 40kg • Inhoud 60ltr.	910	1.101,10
G03-24	Strooier Gamo TOP 240. 56kg	1.210	1.464,10
G03-24P	Strooier Gamo TOP 240. 56kg. • Inhoud 200ltr of 240kg Max.	1.440	1.742,40
G03-32_	Strooier TOP300. 58kg • Inhoud 270ltr	1.240	1.500,40

Zand-zout strooiers driepunt



GO3-92



Kleine professionele strooiers voor het verspreiden van zand of zout op paden, pleinen enz.
In diverse uitvoeringen en soorten. Onder andere met een poedercoating, of gegalvaniseerd staal.
Roestvrijstaal op aanvraag.

- Speciale gearticuleerde roerder.
- Tandwielbak in vetbad gemaakt van metaal.
- Strooiplaat met regelbare werpplaatjes in Inox
- Regelbare strooibreedte beperker
- Regelbare dosering.
- Standaard geleverd met cardanas.

Grotere modellen op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Zout- zandstrooiers incl. regenkap en invoerzeef		
G03-88	Strooier Gamo PR 150 gegalvaniseerde kuip. 40kg • Inhoud 60ltr.	1.590	1.923,90
G03-90	Strooier Gamo PR240 gegalvaniseerde kuip. 56kg • Inhoud 200ltr.	2.470	2.988,70
G03-92_	Strooier Gamo PR 300 gegalvaniseerde kuip. 58kg • Inhoud 270ltr	2.630	3.182,30

Gesleepte of geduwde strooiers: Zie Bladz 116 - 118

Geduwde en getrokken granulaat strooiers



G03-8



GO3-12

Kleine professionele strooiers voor het verspreiden van chemische meststoffen in granulaat of poeder en zaden op weilanden, sportvelden etc.
Standaard geleverd met gelakt buischassis en strooibak.

- Gietijzeren tandwielbak in vetbad, gelagerde assen, luchtbanden.
- Stevige roerder.
- Gelakte strooiplaat met regelbare roestvrijstalen werpplaatjes.
- Traploos regelbare dosering in roestvrijstaal.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Meststofstrooiers		
GEDUWD MODEL			
G03-9	Strooier Gamo F80 **RVS all inox** (geduwd model) 22kg. • Inhoud 25ltr of 80kg Max.	1.640	1.984,40
G03-8	Strooier Gamo F80 (geduwd model) 22kg. • Inhoud 25ltr of 80kg Max.	940	1.137,40
GETROKKEN MODELLEN			
G03-11	Strooier Gamo FC150 (getrokken model) 40kg. • Inhoud 60ltr of 120kg Max.	1.150	1.391,50
G03-12	Strooier Gamo FC200 (getrokken model) 45kg. • Inhoud 73ltr	1.230	1.488,30
G03-28	Strooier Gamo Top tray 240 (getrokken model) 86kg. • Inhoud 200ltr.	1.710	2.069,10
G03-30_	Strooier Gamo Superet 300 (getrokken model) 120kg. • Inhoud 260ltr (schakelbare aandrijving)	2.800	3.388,00
G03-33_	Strooier Gamo Superjet 500 (getrokken model) 127kg. • Inhoud 360ltr (schakelbare aandrijving)	2.980	3.605,80

Strooiers gedragen in 3punt: Zie Bladz 114 – 115

Geduwde en getrokken zand- en zout strooiers



G03-81



G03-82

Kleine professionele strooiers voor het verspreiden van chemische meststoffen (in granulaatvorm of poeder), zand of zout op weilanden, paden, sportvelden etc.

Standaard geleverd met gelakt buischassis. Strooibak warm verzinkt. Gietijzeren tandwielbak in vetbad, gelagerde assen, luchtbanden. Speciale rondlopende scharnierende roerder.

- Inox strooiplaat met regelbare inox werpplaatjes.
- Traploos regelbare dosering. Regelbare strooibreedte.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Zout- zandstrooiers incl. regenkap en invoerzeef		
GEDUWDE MODELLEN			
G03-80	Strooier Gamo F80 ***RVS*** (geduwd model) 22kg. • Inhoud 25ltr of 80kg Max.	1.940	2.347,40
G03-81	Strooier Gamo F80 (geduwd model) 22kg. • Inhoud 25ltr of 80kg Max.	1.310	1.585,10
GETROKKEN MODELLEN			
G03-82	Strooier Gamo CL150 (getrokken model) 40kg. • Inhoud 60ltr of 120kg Max.	1.740	2.105,40
G03-84	Strooier Gamo CL200 (getrokken model) 45kg. • Inhoud 73ltr	1.840	2.226,40
G03-15_	Strooier Gamo CL300 (getrokken model) 120kg. • Inhoud 260ltr	5.200	6.292,00

Strooiers gedragen in 3punt: Zie Bladz 114 – 115

Precisiestrooier



Deze roestvrije precisiestrooier is in diverse maten verkrijgbaar. Perfect te gebruiken voor het inzaaien of strooien.

- Werkbreedtes vanaf 60cm tot 130cm
- Inhoud van 22ltr tot 50ltr.
- Strooihoogte van 11cm.
- Zelfdragende bak en deksel van roestvrijstaal.
- Roerder van roestvrijstaal.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
G03-38	Precisiestrooier Gamo R60 • Werkbreedte 60cm • Totale breedte 75cm • Inhoud 22ltr	1.310	1.585,10
G03-39	Precisiestrooier Gamo R80 • Werkbreedte 80cm • Inhoud 30ltr	1.530	1.851,30
G03-40	Precisiestrooier Gamo R100 • Werkbreedte 100cm • Inhoud 38ltr	1.610	1.948,10
G03-41	Precisiestrooier Gamo R130 • Werkbreedte 130cm • Inhoud 50ltr	1.770	2.141,70

Zaaiers voor rotorkopeg: zie Bladz 147

Automatische beregeningsmachine



SP01-300



De Speed Rain is een lijn compacte irrigatiemachines voor grotere tuinen en parken.
Deze kunnen op vele terreinen ingezet worden en hebben volgende eigenschappen gemeen:

- **Standaard**uitvoering: een instelbare sector-sproeier, gemonteerd op een 2wielig karretje.
- Tijdens het beregenen wordt de slang automatisch opgerold.
- Het oprollen stopt automatisch aan het eind van de beregeningsgang en bij modellen 300-404 stopt ook de beregening automatisch. Bij standaardmodellen 405 en 505 stopt de beregening niet automatisch om de pomp te sparen, maar is verkrijgbaar als optie A10996.
- Het onderstel zorgt voor een optimale gewichtsverdeling.
- Er worden eisen gesteld aan de watervoorziening qua druk en debiet. Zie tabel.
- De opwindtijd is regelbaar.
- Er is een trekstang voorzien voor aankoppeling aan tuintrekkers
- De aandrijving voor het oprollen geschiedt via een cilinder of via een turbine.
- Manometer voor drukcontrole bij de wateraansluiting
- De PN 6 BD polyethyleen slang wordt perfect opgerold door de haspelslanggeleider.

Artikel nr.	**Min/Max Cap M³/h** *Cap Lt/min*	**Lengte/ Diam.**	**Min/Max atm. druk bij ingang** Bij sproeier	**Sproeier Ø mm**	**Breedte van de geïrrigeer -de band**	**Aandrijving van de rol**	**Gewicht LxBxH**	**Excl. BTW**	**Incl. BTW**
SP01-300	**1,68/3,60** *28/60*	90m Ø32mm 1”	**2,0/6,1** 1,5/4,0	6 en 7	22 à 37 m	Cilinder/ Zuiger	94-112kg 94x78x1050	2.520	3.049,20
SP01-404	**2,94/7,44** *49/124*	130m Ø40mm 1”1/4	**1,9/6,1** 1,5/4,0	8 en 10	26 à 44 m	Cilinder/ Zuiger	186-214kg 140x105x140	4.000	4.840,00
SP01-405	**2,94/7,44** *49/124*	130m Ø40mm 1”1/4	**4,0/6,6** 1,5/4,0	8 en 10	26 à 44 m	Turbine	202-230kg 140x105x140	4.915	5.947,15
SP01-505	**5,28/10,74** *88/179*	160m Ø50mm 1”1/2	**4,0/6,2** 2/4	10 en 12	31 à 40 m	Turbine	280-318kg 180x140x145	6.100	7.381,00

A10991	Derde steunwiel voor 404, 405 of 505	275	332,75
A10996	Optionele waterstop voor modellen SP01-405 en SP01-505	55	66,55

Automatische beregeningsmachine





De **e**Speedy Rain is een evolutie waarbij het oprollen elektrisch gebeurt via een herlaadbare accu.
De oprolsnelheid wordt elektronisch geregeld
Werking:
1. Slang met de hand uitrollen
2. Besproeiing met automatisch oprollen van de slang
3. Stopt automatisch in zijn eindstand

E40 en E50 worden standaard geleverd met:

- PE-slang 40/130 (bij E40) of slang 50/160 (bij E50)
- Oprolsysteem aangedreven door een elektromotor
- Regelbare oprolsnelheid via elektronisch controlepaneel (van 8 tot 60 meter per uur)
- Drukschakelaar
- 4 Herlaadbare batterijen
- Batterijlader standaard meegeleverd
- Karretje met regelbare spoorbreedte en Sime K1 waterkanon
- Frame met 2 wielen bij E40 en frame met 3 wielen bij E50

Artikel nr.	**Min/Max Cap M³/h** *Cap Lt/min*	**Lengte/ Diam.**	**Min/Max atm. druk bij ingang** / Bij sproeier	**Sproeier Ø mm**	**Breedte van de geïrrigeer -de band**	**Aandrijving van de rol**	**Gewicht LxBxH**	**Excl. BTW**	**Incl. BTW**
SP01-E40_	**2,94/7,44** *49/124*	130m Ø40mm 1"1/4	**2,3 tot 7,6** / 1,5 tot 5,0	7 tot 14	25 tot 49m	Elektrisch	~210kg 130x105x115	6.850	8.288,50
SP01-E50_	**2,94/7,44** *49/124*	160m Ø50mm 1"1/2	**2,1 tot 9,0** / 1,5 tot 5,0	7 tot 14	25 tot 49m	Elektrisch	~340kg 175x135x130	8.100	9.801,00
	Optionele automatische elektrische stopklep (optioneel omdat sommige pompen dit niet toelaten)							350	432,50
	Zonnepaneel (om accu te laden bij goede lichtomstandigheden)							335	405,35

Zodensnijder met 4wiel aandrijving









815027
Mes 40 cm (optie)

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-55	Zodensnijder met **4wiel aandrijving.** Voor het eenvoudig en snel verwijderen van grasmatten. - Standaard geleverd met mes 30 cm werkbreedte, mes 40 cm optioneel. - Snijdiepte traploos instelbaar tot 6 cm. - 2 snelheden en vrijloop. - Motor Robin 6.0 EX17 4,2kW – 5,7pk. Repeteerstarter. - Gewicht netto 86,5 kg. - 4 luchtbanden 4.10/3.50-4. - Tandwielbak in oliebad. - Trilling gedempte duwboom, in hoogte verstelbaar. - Afmetingen LxBxH in mm. 780 x 420 x 720 - Geluidsdruk naar EN 12733: 86,2 dBA - Geluidsenergie naar EN 12733: LWA97 dBA - Trillingen bij duwboom naar EN 12733: 1,8 m/S^2	3.200	3.872,00
	Toebehoren		
601008	Mes 30 cm	105	127,05
815027	Mes 40 cm	130	157,30

Hakfrees
Eenwielige



Deze aangedreven eenwielige hakfrees is een echte professionele machine. Een echt raspaardje om smalle rijen te frezen. Het gewicht van de machine rust op het voorwiel waardoor deze goed te bedienen is.

- 4-takt motor Honda GP160 4,8pk 3,3kW repeteerstarter.
- Droge luchtfilter.
- Duwboom is in alle richtingen verstelbaar.
- 2 versnellingen vooruit; 2,2 en 5,1 km/u
- Freesaandrijving uitschakelbaar, toerental messen as 310 omw/min
- Aangedreven wiel met luchtband 4.00-4.
- Wielaandrijving uitschakelbaar.
- Gewicht basismachine: ~40kg.

Frezen in twee modellen verkrijgbaar met instelbare breedte: 16 – 24cm en 32 – 40 – 50cm.
Regelbare aanaarder met aankoppeling ook verkrijgbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
N02-7	Basismachine compleet met wiel.	2.280	2.758,80
N03-1	Frees 16 – 24cm	250	302,50
N03-4	Frees 32 – 40 – 50cm	320	387,20
N03-3	Aanaarder regelbaar met koppelstuk	200	242,00

Maaibalken 87cm tweewielig

Bilama



Een perfecte machine voor het maaien. Dankzij de dubbelwerkende maaibalk heeft deze machine veel minder last van trillingen. Daarnaast is de maaibalk door zijn dubbele werking ook efficiënter. De basismachine is leverbaar met een Loncin, een B&S, een Honda motor of een elektrische motor voor Ego laagspanning batterijen, wel geleverd zonder batterij.

- Dubbelwerkende maaibalk 87cm.
- 1 snelheid vooruit.
- Aangedreven wielen met luchtbanden 13x5.00-6.
- Snelheid 2,3 km/u.
- Duwboom in hoogte verstelbaar.
- Werkbreedte 87cm.
- De wielen en de maaibalk zijn apart uit te schakelen.
- De maaibalk kan eenvoudig gedemonteerd worden voor transport.
- Gewicht basismachine: ~55kg.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
G25-94	Maaibalk Bilama M210 met Loncin motor OHV – 139cc	1.160	1.403,60
G25-96	Maaibalk Bilama M210 met Honda motor. GHp170 – 170cc	1.520	1.839,20
G25-97	Maaibalk Bilama M210 met EGO-elektromotor, geleverd zonder batterijen.	1.720	2.081,20
G25-95_	Maaibalk Bilama M210 met B&S motor Serie 625 150cc	1.370	1.657,70

Maaibalken 107cm Tweewielig

Bilama



De P70 is een semiprofessionele machine, die ingezet kan worden voor diverse doeleinden. De meest interessante toepassing is maaien met de dubbelwerkende maaibalk. Omdat er 2 snijmessen zijn die allebei bewegen ontstaat een maaier met weinig of geen trillingen en een zeer hoge snijcapaciteit.

- Handgestarte benzinemotor.
- 3 snelheden vooruit en 2 achteruit.
- Aangedreven wielen met luchtbanden 15x6.00-6.
- Duwboom zijdelings en in hoogte verstelbaar; omkeerbaar.
- Aandrijfsysteem met wormwiel in oliebad.
- Dubbelwerkende mulching balk werkbreedte 107 cm
- Gewicht met maaibalk ~83kg.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
G25-02	P70EVO met maaibalk Bilama 107cm Met motor Loncin 224 OHV 4.35kW	2.170	2.625,70
G25-65_	90730700 Borstel van 88 cm met opvang	1.110	1.343,10
G25-64_	905253300 Sneeuwblad 85 cm	300	363,00
G25-11_	986600600 P70 basismachine met Loncin	1.310	1.585,10





Dunsch 420MF zijn degelijke semiprofessionele machines welke te gebruiken zijn voor diverse doeleinden. De machines zijn uitgerust met een Dunsch benzinemotor.
Deze motoren zijn stevig, zuinig, geluidsarm en trillingvrij.
Alle toebehoren bij 420MF kunnen worden bevestigd met 2 schroeven of met de optionele snelkoppeling.

- Benzinemotor met handstart: repeteerstarter.
- Conische koppeling, transmissie in volledig oliebad.
- 6 Versnellingen: 3 vooruit en 3 achteruit. Snelheden 1,2 / 3,1 / 4,5 km/h
- Trommelrem als handrem, gemakkelijke besturing door differentieel met blokkering.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: onafhankelijk, 990 T/min.
- Gewicht 136 kg in versie zoals hieronder met wielen en frees.
- Leverbaar toebehoor: Frees, ploeg, borstel, maaibalk, klepelmaaier, zwadmaaier etc.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Inschakelen van achteruitversnelling onmogelijk bij ingeschakelde freesaandrijving.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
D20-58	DU420MF; Benzinemotor Dunsch handstart, repeteerstarter 420cc Euro 5, 11,5PK, 8.5kW@3.600 omw/min Boring x Slag 90x66mm Basismachine zonder freesbak, met wielen 500-10	2.200	2.662,00
D20-29	Frees 80cm instelbaar op 60cm; Ø310; 24 messen. Freesdiepte makkelijk instelbaar. 290 omw/min. Regelbaar steunwieltje voor transport	700	847,00
D50-00	Snelkoppeling voor snelle montage/demontage toebehoor zonder gereedschap.	175	211,75
Machine compleet, uitgerust zoals hierboven gespecifieerd:			
D20-58S	DU420MF, Frees 80cm, Snelkoppeling, wielen 500-10	3.075	3.720,75
D50-09	Optioneel: 1 paar brede wielen 10” 20x800-10 (~520x196mm)	690	834,90

DUNSCH AGRITRAC 254 compact tractor









De grondbewerking, transport, tuinbouw, boomgaarden en het gebruik van verschillende werktuigen via de 3-punts ophanging en aftakas.

- Enkelvoudige koppeling
- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Metalen motorkap
- Onafhankelijk instrumentenpaneel / meter
- Frontgewicht voor betere balans
- Comfortstoel met veiligheidsgordel
- 1508cc Dieselmotor 4cil. 25Pk met een Max koppel 58Nm/1900 rpm
- Start: Elektrische start
- Versnellingsbak: 9 versnellingen vooruit + 3 achteruit (9+3)
- Hoofdaandrijving: Spiraalvormige kegeltandwielen
- Differentieel: Kegeltandwieltype
- Differentieelslot: Klauwvergrendeling voor extra tractie
- Eindaandrijving: Rechte tandwielen met externe overbrenging
- Besturing: Hydraulische besturing
- Remsysteem: Schoentype trommelrem
- Hydraulisch hefvermogen: 350 kg (gemeten op 450 mm achter het hefpunt)
- 3-punts ophanging: Categorie I
- Aftakas (PTO) snelheid: 550 / 967 rpm
- Aftakas-as: 6-spline Ø35 mm rechthoekige spline
- Spoorbreedte 100cm

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
D20-60	AGRITRAC 254	10.000,	12.100,

DUNSCH AGRITRAC 254 compact tractor









De grondbewerking, transport, tuinbouw, boomgaarden en het gebruik van verschillende werktuigen via de 3-punts ophanging en aftakas. Deze combiset is voorzien van de compacttractor in combi met de CARONI-grondfrees FL1000 met een freesbreedte van 100cm, 6 messen per flens (4 flenzen).



- Enkelvoudige koppeling
- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Metalen motorkap
- Onafhankelijk instrumentenpaneel / meter
- Frontgewicht voor betere balans
- Comfortstoel met veiligheidsgordel
- Mechanische trommelrem (schoenrem)
- 1508cc Dieselmotor 4cil. 25Pk met een Max koppel 58Nm/1900
- Start: Elektrische start
- Versnellingsbak: 9 versnellingen vooruit + 3 achteruit (9+3)
- Hoofdaandrijving: Spiraalvormige kegeltandwielen
- Differentieel: Kegeltandwieltype
- Differentieelslot: Klauwvergrendeling voor extra tractie
- Eindaandrijving: Rechte tandwielen met externe overbrenging
- Besturing: Hydraulische besturing
- Remsysteem: Schoentype trommelrem
- Hydraulisch hefvermogen: 350 kg (gemeten op 450 mm achter het hefpunt)
- 3-punts ophanging: Categorie I
- Aftakas (PTO) snelheid: 550 / 967 rpm
- Aftakas-as: 6-spline Ø35 mm rechthoekige spline
- Spoorbreedte 100cm

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
D20-60FL	AGRITRAC 254 met CARONI-grondfrees FL0900	11.750,	14.217,50

DUNSCH AGRITRAC 254 compact tractor









De grondbewerking, transport, tuinbouw, boomgaarden en het gebruik van verschillende werktuigen via de 3-punts ophanging en aftakas. Deze combiset is voorzien van de compacttractor in combi met de GAMO rotorkopeg B16-35s met een werkbreedte van 107cm (totaal 127cm) 18tanden



- Enkelvoudige koppeling
- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Metalen motorkap
- Onafhankelijk instrumentenpaneel / meter
- Frontgewicht voor betere balans
- Comfortstoel met veiligheidsgordel
- Mechanische trommelrem (schoenrem)
- 1508cc Dieselmotor 4cil. 25Pk met een Max koppel 58N
- Start: Elektrische start
- Versnellingsbak: 9 versnellingen vooruit + 3 achteruit (9+3)
- Hoofdaandrijving: Spiraalvormige kegeltandwielen
- Differentieel: Kegeltandwieltype
- Differentieelslot: Klauwvergrendeling voor extra tractie
- Eindaandrijving: Rechte tandwielen met externe overbrenging
- Besturing: Hydraulische besturing
- Remsysteem: Schoentype trommelrem
- Hydraulisch hefvermogen: 350 kg (gemeten op 450 mm achter het hefpunt)
- 3-punts ophanging: Categorie I
- Aftakas (PTO) snelheid: 550 / 967 rpm
- Aftakas-as: 6-spline Ø35 mm rechthoekige spline
- Spoorbreedte 100cm

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
D20-60K	AGRITRAC 254 met GAMO rotorkopeg B16-35svan 107 cm	14.670	17.750,70

DUNSCH AGRITRAC 254 compact tractor









De grondbewerking, transport, tuinbouw, boomgaarden en het gebruik van verschillende werktuigen via de 3-punts ophanging en aftakas. Deze combiset is voorzien van de compacttractor in combi met de CARONI-cirkelmaaier TC120 met een freesbreedte van 120cm, zijwaartse uitworp



- Enkelvoudige koppeling
- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Metalen motorkap
- Onafhankelijk instrumentenpaneel / meter
- Frontgewicht voor betere balans
- Comfortstoel met veiligheidsgordel
- Mechanische trommelrem (schoenrem)
- 1508cc Dieselmotor 4cil. 25Pk met een Max koppel 58Nm/190
- Start: Elektrische start
- Versnellingsbak: 9 versnellingen vooruit + 3 achteruit (9+3)
- Hoofdaandrijving: Spiraalvormige kegeltandwielen
- Differentieel: Kegeltandwieltype
- Differentieelslot: Klauwvergrendeling voor extra tractie
- Eindaandrijving: Rechte tandwielen met externe overbrenging
- Besturing: Hydraulische besturing
- Remsysteem: Schoentype trommelrem
- Hydraulisch hefvermogen: 350 kg (gemeten op 450 mm achter het hefpunt)
- 3-punts ophanging: Categorie I
- Aftakas (PTO) snelheid: 550 / 967 rpm
- Aftakas-as: 6-spline Ø35 mm rechthoekige spline
- Spoorbreedte 100cm

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
D20-60C	AGRITRAC 254 met CARONI-cirkelmaaier 120cm TC480NSLD	11.910,	14.411,10

DUNSCH-minigraver 800Kg





De 800 kg Dunsch minigraafmachine is een compacte en veelzijdige machine, ideaal voor kleine graafwerken, tuinprojecten en renovaties op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij zijn smalle bouw en lage gewicht kan hij eenvoudig door smalle doorgangen en op beperkte ruimtes werken.

De machine is uitgerust met een zuinige dieselmotor en biedt ondanks zijn compacte formaat voldoende graafkracht voor sleuven, funderingen en lichte grondwerken. Met rubberen rupsen zorgt hij bovendien voor extra stabiliteit en minimale schade aan bestrating of gazons.

Door zijn gebruiksvriendelijkheid en compacte afmetingen is een 800 kg minigraver populair bij zowel particulieren als professionals in de tuin- en bouwsector.

- Mini-graafmachine van 800 kg met Dieselmotor
- Bedrijfsgewicht: 800 kg
- Motor: Koop Diesel 499 cc / 7 kW
- Maximale graafdiepte / graafhoogte: 1410 / 2155 mm
- Maximale storthoogte: 1450 mm
- Bakinhoud: 0,013 m³
- Graafbakken: 1×400 mm + 1×200 mm
- Maximale graafkracht: 6 kN
- Maximale hellingshoek: 30°
- Beschermdak met 2 stijlen
- Totale afmetingen (L × B × H): 2425 × 754 × 2140 mm
- Rubberen rupsen
- Mechanische joystickbediening

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
DU97499-080N	DUNSCH 800kg DU97499-080N minigraver	8.100	9.801,00

DUNSCH-minigraver 1200Kg





Deze mini-graafmachine van 1200 kg combineert wendbaarheid met kracht en betrouwbaarheid. Uitgerust met een duurzame Kubota 3-cilinder motor en hydraulische joystickbediening is deze machine ideaal voor grondwerken, tuin- en landschapsaanleg, smalle doorgangen en precisiewerk.

Dankzij de verstelbare rupsen en zijdelings verplaatsbare giek werk je flexibel en stabiel, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.

Een compacte krachtpatser voor professioneel gebruik.

- Bedrijfsgewicht: 1200 kg
- Motor: Kubota 3-cilinder – 719 cc / 10,2 kW
- Max. graafdiepte: 1725 mm
- Max. graafhoogte: 2490 mm
- Max. storthoogte: 2082 mm
- Bakcapaciteit: 0,013 m³
- Meegeleverde bakken:
- 1 x 400 mm
- 1 x 200 mm
- Max. graafkracht: 6,5 kN
- Max. hellingshoek: 30°
- Cabine/TOP: 4-stijls beschermdak
- Afmetingen (L x B x H): 2130 x 1100 x 2200 mm
- Rubberen rupsen
- Verstelbaar rupsonderstel
- Hydraulische joystickbediening
- Zijdelings verplaatsbare giek (offset boom)

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
DU97719-120	DUNSCH 1200kg DU97719-120 minigraver	20.400	24.684,00

DUNSCH-minigraver 1800Kg





Deze mini-graafmachine van 1800 kg is ontworpen voor professioneel werk waar prestaties en precisie centraal staan. De betrouwbare Kubota D722 3-cilinder motor levert krachtige prestaties in combinatie met een compacte en uiterst wendbare machine.

Dankzij de verstelbare rupsen, hydraulische joystickbediening en zijdelings verplaatsbare giek werk je efficiënt op zowel smalle doorgangen als uitdagend terrein.

Ideaal voor grondwerken, tuin- en landschapsaanleg, funderingen en professionele aannemingswerken. Meer kracht, meer bereik, maximale controle.

- Bedrijfsgewicht: 1800 kg
- Motor: Kubota D722 – 3-cilinder – 719 cc / 14,9 kW
- Max. graafdiepte: 2137 mm
- Max. graafhoogte: 3047 mm
- Max. storthoogte: 2270 mm
- Bakcapaciteit: 0,035 m³
- Meegeleverde bakken:
- 1 x 450 mm
- 1 x 200 mm
- Max. graafkracht: 10 kN
- Max. hellingshoek: 30°
- Beschermdak: 4-stijls canopy
- Afmetingen (L x B x H): 3273 x 1100 x 2282 mm
- Rubberen rupsen
- Verstelbaar rupsonderstel
- Hydraulische joystickbediening
- Zijdelings verplaatsbare giek

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
DU97719-180B	DUNSCH 1800kg DU97719-180B minigraver	25.800	31.218,00

DUNSCH-minigraver Toebehoren

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
DUMQH-080	 **Snelwisselsysteem**	400	448,00
DUHAU-080	 **Grondboor 200mm ø 800mm lengte 580Nm**	950	1.149,50
DUHHA-080	 **Breekhamer mm35**	1.900	2.299,00
DURIP-080	 **Ripper tand 420mm**	270	326,70
DUGRAB-080	 **Grijper 420mm – 980mm**	600	726,00
DURA400-080	 **Vork 5 tanden 400mm – 350mm**	270	326,70
DUPB-080	 **Volumebak 800mm vol. 0.045m³**	450	544,50
DUFL-180	 **Groenversnipperaar 60 cm.- 36 messen – rotatiesnelheid 900-1200 rpm – ENKEL VOOR 1800 versie -**	3.300	3.993,00

DUNSCH rupsdumper 800Kg






De DUNSCH rupsdumper is ontworpen voor professioneel transportwerk op moeilijk terrein. Dankzij de krachtige dieselmotor, hydraulische transmissie en hydraulisch kiepsysteem verplaats je moeiteloos zware lasten op werven, in tuinen, landbouwtoepassingen en grondwerken.

De geïntegreerde zelflerende bak verhoogt de efficiëntie op het terrein en maakt zelfstandig laden en lossen eenvoudig en snel.

Compact van formaat, sterk in prestaties.

- Motor Diesel – 406 cc
- Max. laadvermogen 500 kg
- Afmetingen laadbak 1000 x 700 x 450 mm
- Transmissie Hydraulisch
- Kiepsysteem Hydraulisch
- Laadmethode Hydraulisch
- Zelfladende bak
- Rupsonderstel
- Hoogtelediging

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
DU96406-500HD	DUNSCH DU96406-500HD rupsdumper	9.400	11.374,00

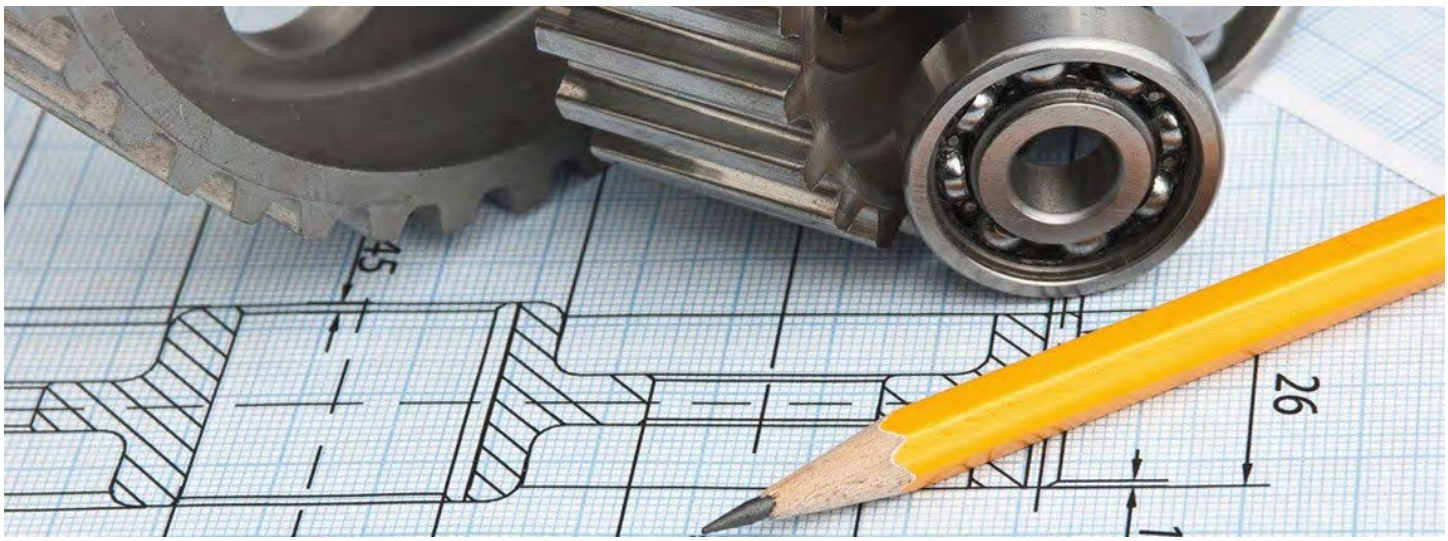

Bellon produceert al meer dan 30 jaar diverse machines voor tuin en park. Angelo Bellon en zijn zus Arianna managen vandaag het familiebedrijf Bellon Mit te Cadoneghe (bij Padova) dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, bouw en distributie van toebehoor voor tweewielige en vierwielige trekkers. De Bellon cirkelmaaiers, klepelmaaiers en borstels zijn een begrip in deze nichemarkt. De relatie die door de jaren heen is opgebouwd met de familie Bellon is zeker bijzonder. Door deze band staan Bellon en MDS samen sterk in de markt.

Toebehoor voor 2wielige trekkers	
Borstels	Bladz. 136
Cirkelmaaiers	Bladz. 137 – 138
Klepelmaaiers	Bladz. 139
Zwadmaaiers	Bladz. 140
Koppelstukken	Bladz. 141

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS


Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

Website: www.mdsbv.eu

Borstels MSP voor tweewielige trekker

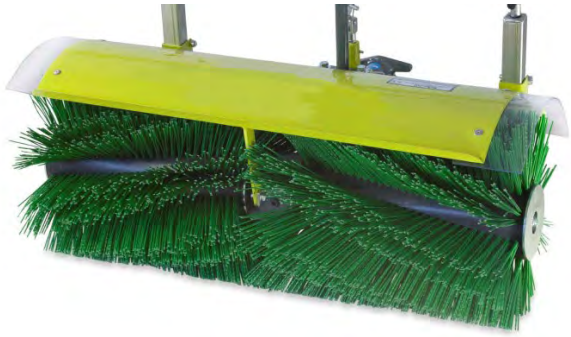

S10-46
tot
S10-56

Een degelijke borstel voor op uw tweewielige trekker voor diverse toepassingen, zoals eerste sneeuw. Met of zonder opvangbak. De borsteldiameter bij alle modellen is ~40cm. Mits opgave van model en draairichting kunnen we deze borstels passend leveren voor courante tweewielige trekkers. Zie koppelstuk Bladz 141.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S10-46	Borstel 80cm zonder opvangbak; Ø~40cm	2.175	2.631,75
S10-50	Borstel 100cm zonder opvangbak; Ø~40cm	2.215	2.680,15
S10-52	Borstel 100cm met opvangbak; Ø~40m	3.110	3.763,10
S10-54	Borstel 120cm zonder opvangbak; Ø~40cm	2.325	2.813,25
S10-56	Borstel 120cm met opvangbak; Ø~40cm	3.340	4.041,40
S50-04	Opvangbak 100 cm voor borstel S10-50	895	1.082,95
S50-54	Opvangbak 120 cm voor borstel S10-56	1.015	1.228,15

Sneeuwborstels voor tweewielige trekker





Een professionele borstel voor op uw tweewielige trekker. Mede door zijn relatief grote diameter van ~50cm is deze perfect om sneeuw mee te vegen. De borstels zijn voorzien van steunwielen.
Deze borstels worden veel in de Scandinavische landen gebruikt waar het sneeuwvrij maken van de stoep voor de woningen verplicht is. Deze serie is enkel bestemd voor 2-wielige trekkers met aankoppeling Bertolini MAB 16,17SL, 17S en 18S.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-3	Sneeuwborstel van 80cm; Ø~50cm	3.125	3.781,25
B09-4	Sneeuwborstel van 100cm; Ø~50cm	3.225	3.902,25
B09-5	Sneeuwborstel van 120cm; Ø~50cm	3.520	4.259,20

Cirkelmaaiers MRM voor tweewielige trekker





Met deze cirkelmaaier aan uw tweewielige trekker kunt u perfect gras onderhouden en zelfs hoger gras maaien. Ideaal als u langs een smalle doorgang moet.
Deze cirkelmaaier is voorzien van een centrale aandrijving met één messenbalk

- Messenbalk met 2 klapmessen.
- Regelbare zijuitworp.
- Twee zwenkwielen met hoogteregeling.

Leverbaar voor diverse merken tweewielige trekkers.
Optie: Koppelstuk voor de 2wielige trekker.
Steeds merk, model en aftakas draairichting aangeven.
Zie Bladz 141 voor info over de koppelstukken

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S09-23	Cirkelmaaier 80cm • Werkbreedte 80cm • 12/19pk • 65kg	1.720	2.081,20

Aankoppeling, kijk Bladz 126

Ontbossers MDS voor tweewielige trekker





Met deze ontbosser aan uw tweewielige trekker kunt u eender welke begroeiing aan.

- Messenschijf met 4 klapmessen.
- Afscherming vooraan met afstandsboog.
- Afscherming achteraan met kettingscherm
- Glijschoen links en rechts met hoogteregeling
- Hieronder is steeds de werkbreedte vermeld, totale breedte = werkbreedte + 44cm

Leverbaar voor diverse merken tweewielige trekkers.
Optie: Koppelstuk voor de 2wielige trekker, zie Bladz 141 voor info over de koppelstukken
Steeds merk, model en aftakas draairichting aangeven.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S09-51	Ontbosser 600 MDS 600 • Werkbreedte 60cm • 8/19pk • 55kg	1.790	2.165,90
S09-52	Ontbosser 700 MDS 700 • Werkbreedte 70cm • 8/19pk • 60kg	1.890	2.286,90
S09-53	Ontbosser 800 MDS 800 • Werkbreedte 80cm • 12/19pk • 65kg	2.030	2.456,30

Klepelmaaiers MTP voor tweewielige trekker









Een professionele klepelmaaier voor frontaanbouw aan de tweewielige trekker. Aanbouw achteraan is mogelijk, neem met ons contact op.

- Alle modellen zijn voorzien van een vrijloop.
- Aandrijving met centrale tandwielbak en 2 V-snaren zijdelings.
- Modellen vanaf 8pk tot 19pk.
- Vanaf 10 tot 36 messen. Keuze tussen hamermessen (1) of Y messen (2).
- Standaard geleverd met steunwielen vooraan of rol achteraan, volgens keuze.
- Hieronder is steeds de werkbreedte vermeld (wb). Totale breedte = werkbreedte +11cm

Leverbaar voor diverse merken tweewielige trekkers.
Optie: Koppelstuk voor de 2wielige trekker, zie Bladz 141 voor info over de koppelstukken
Steeds merk, model en aftakas draairichting aangeven.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S09-30V1 hamermessen en wielen “ V2 Y messen en wielen “ V3 Hamermessen en rol “ V4 Y messen en rol	Klepelmaaier wb 50cm MTP 500 • 10 Hamermessen of 20 Y messen • Vanaf 8pk tot 19pk • 55kg	2.190	2.649,90
S09-31V1 hamermessen en wielen “ V2 Y messen en wielen “ V3 Hamermessen en rol “ V4 Y messen en rol	Klepelmaaier wb 60cm MTP 600 • 12 Hamermessen of 24 Y messen • Vanaf 10pk tot 19pk • 60kg	2.265	2.740,65
S09-32V1 hamermessen en wielen “ V2 Y messen en wielen “ V3 Hamermessen en rol “ V4 Y messen en rol	Klepelmaaier wb 70cm MTP 700 • 14 Hamermessen of 28 Y messen • Vanaf 12pk tot 19pk • 70kg	2.330	2.819,30
S09-33V1 hamermessen en wielen “ V2 Y messen en wielen “ V3 Hamermessen en rol “ V4 Y messen en rol	Klepelmaaier wb 80cm MTP 800 • 16 Hamermessen of 32 Y messen • Vanaf 12pk tot 19pk • 75kg	2.510	3.037,10
S09-34V1 hamermessen en wielen “ V2 Y messen en wielen “ V3 Hamermessen en rol “ V4 Y messen en rol	Klepelmaaier wb 100cm MTP 1000 • 20 Hamermessen of 40 Y messen • Vanaf 12pk tot 19pk • 85kg	2.630	3.182,30

Zwadmaaiers MFM en MFB voor tweewielige trekker





De Gamo Zwadmaaier voor het grovere werk om later het gras te kunnen hergebruiken. Er zijn modellen voorzien van een 1 of 2 schijven.

- Geschikt voor tweewielige trekkers.
- 1 schijf met 4 messen of 2 schijven met 2 messen.
- Alle modellen zijn voorzien van een vrijloop.
- Hieronder is steeds de werkbreedte vermeld (wb). Totale breedte = werkbreedte +44cm

Leverbaar voor diverse merken tweewielige trekkers.
Optie: Koppelstuk voor de 2wielige trekker, zie Bladz 141 voor info over de koppelstukken
Steeds merk, model en aftakas draairichting aangeven.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S09-2	Zwadmaaier wb 60cm MFM 600; 1 schijf • Vanaf 5 tot 19pk • 55kg	1.525	1.845,25
S09-3	Zwadmaaier wb 70cm MFM 700; 1 schijf • Vanaf 8 tot 19pk • 65kg	1.590	1.923,90
S09-4	Zwadmaaier wb 80cm MFM 800; 1 schijf • Vanaf 9 tot 19pk • 70kg	1.725	2.087,25
S09-5_	Zwadmaaier wb 80cm MFB 800; 2 schijven • Vanaf 9 tot 19pk • 80kg	2.550	3.085,50
S09-7	Zwadmaaier wb 100cm MFB 1000; 2 schijven • Vanaf 14 tot 19pk • 85kg	2.650	3.206,50
S09-9_	Zwadmaaier wb 115cm MFB 1150; 2 schijven • Vanaf 16 tot 19pk • 90kg	2.950	3.569,50

Koppelstukken voor tweewielige trekkers

Koppelstukken voor toebehoren bij tweewielige trekkers waarvan artikel nr. begint met S09 of S10-

S10-46 tot S10-56: Borstels

S09-23: Cirkelmaaier met één mes

S09-51 tot S09-53: Ontbossers

S09-30 tot S09-34: Klepelmaaiers

S09-2 tot S09-9: Zwadmaaiers

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
S09-40A32	Koppelstuk Agria 3200, 3400, 5500, 5600, 5900	710	859,10
S09-40B01	Koppelstuk BCS 750 Rapido	415	502,15
S09-40B02	Koppelstuk BCS bouten klauw 3T BR60	245	296,45
S09-40D1	Koppelstuk Dunsch	255	308,55
S09-40F71	Koppelstuk Ferrari 71-90-91-92 Pasquali XR12.4	255	308,55
S09-40F72	Koppelstuk Ferrari 72	255	308,55
S09-40GJ	Koppelstuk Goldoni Jolly Mondial	255	308,55
S09-40GS	Koppelstuk Goldoni Special/Barbieri Leopard	255	308,55
S09-40K01	Koppelstuk Kersten	415	502,15
S09-40N1	Koppelstuk voor Nibbi MAK en Bertolini 417 - 418 met bouten	245	296,45
S09-41N2	Koppelstuk voor KAM Rapido en 405-413 rapido	245	296,45
S09-41N3	Koppelstuk voor Nibbi Brik 1 en Brik 3 en Bertolini 401	245	296,45
S09-81N1	Koppelstuk voor snelkoppeling MDS – Nibbi en MDS Bertolini	285	344,85
S09-40R01	Koppelstuk Rapid Euro 4	415	502,15
S09-40S19	Koppelstuk SEP1900-Iseki	415	502,15
S09-40SV12	Koppelstuk snelkoppeling Valpadana blitz120	415	502,15
S09-40V12	Koppelstuk Valpadana Blitz 120 VMC150 SEP3000 Ø85	255	308,55
S09-40V15	Koppelstuk Valpadana Blitz 150 VMC14 VMC140 5EP2500 Ø90	255	308,55
S09-40X	Koppelstukken voor tweewielige trekker die hier niet voorkomen: op aanvraag		

Toebehoor tweewielige trekkers

Is het eigen merk van MDS die bekend is door haar innovatieve producten. Denkt u hierbij aan de rotorkopeg met tanden en de spitfrees. Gamo kenmerkt zich door kwalitatief hoogstaande producten. Er is ook aandacht besteed aan eenvoud en functionaliteit. Dit alles met als resultaat dat uw klanten jarenlang plezier zullen beleven aan hun Gamo product.

Gamo toebehoren voor tweewielige trekkers

Bandhooiers	Bladz. 143 – 144
Rotorkopeggen	Bladz. 145
Koppelstukken	Bladz. 146
Zaaikits	Bladz. 147
Onkruidfrezen	Bladz. 148
Tegengewichten, gewichtdragers, wielgewichten	Bladz. 149 – 150
Spitfrees	Bladz. 151
Bullbladen	Bladz. 152
Getrokken werktuigen : ploegen, aanaarders, eggen, rooiers	Bladz. 152 – 156
Maaibalken	Bladz. 157 – 158
Overtopfrees	Bladz. 159

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu

GAMO TOEBEHOOR VOOR VIERWIELIGE TREKKERS ZIE BLADZ 109

Bandhooier voor tweewielige trekker



MIKY





MINI

De bedoeling van een bandhooier is het gemaaide gras te behandelen zodat het sneller zal drogen en ook het gedroogde gras te verzamelen om het af te voeren.
De bediener controleert de machine vanaf zijn standplaats bij de duwboom van de 2wielige trekker.
Hij bepaalt van daaruit de rijrichting en de hoogte instelling in functie van het terrein.
De hier afgebeelde modellen zijn geschikt voor middelgrote en grote tweewielige trekkers.
Er zijn modellen beschikbaar voor tweewielige en voor vierwielige trekkers

- 8 tot 15 kammen en 4 tot 10 tanden per kam.
- Werkbreedten van 120 tot 270 cm
- Dit is slechts een staal van het programma. Vraag ons machines voor meerdere merken tweewielige trekkers en ook voor vierwielige trekkers

Eén machine voor 3 acties: Gras omkeren, in zwad leggen, verspreiden.
Leverbaar voor diverse merken tweewielige trekkers en voor vierwielige trekkers.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-31_	Bandhooier Mini 120 • Aantal tanden per kam: 4 • Werkbreedte 120cm • Gewicht: 85 kg • Aantal kammen: 8 • Aantal snaren: 1 • Totale breedte: 150 cm	2.680	3.242,80
B09-33_	Bandhooier Miky 120cm • Aantal tanden per kam: 4 • Werkbreedte 120cm • Gewicht: 140 kg • Aantal kammen: 8 • Aantal snaren: 2 • Totale breedte: 150 cm	4.450	5.384,50
B09-30_	Bandhooier Miky 140cm • Aantal tanden per kam: 4 • Werkbreedte 140cm • Gewicht: 150 kg • Aantal kammen: 9 • Aantal snaren: 2 • Totale breedte: 175 cm	4.800	5.808,00

Bandhooier voor vierwielige trekker



MINOR MINI


SUPER 180

De bedoeling van een bandhooier is het gemaaide gras te behandelen zodat het sneller zal drogen en ook het gedroogde gras te verzamelen om het af te voeren.
De hier aangeboden modellen zijn geschikt voor kleine en middelgrote trekkers.

- 8 tot 16 kammen en 2 tot 5 dubbele tanden per kam.
- Werkbreedten van 120 tot 280 cm

Eén machine voor 3 acties: Gras omkeren, in zwad leggen, verspreiden.

Artikel nr.		**omschrijving**						Excl. BTW	Incl. BTW
	Model	Aantal kammen	Dubbele tanden per kam	V-snaren	Werk-breedte cm	Totale breedte cm	Gewicht kg		
M09-120_	Mini 120	8	2	2	120	155	85	2.400	2.904,00
M09-140_	Minor 140	9	2	2	140	175	155	3.980	4.815,80
M09-160_	160.3	10	3	2	160	200	180	4.800	5.808,00
M09-180_	180.3	11	3	2	180	220	187	4.940	5.977,40
M09-190_	190.4	11	4	2	190	220	210	5.190	6.279,90
	210	12	3 - 4	2	210	240	230-245		
	230	13	3 – 4 - 5	2	230	250	240-265		
	250	14	4 - 5	2	250	270	290-300		
	260	15	4 - 5	2	260 - 270	300	300-310		
	300	16	5	2	280	320	370		


- De prijzen zijn zonder cardan
- Leverbaar voor montage vooraan of achteraan
- Voor aftakas snelheden 540 of 1000 omw/minuut
- Aankoppeling in vaste 3punt, balancerende of driehoek
- Op aanvraag leverbaar voor hydraulische aandrijving

De kammen zijn gemonteerd op trapeziumvormige V-snaren via speciale kunststof lagers die niet gesmeerd hoeven te worden.
De speciale samenstelling van de V-snaren, resultaat van intense research, garandeert een lange levensduur en weinig lawaai ook in moeilijke omstandigheden.

De juiste hoek van de tanden zorgt ervoor dat het hooi zacht en voedzaam blijft; de rijen zijn zacht en luchtig

Rotorkopeggen voor tweewielige trekker



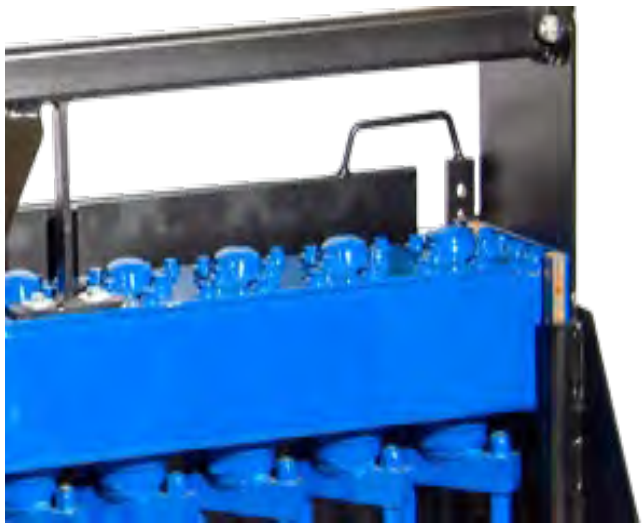

De rotorkopeg van Gamo is een ideale machine voor het egaliseren van het terrein bij de aanleg van groene zones. De al bewerkte grond wordt “tafelvlak gelegd” en zaaiklaar gemaakt. Het is een uitzonderlijke solide constructie, geschikt om het zwaardere werk aan te kunnen, ook het losmaken en nivelleren van gravel bij tennisterreinen.
Alle rotorkopeggen hieronder zijn standaard voorzien van een regelbare borstellat.
Met de optionele zaaikit wordt graszaad mooi verdeeld en ingeharkt op de ideale diepte.

- Standaard: Egaliseerplaat, draadrol met spiraal en snelregeling werkdiepte.
- Optioneel: Koppelstuk. Zie Bladz. 146

Leverbaar voor diverse merken tweewielige trekkers.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B16-2S B16-2SP*	Rotorkopeg 60cm met 10 tanden ~100kg • Werkbreedte 62cm, rol 72cm, totaal 80cm	3.360	4.065,60
B16-3S B16-3SP*	Rotorkopeg 80cm met 14 tanden ~130kg • Werkbreedte 84cm, rol 94cm, totaal 102cm	3.850	4.658,50
B16-4S	Rotorkopeg 100cm met 18 tanden ~140kg • Werkbreedte 107cm, rol 117cm, totaal 127cm	4.420	5.348,20
B16-4M	Rotorkopeg 100cm met 18 **messen** ~140kg • Werkbreedte 107cm, rol 117cm, totaal 127cm	5.170	6.255,70
B16-5S	Rotorkopeg 130cm met 22 tanden ~150kg • Werkbreedte 130cm, rol 140cm, totaal 150cm	5.170	6.255,70

B16-2SP* en B16-3SP* zijn versies die geschikt zijn voor trekkers die uitgerust zijn met een laag gepositioneerde aftakas, soms als gevolg van het toepassen van lagere wielen.

Zie bladzijde 146 voor uitgebreide informatie over de koppelstukken


Rotoreggen voor driepunt zie bladz 110

Koppelstukken voor Rotorkopeg, onkruid-frees en spitfrees voor tweewielige trekker

Er zijn een aantal mogelijkheden om de rotorkopeg of onkruidfrees te verbinden met uw tweewielige trekker. Daarvan geven we hierbij een overzicht.
Let ook op het gewicht van de rotorkopeg en de tegengewichten en gewicht dragers Bladz 149-150

Maak uw keuze tussen 3 mogelijkheden om de rotorkopeg of onkruidfrees te verbinden met een tweewielige trekker Nibbi MAK16,17SL, 17S, of 18S


B16-40N1

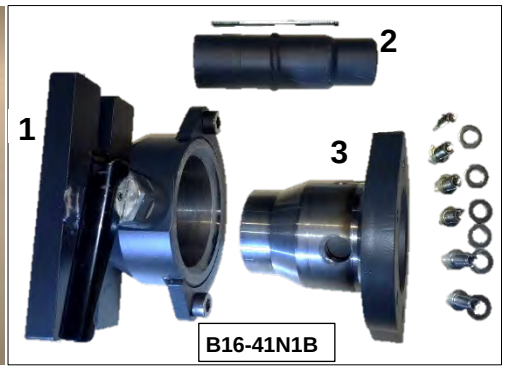

B16-41N1B


B16-16N1

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B16-40N1	Koppelstuk Gamo - Nibbi MAK16,17SL, 17S,18S	235	284,35
B16-40NR2	Koppelstuk Gamo – Nibbi KAM (Rapido C50-00 nodig, zie pag. 186)	300	363,00
B16-41N1B	**Complete snelkoppeling** MDS Nibbi MAK - kopeg: 1, 2, en 3.	525	635,25
B16-61N1B	Vrouwelijk deel snelkoppeling MDS Nibbi MAK: nr. 1	250	302,50
B16-81N1B	Mannelijk deel snelkoppeling MDS Nibbi MAK kopeg en aandrijfbus: nr. 2, 3	275	332,75
B16-16N1	Koppelstuk met koppelbegrenzer Gamo - Nibbi MAK16, 17SL, 17S,18S	685	828,85
	Koppelstukken voor andere merken met koppelbegrenzer Gamo		
B16-16GS	Koppelstuk met begrenzer Goldoni Special	685	828,85
B16-16V15	Koppelstuk met begrenzer Valpadana Blitz 150 VMC14 /140 Sep 2500	685	828,85
	Zonder koppelbegrenzer		
B16-40A32	Koppelstuk Agria 3200, 3400, 5500, 5600, 5900	685	828,85
B16-40B01	Koppelstuk BCS 740 Rapido	400	484,00
B16-40D01	Koppelstuk Dunsch Rapido	300	484,00
B16-40F71	Koppelstuk Ferrari 71-90-91-92 Pasquali XR12.4	245	296,45
B16-40F72	Koppelstuk Ferrari 72	245	296,45
B16-40GJ	Koppelstuk Goldoni Jolly Mondial	245	296,45
B16-40GS	Koppelstuk Goldoni Special/Barbieri Leopard	245	296,45
B16-40K01	Koppelstuk Kersten	400	484,00
B16-40R01	Koppelstuk Rapid Euro 4	400	484,00
B16-40R02	Koppelstuk Rapid Mondo	400	484,00
B16-40S19	Koppelstuk SEP1900-Iseki	400	484,00
B16-40SV12	Koppelstuk snelkoppeling Valpadana blitz120	400	484,00
B16-40V12	Koppelstuk Valpadana Blitz 120 VMC150 SEP3000	245	296,45
B16-40V15	Koppelstuk Valpadana Blitz 150 VMC14 VMC140 5EP2500	245	296,45
B16-40	Koppelstukken voor tweewielige trekker die hier niet voorkomen: op aanvraag		

Zaaikit voor rotorkopeggen






Een perfecte aanvulling voor op uw rotorkopeg. Nadat de grond bewerkt en geëgaliseerd is kan u met hulp van de zaaier en rotorkopeg het zaad perfect inwerken op de gewenste diepte.

- Uitschakelbare kettingaandrijving.
- De instelbare zaaiplaat begeleidt het zaad tot dicht bij de bodem. Het zaad valt bij de eventueel omhoog geschoven egaliseerplaat, waar de grond nog in beweging, is op de door u bepaalde diepte (volgens de ingestelde werkdiepte van de kopeg).
- De zaaier is volledig opgebouwd uit roestvrijstaal.
- Door een snelkoppelingssysteem is de zaaier eenvoudig te demonteren.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
G03-45	Zaaikit 60cm • Werkbreedte 62 cm • Voor Gamo B16-2S • ~29kg	2.060,00	2.492,60
G03-46	Zaaikit 80cm • Werkbreedte 84 cm • Voor Gamo B16-3S, B16-33S • ~34kg	2.060,00	2.492,60
G03-47	Zaaikit 100cm • Werkbreedte 107 cm • Voor Gamo B16-4S, B16 35-S • ~40kg	2.200,00	2.662,00
G03-48	Zaaikit 130cm • Werkbreedte 130 cm • Voor Gamo B16-5S, B16-36S • ~48kg	2.340,00	2.831,40
G03-49	Zaaikit 150cm • Werkbreedte 152 cm • Voor Gamo B16-13S, B16-17S • ~54kg	2.510,00	3.037,10
G03-67	Zaaikit 175cm • Werkbreedte 175 cm • Voor Gamo B16-27S • ~60kg	2.900,00	3.509,00
G03-68	Zaaikit 200cm • Werkbreedte 200 cm • Voor Gamo B16-38S • ~66kg	3.210,00	3.884,10

Onkruidfrezen voor Tweewielige trekker



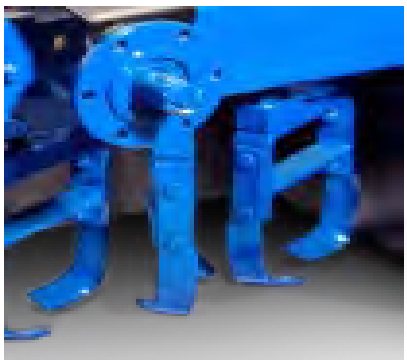



De onkruidfrees van Gamo is de ideale oplossing voor het onkruidvrij maken en egaliseren van half verharde oppervlakken zoals schelpen- dolomiet- grint- of zand- en bospaden. Een zeer geringe werkdiepte is mogelijk door een traploze instelling van de rotors. Hierdoor ontstaat geen structuurverandering in de onderliggende laag.

- Standaard: egaliseerplaat en snelregeling werkdiepte.
- Optioneel: koppelstuk. Zie Bladz 146

Leverbaar voor diverse merken tweewielige trekkers.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-68	Onkruidfrees 40cm met 6 messen • Werkbreedte 40cm (totaal 44cm) • ~80kg	3.110	3.763,10
B09-60 B09-60P*	Onkruidfrees 60cm met 10 messen • Werkbreedte 62cm (totaal 66cm) • ~100kg	3.110	3.763,10
B09-61 B09-61P*	Onkruidfrees 80cm met 14 messen • Werkbreedte 84cm (totaal 88cm) • ~117kg	3.610	4.368,10
B09-62 B09-62P*	Onkruidfrees 100cm met 18 messen • Werkbreedte 107cm (totaal 111cm) • ~135kg	4.090	4.948,90
B09-63	Onkruidfrees 130cm met 22 messen • Werkbreedte 130cm (totaal 134cm) • ~155kg	4.570	5.529,70

*B09-60P en B09-61P zijn versies die geschikt zijn voor trekkers die uitgerust zijn met een laag gepositioneerde aftakas, soms als gevolg van het toepassen van lagere wielen.

Zie Bladz 146 voor uitgebreide informatie over de koppelstukken

Onkruidfrezen voor driepunt zie bladz 112


Tegengewichten en gewichtdragers



B03-37




B03-29





B03-36

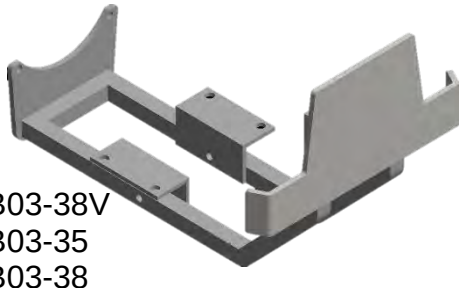

B03-38V
B03-35
B03-38



Een gewichtdrager is nodig voor de montage van onze tegengewichten Een of meerdere tegengewichten zijn nodig indien het toebehoor zwaarder is dan een bakfrees.
In het Hfst. “Toebehoren tweewielig” Bladz 138 kan u terugvinden wanneer wij een tegengewicht adviseren. Voor een passend advies kan u het beste contact met ons opnemen.

- Plaats tussengewicht (**A**) of Frontgewicht (**B**) direct op de machine of op een tussengewicht.
- Op een tussengewicht (**A**) kan u nog een tussengewicht (**A**) of een frontgewicht (**B**) plaatsen.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Bumpers en Gewichtdragers		
B03-37	Gewichtdrager BRIK 5S, KAM7S Honda GX160, GX200. Dunsch Emak K800H, KAM13S Honda GX270,340,390 MAK17SL Honda	270	326,70
B03-36	Gewichtdrager voor KAM 7S, 13S Emak K7000/9000HD	270	326,70
B03-29	Gewichtdrager voor MAK 16 en MAK 17S diesel 15LD440	270	326,70
B03-38	Gewichtdrager voor MAK 17S en 18S Kohler CH440	420	508,20
B03-38V	Gewichtdrager voor MAK 17S en 18S benzine Vanguard 2-cilinder +Honda GX390	420	508,20
B03-35	Gewichtdrager voor MAK 17SL Benz Kohler CH395 + Honda GX390	420	508,20
B03-31	Gewichtdrager voor MAK 18S tweecilinder diesel	420	508,20
B03-30	Bumper voor MAK 17S, 18S ééncilinder diesel 3LD510	300	363,20
B03-15M	Afgeveerde gewichtdrager (optie). Nodig voor MAK 17S en 18S ééncilinders met motor 3LD510 in verband met montage van gewichten op de bumper B03-30	400	484,00
	Tegengewichten		
B03-20	Frontgewicht 25cm (20kg)	180	217,80
B03-21	Frontgewicht 30cm (23kg)	195	235,95
B03-22	Frontgewicht 40cm (31kg)	275	332,75
B03-25	Tussengewicht 25cm (21,5kg)	260	314,60
B03-26	Tussengewicht 30cm (25,5kg)	275	332,75
B03-27	Tussengewicht 40cm (33,5kg)	340	411,40

Tegengewichten en wielgewichten



69209118



B03-28

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
69209118	Tegengewicht 7,8 kg voor Brik	70	84,70
B03-28	Frontgewicht 12 kg voor KAM en MAK	170	205,70

Voorstel frontgewichten en tussengewichten voor Nibbi met rotorkopeg of onkruidfrees

Artikel nr.	gewicht	omschrijving
B03-27+B03-22	Kg 64,5	Nibbi MAK17S/18S, elektrisch gestart, met rotorkopeg 130 cm
B03-27+B03-21	Kg 56,5	Nibbi MAK17S/18S benzine, elektrisch gestart, met rotorkopeg 100 cm
B03-27+B03-21	Kg 56,5	Nibbi MAK 17S diesel, elektrisch gestart, met rotorkopeg 100 cm
B03-27+B03-20	Kg 53,5	Nibbi MAK16/17SL diesel, elektrisch gestart, met rotorkopeg 80 cm
B03-26+B03-21	Kg 48,5	Nibbi KAM 13S benzine, met rotorkopeg 60 cm
B03-26+B03-20	Kg 45,5	Nibbi KAM 13S Diesel, met rotorkopeg 60 cm

Wielgewichten



69209099



A03-6



A03-7

Voor sommige toebehoren en in sommige omstandigheden is het aanbevolen om wielgewichten te gebruiken.

- Om te ploegen.
- In het algemeen om de grip op de bodem te verbeteren.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
69209099	Stel wielgewichten van 15kg voor wielen 5.00x10 (niet geschikt bij regelbare verbredingen)	180	217,80
A03-6 69209075	Stel wielgewichten van 18kg voor wielen 5.00x10	220	266,20
A03-7 69209077	Stel wielgewichten van 25 kg voor wielen 5.00x12, en 6,5/80-12.	320	387,20
A03-8	Stel wielgewichten van 25 kg voor wielen 6.00x12 Tai	470	568,70

Spitfrees met rol voor tweewielige trekker









De spitfrees van Gamo is een degelijke spitmachine voor de tweewielige trekker. Hij is onder andere geschikt voor tuinbouw en boomkwekerijen.
De spitfrees wordt standaard geleverd met

- Standaard: volle rol die voorzien is van een diepteregeling.
- Optioneel: koppelstuk, zie Bladz 146

Aanpassing aan andere merken 2wielige trekkers is soms mogelijk, gelieve ons te contacteren.

Centrale tandwielbak in oliebad.
De spitas en de rol zijn zijdelings gelagerd met lagerblokken.

Nodig: 2 Tegengewichten 40cm : B03-22 en B03-27. Zie Bladz 149, 150

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B01-42	Spitfrees 70cm, voor 2wielige trekkers vanaf 12pk. Werkbreedte 70 cm, werkdiepte regelbaar tot 25 cm. • 12 armen in materiaal 60 x 10 mm met elk één spade • 12 spaden van 10 cm breed. • Vlakke gesloten stalen rol Ø22 x 68 cm • Breedte van de rol 68 cm • Breedte aan de spaden 67 cm • Breedte aan de binnenzijde van de beschermkap 71 cm • Totale breedte 72 cm • Gewicht ~80kg	6.000	7.260,00

Bullbladen MSB voor tweewielige trekker







Een Bullblad is inzetbaar voor diverse doeleinden. Een goede aanvulling voor op uw tweewielige trekker.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B10-3_	Bullblad voor Nibbi BRIK 1S & 401S • Werkbreedte 80cm	480	580,80
MSB1000_	Bullblad voor KAM5, MAK 16, 17,18 & 405-418 • Werkbreedte 100cm • Er is een koppelstuk nodig, zie Bladz 186	615	744,15

“Jourdant” is een fabrikant in centraal Frankrijk, Dun Le Poëlier, die zich richt op ontwikkeling en fabricage van gesleepte werktuigen voor land- en tuinbouw.
Het bedrijf werd opgericht in 1950 door Roger Jourdant en bevindt zich vandaag in de derde generatie.

Het EPV label betekent dat Jourdant door de Franse staat erkend wordt als bedrijf dat kennis heeft van en bijdraagt aan het “Levend Erfgoed in Frankrijk.”


Naast gesleepte werktuigen voor kleine tractoren en tweewielige trekkers produceert Jourdant ook gereedschappen voor tractie door dieren, vooral voor export naar Afrika en Azië.

Jourdant werkt van A tot Z, dat betekent dat het bedrijf zelf de werktuigen ontwikkelt, produceert, verlakt en verstuurt.
MDS werkt samen met het bedrijf Jourdant sinds 2000 en biedt vandaag via het dealernetwerk de Jourdant producten aan in exclusiviteit voor de Benelux.

De werktuigen getoond in de volgende 3 pagina’s vertegenwoordigen de zeer courante producten. Het volledige aanbod van Jourdant waartoe MDS dealers ook toegang hebben is veel breder. Vraag de volledige prijslijst.

Meer info vindt u onder www.jourdant.fr

Getrokken werktuigen 3punt.

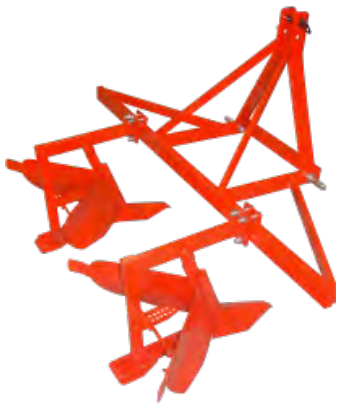Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
			
Aardappelrooier 3 punt			
D06-1	Aardappelrooier 3 punt	740,00	895,40
			
Aardappelplanter L140 I95			
	Aardappelplanter L140-I95	1.490,00	1.802,90
			
Chassis + 2 regelbare aanaarders			
	Chassis + 2 regelbare aanaarders	1.160	1.403,60
			
Aanaarder in 3 punt			
	Aanaarder in 3 punt	720	871,20
			
Billoneuse 7''			
	Billoneuse 7''	900	1.086,00
			
Beddenvormer 2 rijig			
	Beddenvormer 2 rijig	2.410	2.916,10

Getrokken werktuigen 3punt.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Ploegen		
	(foto toevoegen)		
	Ploeg eenrijig offset met vinnen		
	Ploeg eenrijig offset met vinnen 9''	880	1.064,80
	Ploeg eenrijig offset met vinnen 10''	980	1.185,80
	Ploeg eenrijig/gatenbalk met vinnen 9''	1.100	1.331,00
	Ploeg eenrijig/gatenbalk met vinnen 10''	1.220	1.476,20



Ploeg tweerijig +M80+steunwiel

	Ploeg tweerijig + M80 + Steunwiel 9''	1.460	1.766,60
	Ploeg tweerijig + M80 + Steunwiel 10'' (25pk)	2.050	2.480,50
	Ploeg tweerijig + M80 + Steunwiel 12''	2.550	3.085,50



Ploeg drierijig met steunwiel


	Ploeg drierijig met steunwiel 7''	1.870	2.262,70
	Ploeg drierijig met steunwiel 9'' (20-25pk)	1.990	2.407,90
	Ploeg drierijig met steunwiel 10''(25-35pk)	2.190	2.649,90
	Ploeg drierijig met steunwiel 12''(40pk)	2.580	3.121,80



Ploeg voor asperges

	Ploeg voor asperges 2 schijven (14-18pk)	1.360	1.645,60
	Ploeg voor asperges 4 schijven (16-20pk)	1.580	1.911,80
	Ploeg voor asperges 6 schijven (18-25pk)	1.920	2.323,20

Getrokken werktuigen 3punt.

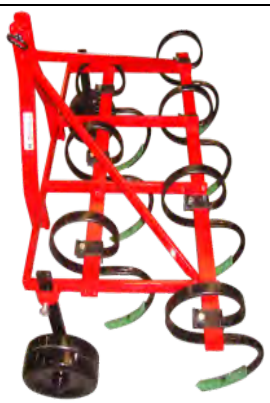Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Cultivator		
			
	 D05-1		
	Cultivator verstelbaar 7 tanden		
	Cultivator vast 7 tanden		
	Cultivator verstelbaar 7 tanden, 80-150cm – (14-18pk)	1.100	1.331,00
	Cultivator verstelbaar 9 tanden - (16-20pk)	1.190	1.439,90
	Cultivator verstelbaar 11 tanden, 120-240cm – (18-25pk)	1.300	1.573,00
D05-1	Cultivator vast 7 tanden (14-18pk)	760	919,60
	Cultivator vast 9 tanden (16-20pk)	850	1.028,50
	Cultivator vast 11 tanden (18-25pk)	990	1.197,90
			
	 D07-1		
			
	Decompactor		
	Drevenreiniger + 2 kammen + wielen		
	Bladhark 25 tanden 2m		
	Decompactor	1.340	1.621,40
D07-1	Drevenreiniger + 2 rijen kammen + wielen	1.440	1.742,40
	Bladhark 18 tanden 1m50	2.220	2.686,20
	Bladhark 25 tanden 2m	2.420	2.928,20
	Gedragen gazonrol, lengte 1m20	2.000	2.420,00
	Gedragen gazonrol, lengte 1m50	2.700	3.267,00
	Gedragen gazonrol, lengte 2m	2.910	3.521,11

Getrokken werktuigen 3punt.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW



D06-1



D05-5

	Aardappelrooier		
D06-1	Aardappelrooier met tweede rooster	**740,00**	**895,40**
	Eg		
D05-5	Eg 140 cm 2x 14 tanden	**1.160,00**	**1.403,60**

D04-5



D04-7



	Ploegen voor microtractoren		
D04-5	Brabant halve toer manueel keren 23cm 9” 1rijig,. 14-16pk	**1.420**	**1.718,20**
D04-4	Brabant halve toer manueel keren 25cm 10” 1rijig,. 16-20pk	**1.930**	**2.335,30**
D04-6_	Brabant halve toer hydraulisch keren 21cm 9’’ 1rijig 14-16pk	**2.250**	**2.722,50**
D04-8	Brabant halve toer hydraulisch keren 25cm 10” 1rijig. 16-20pk	**2.670**	**3.230,70**
D04-9_	Brabant halve toer hydraulisch keren 30cm 12’’ 1rijig 20-30pk	**2.870**	**3.472,70**
D04-7_	Brabant halve toer hydraulisch keren 23cm 9” **2rijig** 18-20pk	**3.020**	**3.654,20**
D04-10_	Brabant halve toer hydraulisch keren 25cm 10” **2rijig** 20-30pk	**3.440**	**4.162,40**

Aan het ploegmes gelaste kouters en gemonteerde voorploegen zijn in deze prijzen begrepen

Getrokken werktuigen tweewielig

Hieronder vindt u diverse getrokken werktuigen. We hebben voor uw Nibbi een aanbeveling gemaakt. Deze kunt u terugvinden in het Hfst. “Toebehoren tweewielig”.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	 D03-3  Verbinding B04-22 voor KAM & 405-413 B04-20 voor MAK & 417-418 B04-23 voor Dunsch  D03-7  B04-10		
	Aanaarder *(zonder verbinding B04-22 of B04-20)*		
D03-3	Aanaarder M2 met slof. Werkbreedte 20-34cm LxBxH 50x14x44 5kg	130	157,30
D03-7	Aanaarder M3 met slof en mes. WB 10-40cm LxBxH 60x14x54 8kg	150	181,50
B04-10	Verbinding voor 2 aanaarders M2 of M3 voor KAM 5 – KAM 13S - MAK 16, 17SL, 17S en 18S Werkbreedte max 65cm LxBxH 27x76x22 13kg. Dus totale breedte 76 cm	250	302,50
B04-22	Verbinding KAM aanaarder M2 of M3. LxBxH 51x10x10 3,5kg	65	78,65
B04-20	Verbinding MAK aanaarder M2 of M3. LxBxH 51x10x10 3,5kg	65	78,65
B04-23	Verbinding Dunsch aanaarder M2 of M3. LxBxH 51x10x10 3,5kg	65	78,65
	 D03-6  B17-3		
	Aardappelrooier *(met verbinding B04-22 of B04-20)*		
D03-4	Aardappelrooier compleet. WB 14cm LxBxH 53x36x53 11,5kg	230	278,30
D03-6	Aardappelrooier compleet met 2de rooster. WB 14cm LxBxH 83x44x59 21kg	280	338,80
B17-3_	Aardappelrooier S vanaf 12pk (zie foto). WB 48cm LxBxH 120x90x75 86kg	3.260	3.944,60
	 D01-1  D01-2		
	Cultivator incl. steunwiel; werkbreedte van 40cm tot 65cm) *(met verbinding B04-22 of B04-20)*		
D01-1	Cultivator met 5 vaste tanden van 4cm. WB 40-65cm LxBxH 95x42x58 21,5kg	540	653,40
D01-2	Cultivator met 5 veertanden. WB 40-65cm LxBxH 100x42x58 21,5kg	540	653,40

Getrokken werktuigen tweewielig

Hieronder vindt u diverse getrokken werktuigen. We hebben voor uw Nibbi een aanbeveling gemaakt. Deze kunt u terugvinden in het Hfst. “Toebehoren tweewielig”.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	 D01-4  D01-5		
	Cultivator incl. steunwiel; werkbreedte van 45 tot 75cm *(met verbinding B04-22 of B04-20)*		
D01-4	Cultivator met 7 vaste tanden van 4cm. WB 45-75cm LxBxH 110x42x60 29,5kg	610	738,10
D01-5	Cultivator met 7 veertanden. WB 45-75 LxBxH 125x42x60 29,5kg	610	738,10
	 D01-16		
	Eg *(met verbinding B04-22 of B04-20)*		
D01-16	Verstelbare eg met 15 tanden Werkbreedte van 50 tot 100cm LxBxH 84x49x54 20kg	460	556,60
	A02-3   A02-2 D02-3 		
	Ploeg met aankoppeling		
A02-3	Wentelploeg, met voorscharen; Tom Plume 5” Voor KAM en voor 405-413, voor Dunsch Meslengte 22cm werkbreedte 14cm LxBxH 80x22x63 25kg.	450	544,50
A02-2	Wentelploeg versterkt, met voorscharen en voorzien van meskouters; Tom II 6” Voor MAK, voor 417-418 Meslengte 26cm werkbreedte 16cm LxBxH 90x28x63 29,5kg.	590	713,90
D02-3	Wentelploeg versterkt, met voorscharen en voorzien van meskouters; Tom III 7” Voor MAK, voor 417-418 Meslengte 30cm werkbreedte 18cm, LxBxH 100x36x72 33kg.	820	992,20

Maaibalken enkelwerkend



Enkelwerkende aandrijving



Enkelwerkende Maaibalk

Indien u op zoek bent naar een maaibalk voor sporadisch gebruik, dan zijn deze enkelwerkende maaibalken geschikt.
Voor grotere klussen raden wij u de dubbelwerkende maaibalken aan.

Voeg de juiste aandrijving bij de door u gekozen balk en eventueel een tegengewicht.
Leverbaar voor diverse merken tweewielige trekkers.
Steeds merk en model aangeven.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Enkelwerkende aandrijvingen in volledig oliebad		
C09-50	Enkelwerkende aandrijving voor Dunsch	750	907,50
C09-51	Enkelwerkende aandrijving Brik 3 en Brik 1S,	750	907,50
C09-52	Enkelwerkende aandrijving Brik 5S - KAM7S - KAM 5 – KAM 13S, 405-413	700	847,00
C09-53	Enkelwerkende aandrijving MAK 16, 17SL, 17S, 18S, 417-418	710	859,10
	Enkelwerkende maaibalken		
C09-60	Garden 3 Maaibalk van 97cm	510	617,10
C09-62	Komunal maaibalk van 117cm	685	828,85
C09-66	Komunal maaibalk van 137cm	850	1.028,50

Maaibalken dubbelwerkend



Dubbelwerkende aandrijving



Dubbelwerkende maaibalk

Indien u op zoek bent naar een professionele maaibalk dan heeft u deze nu gevonden. Het is een kunst om een maaibalk zo te construeren dat hij goed werkt ongeacht de lengte van het gras.

Dubbelwerkende (quadro) maaibalken hebben veel minder trillingen en daardoor kunt u met gemak langer doorwerken. Daarnaast zijn ze veel efficiënter doordat beide balken heen en weer gaan. Doordat onderste balk voorzien is van dunne vingers, snijden deze maaibalken in één volle beweging zelfs vier keer.

Voeg de juiste aandrijving bij de door u gekozen balk.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	Dubbelwerkende aandrijvingen in volledig oliebad		
C09-59	Dubbelwerkende aandrijving voor Dunsch	1.430	1.730,30
C09-55	Dubbelwerkende aandrijving voor Nibbi Brik 5S, Nibbi KAM en MAK. Een snelkoppeling is nodig	1.360	1.645,60
	Nodig voor Nibbi Brik en KAM: Snelkoppeling C50-00	120	145,20
	Nodig voor Nibbi MAK SL Snelkoppeling C 50-05	180	217,80
	Nodig voor Nibbi MAK S en GE Lange snelkoppeling C 50-10	750	907,50
	Dubbelwerkende maaibalken		
C09-69	Dubbelwerkende maaibalk van 117cm	1.040	1.258,40
C09-65	Dubbelwerkende maaibalk van 132cm	1.150	1.391,50
C09-56	Dubbelwerkende maaibalk van 149cm	1.490	1.802,50
C09-70	Dubbelwerkende maaibalk van 166cm	1.550	1.875,50
C09-XX	Dubbelwerkende maaibalk van 183cm	1.600	1.936,00
We kunnen ook aandrijvingen en bijhorende balken leveren voor hieronder vermelde tweewielige trekkers. Gelieve ons te raadplegen voor levering van maaibalken voor andere merken.			
640006	Dubbelwerkende aandrijving voor Goldoni	1.360	1.645,60
640089	Dubbelwerkende aandrijving voor SEP180 BLITZ60	1.360	1.645,60
640007	Dubbelwerkende aandrijving voor RAPID	1.890	2.286,90

Overtopfrezen voor tweewielige trekker

ROTADAIRON® STM 75







De overtopfrees is geschikt voor het ingraven van stenen en oude begroeiing. Tegelijkertijd wordt de toplaag genivelleerd en gerold met de rasterrol. Dit zodat er een fijne zuivere genivelleerde toplaag ontstaat die bijvoorbeeld geschikt is voor het inzaaien van gras.

- Overbrenging met ingebouwde koppelbegrenzer bij zijdelingse kettingaandrijving in oliebad.
- Combinatie van freesas, egaliseerplaat en rasterrol.
- Werkdiepte 14cm. Rotor diameter 40 cm.
- Diepteregeling met snel verstelling via rasterrol.
- Werksnelheid van 0,8 tot 1,5 km/h
- Aftakas toerental 540T/min tot 900T/min.

Leverbaar voor Nibbi MAK17S en MAK18S

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B15-01	Overtopfrees 75cm (totale breedte 95cm). • Vanaf 12 tot 18pk • 16 messen; gepatenteerde vorm van de messen • 24 zeeftanden • Gewicht 130 kg. Buitenmaten LxBxH 110x95x60 cm	7.950	9.619,50

Gebruik altijd wielen 600x12 met landbouwprofiel B07-78 (MAK 17) of B07-18A (MAK 18)

our **power**, your **passion**

Nibbi heeft MDS uitgekozen als distributeur voor de Benelux. Iemand die met tweewielige trekkers werkt is ongetwijfeld al bekend met het merk. Nibbi wordt dan ook gezien als het topmerk in dit segment. Of het nu gaat om een handzame tweewielige trekker voor een particulier of een volwassen tweewielige trekker met overtopfrees, met Nibbi bent u verzekerd van kwaliteit.

ALLESMAAIERS

SIROCCO	Bladz. 163
TUAREG 2WD, 4WD	Bladz. 164

TRANSPORTERS

NTR340 K, NTR550, NTR550 D en NTR1750 D	Bladz. 165– 168

KLEPELMAAIERS

NTS 50, NTS 65, NTS 80, NTS 100	Bladz. 169 – 172

MOTORHAKKEN

055	Bladz. 173
095 S	Bladz. 174
105 S	Bladz. 175
118	Bladz. 176

TWEEWIELIGE TREKKERS

350 Frees	Bladz. 177
Brik Overtopfrees	Bladz. 178
Brik 1S (Vervangt Brik 3)	Bladz. 179
Brik 5S (Toebehoor = KAM)	Bladz. 180
KAM 7S	Bladz. 181
KAM 13S (Vervangt KAM 5)	Bladz. 182
MAK 17SL	Bladz. 183
MAK 17S	Bladz. 184
MAK18S	Bladz. 185
MAK GE-drive	Bladz. 186
Bakfrezen voor alle modellen	Bladz. 187
Snelkoppelingen Nibbi en MDS	Bladz. 188 – 189
Wielen voor alle modellen	Bladz. 190
Complete uitrustingen	Bladz. 192 – 216

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:


MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)
+32 (0)3 888 23 51 (BE)
e-mail: info@mdsbv.eu
website: www.mdsbv.eu

SIROCCO





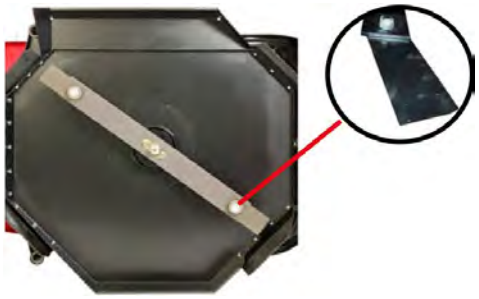





Stevige en betrouwbare terrein-tuintractoren, geschikt voor oppervlakten tot 7.000 m².
Ze zijn ontworpen om overwoekerde delen van oneffen en hellend terrein te ontmantelen en op te ruimen waarbij opvangen niet vereist is.
Deze tuintractoren zijn uitgerust van het werk van de operator te vergemakkelijken, zoals hydrostatische transmissie, automatisch differentieel, cruise control enz.
De bumpers zowel vooraan als achteraan en de rolbeugel verhogen de veiligheid.
De afstand tussen de comfortabele zetel en de stuurkolom is instelbaar.
De vuldop van de benzinetank is groot en zeer toegankelijk.

Model	2WD
Werkbreedte/Aantal messen	85cm 2 vlottende messen
Afmetingen (LxBxH)/ Gewicht	1939x927x998 mm/ 230 kg
Transmissie (achter/ voor)	Hydro Tuff Torq K46DE hydrostaat met automatisch differentieel
Maximum toegelaten helling	19°
Benzinetank inhoud	10 L
Licht	LED + dag modus
Mulching kit	Standaard
Trekhaak	Optioneel verkrijgbaar
Cruise control	Standaard (hefboom)
Snijhoogte	3,5 tot 8,5cm, 5 standen, centrale bediening
Aanbevolen maaioppervlakte	Tot 7.000 m^2

Artikel nr.	**omschrijving**	**Excl. BTW**	**Incl. BTW**
B22-06	68129238 Sirocco 92 PRO **2WD** • Emak motor K1600	7.725	9.347,25
B22-07	68129241 Sirocco 92 PRO **2WD** • Emak motor K2000 V-twin	7.590	9.183,90

TUAREG





De Tuareg is een alle terrein maaier die naar keuze kan geleverd worden in 2WD of 4WD

Model	2WD	4WD
Werkbreedte/Aantal messen	92cm / 1 mes	92cm / 1 mes
Transmissie (achter / voor)	Hydro Tuff Torq K62 M	Hydro Tuff Torq K664 Kanzaki KXH 10N
Draaicirkel	115 cm	76 cm
Maximum toegelaten helling	22°	22°
Benzinetank inhoud	19 L	19 L
Licht	LED + dag modus	LED + dag modus
Mulching kit	Optioneel verkrijgbaar	Optioneel verkrijgbaar
Trekhaak	Optioneel verkrijgbaar	Optioneel verkrijgbaar
Cruise control	Standaard (hefboom)	Standaard (hefboom)
Snijhoogte	5 – 10 cm, 5 standen + transportstand 12 cm	5 – 10 cm, 5 standen + transportstand 12 cm
Aanbevolen maaioppervlakte	9.000 m^2	9.000 m^2

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B22-01_	68129126 Tuareg 92 PRO **2WD** K • Emak motor K2400 AVD V-Twin 708 cc	9.560	11.567,60
B22-05	68129127 Tuareg 92 PRO **2WD** • B&S Vanguard motor V-twin 627 cc 23pk	10.500	12.705,00
B22-03_	68129128 Tuareg 92 PRO **4WD** K Emak motor K2400 AVD • V-Twin 708 cc	13.910	16.831,10
B22-02_	68129129 Tuareg 92 PRO **4WD** • B&S Vanguard motor V-twin 627 cc 23pk	14.770	17.871,70

NTR 340K








De NTR 340 is een transporter voor gebruik bij huis en tuin.
Dit dumper model heeft een kantelende kiepbak waardoor het ideaal is voor het transport van hout, fruit, keien, zand en ander bouwmateriaal. De bak kan kantelen tot 45° .
Geschikt voor alle soorten terrein, ook hellingen.
Makkelijk handelbaar door kleine draaicirkel.

- 4 snelheden, 2 vooruit, tot 3.6 km/u en 2 snelheden achteruit, tot 3,40 km/u.
- Robuust chassis voor ruw werk.
- Een rem in de transmissie houdt de machine veilig staande, ook op hellingen.
- De remmen op de rups aandrijving zijn goed afgeschermd tegen stof en olie.
- De kleine draaicirkel van 70cm zorgt ervoor dat u ook bij weinig ruimte kan bewegen.
- De brede rupsbanden zorgen voor een goede grip op eender welk terrein.
- Snelheden Vooruit: km/u 1.6 en 3.6. Achteruit: 1,40 en 3.40
- Spoorbreedte 59 cm. Totale breedte verstelbaar van 60,3 tot 98,3 cm
- Contactoppervlak van de rupsbanden 58 cm lang, 17cm breed.
- LxBxH 153/166,5 x 60,3/98,3 x 88,5 cm.
- Eigengewicht 140kg.
- Laadvermogen 350kg
- Veiligheid. Bij loslaten van de stuurhendels:
  - Alle aandrijving stopt onmiddellijk.
  - Rem wordt automatisch geactiveerd.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-06	NTR 340 • Emak motor K655 OHV 166cm^2, 3,9pk.	3.890	4.706,90
B20-02_	NTR 340 • Honda motor GCV160 OHC 160cm^2, 4,4pk.	3.990	4.827,90
B20-08 _	Bullblad vooraan 85cm.	1.040	1.258,40

NTR 450



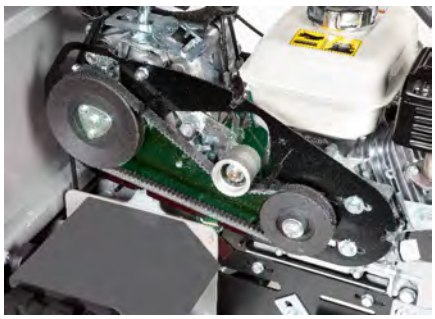



De BTR 450 is een transporter voor gebruik bij huis en tuin.
Dit dumper model heeft een kantelende kiepbak waardoor het ideaal is voor het transport van hout, fruit, keien, zand en ander bouwmateriaal. De bak kan kantelen tot 50° .
Geschikt voor alle soorten terrein, ook hellingen.
Makkelijk handelbaar door kleine draaicirkel.

- 4 snelheden, 3 vooruit, tot 7 km/u en 1 achteruit tot 1.86 km/u
- Robuust chassis voor ruw werk.
- Een rem in de transmissie houdt de machine veilig staande, ook op hellingen.
- De remmen op de rups aandrijving zijn goed afgeschermd tegen stof en olie.
- De kleine draaicirkel van 70cm zorgt ervoor dat u ook bij weinig ruimte kan bewegen.
- De brede rupsbanden zorgen voor een goede grip op eender welk terrein.
- Spoorbreedte 62 cm. Laadbak breedte verstelbaar van 56 tot 94 cm
- Contactoppervlak van de rupsbanden 58 cm lang, 17cm breed.
- LxBxH 167 x 64/94 x 90 cm.
- Eigengewicht 180kg.
- Laadvermogen 450kg
- Veiligheid. Bij loslaten van de stuurhendels:
    - Alle aandrijving stopt onmiddellijk.

Rem wordt automatisch geactiveerd.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-03_	NTR 450 • Honda motor GX160 OHV 163cm2, 4,8pk.	5.050	6.110,50
B20-08 _	Bullblad vooraan 85cm.	1.040	1.258,40

NTR 550 en NTR 550D





De NTR 550 en NTR 550 D zijn professionele transporters.
Deze transporter heeft een uitschuifbaar laadplatform (tot 118 cm lang en 110cm breed) waardoor u ook volumineuze lasten kan laden. Deze kan ook voorwaarts kantelen waardoor hij ook geschikt is voor transport van hout, fruit, keien, zand en ander bouwmateriaal. Kantelhoek tot 50° .
Geschikt voor alle soorten terrein, ook hellingen.

- Makkelijk handelbaar door kleine draaicirkel.
- Honda motor GX160 OHV, 163cm^2, 4,8pk.
- 4 snelheden vooruit, tot 7km/u en 2 snelheden achteruit, tot 3,13 km/u.
- Een rem in de transmissie houdt de machine veilig staande, ook op hellingen.
- De remmen op de rups aandrijving zijn goed afgeschermd tegen stof en olie.
- De kleine draaicirkel van 70cm zorgt ervoor dat u ook bij weinig ruimte kan bewegen.
- De brede rupsbanden zorgen voor een goede grip op eender welk terrein.
- Snelheden Vooruit: km/u 1,88 - 3,16 - 4,13 - 7,00. Achteruit: 1,86 – 3,13.
- Spoorbreedte 622mm.
- Contactoppervlak van de rupsbanden 60cm lang, 18cm breed.
- Transmissie: via tandwielbak in oliebad. Aftakas: onafhankelijk, 2100 omw/min
- LxBxH verpakt 1575 x 622 x 1020mm.
- Laadvermogen 550kg. Eigengewicht NTR550: 200 kg. Eigengewicht NTR550 D: 215 kg.
- Veiligheid. Bij loslaten van de stuurhendels: alle aandrijving stopt onmiddellijk en rem wordt automatisch geactiveerd.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-04_	NTR 550 • Manueel kantelen van het laadplatform	6.100	7.381,00
B20-05_	NTR 550 D • Hydraulisch kantelen van het laadplatform	6.480	7.840,80
B20-08_	Bullblad vooraan 85cm.	1.040	1.258,40

NTR 1750D







De NTR 1750 D is een professionele transporter.
Dit dumper model heeft een kantelende kiepbak waardoor het ideaal is voor het transport van hout, fruit, keien, zand en ander bouwmateriaal. De bak kan kantelen tot 60° .
Geschikt voor alle soorten terrein, ook hellingen.
Makkelijk handelbaar door kleine draaicirkel.

- 4 snelheden vooruit, tot 7km/u en 2 snelheden achteruit, tot 3,13 km/u.
- Robuust chassis voor ruw werk.
- Een rem in de transmissie houdt de machine veilig staande, ook op hellingen.
- De remmen op de rups aandrijving zijn goed afgeschermd tegen stof en olie.
- De tandwielbak heeft een verticale structuur voor een betere gewichtsverdeling.
- Het dumpen gebeurt hydraulisch met een maximale hoek van 60° .
- De kleine draaicirkel van 70cm zorgt ervoor dat u ook bij weinig ruimte kan bewegen.
- De brede rupsbanden zorgen voor een goede grip op eender welk terrein.
- Snelheden Vooruit: km/u 1,88 - 3,16 - 4,13 - 7,00. Achteruit: 1,86 – 3,13.
- Spoorbreedte 622mm.
- Contactoppervlak van de rupsbanden 60cm lang, 18cm breed.
- Transmissie: via tandwielbak in oliebad. Aftakas: onafhankelijk, 2100 omw/min
- LxBxH 1575 x 622 x 1020mm.
- Eigengewicht 215 kg.
- Laadvermogen 550kg – 175 liter.
- Veiligheid. Bij loslaten van de stuurhendels:
  - Alle aandrijving stopt onmiddellijk.
  - Rem wordt automatisch geactiveerd.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-01_	NTR 1750 D • Honda motor GX160 OHV, 163cm^2, 4,8pk. • Hydraulisch bediende kiepbak 175 liter.	6.900	8.349,00
B20-08_	Bullblad vooraan 85cm.	1.040	1.258,40
B20-09	Vlak uitschuifbaar laadplatform, laadvermogen 550kg	590	713.90

Klepelmaaiers NTS 50









NTS 50 is een compacte snel maaiende klepelmaaier voor tuin en park. Bedoeld voor maaien van gras, onkruid, twijgen, lage begroeiing enz., met kenmerken:

- Zeer handelbaar door onafhankelijke koppeling op elk wiel.
- Via centrale schroef instelbare maaihoogten tussen 20 en 80mm.
- Duwboom in hoogte en zijdelings instelbaar.
- De vrij roterende voorwielen kunnen vastgezet worden bij maaien op steile hellingen.
- Overbrenging via tandwielbak volledig in oliebad.
- 3 Snelheden vooruit: 1.2 – 2.2 – 3.4 km/u en 1 achteruit 1.4 km/u.
- Aandrijfwielen met luchtbanden 4.00-8” tractieprofiel.
- Veiligheid. Bij loslaten van de stuurhendels, automatisch en onmiddellijk:
  - De wielaandrijving stopt.
  - De messenrotor stopt.
  - De remmen worden geactiveerd.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-35	Klepelmaaier NTS 50 K800 H OHV 182cc 5,7pk. Handgestart met repeteerstarter. Werkbreedte 50 cm, gewicht 135 kg. 26 Y-messen. LxBxH 1.550x670x1.040mm.	3.650	4.416,50

Klepelmaaiers
NTS 65





NTS 65 zijn professionele klepelmaaiers voor het maaien van gras, onkruid, twijgen, lage begroeiing enz., met volgende eigenschappen:

- Werkbreedte 65 cm, gewicht 160 kg.38 Y-messen.
- LxBxH 1.657x814x1.216mm.
- Zeer handelbaar door onafhankelijke koppeling op elk wiel.
- Via hefboom instelbare maaihoogten tussen 20 en 80mm.
- Duwboom met 4 hoogtestanden en zijdelings instelbaar in 5 standen.
- De sturende voorwielen kunnen vastgezet worden. (Bij maaien op hellingen)
- Overbrenging via tandwielbak volledig in oliebad.
- 3 Snelheden vooruit: 1.2 – 2.2 – 3.4 km/u en 1 achteruit 1.4 km/u.
- Aandrijfwielen met luchtbanden 16/6.50-8” tractieprofiel.
- Veiligheid. Bij loslaten van de stuurhendels, automatisch en onmiddellijk:
  - De wielaandrijving stopt.
  - De messenrotor stopt.
  - De remmen worden geactiveerd.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-75_	Klepelmaaier NTS65 Benzinemotor Emak K1100 302cc 8,4pk Handgestart met repeteerstarter.	4.310	5.215,10
B21-65	Klepelmaaier NTS 65. Benzinemotor Honda GX340 OHV 389cc 10,7pk. Handgestart met repeteerstarter.	4.770	5.771,70

Klepelmaaiers
NTS 80 – NTS 80 TR





NTS 80 zijn professionele klepelmaaiers voor het maaien van gras, onkruid, twijgen, lage begroeiing enz., met volgende eigenschappen:

- Werkbreedte 80 cm, gewicht 175 kg.46 Y-messen.
- LxBxH 1.657x964x1.216mm.
- Zeer handelbaar door onafhankelijke koppeling op elk wiel.
- Via hefboom instelbare maaihoogten tussen 20 en 80mm.
- Duwboom met 4 hoogtestanden en zijdelings instelbaar in 5 standen.
- De sturende voorwielen kunnen handig vastgezet worden. (Bij maaien op hellingen)
- Overbrenging via tandwielbak volledig in oliebad.
- 3 Snelheden vooruit: 1.2 – 2.2 – 3.4 km/u en 1 achteruit 1.4 km/u.
- Aandrijfwielen met luchtbanden 16/6.50-8” tractieprofiel of rupsaandrijving
- Veiligheid. Bij loslaten van de stuurhendels, automatisch en onmiddellijk:
  - De wielaandrijving stopt.
  - De messenrotor stopt.
  - De remmen worden geactiveerd.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-80 68249036E5	Klepelmaaier NTS 80 GX340 OHV 389cc 10,7pk. Handgestart met repeteerstarter. Wielaandrijving	5.500,00	6.655,00
B21-81_ 68249037E5	Klepelmaaier NTS 80 GX340 OHV ALPIN 389cc 10,7pk. Handgestart met repeteerstarter. Wielaandrijving	5.900,00	7.139,00
B21-82_ 68249044E5	Klepelmaaier NTS 80 GX390 OHV 389cc 11,7pk. Handgestart met repeteerstarter. Wielaandrijving	5.650,00	6.836,50
B21-83_ 68249045E5	Klepelmaaier NTS 80 GX390 OHV ALPIN 389cc 11,7pk. Handgestart met repeteerstarter. Wielaandrijving	6.080,00	7.356,80
B21-84_ 68249039E5	Klepelmaaier NTS 80 GX390 OHV 389cc 11,7pk. Handgestart met repeteerstarter. **RUPSAANDRIJVING**	6.950,00	8.409,50
B21-86 68249041E5	Klepelmaaier NTS 80 GX390 OHV ALPIN 389cc 11,7pk. Handgestart met repeteerstarter. **RUPSAANDRIJVING**	7.470,00	9.038,70

Klepelmaaiers
NTS 100 & NTS 100 TR





NTS 100 en 100 TR zijn professionele klepelmaaiers voor het maaien van gras, onkruid, twijgen, lage begroeiing enz., met volgende eigenschappen:

- Zeer handelbaar door onafhankelijke koppeling op elk wiel.
- Werkbreedte 100 cm
- Via hefboom instelbare maaihoogten tussen 20 en 80mm. 58 Y-messen
- Duwboom met 4 hoogtestanden en zijdelings instelbaar in 5 standen.
- De sturende voorwielen kunnen vastgezet worden. (Bij maaien op hellingen)
- Overbrenging via tandwielbak volledig in oliebad.
- Wielaandrijving 3 snelheden vooruit: 1.4 – 2.5 – 3.9 km/u en 1 achteruit 1.6 km/u.
- Rupsaandrijving 3 snelheden vooruit: 1.2 – 2.2 – 3.4 km/u en 1 achteruit 1.4 km/u.
- Aandrijfwielen met luchtbanden 18/9.50-8” tractieprofiel of rups
- Gewicht: 203 kg bij wielaandrijving, 245 kg bij rupsaandrijving
- LxBxH 1.657x1.240x1.200mm
- Alle modellen zijn handgestart met repeteerstarter
- Veiligheid. Bij loslaten van de stuurhendels, automatisch en onmiddellijk:
  - De wielaandrijving stopt.
  - De messenrotor stopt.
  - De remmen worden geactiveerd.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-90_ 68279004E5	Klepelmaaier NTS100 wielaandrijving Benzinemotor Honda GX390 Alpin 389cc 11.7 pk	6.480,00	7.840,80
B21-92_ 68279005E5	Klepelmaaier NTS100 wielaandrijving Benzinemotor Kohler CH 440 429cc 14 pk	6.340,00	7.671,40
B21-94 68279008E5	Klepelmaaier NTS100 rupsaandrijving Benzinemotor Honda GX390 Alpin 389cc 11.7 pk	7.790,00	9.425,90
B21-96_ 68279009E5	Klepelmaaier NTS100 rupsaandrijving Benzinemotor Kohler CH 440 429cc, 14 pk	7.600,00	9.196,00

Motorhakken 055





055 is het ideale freesje om de grond klaar te maken voor het zaaien. Dit is een ideale combinatie van handigheid en eenvoud van gebruik.

- Benzinemotor. Handstart met repeteerstarter.
- Koppeling via riemspanner
- Versnellingen: 1 vooruit
- Stuur in hoogte verstelbaar.
- Transmissie in volledig oliebad.
- Rotorsnelheid 140 omw/minuut
- Transportwiel 18 cm achteraan
- Benzinetank 1.6 L
- Gewicht 27kg met frees.
- Veiligheid: Rotoraandrijving stopt bij loslaten van de stuurhendels.

Artikel nr.	*omschrijving*	*Excl. BTW*	*Incl. BTW*
B20-71	055; Benzinemotor Emak K300H 80 cc, kW/rpm 1.8/2.4 @ 3600 Inclusief: • Frees Ø25cm – breedte 20, 30, 46 cm • Transportwiel.	460	556,60

Professionele Motorhak 095 S



B20-72



69209081
Aanaarder



69209082
Enkel ploeg



69209083
Aardappelrooier



69209084
Metalen wielen

095 S is de ideale frees om de grond klaar te maken voor het zaaien. Dit is een ideale combinatie van handigheid en eenvoud van gebruik.

- Benzinemotor. Handstart met repeteerstarter.
- Koppeling via riemspanner
- Versnellingen: 1 vooruit en 1 achteruit.
- Stuur zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Transmissie in volledig oliebad.
- Rotorsnelheid 159 omw/minuut vooruit, 66 omw/minuut achteruit.
- Transportwiel in hoogte verstelbaar.
- Gewicht 60kg met frees.
- Veiligheid: Rotoraandrijving stopt bij loslaten van de stuurhendels.



Set rollen en achterrol

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-72	095 S; Benzinemotor Emak K800 182cc 5,7PK Inclusief: • Frees 82 cm, 24 messen. • Zijdelingse beschermschijven, remschoen. • Transportwiel.	690	834,90
69209081	Aanaarder 095, 104S, 105 en 105S. *Houder nodig	80	96,80
69209082	Enkel ploeg 095, 104S, 105 en 105S. *Houder nodig	80	96,80
69209083	Aardappelrooier 095, 104S, 105 en 105S. *Houder nodig	70	84,70
69209087	Houder voor 095	50	60,50
69209088	Houder voor 104S en 105	50	60,50
69209084	Metalen wielen voor 095	130	157,30
B01-100	Set rollen 94cm Ø22 en achterrol. Staal 6mm.Gewicht 51kg	1.600	1.936,00


Professionele Motorhak 105 S



B20-76



Zie Bladz 172

	69209116 Metalen wielen
	69209089 Wielen 3.50-6”
	69209114 Wielen 3.50-8”

De 105 S is de ideale frees voor de veeleisende gebruiker om de grond klaar te maken voor het zaaien. Dit model heeft 2 snelheden vooruit en 1 achteruit en is een ideale combinatie voor de moeilijkste opdrachten.

- Benzinemotor Emak K800 H OHV 182 CM 3 5,7PK; Repeteerstarter.
- Koppeling via riemspanner; Versnellingen: 2 vooruit en 1 achteruit.
- Transmissie in volledig oliebad; Stuur zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Rotorsnelheid in 1ste: 83 en in 2de 114 omw/minuut vooruit en 62 in achteruit.
- Transportwiel, in hoogte verstelbaar.
- Voorzien van Koppelstuk, houder voor remschoen, zware remschoen.
- Veiligheid: Rotoraandrijving stopt bij loslaten van de stuurhendels.
- Gewicht ~72kg met frees.



Set rollen 94cm en achterrol. Staal 6mm
Gewicht 51kg

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-76	105 S; Motor Emak K800 5,7PK Inclusief • Frees 85 cm, 24 messen. • Zijdelingse beschermschijven. • Transportwiel.	780	943,80
69209116	Metalen wielen voor 104S, 105 en 105S	130	157,30
69209089	Wielen 3.50-6” voor 104S, 105 en 105S	110	133,10
69209114	Wielen 3.50-8” voor 104S, 105 en 105S	140	169,40
69209088	Houder voor 104S, 105 en 105S	50	60,50
B01-100A	Set rollen 94cm Ø22 en achterrol. Staal 6mm. Gewicht 51kg	1.600	1.936,00

Super Pro Motorhak 118



B20-77



1.



2.




4.




3.

1. **Veilige zelf uitschakelende aandrijving**
2. **Horizontale instelling van de duwboom**
3. **Comfortabele schakelaar voor versnellingen 3 + 1**
4. **Gashendel en stopknop**
5. **Stuurhoogte regeling, 5 standen**
6. **Aftakas**
7. **Motorkap.**





5.



6.

7.



De 118 is de ideale frees voor de professionele gebruiker. Dit model heeft 3 snelheden vooruit en 1 achteruit en is een ideale combinatie voor de moeilijkste opdrachten.

- Benzinemotor Emak K900 H OHV 252 cc 7PK; Repeteerstarter. Benzinetank 4.0 liter.
- Multidisc koppeling; Versnellingen: 3 vooruit en 1 achteruit.
- Transmissie in volledig oliebad; Stuur zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Rotorsnelheid in 1ste: 58 in 2de 102 in 3de 140 omw/minuut vooruit en 44 in achteruit.
- Transportwiel, in hoogte verstelbaar. Voorzien van remschoen.
- Gewicht ~96kg met frees met benzinemotor en ~131 kg met dieselmotor
- Veiligheid: Rotoraandrijving stopt bij loslaten van de stuurhendels.



Set rollen en achterrol

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-77	118; Benzinemotor Emak K900 H **P** Inclusief: • Frees Ø 36, werkbreedte 100cm, 32 messen • Zijdelingse beschermschijven, remschoen • Transportwiel	950	1.149,50
69209123	Wielen 8” voor 118	140	169,40
69209081	Aanaarder voor 118	80	96,80
69209082	Enkel ploeg voor 118	80	96,80
69209083	Aardappelrooier voor 118	70	84,70
69209122	Metalen wielen voor 118	130	157,30
B01-100B	Set rollen100cm Ø 27cm en achterrol. Staal 6mm. Gewicht ~52kg	1.995	2.413,95

350 Frees









De 350 de ideale frees voor een particulier met een tuin die af en toe zijn grond wil bewerken.

- Benzinemotor CE gekeurd Stage V, 199cc, 5,3ps, Repeteerstarter.
- In hoogte en zijdelings regelbare duwboom.
- 1 freessnelheid 1,54 km/u, 1 snelheid vooruit 4,24 km/u en 1 snelheid achteruit 2,39 km/u.
- Aandrijving via ketting in oliebad, controle via pulley en v-snaar met spanrol.
- Rotorsnelheid 292 omwentelingen per minuut, freesmessencirkel Ø16 cm.
- Gewicht ~90kg met tegengewicht, wielen en freesbak.
- Veiligheid: alle aandrijvingen stoppen bij loslaten van de stuurhendels.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-79	68309000E5 • Machine compleet met wielen 400x8, frees van 50cm.	950	1.149,50

Brik overtopfreesje





Overtopfrees

BRIK is de ideale frees voor een particulier met een tuin die af en toe zijn grond zaaiklaar wil maken, soms onder moeilijke omstandigheden. De rotor van de brik draait in **tegengestelde richting** van de wielen waardoor de bediener een maximale controle over machine heeft en waardoor de overgebrachte trillingen veel minder sterk zijn.

- Benzinemotor Emak K700 H OHV
- Repeteerstarter.
- 1 snelheid vooruit en 1 snelheid achteruit.
- In hoogte regelbare duwboom.
- Overbrenging volledig in oliebad.
- Gewicht ~75kg met wielen en freesbak.
- Veiligheid: alle aandrijvingen stoppen bij loslaten van de stuurhendels.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-42	BRIK • Machine compleet met wielen 400x8 en frees van 50cm. • 5,4PK – 182cc	2.075	2.510,75

Brik 1S



Instelbare duwboom



Geïntegreerde snelkoppeling

Brik 1S



L0060900
Aanhangkoppeling € 60,-

De Brik1S is de lichtste lijn van Nibbi tweewielige trekkers met verwisselbaar toebehoor.
Het zijn semiprofessionele machines welke te gebruiken zijn voor diverse doeleinden.

- Benzinemotor met handstart, repeteerstarter.
- 1 Snelheid vooruit, 1 achteruit
- Droge meerschijvenkoppeling
- Stuur met trillingdemper, 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Transmissie in volledig oliebad.
- Freesbak, wielen en ander toebehoor in optie. Standaard wielmaat 400x8.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Inschakelen van achteruitversnelling onmogelijk bij ingeschakelde freesaandrijving.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-45	Brik 1S; Benzinemotor Honda GX160, 4,8pk – 163 cc • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	1.970	2.383,70
B20-43	Brik 1S; Benzinemotor Emak K800H OHV, 5,7pk – 182 cc • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	1.800	2.178,00

Brik 5S



Brik 5S



69209118
Frontgewicht 7.8 kg €70,-



69209072
Aanhang koppeling €60,-

De Brik 5S is de grotere broer van de Brik 1S. Meer kracht en meer snelheden.
Het zijn semiprofessionele machines welke te gebruiken zijn voor diverse doeleinden.

- Benzine- of dieselmotor met handstart, repeteerstarter of elektrisch gestarte dieselmotor.
- 2 Snelheden vooruit, 2 achteruit.
- Droge meerschijvenkoppeling.
- Stuur met trillingdemper, zijdelings en in hoogte verstelbaar, 180° draaibaar voor aandrijving van front werktuigen zoals maaibalk en klepelmaaier.
- Transmissie in volledig oliebad.
- Freesbak, wielen en ander toebehoor in optie, zie bladz 185 - 188.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Inschakelen van achteruitversnelling onmogelijk bij ingeschakelde freesaandrijving.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	Omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
B21-41_	Brik 5S; Benzinemotor Emak K800H 5,7pk – 182cc; handstart • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen		2.290	2.770,90
B21-40_	Brik 5S; Benzinemotor Honda GX200 5,8pk – 196cc; handstart • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen		2.580	3.121,80
B21-42_	Brik 5S; Dieselmotor Emak K7000HD 6,5pk – 349cc – handstart • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	**P**	2.775	3.357,75
B21-43_	Brik 5S; Dieselmotor Emak K7000HD 6,5pk – 349cc – Elektrisch gestart • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	**P**	3.075	3.720,75

KAM 7S





De KAM 7S is een semiprofessionele machine welke te gebruiken is voor diverse doeleinden. De machine is uitgerust met een Honda of Emak benzinemotor of een Emak dieselmotor. Deze staan bekend om hun kwaliteit, zijn zuinig, geluidsarm en trillingvrij.
Alle toebehoren bij KAM 7S worden bevestigd met de snelkoppeling type Rapido. (optioneel)

- Handgestarte benzinemotor of dieselmotor.
- Droge meerschijvenkoppeling transmissie in volledig oliebad.
- 4 Versnellingen: 2 vooruit en 2 achteruit.
- Onafhankelijke trommelremmen, differentieel met blokkering.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: onafhankelijk bij 973 T/min. In frees- en maaistand is de draairichting rechtsom.
- Max wielmaat 400x10
- Gewicht ~120kg met wielen en frees.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Inschakelen van achteruitversnelling onmogelijk bij ingeschakelde freesaandrijving.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-62_	KAM 7S; Benzinemotor Emak K900H **P** • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen • Handstart • 7 pk – 252cc	2.780	3.363,80
B21-55	KAM 7S; Benzinemotor Honda GX200 • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen • Handstart • 5,8pk – 196cc	3.010	3.642,10
B21-52_	KAM 7S; Dieselmotor Emak K7000HD **P** • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen • Handstart met repeteerstarter • 6.5 pk – 349cc	3.140	3.799,40
B21-53	KAM 7S; Dieselmotor Emak K7000HD • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen • Elektrisch gestart • 6.5 pk – 349cc	3.530	4.271,30

KAM 13S





Snelkoppeling C50-00. Zie Bladz 174.
Geleverd bij freesbak, Zie Bladz 173.

KAM 13S zijn degelijke semiprofessionele machines welke te gebruiken zijn voor diverse doeleinden. De machines zijn uitgerust met een Honda benzinemotor of een Emak dieselmotor. Deze staan bekend om hun kwaliteit, zijn zuinig, geluidsarm en trillingvrij.
Alle toebehoren bij KAM 13S worden bevestigd met de snelkoppeling type Rapido. (optioneel)

- Handgestarte benzinemotor of elektrisch gestarte dieselmotor.
- Droge meerschijvenkoppeling, transmissie in volledig oliebad.
- 6 Versnellingen: 3 vooruit en 3 achteruit.
- Onafhankelijke trommelremmen, besturing differentieel met blokkering.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: onafhankelijk bij 973 T/min. In frees- en maaistand is de draairichting rechtsom.
- Max wielmaat 500x10
- Gewicht ~130kg met wielen en frees.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Inschakelen van achteruitversnelling onmogelijk bij ingeschakelde freesaandrijving.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-58_	KAM 13S; Benzinemotor Honda GX270 8,4pk 270cc handstart. **P** Basismachine zonder freesbak, zonder wielen.	3.600	4.356
B21-61	KAM 13S; Benzinemotor Honda GX340 10,7pk 389cc handstart. Basismachine zonder freesbak, zonder wielen.	3.775	4.567,75
B21-60	KAM 13S; Dieselmotor Emak K9000HD 9.2pk 441cc E-start Basismachine zonder freesbak, zonder wielen.	3.915	4.737,15
B21-59_	KAM 13S; Dieselmotor Kohler KD15 440 11pk 441cc E-start **P** Boring x Slag 86x76mm 7,5kW@3.600 omw/min; 24.5Nm @2.400 omw/min Basismachine zonder freesbak, zonder wielen.	5.850	7.078,50

MAK 17 SL



B20-27



De MAK 17SL is een professionele machine, welke te gebruiken is voor nog meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Denk hierbij aan een rotorkopeg, onkruidfrees, spitfrees en alle frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz. De machine is uitgerust met een benzinemotor.

- Benzinemotor Kohler 9,5pk of Honda 10,7pk.
- Droge meerschijven koppeling.
- Transmissie in volledig oliebad. Half-ingebouwde portaal rectoren.
- Versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Onafhankelijke remmen helpen de besturing. Differentieel met blokkering.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min.
- Smalste breedte 45cm. Max wielmaat 600x12.
- Gewicht ~220kg met wielen en frees.
- Zonder gewichtdrager. Voor een optionele gewichtdrager zie Bladz 149, 150.
- Veiligheid:
    - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
    - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-32	MAK17SL; Benzinemotor Honda GX340 OHV • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen • Handstart; Boring x Slag 88 x 64mm; Cilinderinh. 389cc • 10,7pk, 8, 0kW@3.600 omw/min; 26,4Nm	5.500	6.655,00
B20-87	MAK17SL; Benzinemotor Kohler CH395 • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen • Elektrisch gestart • 9,5pk	5.420	6.558,20

MAK 17 S





B20-36

De MAK 17S is een professionele machine met een grote koppeling, welke te gebruiken is voor nog meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Denk hierbij aan een rotorkopeg, onkruidfrees, spitfrees en frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz.

- Luchtgekoelde dieselmotor of benzinemotor; elektrisch gestart.
- Droge enkelvoudige schijf koppeling, transmissie in volledig oliebad.
- Versnellingen: 4 Versnellingen vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Half-ingebouwde portaal wielreductoren: meer bodemvrijheid.
- Onafhankelijke remmen helpen de besturing. Differentieel met blokkage.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min.
- B20-88, B20-35, B20-34 en B20-36 worden geleverd inclusief gewichtdrager.
- Max wielmaat 600x12.
- Gewicht ~250kg met wielen en frees.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-88	MAK 17S; Dieselmotor Lombardini 15LD440 E-start. • Boring x Slag 86x76mm; Cilinderinhoud 441cc • 11pk, 7, 5kW@3.600 omw/min; 24.5Nm @2.400 omw/min • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	8.120	9.825,20
B20-35_	MAK 17S; Benzinemotor Honda GX390 OHV Handstart. **P** • Boring x Slag 88 x 64mm; cilinderinh.389cc • 11,7pk, 8,7kW@3.600 omw/min; 26,5Nm • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	6.200	7.502,00
B20-34	MAK 17S; Benzinemotor Kohler CH440, 1-cilinder, kopkleppen • Boring x Slag 89x69mm; Cilinderinhoud 429cc • 14pk, 10,5kW@3.600 omw/min; 30.8Nm @2.800 omw/min • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	6.875	8.318,75
B20-36	MAK 17S; Motor B&S Vanguard 2-cilinder in V Druksmering, oliekoeler, oliefilter, gietijzeren cilinders, kopkleppen. • Boring x Slag 71,9x70,1 mm; Cilinderinhoud 570cc • 18pk, 13,4kW@3.600 omw/min; 40Nm • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	8.600	10.406,00

MAK 18 S





B20-83

De MAK18S is de topmachine van Nibbi met een grote koppeling, welke te gebruiken is voor nog meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Dankzij zijn zwaardere remmen en zwaardere reductoren kan hij met gemak elke klus klaren. Denk hierbij aan de rotor- kopeg, onkruidfrees, spitfrees of frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz.

- Lombardini/Kohler CH, Honda GX of B&S Vanguard benzinemotor, elektrisch gestart.
- Droge enkelvoudige schijf koppeling, transmissie in volledig oliebad.
- Ingebouwde zware wielreductoren.
- Versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Onafhankelijke zware remmen en blokkeerbaar differentieel: vergemakkelijken besturing.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min
- Inclusief gewichtdrager
- Max wielmaat 6,5/80-15**,** Gewicht ~270kg met wielen en frees.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-85_	MAK 18S; Benzinemotor Honda GX390 OHV **P** • Handstart; Boring x Slag 88 x 64mm; cilinderinhoud 389cc • 11,7pk, 8,7kW@3.600 omw/min; 26,5Nm • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	6.750	8.167,50
B20-15	MAK 18S; Motor benzine Kohler CH440,1-cilinder, kopkleppen • BoringxSlag 89x69mm; Cilinderinhoud 429cc • 14pk @3.600 omw/min; 30.8Nm @2.800 omw/min • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	7.100	8.591,00
B20-83	MAK 18S; Motor benzine B&S Vanguard 2-cilinder in V Druksmering, oliekoeler, oliefilter, gietijzeren cilinders, kopkleppen. • BoringxSlag 71,9x70,1 mm; Cilinderinhoud 570cc • 18pk, 13,4kW @3.600 omw/min; 40Nm. • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	9.780	11.833,80

MDS MACHINES DE SCHUTTER

NIEUW

MORE GE

Professionele door batterij aangedreven 2wielige trekkers





De MAK17GE en MAK18GE zijn professionele machines met batterij aandrijving en een grote membraankoppeling, polyvalent dankzij het omkeerbare stuur en automatisch omkeren van de motor draairichting. Denk hierbij aan een rotorkopeg, onkruidfrees, spitfrees maar ook frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz.
Belangrijkste kenmerken: Veilig: Motor stopt bij dichtdraaien gashendel. Stil: De elektromotor is vrijwel geluidloos. Comfortabel: Geen motortrillingen. Krachtig: onmiddellijk en altijd volledig koppel en veel autonomie.

- Luchtgekoelde elektromotor.
- Droge enkelvoudige schijf koppeling, transmissie in volledig oliebad.
- Versnellingen: 4 Versnellingen vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Half-ingebouwde portaal wielreductoren: meer bodemvrijheid.
- Onafhankelijke remmen helpen de besturing. Differentieel met blokkage.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min.
- Standaard geleverd inclusief gewichtdrager
- Max wielmaat 600x12 bij MAK 17 en 750x16 bij MAK 18
- Gewicht met wielen en frees MAK17GE ~270kg, MAK18GE ~290kg.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-34E48V	MAK 17GE; Elektromotor 48V, Nominaal 10KW, piek 20KW • Batterij 48 V 100 Ah 5 jaar waarborg, 4.000 laadbeurten • Autonomie ~4,5 h, 80% herlaad baar in 45 minuten. • Borstel loze motor, traploos regelbare snelheid • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	20.160	24.394,00
B20-15E48V	MAK 18GE; Elektromotor 48V, Nominaal 10KW, piek 20KW • Batterij 48 V 100 Ah 5 jaar waarborg, 4.000 laadbeurten • Autonomie ~4,5 h, 80% herlaad baar in 45 minuten. • Borstel loze motor, traploos regelbare snelheid • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	21.105	25.537
B20-50	Thuislader voeding 230V - 57,6V – 25A standaard meegeleverd	420	508,20
B20-51	Snellader voeding 230V – 57,6V – 50A optioneel verkrijgbaar (Laadt de Nibbi batterij voor 80% in 45 minuten)	1.040	1.258,40

Frezen tweewielig



C70-04



B20-67

Tweewielige trekkers worden meestal gebruikt met een frees. Het is dan ook niet vreemd dat Nibbi zelf frezen bouwt voor hun tweewielige trekkers.

- Alle modellen zijn verstelbaar in breedte en voorzien van een werkdiepte regeling.

Artikel nr.		omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
		Frezen voor snelkoppeling voor Brik 3 en Brik 1S		
B20-46	69219111	Frees 50cm instelbaar op 35cmØ280; 12 messen.	660	798,60
B20-47	69219108	Frees 60cm instelbaar op 50cm; Ø280; 16 messen.	760	919,60
B20-90	Z0020368	Steunwiel, te gebruiken voor transport.	30	36,30
		Frezen met snelkoppeling voor Brik 5S en KAM 7S (enkel C70-03 of C70-01) en KAM5, KAM 13S (C70-03, C70-01, C70-04)		
C70-03	69219088	Frees 60cm instelbaar op 50cm; Ø280; 16 messen.	800	968
*C70-01	69219059	Frees 70cm instelbaar op 60cm; Ø320; 20 messen.	970	1.173,70
*C70-04	69219054	Frees 80cm instelbaar op 70 en 60cm; Ø320; 24 messen.	1.025	1.240,25
		Frezen met boutkoppeling voor Brik 5S, KAM 7S KAM5, KAM 13S		
*C70-02	69219065	Frees 70cm instelbaar op 60cm; Ø320; 20 messen.	850	1.028,50
		Frezen met boutkoppeling voor MAK 5, MAK 16 en MAK 17L, MAK17SL		
*B20-93	69219008 69219069	Frees 70cm instelbaar op 60cm; Ø320; 20 messen.	950	1.149,50
*B20-95	69219067	Frees 80cm instelbaar op 70 en 60cm; Ø320; 24 messen.	1.160	1.403,60
		Frezen met boutkoppeling voor MAK 17, MAK 17S		
*B20-29	69219072	Frees 80cm instelbaar op 65cm; Ø350; 16 messen.	1.340	1.621,40
*B20-31	69219071	Frees 80cm instelbaar op 65cm; Ø350; 20 messen.	1.360	1.645,60
		Frezen met boutkoppeling voor MAK 18S		
*B20-67	69219074	Frees 80cm instelbaar op 65cm; Ø350; 20 messen; met trapkoppeling.	1.650	1.996,50
*B20-48	69219079	Frees 90cm instelbaar op 65cm; Ø350; 16 brede messen; met trapkoppeling.	1.775	2.147,75
* De frezen met ster bij het artikel nr. worden standaard met steunwiel geleverd.				
69210229		Versmallingskit tot 50cm voor frezen C70-01, C70-04, C70-02, B20-93, B20-95	140	169,40

Snelkoppelingen frezen Nibbi en MDS





Indien u nog niet over een MDS snelkoppeling beschikt, bestel dan het volgende:

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B04-42N1B	Volledige snelkoppeling tussen Nibbi MAK en frees MAK	705	853,05



Indien u reeds over een MDS snelkoppeling beschikt, bestel dan het volgende:

B04-41N1B	½ snelkoppeling tussen Nibbi MAK en frees MAK, gedeelte aan frees	495	598,95



C50-00

RAPIDO




C50-05



C50-10

Artikel nr.	Omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
C50-00	Rapido koppeling voor Brik 5S - KAM7S - KAM 5 – KAM 13S (wordt standaard geleverd bij frees C70-03, C70-01, C70-04) • Nodig voor o.a. borstels, bullbladen, etc.	120	145,20
C50-05	Rapido koppeling voor MAK 16, 17SL, 17S en 18S • Nodig voor o.a. borstels, bullbladen, etc.	180	217,80
C50-10	Rapido koppeling verlengd voor MAK 17S en 18S • Nodig voor o.a. maaibalk.	750	907,50

Aankoppeling aan Nibbi MAK voor overtop frezen carbogreen en frees van Goldoni Special

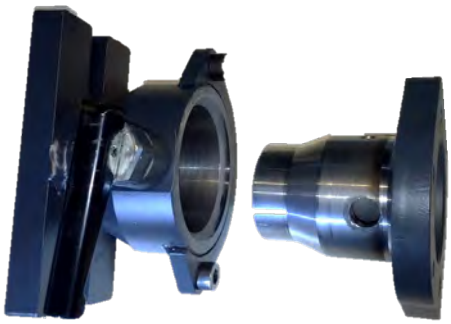



Indien u nog **niet** over een MDS snelkoppeling B16-41N1B beschikt, bestel dan het volgende:

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B15-42N1B	Volledige MDS snelkoppeling tussen Nibbi MAK en overtopfrees B15-10/20.	705	853,05





Indien u reeds over een MDS snelkoppeling B16-41N1B beschikt, bestel dan het volgende:

B15-41N1B	1/2 MDS snelkoppeling tussen Nibbi MAK en overtopfrees B15-10/20.	495	598,95

Aankoppeling van R2 rotorkopeg aan Nibbi MAK mits bestaande snelkoppeling MDS voor nibbi MAK



Indien u reeds over een MDS snelkoppeling B16-41N1B beschikt gebruik dan bovenstaande koppeling met onderstaande referentie om een R2 rotorkopeg met uw Nibbi MAK tweewielige trekker te verbinden

B15-43N1B	½ MDS snelkoppeling tussen Nibbi MAK en rotorkopeg R2	560	677,60

Wielen





Artikel nr.		omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
		Wielen voor Brik 3, Brik, Brik 1S		
B07-16	69209020A	1 paar trekwielen; 400x8 vast (~380x93mm) (~diam x breedte)	240	290,40
		Wielen Brik 5S tot 2018		
B07-28	69209110	1 paar trekwielen; 400x8 vast (~380x93mm)	240	290,40
		Wielen voor Brik 5S vanaf 2019, KAM 5, KAM 7S, KAM 13S		
C07-8	69209025B	1 paar trekwielen; 400x8 vast (~380x93mm)	230	278,30
C07-7	69209012A	1 paar trekwielen; 16/6.50-8 (~380x150mm) (voor montage C07-7 zijn wielverbredingen 50mm 69209094 nodig)	230	278,30
C07-6	6920024A	1 paar trekwielen; 4.00x10 vast (~470x100mm)	250	302,50
C07-5	69209004B	1 paar trekwielen; 4.00x10 verstelbaar (~470x100mm)	300	363,00
C07-10	69209003B	1 paar trekwielen; 500x10 verstelbaar (~500x125mm)	380	459,80
C07-9	NIEUW	1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm) type ballonband met tractieprofiel.	690	834,90
C07-4	69209104	1 paar trekwielen gazonband 18x9.50-8 (~460x230mm) (Voor montage zijn minstens wielverbredingen 100 mm nodig)	550	665,50
		Wielen voor MAK16/17L/17, MAK 17SL, MAK 17S		
C07-10	69209003B	1 paar trekwielen; 500x10 verstelbaar (~500x125mm)	380	459,80
B07-74	69209002B	1 paar trekwielen; 500x12 verstelbaar (~580x130mm)	430	520,30
B07-76	69200038B	1 paar trekwielen; 6,5/80-12 verstelbaar (~590x160mm)	580	701,80
		Dubbellucht Tai		
B07-78		1 paar binnenste trekwielen; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
B07-20		1 paar buitenste trekwielen; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
		Ballonbanden met tractieprofiel		
C07-9		1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm)	690	834,90
B07-65		1 paar wielen 23x8.50-12 (~550x200mm)	820	992,20
B07-66		1 paar wielen 23x10.50-12 (~550x250mm)	860	1.040,60
B07-67		1 paar wielen 26x12.00-12 (~620x290mm)	1.550	1.875,50
		Wielen voor MAK 18S		
B07-76	*B07-10	1 paar trekwielen; 6,5/80-12 verstelbaar (~590x160mm)	580	701,80
B07-1	69209013	1 paar trekw; 6,5/80-15 verstelbaar(~650x160) ook MAK17	950	1.149,50
		Dubbellucht Tai		
B07-18A	*B07-18	1 paar binnenste trekwielen; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
B07-20		1 paar buitenste trekwielen; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
		Ballonbanden met tractieprofiel		
C07-9		1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm)	690	834,90
B07-55A	*B07-55	1 paar wielen 23x8.50-12 (~550x200mm)	820	992,20
B07-57A	*B07-57	1 paar wielen 23x10.50-12 (~550x250mm)	860	1.040,60
B07-62A	*B07-62	1 paar wielen 26x12.00-12 (~620x290mm)	1.550	1.875,50
	*Van toepassing bij MAK18 modellen tot ~2018 met naaf Ø65mm. Zelfde prijs.			

		Wielverbredingen voor Mak en Kam		
Artikel nr.		**omschrijving**	Excl. BTW	Incl. BTW
69209094	KAM	1 paar wielverbredingen; elk 50 mm	60	72,60
69209103	KAM	1 paar wielverbredingen; elk 100 mm	120	145,20
69209097	KAM	1 paar wielverbredingen elk 130 mm	120	145,20
69209098	KAM	1 paar wielverbredingen elk 150 mm	120	145,20
L0059500	KAM &MAK	1 paar wielverbredingen per gat verstelbaar	250	302,50
69209105	KAM &MAK	1 paar wielverbredingen schroef verstelbaar	450	544,50
69209095	MAK	1 paar wielverbredingen; elk 90mm	120	145,20

Complete uitrustingen

Hier vindt u enkele complete uitrustingen die we samengesteld hebben als voorbeeld.

Motorwals 5,7pk 94 cm	Bladz 192
Gemotoriseerde onkruidfrees 11,5pk 62 of 84 cm	Bladz 193
Gemotoriseerde rotorkopeg 11,5pk 62 of 80 cm en frees 80 cm	Bladz 194
Nibbi BRIK 1S 4,8pk met frees 50cm	Bladz 195
Nibbi Brik 5S 6,8ps met frees 70cm	Bladz 196 – 197
Dunsch 420 MF 11,5pk met maaibalk 117cm en frees 80cm	Bladz 198
Nibbi MAK 17S 14pk met maaibalk 132cm en frees 80cm	Bladz 198
Nibbi BRIK 1S 4,8pk met maaibalk 97cm en frees 50cm	Bladz 199
Nibbi KAM 7S 7pk met maaibalk 97cm en frees 70cm	Bladz 199
Nibbi KAM 7S 7ps met frees 70cm	Bladz 200 – 201
Nibbi KAM 13S 10,7ps met frees 80cm	Bladz 202 – 203
Nibbi MAK 17S 11,7ps met frees 70cm	Bladz 204 – 205
Nibbi MAK 18S 18ps met frees 80cm	Bladz 206 – 207
Overtopfrees 75cm met Nibbi MAK17S 14pk	Bladz 208
Overtopfrees 75cm met Nibbi MAK18S 18pk	Bladz 209
Nibbi MAK 18S 14pk met maaibalk 132cm en bandhooier	Bladz 210
Nibbi KAM 13S 10,7pk met rotorkopeg 62cm en frees 80cm	Bladz 211
Nibbi MAK 17S 14pk met rotorkopeg 84cm en frees 80cm	Bladz 212
Nibbi MAK 17S 11pk diesel, rotorkopeg 107cm, zaaier, frees 80cm	Bladz 213
Nibbi MAK 17GE 48Volt 10-20kW, Rotorkopeg en zaaikit 130cm, frees 80cm	Bladz 214
Nibbi MAK 18S 18pk met rotorkopeg 107cm en frees 80cm	Bladz 215
Nibbi MAK 18S 14pk met rotorkopeg 130cm, zaaier, frees 90cm	Bladz 216



B20-72W

De zelfrijdende motorwalsen van Gamo zijn de ideale oplossing voor het aandrukken van gefreesde grond.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-72W	Motorwals 095S; Motor Emak K800 5,7PK Repeteerstarter Versnellingen : 1 vooruit en 1 achteruit Max. Rolsnelheid vooruit 6,6 km/h en achteruit 2,7 km/h Set rollen 94 cm, Ø22 cm, met snelkoppeling Achterrol 20 cm, Ø22 cm, met hoogteregeling Totaalgewicht 93 kg	2.290	2.770,90
B20-76W	Motorwals 105S; Motor Emak K800 5,7PK Repeteerstarter. Versnellingen: 2 vooruit en 1 achteruit. Max. Rolsnelheid in 1ste: 3,43 km/h, in 2de 4,71 km/h en in achteruit 2,57 km/h Set rollen 94 cm, Ø22 cm, met snelkoppeling Achterrol 20 cm, Ø22 cm, met hoogteregeling Totaalgewicht 110 kg	2.380	2879,80
B20-77W	Motorwals 118; Motor Emak K900 H 7PK Repeteerstarter Versnellingen : 3 vooruit en 1 Achteruit Max. Rolsnelheid in 1ste 3 km/h, in 2de 5,2 km/h, in 3de 7 km/h en in achteruit 2,2 km/h Set rollen 94 cm, Ø27 cm, met snelkoppeling Achterrol 20 cm, Ø27 cm, met hoogteregeling Totaalgewicht 127 kg	2.945	3.563,45

Gemotoriseerde onkruidfrees





De zelfrijdende onkruidfrees van Gamo is de ideale oplossing voor het onkruidvrij maken en egaliseren van half verharde oppervlakken zoals schelpen- dolomiet- grint- of zand- en bospaden. Een zeer geringe werkdiepte is mogelijk door een traploze instelling van de rotors. Hierdoor ontstaat geen structuurverandering in de onderliggende laag.

- Standaard: egaliseerplaat en snelregeling werkdiepte.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
D20-58G	Werkbreedte 62cm, totaal 66cm snelheden 1,2 / 3,1 / 4,5 km/h en omkeerschakelaar. Wielen 5.00-10 Verstelbare duwboom met antivib. Benzinemotor 4-takt 11,5pk handstart	6.330	7.659,30
D20-58H	D20-58G met werkbreedte 84cm, totaal 88cm en uitgerust met extra brede wielen 10" 20x8.00-10 (~520x196mm)	7.520	9.099,20

Gemotoriseerde rotorkopeg en frees







Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
D20-58J	Rotorkopeg werkbreedte 62cm, totaal 80 cm. Frees 80cm met steunwiel Wielen 20x8.00-10. Tegengewicht. Snelheden 1,2 / 3,1 / 4,5 km/h en omkeerschakelaar. Verstelbare duwboom met antivib. Benzinemotor 4-takt 11,5pk handstart	7.970	9.643,70
D20-58K	Rotorkopeg werkbreedte 84cm, totaal 98 - 102 cm. Frees 80cm met steunwiel Wielen 20x8.00-10. Tegengewicht Snelheden 1,2 / 3,1 /4,5 km/h en omkeerschakelaar. Verstelbare duwboom met antivib. Benzinemotor 4-takt 11,5pk handstart	8.460	10.236,60

BRIK 1S met frees



Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-45	Brik 1S; Benzinemotor Honda GX160, 4,8pk – 163 cc	1.970	2.383,70
B07-16	1 paar trekwielen; 400x8 (Ø38x9,3cm)	240	290,40
B20-46	Frees 50cm instelbaar op 35cm; Ø280; 12 messen	660	798,60
B20-45S	Nibbi Brik 1S met wielen 400x8 en frees 50 cm	2.870	3.472,70

Brik 5S





Brik 5S

De Brik 5S is de grotere broer van de Brik 1S. Meer kracht en meer snelheden.
Het zijn semiprofessionele machines welke te gebruiken zijn voor diverse doeleinden.

- Dieselmotor met repeteerstarter of elektrisch gestart.
- 2 Snelheden vooruit, 2 achteruit.
- Droge meerschijvenkoppeling.
- Stuur met trillingdemper, zijdelings en in hoogte verstelbaar, 180° draaibaar voor aandrijving van front werktuigen zoals maaibalk en klepelmaaier.
- Transmissie in volledig oliebad.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Inschakelen van achteruitversnelling onmogelijk bij ingeschakelde freesaandrijving.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-42	Brik 5S; Dieselmotor Emak K7000HD 6,5pk – 349cc – handstart • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	2.775	3.357,75
B21-43	Brik 5S; Dieselmotor Emak K7000HD 6,5pk – 349cc – elektrisch gestart • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	3.075	3.720,50
C07-9	1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm) type ballonband met tractieprofiel. Passen ook voor MAK.	690	834,90
C70-01	Frees 70cm instelbaar op 60cm; Ø320; 20 messen.	970	1.173,70
Uitgerust zoals hierboven met frees en wielen.			
B21-42S	**Handstart**	4.435	5.366,35
B21-43S	**Elektrisch gestart**	4.735	5.729,35



Dunsch 420MF met maaibalk en frees



Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
D20-58	2wielige trekker Dunsch DU420MF, benzinemotor 11,5pk handstart	2.200	2.662,00
D20-29	Frees 80 cm	700	847,00
D50-00	Volledige snelkoppeling, nodig voor frees	175	211,75
C09-59	Dubbelwerkende aandrijving van maaibalk voor Dunsch	1.430	1.730,30
C09-69	Dubbelwerkende maaibalk van 115cm	1.040	1.285,40
D50-06	Halve snelkoppeling, nodig voor maaibalk	90	108,90
D20-58M	Totale samenstelling zoals hierboven beschreven	5.635	6.818,35

MAK 17S maaibalk en frees

our **power**, your **passion**



Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	MAK17S met Frees 80cm en maaibalk 132cm		
B20-34	MAK 17S; Benzinemotor Kohler CH440, 14pk	6.875	8.318,75
C07-9	1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm)	690	834,90
B20-29	Frees 80cm instelbaar op 65cm; Ø350; 16 messen.	1.340	1.621,40
C09-55	Dubbelwerkende aandrijving voor Nibbi MAK	1.360	1.645,60
C50-05	Snelkoppeling	180	217,80
C09-65	Dubbelwerkende maaibalk van 132cm	1.150	1.391,50
B20-34M	Totale samenstelling zoals hierboven beschreven	11.595	14.029,95

BRIK 1S maaibalk en frees





Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-45	Brik 1S; Benzinemotor Honda GX160, 4,8pk – 163 cc	1.970	2.383,70
B07-16	1 paar trekwielen; 400x8 (Ø38x9,3cm)	240	290,400
B20-46	Frees 50cm instelbaar op 35cm; Ø280; 12 messen	660	798,60
C09-51	Enkelwerkende aandrijving Brik 1S	750	907,50
C09-60	Garden 3 Maaibalk van 97cm	510	617,10
B20-45M	Brik 1S Honda met maaibalk 97cm en frees 50cm	4.130	4.997,30

KAM 7S maaibalk en frees




Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
	KAM 7S met Frees 70cm en maaibalk 97cm		
B21-62	KAM 7S; Benzinemotor Emak K9000H 7pk, repeteerstarter	2.780	3.363,80
C07-9	1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm)	690	834,90
C70-01	Frees 70 cm met snelkoppeling C50-00	970	1.173,70
C09-52	Aandrijving in oliebad voor maaibalk; C50-00 nodig	700	847,00
C09-60	Garden 3 maaibalk van 97 cm	510	617,10
B21-62M	Totale samenstelling zoals hierboven beschreven	5.650	6.836,50

KAM 7S





De KAM 7S is een semiprofessionele machine welke te gebruiken is voor diverse doeleinden. De machine is uitgerust met Emak benzinemotor. Deze staan bekend om hun kwaliteit, zijn zuinig, geluidsarm en trillingvrij.

- Handgestarte benzinemotor.
- Droge meerschijvenkoppeling transmissie in volledig oliebad.
- 4 Versnellingen: 2 vooruit en 2 achteruit.
- Onafhankelijke trommelremmen, differentieel met blokkage.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: onafhankelijk bij 973 T/min. In frees- en maaistand is de draairichting rechtsom.
- Gewicht ~ 120 kg met wielen en frees.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Inschakelen van achteruitversnelling onmogelijk bij ingeschakelde freesaandrijving.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-62	KAM 7S; Benzinemotor Emak K9000H • Basismachine zonder freesbak, zonder wielen • Handstart 7 pk – 252cc	2.780	3.363,80
C07-9	1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm) type ballonband met tractieprofiel. Passen ook voor MAK.	690	834,90
C70-01	Frees 70cm instelbaar op 60cm; Ø320; 20 messen.	970	1.173,70
Uitgerust zoals hierboven met frees en wielen. Standaard prijs.			
B21-62S		4.440	5.372,40

KAM 7S



KAM 13S





KAM 13S zijn degelijke semiprofessionele machines welke te gebruiken zijn voor diverse doeleinden. De machines zijn uitgerust met een Honda benzinemotor of een Emak dieselmotor. Deze staan bekend om hun kwaliteit, zijn zuinig, geluidsarm en trillingvrij.
Alle toebehoren bij KAM 13S kunnen worden bevestigd met de optionele snelkoppeling type Rapido. (inbegrepen bij deze actie)

- Benzinemotor Honda GX340 10,7pk 389cc Handstart.
- Droge meerschijvenkoppeling, transmissie in volledig oliebad.
- 6 Versnellingen: 3 vooruit en 3 achteruit.
- Onafhankelijke trommelremmen, besturing differentieel met blokkage.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: onafhankelijk bij 973 T/min. In frees- en maaistand is de draairichting rechtsom.
- Gewicht ~130kg in versie zoals hieronder met wielen en frees.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Inschakelen van achteruitversnelling onmogelijk bij ingeschakelde freesaandrijving.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-61	KAM 13S; Benzinemotor Honda GX340 10,7pk 389cc handstart Basismachine zonder freesbak, zonder wielen.	3.775	4.567,75
C07-9	1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm) type ballonband met tractieprofiel. Passen ook voor MAK.	690	834,90
C70-04	Frees 80cm instelbaar op 70 en 60cm; Ø320; 24 messen. Snelkoppeling type Rapido inbegrepen.	1.025	1.240,25
Uitgerust zoals hierboven met frees en wielen.			
B21-61S		5.490	6.642,90



MAK 17 S HANDSTART





De MAK 17SL is een professionele machine, welke te gebruiken is voor nog meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Denk hierbij aan een rotorkopeg, onkruidfrees, spitfrees en alle frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz. De machine is uitgerust met een benzinemotor.

- Benzinemotor Honda GX390.
- Droge meerschijven koppeling.
- transmissie in volledig oliebad. Half-ingebouwde portaal reductoren.
- Versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Onafhankelijke remmen helpen de besturing. Differentieel met blokkage.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min.
- Smalste breedte 45cm. Max wielmaat 600x12.
- Gewicht ~220kg met wielen en frees.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-35	MAK 17S; Benzinemotor Honda GX390 OHV Handstart. • Boring x Slag 88 x 64mm; cilinderinh.389cc • 11,7pk, 8,7kW@3.600 omw/min; 26,5Nm Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	6.200	7.502,00
B20-93	Frees 70cm instelbaar op 60cm; Ø320; 20 messen.	950	1.149,50
C07-9	1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm) type ballonband met tractieprofiel. Passen ook voor MAK.	690	834,90
Uitgerust zoals hierboven met frees en wielen C07-9.			
B20-35S	B20-35 handstart met frees B20-93 en wielen C07-9.	7.840	9.486,40



MAK 18S





De MAK18S is de topmachine van Nibbi met een grote koppeling, welke te gebruiken is voor nog meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Dankzij zijn zwaardere remmen en zwaardere reductoren kan hij met gemak elke klus klaren. Denk hierbij aan de rotor-kopeg, onkruidfrees, spitfrees of frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz.

- Lombardini/Kohler CH, Honda GX of B&S Vanguard benzinemotor, elektrisch gestart.
- Droge enkelvoudige schijf koppeling, transmissie in volledig oliebad.
- Ingebouwde zware wielreductoren.
- Versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Onafhankelijke zware remmen en blokkeerbaar differentieel: vergemakkelijken besturing.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min
- Inclusief gewichtdrager
- Max wielmaat 6,5/80-15**,** Gewicht ~270kg met wielen en frees.
- <u>Veiligheid:</u>
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-83	MAK 18S; Motor benzine B&S Vanguard 2-cilinder in V Druksmering, oliekoeler, oliefilter, gietijzeren cilinders, kopkleppen. • BoringxSlag 71,9x70,1 mm; Cilinderinhoud 570cc • 18pk, 13,4kW @3.600 omw/min; 40Nm. Basismachine zonder freesbak, zonder wielen	9.780	11.833,80
B07-18A	1 paar binnenste trekwielen; 600x12 (~640x160mm)	720	871,20
B20-67	Frees 80cm instelbaar op 65cm; Ø350; 20 messen; met trapkoppeling.	1.650	1.996,50
Uitgerust zoals hierboven met frees en wielen.			
B20-83S		12.150	14.701,50



Overtopfrees met Nibbi MAK17S



ROTADAIRON® STM 75

De overtopfrees is geschikt voor het ingraven van stenen en oude begroeiing. Tegelijkertijd wordt de toplaag genivelleerd en gerold met de rasterrol. Dit zodat er een fijne zuivere genivelleerde toplaag ontstaat die bijvoorbeeld geschikt is voor het inzaaien van gras.

- Overbrenging met ingebouwde koppelbegrenzer bij zijdelingse kettingaandrijving in oliebad.
- Combinatie van freesas, egaliseerplaat en rasterrol.
- Werkdiepte 14cm. Rotor diameter 40 cm.
- Diepteregeling met snel verstelling via rasterrol.
- Werksnelheid van 0,8 tot 1,5 km/h
- Aftakas toerental 540T/min tot 900T/min.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-34	MAK 17S; Benzinemotor Kohler CH440, 1-cilinder, kopkleppen • Boring x Slag 89x69mm; Cilinderinhoud 429cc • 14pk, 10,5kW@3.600 omw/min; 30.8Nm @2.800 omw/min	6.875	8.318,75
B15-01	Overtopfrees Rotadairon 75cm (totale breedte 95cm).	7.950	9.619,50
B07-78	1 paar wielen 600x12 Tai (~640x160mm)	720	871,20
B03-22	Frontgewicht 40cm (31kg)	275	332,75
B03-27	Tussengewicht 40cm (33,5kg)	340	411,40
B20-34R	Complete uitrusting zoals hierboven	16.160	19.553,60

(De ervaring leert dat deze combinatie het beste werkt met de landbouwbanden Tai 600x12)

Overtopfrees met Nibbi MAK18S

ROTADAIRON® STM 75



De overtopfrees is geschikt voor het ingraven van stenen en oude begroeiing. Tegelijkertijd wordt de toplaag genivelleerd en gerold met de rasterrol. Dit zodat er een fijne zuivere genivelleerde toplaag ontstaat die bijvoorbeeld geschikt is voor het inzaaien van gras.

- Overbrenging met ingebouwde koppelbegrenzer bij zijdelingse kettingaandrijving in oliebad.
- Combinatie van freesas, egaliseerplaat en rasterrol.
- Werkdiepte 14cm. Rotor diameter 40 cm.
- Diepteregeling met snel verstelling via rasterrol.
- Werksnelheid van 0,8 tot 1,5 km/h
- Aftakas toerental 540T/min tot 900T/min.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-83	MAK 18S; Motor benzine B&S Vanguard 2-cilinder in V Druksmering, oliekoeler, oliefilter, gietijzeren cilinders, kopkleppen. • BoringxSlag 71,9x70,1 mm; Cilinderinhoud 570cc • 18pk, 13,4kW @3.600 omw/min; 40Nm.	9.780	11.833,80
B15-01	Overtopfrees Rotadairon 75cm (totale breedte 95cm).	7.950	9.619,50
B07-18A	1 paar wielen 600x12 Tai (~640x160mm)	720	871,200
B03-22	Frontgewicht 40cm (31kg)	275	332,75
B03-27	Tussengewicht 40cm (33,5kg)	340	411,40
B20-83R	Complete uitrusting zoals hierboven	19.065	23.068,65

(De ervaring leert dat deze combinatie het beste werkt met de landbouwbanden Tai 600x12)

MAK 18 S maaibalk bandhooier





De dubbelwerkende maaibalk van Losi is de ideale partner voor professioneel maaien :

- Enorme snijcapaciteit door 2 bewegende messen met lange koers waardoor 4 sneden per toer.
- Hoge werksnelheid is ook bij laag aftakastoerental mogelijk.
- Weinig onderhoud en lange levensduur. Meezwierende mesdrukkers, aandrijving in oliebad.
- Weinig of geen trillingen omdat de messen tegen mekaar in werken.

De MAK18S is de topmachine van Nibbi met een grote koppeling. Deze machine is te gebruiken is voor nog veel meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Dankzij zijn zwaardere remmen en zwaardere reductoren kan hij met gemak elke klus klaren. Denk hierbij aan de rotorkopeg, onkruidfrees, spitfrees of frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz.

- Kohler 1 cilinder benzinemotor, elektrisch gestart.
- Droge enkelvoudige schijf koppeling, transmissie in volledig oliebad.
- Ingebouwde zware wielreductoren.
- Versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Onafhankelijke zware remmen en blokkeerbaar differentieel: vergemakkelijken besturing.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min
- Inclusief gewichtdrager
- Gewicht 451,5 kg met rotorkopeg, wielen en tegengewicht
- <u>Veiligheid:</u>
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-15	Nibbi MAK18S; benzinemotor Kohler CH440 14pk E-start	7.100	8.591,00
B07-18A	Paar binnenste trekwielen Ø64cm x 16cm	720	871,20
B07-20	Paar buitenste trekwielen Ø64cm x 16cm	720	871,20
C09-55	Aandrijving voor dubbelwerkende maaibalk	1.360	1.645,60
C50-05	Rapid koppeling voor MAK16, 17SL,17S en 18S	180	217,80
C09-65	Dubbelwerkende maaibalk van 132 cm	1.150	1.391,50
	Samenstelling met dubbellucht, en maaibalk	11.230	13.588,30
B09-30	Bandhooier Miky 140 cm	4.800	5.808,00
	Samenstelling met dubbellucht, maaibalk, bandhooier	16.030	19.396,30

KAM 13S kopeg 62cm en frees





KAM 13S zijn degelijke semiprofessionele machines welke te gebruiken zijn voor diverse doeleinden. De machines zijn uitgerust met een Honda benzinemotor of een Emak dieselmotor. Deze staan bekend om hun kwaliteit, zijn zuinig, geluidsarm en trillingvrij.
Alle toebehoren bij KAM 13S kunnen worden bevestigd met de optionele snelkoppeling type Rapido. (inbegrepen bij deze actie)

- Honda GX340 benzinemotor 10,7pk met repeteerstarter.
- Droge meerschijvenkoppeling, transmissie in volledig oliebad.
- 6 Versnellingen: 3 vooruit en 3 achteruit.
- Onafhankelijke trommelremmen, besturing differentieel met blokkage.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: onafhankelijk bij 973 T/min. In frees- en maaistand is de draairichting rechtsom.
- Gewicht 282,5kg in versie zoals hieronder met rotorkopeg, wielen en tegengewichten.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Inschakelen van achteruitversnelling onmogelijk bij ingeschakelde freesaandrijving.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B21-61	KAM 13S met Honda GX340 benzinemotor 10,7pk Basismachine zonder freesbak, zonder wielen.	3.775	4.567,75
B16-2S	GAMO Rotorkopeg 62cm werkbreedte met 10 tanden. Rolbreedte 72cm, totale breedte 80cm.	3.360	4.065,60
B16-40NR2	Koppelstuk GAMO rotorkopeg – NIBBI KAM	300	363,00
B03-37	Gewichtdrager	270	326,70
B03-27 + B03-21	1 tussengewicht 40cm + 1 frontgewicht 30cm	535	647,35
C07-9	1 paar lage brede trekwielen; 20x8.00-10 (~520x196mm) type ballonband met tractieprofiel.	690	834,90
C70-04	Frees 80cm instelbaar op 70 en 60cm; Ø320; 24 messen. Snelkoppeling type Rapido inbegrepen.	1.025	1.240,25
Uitgerust zoals hierboven met rotorkopeg 62cm, frees 80cm, wielen, koppelstuk en gewichten			
B21-61K	KAM 13S Honda GX340, kopeg 62cm, frees 70cm.	9.955	12.045,55

MAK 17 S Kopeg 84cm en frees





De MAK 17S is een professionele machine, welke te gebruiken is voor nog meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Denk hierbij aan een rotorkopeg, onkruidfrees, spitfrees en alle frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz. De machine is uitgerust met een benzinemotor.

- Luchtgekoelde elektrisch gestarte benzinemotor Kohler 14pk, 10,5kW, 429cc.
- Droge koppeling met grote schijf.
- Transmissie in volledig oliebad. Half-ingebouwde portaal reductoren.
- Versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*. Centrale pook.
- Onafhankelijke remmen helpen de besturing. Differentieel met blokkage.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Standaard geleverd met gewichtdrager.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min.
- Gewicht 368kg met rotorkopeg, wielen en tegengewicht.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	**omschrijving**	**Excl. BTW**	**Incl. BTW**
B20-34	Nibbi MAK17S; Benzinemotor Kohler CH440, E-start, 14pk	6.875	8.318,75
B07-66	Paar ballonbanden met tractieprofiel Ø55cm x 25cm	860	1.040,60
B16-3S	Gamo rotorkopeg 84 cm werkbreedte met 14 tanden Werkbreedte van de rasterrol 94cm, totale breedte 102 cm	3.850	4.658,50
B16-40N1	Koppelstuk tussen Nibbi MAK en Gamo rotorkopeg	235	284,35
B03-26+ B03-20	Tussengewicht 30cm 25,5kg + Frontgewicht 25cm 20kg	455	550,55
B20-29	Nibbi frees 80cm, messencirkel Ø35cm; 16 messen.	1.340	1.621,40
Machine uitgerust zoals hierboven met rotorkopeg en frees			
B20-34K	MAK17S met rotorkopeg 84cm en frees 80cm	13.615	16.474,15

MAK 17S diesel met frees 80cm, ballonband en rotorkopeg 100 cm





De MAK 17S is een professionele machine met een grote koppeling, welke te gebruiken is voor nog meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Denk hierbij aan een rotorkopeg, onkruidfrees, spitfrees en frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz.

- Luchtgekoelde dieselmotor of benzinemotor; elektrisch gestart.
- Droge enkelvoudige schijf koppeling, transmissie in volledig oliebad.
- Versnellingen: 4 Versnellingen vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Half-ingebouwde portaal wielreductoren: meer bodemvrijheid.
- Onafhankelijke remmen helpen de besturing. Differentieel met blokkage.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min.
- B20-34 en B20-36 wordt geleverd inclusief gewichtdrager B03-38 en B03-38V
- Max wielmaat 600x12.
- Gewicht ~250kg met wielen en frees.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-88	MAK 17 S; Dieselmotor Lombardini/Kohler 15LD440 11pk E-start	8.120	9.825,20
B07-66	1 paar wielen 23x10.50-12 (550x250mm) ballonband	860	1.040,60
B20-29	Frees 80cm instelbaar op 65cm; Ø350; 16 messen	1.340	1.621,40
B04-41N1B	½ Snelkoppeling voor frees	495	598,95
B16-4S	Rotorkopeg 100cm werkbreedte 107cm (totaal 127cm)	4.420	5.348,20
B16-41N1B	Snelkoppeling voor rotorkopeg	525	635,25
B03-26	Tussengewicht 30cm (25,5kg) (niet nodig indien klant zaaikit neemt en zaaikit gemonteerd laat)	275	332,75
B03-21	Frontgewicht 30cm (23kg)	195	235,95
B20-88S	Totale samenstelling zoals hierboven beschreven	16.230	19.638,30
G03-47	Zaaikit 100 cm	2.200	2.662,20
B03-27	Tussengewicht 40 cm	340	411,40
B20-88SZ	Totaal voor **B20-88S** plus zaaikit en extra gewicht	18.770	22.711,70

MAK 17GE dubbellucht, kopeg en zaaier 130cm, frees 80cm







De MAK 17GE is een professionele machine, welke te gebruiken is voor nog meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en automatisch omkeren van de motor draairichting. Denk hierbij aan een rotorkopeg, onkruidfrees, spitfrees en alle frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz. De machine is uitgerust met een elektrische motor zonder borstels en een lader die kan aangesloten worden op een normaal stroomnet 230V.

- Luchtgekoelde elektromotor. Batterij 48V 100 Ah 5 jaar waarborg op de batterij
- Droge koppeling met grote schijf.
- Transmissie in volledig oliebad. Half-ingebouwde portaal reductoren.
- Versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*. Centrale pook.
- Onafhankelijke remmen helpen de besturing. Differentieel met blokkage.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Standaard geleverd met gewichtdrager en thuislader
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min.
- Gewicht 368kg met rotorkopeg, wielen en tegengewicht.
- <u>Veiligheid:</u>
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Voor toebehoren zie Hfst. Toebehoren tweewielig.

Artikel nr.	**omschrijving**	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-34E48V	Nibbi MAK17GE; **Elektromotor** 48V nominaal 10kW max 20kW	20.160	24.393,60
B07-78	1 Paar binnenste trekwielen 600x12	720	871,20
B07-20	1 Paar buitenste trekwielen 600x12	720	871,20
B16-5S	Rotorkopeg 130 cm werkbreedte, rol 140 cm, 22 tanden	5.170	6.255,70
G03-48	Zaaikit 130 cm inox	2.340	2.831,40
B16-41N1B	Snelkoppeling tussen Nibbi MAK en Gamo rotorkopeg	525	635,25
B03-27+ B03-22	Tussengewicht 40cm 33,5kg + Frontgewicht 40cm 31kg	615	744,15
B20-29	Nibbi frees 80cm, messencirkel Ø35cm; 16 messen.	1.340	1.621,40
Machine uitgerust zoals hierboven met rotorkopeg en frees			
B20-34EL	MAK17GE met rotorkopeg 130cm en frees 80cm	31.590	38.223,90

MAK 18 S Kopeg 107 cm en frees





De MAK18S is de topmachine van Nibbi met een grote koppeling. Deze machine is te gebruiken is voor nog veel meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Dankzij zijn zwaardere remmen en zwaardere reductoren kan hij met gemak elke klus klaren. Denk hierbij aan de rotorkopeg, onkruidfrees, spitfrees of frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz.

- B&S Vanguard 2cilinder benzinemotor, elektrisch gestart.
- Droge enkelvoudige schijf koppeling, transmissie in volledig oliebad.
- Ingebouwde zware wielreductoren.
- Versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Onafhankelijke zware remmen en blokkeerbaar differentieel: vergemakkelijken besturing.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min
- Inclusief gewichtdrager
- Gewicht 451,5 kg met rotorkopeg, wielen en tegengewicht
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-83	Nibbi MAK18S; benzinemotor Briggs Vanguard 2cilinder in V, elektrostart + repeteerstart. 18pk, 13,4kW, 570cc.	9.780	11.833,80
B07-18A	Paar binnenste trekwielen Ø64cm x 16cm	720	871,20
B07-20	Paar buitenste trekwielen Ø64cm x 16cm	720	871,20
B16-4S	Gamo rotorkopeg 107cm werkbreedte met 18 tanden Werkbreedte rasterrol 117cm, totale breedte 127 cm	4.420	5.348,20
B16-41N1B	Complete snelkoppeling Nibbi MAK en Gamo rotorkopeg	525	635,25
B03-27+ B03-21	Tussengewicht 40cm 33.5kg + Frontgewicht 30cm 23kg	535	647,35
B20-67	Nibbi frees 80cm, messencirkel Ø35cm; 20 messen; met trapkoppeling	1.650	1.906,50
Machine uitgerust zoals hierboven met rotorkopeg en frees			
B20-83K	MAK 18S 2cilinder 18pk met rotorkopeg 107cm en frees 80cm	18.350	22.203,50

MAK 18 S met frees 90 cm, dubbel lucht en rotorkopeg 130 cm





De MAK18S is de topmachine van Nibbi met een grote koppeling, welke te gebruiken is voor nog meer doeleinden dankzij het omkeerbare stuur en de omkeerschakelaar. Dankzij zijn zwaardere remmen en zwaardere reductoren kan hij met gemak elke klus klaren. Denk hierbij aan de rotor- kopeg, onkruidfrees, spitfrees of frontaal aangedreven werktuigen zoals maaibalk, borstel enz.

- Droge enkelvoudige schijf koppeling, transmissie in volledig oliebad.
- Ingebouwde zware wielreductoren.
- Versnellingen: 4 vooruit en 1 achteruit *(in beide richtingen)*.
- Onafhankelijke zware remmen en blokkeerbaar differentieel: vergemakkelijken besturing.
- Stuur 180° zijdelings draaibaar en in hoogte verstelbaar.
- Aftakas: schakelbaar in twee snelheden, 540 en 900 omw./min
- Inclusief gewichtdrager
- Max wielmaat 6,5/80-15**,** Gewicht ~270kg met wielen en frees.
- Veiligheid:
  - Alle aandrijvingen worden uitgeschakeld bij loslaten van de stuurhendels.
  - Automatische uitschakeling van de aftakas bij inschakeling achteruitversnelling.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B20-15	MAK 18S; Benzinemotor Kohler CH440 14pk E-start	7.100	8.591,00
B07-18A	1 paar binnenste trekwielen; 600x12	720	871,20
B07-20	1 paar buitenste trekwielen; 600x12 voor dubbellucht	720	871,20
B20-48	Frees 90cm 16 brede messen; met trapkoppeling.	1.775	2.147,75
B04-41N1B	½ Snelkoppeling voor frees	495	598,95
B16-5S	Rotorkopeg 130cm werkbreedte 130cm (totaal 150cm)	5.170	6.255,70
B16-41N1B	Snelkoppeling Nibbi MAK16,17SL, 17S,18S voor rotorkopeg	525	635,25
B03-27	Tussengewicht 40cm (25,5kg) 2 stuks, dus €340 x 2,	680	822,80
B20-15S	Totale samenstelling zoals hierboven beschreven	**17.185**	20.793,85
	Extra uitrusting voor zaaien met rotorkopeg 130 cm		
G03-48	Zaaikit 130 cm	2.340	2.831,40
B03-21	Frontgewicht 30 cm	195	235,95
B20-15SZ	Totaal voor **B20-15S** plus zaaikit en extra gewicht	**19.720**	23.861,20

Toebehoren tweewielige trekker op volgende Bladz.



In dit hoofdstuk vindt u onze aanbevelingen voor uw tweewielige trekker. Dit voor verschillende toepassingen. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een andere samenstelling of contact met ons opnemen voor een oplossing die aansluit bij uw behoefte.

Aanaarder	Bladz. 217
Aardappelrooier	Bladz. 218
Bandhooier	Bladz. 218
Borstel	Bladz. 218
Bullblad	Bladz. 219
Cirkelmaaier	Bladz. 219
Cultivator	Bladz. 219
Frees	Bladz. 220
Klepelmaaier	Bladz. 220
Maaibalk	Bladz. 220
Onkruidfrees	Bladz. 221
Overtopfrees	Bladz. 221
Ploeg	Bladz. 221
Rotorkopeg	Bladz. 222
Spitfrees	Bladz. 222
Zwadmaaier	Bladz. 222

MDS MACHINES DE SCHUTTER

Aanaarder



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK 18S
Aanaarder	n.v.t.	B04-10 + D03-3 *Zie Bladz 157*	B04-10 + D03-3 *Zie Bladz 157*	B04-10 + D03-7 *Zie Bladz 157*
Wielen	n.v.t.	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-78 *Zie Bladz 190*	B07-18 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Aardappelrooier



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK 18S
Aardappelrooier	n.v.t.	D03-4 *Zie Bladz 157*	D03-6 / B17-3 *Zie Bladz 157*	D03-6 / B17-3 *Zie Bladz 157*
Wielen	n.v.t.	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-78 *Zie Bladz 190*	B07-18 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bandhooier



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Bandhooier	n.v.t.	B09-33 *Zie Bladz 143*	B09-30 *Zie Bladz 143*	B09-30 *Zie Bladz 143*
Wielen	n.v.t.	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-76 *Zie Bladz 190*	B07-10 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Borstel



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Borstel	S10-46 *Zie Bladz 136*	S10-50 *Zie Bladz 136*	S10-54 *Zie Bladz 136*	B09-5 *Zie Bladz 136*
Wielen	B07-16 *Zie Bladz 190*	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-76 *Zie Bladz 190*	B07-10 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Bullblad



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Bullblad	B10-3 *Zie Bladz 152*	MSB1000 *Zie Bladz 152*	MSB1000 *Zie Bladz 152*	MSB1000 *Zie Bladz 152*
Wielen	B07-16 *Zie Bladz 190*	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-76 *Zie Bladz 190*	B07-10 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Cirkelmaaier



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Cirkelmaaier	n.v.t.	S09-51 *zie Bladz 138*	S09-52 *zie Bladz 138*	S09-53 *zie Bladz 138*
Wielen	n.v.t.	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-76 *Zie Bladz 190*	B07-10 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t

Cultivator



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Cultivator	n.v.t	D01-1 *Zie Bladz 157*	D01-4 *Zie Bladz 157*	D01-4 *Zie Bladz 157*
Wielen	n.v.t	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-78 *Zie Bladz 190*	B07-18 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t

Frees



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK16/17LS	MAK17S	MAK18S
Frees	B20-46 + B20-90 *Zie Bladz 187*	C70-01/04 *Zie Bladz 187*	B20-95 *Zie Bladz 187*	B20-29 *Zie Bladz 187*	B20-67 *Zie Bladz 187*
Wielen	B07-16 *Zie Bladz 190*	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-76 *Zie Bladz 190*	B07-76 *Zie Bladz 190*	B07-10 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t

Klepelmaaier



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Klepelmaaier	n.v.t	S09-30 *zie Bladz 139*	S09-32 *zie Bladz 139*	S09-33 *zie Bladz 139*
Wielen	n.v.t	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-76 *Zie Bladz 190*	B07-10 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t

Maaibalk



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Maaibalk	C09-51 + C09-60 *zie Bladz 159*	C09-55 + C09-69 *zie Bladz 160*	C09-54 + C09-56 *zie Bladz 160*	C09-54 + C09-57 *zie Bladz 160*
Wielen	B07-16 *Zie Bladz 190*	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-76 *Zie Bladz 190*	B07-10 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

Onkruidfrees



Toebehoor	Gamo	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Onkruidfrees	D20-58G *Zie Bladz 193*	Enkel KAM 13S B09-60 *Zie Bladz 148*	B09-61 *zie Bladz 148*	B09-62 *zie Bladz 148*
Wielen	inbegrepen	C07-9 Zie Bladz 190	B07-78 *Zie Bladz 190*	B07-18 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	Inbegrepen	op aanvraag zie Bladz 149, 150	Benodigd *zie Bladz* 149, 150	Benodigd *zie Bladz* 149, 150

Overtopfrees



Toebehoor	Brik	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Overtopfrees	B20-42 *Zie Bladz 178*	n.v.t	B15-01 *zie Bladz 161*	B15-01 *zie Bladz 161*
Wielen	Inbegrepen	n.v.t	B07-78 *Zie Bladz 190*	B07-18 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	Inbegrepen	n.v.t	Benodigd *zie Bladz* 149, 150	Benodigd *zie Bladz* 149, 150

Ploeg



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Ploeg	n.v.t	A02-3 *Zie Bladz 158*	A02-2 *Zie Bladz 158*	D02-3 *Zie Bladz 158*
Wielen	n.v.t	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-78 *Zie Bladz 190*	B07-18 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t

Rotorkopeg



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Rotorkopeg	n.v.t	Enkel KAM 13S B16-2S Zie Bladz 145	B16-3S *zie Bladz 145*	B16-4S *zie Bladz 145*
Wielen	n.v.t	C07-9 Zie Bladz 190	B07-66 *Zie Bladz 190*	B07-18 + B07-20 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t	op aanvraag zie Bladz 149, 150	Benodigd *zie Bladz* 149, 150	Benodigd *zie Bladz* 149, 150

Spitfrees



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Spitfrees	n.v.t	n.v.t	B01-42 *zie Bladz 151*	B01-42 *zie Bladz 151*
Wielen	n.v.t	n.v.t	B07-78 *Zie Bladz 190*	B07-18 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t	n.v.t	Benodigd *zie Bladz* 149, 150	Benodigd *zie Bladz* 149, 150

Zwadmaaier



Toebehoor	Brik 3 – Brik 1S	Brik 5S - KAM7S KAM 5 - KAM 13S	MAK17SL/17S	MAK18S
Zwadmaaier	n.v.t	S09-2 *zie Bladz 140*	S09-4 *zie Bladz 140*	S09-7 *zie Bladz 140*
Wielen	n.v.t	C07-10 *Zie Bladz 190*	B07-76 *Zie Bladz 190*	B07-10 *Zie Bladz 190*
Tegengewichten	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t



Agricut is een fabrikant in China die gespecialiseerd is in de fabricage van snoeimaterialen die bestemd zijn voor professioneel gebruik.
Tot hiertoe was Agricut vooral actief in Zuid-Europa, nu heeft Agricut de distributie van hun productie in de Benelux toevertrouwd aan MDS.
Agricut is de fabrikant van de messen in koolstof staal die de kern van het product uitmaken.
Vooral in Turkije en Italië is Agricut erkend in kringen van professionelen omwille van kwaliteit en gebruikscomfort wat vooral belangrijk is bij intens gebruik.

	Bladz
Snoeischaren	224
Heggenscharen	225
Snoeitangen	226
Snoeizagen	227
Telescoopstok - hark	228

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
S-20D Qty 12 per doos 72 per carton		Snijbreedte 20 mm Lengte 200 mm Handgreep Pvc Gewicht 169 G	15	18,15
S-20 Qty 12 per doos 72 per carton		Snijbreedte 20 mm Lengte 170 mm Handgreep Nylon Gewicht 183 G	18	21,78
S-20P Qty 12 per doos 72 per carton		Snijbreedte 20 mm Lengte 170 mm Handgreep Nylon Gewicht 163 G	20	24,20
S-23P Qty 12 per doos 72 per carton		Snijbreedte 23 mm Lengte 205 mm Handgreep Aluminium Gewicht 195 G	25	30,25
S-5 Qty 12 per doos 72 per carton		Snijbreedte 5 mm Lengte 180 mm Handgreep Pvc Gewicht 125 G	11	13,31

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
H-60 Qty 12 per carton		Lengte 600 mm Menstype Recht Telescopisch Neen Gewicht 790 G	21	25,41
H-60B Qty 12 per carton		Lengte 620 mm Mestype Golf Telescopisch Neen Gewicht 904 G	22	26,62
H-88 Qty 12 per carton		Lengte 880 mm Mestype Recht Telescopisch Ja Gewicht 1.005 G	35	42,35
H-88B Qty 12 per carton		Lengte 880 mm Mestype Golf Telescopisch Ja Gewicht 1.095 G	36	43,56

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
L-35 Qty 12 per carton		Snijbreedte 35 mm Lengte 530 mm Gewicht 603 G	26	30,86
L-50 Qty 12 per carton		Snijbreedte 50 mm Lengte 750 mm Gewicht 1.336 G	41	49,61
L-50T Qty 12 per carton		Snijbreedte 50 mm Lengte 1.030 mm Gewicht 1.595 G	46	55,66
P-270 Qty 12 per doos 48 per carton		Zaaglengte 270 mm Totale lengte 420 mm Handgreep ABS + TPR Gewicht 183 G	22	26,62

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
			Prijs per stuk	
P-300 Qty 12 per doos 48 per carton		Zaaglengte 300 mm Totale lengte 450 mm Handgreep ABS + TPR Gewicht 199 G	23	27,83
P-350C Qty 12 per doos 48 per carton		Zaaglengte 350 mm Totale lengte 500 mm Handgreep Hout Gewicht 322 G	38	45,38
T-35 Qty 12 per doos 48 per carton		Snijbreedte 35 mm Zaaglengte 345 mm Katrollen 4 Gewicht 844 G	54	65,34
T-430 Qty 12 per doos 48 per carton		Zaaglengte 430 mm Gewicht 385 G	35	42,35

Artikel nr.	omschrijving			Excl. BTW	Incl. BTW
				Prijs per stuk	
TH-4 Qty 6 per carton		Lengte	4 meter	90	108,90
TH-6 Qty 6 per carton		Lengte	6 meter	110	133,10
R-150F Qty Kop: 20 per carton Handgreep: 20 per carton		Lengte Tanden Aantal tanden Handgreep	1.500 mm Vlak 24 Staal	14	16,34
R-170R Qty Kop: 20 per carton Handgreep: 20 per carton		Lengte Tanden Aantal tanden Handgreep	1.700 mm Rond 18 Staal	14	16,94

KIVA

Kiva is een in Frankrijk zeer gekende fabrikant. Gelegen in Noordoost Frankrijk te Courbouzon aan de voet van de Jura te midden van een overweldigend landschap heeft deze fabrikant zich reeds jarenlang gespecialiseerd in de productie van machines voor onderhoud van groenzones. www.kiva.fr
Sinds 2025 heeft MDS een akkoord met KIVA voor de distributie van deze producten in de Benelux.
In deze catalogus tonen we enkele zeer populaire producten; op eenvoudige aanvraag sturen we u de volledige KIVA catalogus, waartoe u als MDS dealer toegang hebt.

	Bladz
Borstel	230
Schoffel	231
Verticuteerders	232
Mulchmaaiers	233
Allesmaaiers als loopmaaier	234
Allesmaaier als zitmaaier	235

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu

Onkruidborstel tweewielig

ALS ONAFHANKELIJKE MACHINE MET EIGEN MOTOR

KIVA





Standaard borstel



Optionele gemengde borstel

Kiva stelt een rotatieve borstel voor, geschikt voor reiniging van verharde oppervlakken buitenhuis
Motor Honda GCVx200
Werkbreedte 57 cm
Draairichting en helling variabel instelbaar bij werkende machine
Borstels : 8 metalen borstels met compensatieregeling voor slijtage
Afscherming : regelbaar
Achterwielen : Ø 37, 5 cm met profiel
Duwboom : Regelbaar en samenplooibaar voor transport
Bedoeld gebruik : Harde oppervlakken.
Gewicht : 65 kg
Optioneel : Gemixte borstel of borstel voor zachte oppervlakken.

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
K12-57	Autonome onkruidborstel 57 cm met benzinemotor	2.400	2.904,00



ALS TOEBEHOOR VOOR DE TWEEWIELIGE TREKKER

Een veger voor de tweewielige trekker om onkruid langs randen te verwijderen.

- Werkbreedte 50 cm.
- Geschikt voor 7pk tot 18pk.
- Kan naar links of naar rechts gericht worden.
- Met naar behoefte vervangbare borstels.
- Passend voor aankoppeling Nibbi en Bertolini Rapido C50-00 en C50-05

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
B09-6	Onkruidborstel 50 cm.	3.600	4.356,00

Schoffel

KIVA



Vraag ons de volledige catalogus Kiva : 55 producten

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
Comanche	**B&S 550**	2.790	3.375,90

Verticuteermachines

KIVA



TITAN 40



TITAN PRO 50

Vraag ons de volledige catalogus Kiva : 55 producten

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
K10-40 ***K10001023***	**KIVA** Een betrouwbaar product voor dagelijks gebruik Motor: Briggs&Stratton 4takt XR 750 Stalen chassis, kunststof wielen Rotor 40 cm werkbreedte 16 vaste messen Gelagerd op kogellagers Riemaandrijving, opvangbak 50 liter Regelbare werkdiepte Duwboom klapt toe voor transport Gewicht 50 kg	1.115	1.349,15
K10-50 **K100010203**	**KIVA** Voor veeleisende hoveniers en professionelen die een robuust product zoeken Honda motor GP160, 163cc, 4,8pk, 3,6kW Stalen chassis, metalen wielen met lagers Rotor 50 cm werkbreedte, 28 mobiele messen, Gelagerd op kogellagers met smeernippels Riemaandrijving, geen opvangbak Regelbare werkdiepte 0 tot 5 mm Duwboom klapt toe voor transport Gewicht 65 kg	1.460	1.766,60



KR10102



Stalen maaidek met mulchmessen en derde steunlager.

Vraag ons de volledige catalogus Kiva : 55 producten

Alle Zephyr mulchmaaiers hebben volgende kenmerken gemeen :

Stalen chassis, kunststof wielen

53 cm werkbreedte mulchmes

Riemaandrijving 3 snelheden van 2,1 tot 3,4 km/u

Mesaandrijving : rechtstreeks met derde steunlager

Geschikt voor gazon, kruiden en hoog gras tot 3000 m^2 1.000 m^2 in 50 minuten

Duwboom klapt toe voor transport

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
KR10101 ***KR00010101***	**Zephyr** Pro mulchmaaier Motor: Honda GCVx200 OHV Gewicht 46,5 kg net	1.500	1.815,00
KR10102 **KR00010102**	**Zephyr** Pro mulchmaaier Motor: Kiva RV225 OHV Gewicht 47,5 kg net	1.290	1.560,90
KR10201 **KR00010201**	**Zephyr** Pro mulchmaaier Motor: Ego PU2700S KIT Gewicht 54 kg net, inclusief 2 batterijen 47,5 kg net zonder batterijen	2.950	3.569,50

Allesmaaiers



Ulysse





Athena



Bakus

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
Ulysse is een zelfrijdende langgrasmaaier zonder opvang. Werkbreedte 48cm, wielaandrijving en zwenkend voorwiel. Het is een mulchmaaier, dus heeft hij geen grasuitworp. Geschikt voor oppervlaketen tot 600m^2			
KB10501	Met Kiva motor RV170S	790	955,90
Athena 08 is een zelfrijdende ruwterreinmaaier met opvang, werkbreedte 53cm, wielaandrijving met ketting en vrijloop, opvangbak 70 liter, 3,6 km/u. Zijwaarts of achterwaarts gras uitwerpen is ook mogelijk. Tot 3.000m^2			
KC10308	Met Kiva motor RV170	1.658	2.006,18
KC10306	Met Honda motor GCVx200 - OHV	1.930	2.335,30
Bakus 13 is een allesmaaier voor intensief werk en snelle actie, werkbreedte 65cm, hydrostatische wielaandrijving met blokkeerbaar differentieel. Geschikt voor alle grassen en struikgewas tot Ø4cm. Maait 1.000m2 in 30 minuten. De duwboom is in hoogte verstelbaar en opvouwbaar. Een parkeerrem is aanwezig. Gewicht 130kg			
KD10502	Bakus 13 met Honda motor GXV390 - OHV	4.100	4.961,00





Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
De Supra 71 is een country rider met achteruitworp, geschikt voor zowel laag gras als hoog gras maar ook bramen en uitlopers. Snijbreedte 71cm. Hij heeft elektromagnetische koppeling van de messen, hydrostatische transmissie met snelheidsregeling en blokkeerbaar differentieel. Elektrostart. Een cruise control functie is aanwezig. Het maaidek is open aan de voorzijde. Snelheid vooruit tot 6,7km/h, achteruit tot 3,4km/h. Gewicht 217 kg.			
K80303	Supra 71 K, Kiva motor 449cc, 10kW	5.385	6.515,85
K80304	Supra 71 H, Honda motor GXV390	5.685	6.878,85
De Supra 84 heeft dezelfde eigenschappen als de Supra 71 maar hij heeft een grotere snijbreedte van 84cm, 2,2kW meer vermogen en iets meer gewicht: 230kg			
K80402	Supra 84 K, Kiva motor 550cc, 12,2kW	5.790	7.005,90

Getrokken werktuigen tweewielig

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW



L1055001



Z0020172

L1055001	Verbinding KAM, 405S – 413S	120	145,20
Z0020172	Verbinding MAK, 417S – 418S	160	193,60



Z0020133



L0009800
Z0020134

Aanaarder

Z0020133	Aanaarder	230	278,30
L0009800	Aanaarder achter frees KAM, 405-413, (ook MAK, 417-418 Ø320)	130	157,30
Z0020134	Aanaarder achter frees Ø350	130	157,30



L0066400

Aardappelrooier

L0066400	Aardappelrooier	190	229,90

Getrokken werktuigen tweewielig

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW



L0010200

Cultivator			
L0010200	Cultivator met 3 vaste sloffen. (12” wielen nodig)	275	332,75

Eg *(met verbinding B04-22 of B04-20)*



Z0020102



Z0020104

Ploeg			
Z0020102	Enkel ploeg	225	272,25
Z0020104	Wentelploeg	250	302,50

KERO by GAMO

De KERO veeg- en schrobmachines combineren krachtige reinigingsprestaties met gebruiksgemak en efficiëntie. Deze machines zijn ontworpen voor het professioneel reinigen van zowel kleine als grote oppervlakken, zoals magazijnen, parkeergarages, winkelvloeren en industriële ruimtes. Dankzij de combinatie van vegen en schrobben zorgen de KERO machines voor een grondige reiniging in één werkgang, wat tijd bespaart en de productiviteit verhoogt. Met hun robuuste constructie, gebruiksvriendelijke bediening en betrouwbare prestaties zijn de KERO machines een ideale oplossing voor dagelijks professioneel vloeronderhoud.

KERO Veegmachine	Bladz 239
KERO Schrobmachine	Bladz 240

Wij helpen u graag om de juiste keuze te maken, neem vrijblijvend contact met ons op:

MDS

Tel: +31 (0)488 455 060 (NL)

+32 (0)3 888 23 51 (BE)

e-mail: info@mdsbv.eu

website: www.mdsbv.eu

KERO
KM 125E





De KERO is een krachtige batterij-aangedreven veeg- en schrobmachine, ontworpen voor efficiënt reinigen van middelgrote tot grote oppervlakken. Dankzij de sterke aandrijving, brede werkbreedte tot 125 cm en een productiviteit tot 7.500 m² per uur levert de machine uitstekende prestaties in industriële en professionele omgevingen. De combinatie van hoofdveegrol met zuigkracht, zijborstels aan beide zijden en een geïntegreerd filtersysteem met elektronische filterreiniging zorgt voor een grondig en stofvrij reinigingsresultaat. Met gebruiksvriendelijke functies zoals automatische borstelbediening, LED-verlichting, achterwielaandrijving en een comfortabele bediening biedt de KERO maximale efficiëntie en rijcomfort tijdens dagelijks gebruik.

Batterij-aangedreven 48V / 67 Ah
1000W aandrijfmotor,
600W middenborstelmotor,
100W zijborstelmotor,
380W vacuümmotor
Werkbreedte: maximaal 125 cm
Autonomie: ongeveer 2,5 uur
1 gaspedaal voor vooruit en achteruit
Oppervlakteproductiviteit: 6.000 m²/u - 7.500 m²/u
Rond filtersysteem met elektronische filterreiniging (schudden/tikken) met een druk op de knop
Een grove dirt flap kan worden omhoog gebracht via een voetpedaal

1x centrale hoofdveegrol met zuigkracht
Zijborstels aan de linker- en rechterkant
LED-verlichting aan de voorkant gaan automatisch omlaag of omhoog zodra de centrale borstel aan of uit is gezet
2-nozzle watersproeier,
10-liter watertank, 80-liter afvalcontainer
Massief rubberen banden
Achterwielaandrijving
Handrem
Stoelsensor
Bedien de zijborstel en hoofdborstel apart - om slijtage te verminderen wanneer de zijborstels niet in gebruik zijn
Signaaltoon als ik achteruit rijd

Artikel nr.	omschrijving		Excl. BTW	Incl. BTW
KM-125E	KERO KM125E Veegmachine op accu. Inclusief lader		6.700	8.107,00


KERO
KSM85 / KSM 85 SP



De KERO is een compacte en efficiënte batterij-aangedreven schrobmachine, ideaal voor het reinigen van middelgrote oppervlakken in professionele omgevingen. Met een reinigingsbreedte van 85 cm, krachtige borstelen zuigmotoren en een werkcapaciteit tot 2.000 m² per uur levert de machine uitstekende reinigingsprestaties. Dankzij de ruime watertanks, lange looptijd en keuze tussen een model met of zonder rij-aandrijving biedt de KERO een gebruiksvriendelijke en flexibele oplossing voor dagelijks vloeronderhoud.

2 modellen = zonder en met rijaandrijving
Batterij-aangedreven
24V / 100 Ah
Reinigingsbreedte: 85 cm
Borsteldiameter: 51 cm
Maximale werkproductiviteit: 2.000 m²/u
550W borstelmotor, 500W zuigmotor, 300W aandrijfmotor (voor de SP-versie)
Schoonwatertank: 55l
Vuilwatertank: 60l
Looptijd: ca. 6 uur (KSM 85) / ca. 3 uur (KSM 85 SP)
Oplaadtijd: ca. 6 uur

Artikel nr.	omschrijving	Excl. BTW	Incl. BTW
STANDAARD			
KSM-85	KERO KSM 85 schrobmachine	2.950	3.570,00
KSM-85SP	KERO KSM 85 SP Schrobmachine met rijaandrijving	3.700	4.477,00

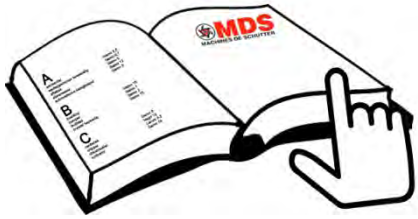

Index

A	
aanaarder	Bladz 157
aardappelrooier	Bladz 157
afkortzaagmachines	Bladz 68 t/m 70
aftaktussenas, cardanas	Bladz 113
alhambra – bush boy	Bladz 22
allesmaaier	Bladz 22 t/m 26, 234, 235
automatische slanghaspel	Bladz 119, 120
B	
ballonbanden	Bladz 190
bandhooier	Bladz 143, 144
batterijen	Bladz 17, 18
beregeningsmachine	Bladz 121, 122
binder	Bladz 13
bio-hakselaar	Bladz 37 t/m 51
bladzuiger	Bladz 59
Blazer	Bladz 16
borstel driepunt	Bladz 87, 88
borstel tweewielig	Bladz 136
bosmaaier	Bladz 15
bullblad	Bladz 152
bumper	Bladz 149
bush boss – bush master – bush warrior	Bladz 24, 25, 26
bush boy - alhambra	Bladz 22
C	
cardanas, aftaktussenas	Bladz 113
chipper	Bladz 52 t/m 58
cirkelmaaier driepunt	Bladz 94 t/m 100
cirkelmaaier tweewielig	Bladz 137, 138
cirkelmaaier voor quad	Bladz 98
cultivator	Bladz 155 t/m 158
cyclomaaier	Bladz 22, 85, 86, 140

D	
E	
éénwielige frees met wielaandrijving	Bladz 122
eg	Bladz 106 t/m 108, 110, 145, 155 t/m 158
egaliseer machine	Bladz 106 t/m 108, 110, 145, 155
F	
frees voor 3punt	Bladz 80, 90, 91, 103 t/m 105
frees met motor	Bladz 122, 125, 173 t/m 186
freesbak	Bladz 125, 187
frontgewicht	Bladz 149, 150
frontmaaier	Bladz 29, 83, 84, 96, 97, 99, 137 t/m 140
G	
getrokken werktuigen	Bladz 155 t/m 158
gewicht	Bladz 149, 150
gewichtdrager	Bladz 149, 150
graafmachine	Bladz 35, 130 t/m 133
grasschaar	Bladz 14
grondboor	Bladz 33, 34
grondfrees driepunt	Bladz 90, 91, 103 t/m 105
grondfrees tweewielig	Bladz 125, 177 t/m 186
H	
hakfrees	Bladz 122, 172 t/m 176
hakselaar	Bladz 37 t/m 58
haspel	Bladz 119, 120
heggenschaar	Bladz 15, 16
hooikeerder	Bladz 143, 144
houtklievers	Bladz 62 t/m 67, 71
houtversnipperaar	Bladz 52 t/m 58, 73, 74
K	
keermachine	Bladz 239
kettingzaag	Bladz 9, 11, 12, 20
klepelmaaier driepunt	Bladz 77 t/m 79, 82 t/m 84, 92, 93
klepelmaaier tweewielig	Bladz 30, 139, 169 t/m 172
kliefmachines	Bladz 62 t/m 66, 71
kopeg driepunt	Bladz 106 t/m 108, 110
kopeg tweewielig	Bladz 145
koppelbegrenzer	Bladz 113, 146
koppelstuk	Bladz 141, 146, 188, 189
kruiwagen	Bladz 31, 32
kunstmest strooier	Bladz 114, 116, 117

L	
lier	Bladz 19
loopmaaier	Bladz 14, 233, 234
M	
maaibalk	Bladz 123, 124, 159, 160
Meststof sproeier	Bladz 16
meststof strooiers	Bladz 114, 116, 117
motoculteur	Bladz 125, 177 t/m 186
motorboor	Bladz 33, 34
mulching kit	Bladz 29, 95
multi-cut maaier	Bladz 99
O	
Onkruidborstel tweewielig	Bladz 230
onkruidfrees driepunt	Bladz 112
onkruidfrees tweewielig	Bladz 148
ontbosser tweewielig	Bladz 22, 23, 138
overtopfrees driepunt	Bladz 103 t/m 105
overtopfrees voor tweewielige trekker	Bladz 161, 178
P	
ploeg	Bladz 155, 156, 158
precisiestrooier	Bladz 118
Q	
quadmaaier	Bladz 98
R	
roterende onkruidfrees	Bladz 112, 148
rotorkopeg voor tweewielige trekker	Bladz 145
rotorkopeg driepunt	Bladz 106 t/m 108, 110
S	
Schrobmachine	Bladz 240
slanghaspel	Bladz 119, 120
sneeuwborstel	Bladz 87, 136
sneeuwschuif	Bladz 152, 165 t/m 168
snelkoppeling	Bladz 125, 141, 146, 188, 189
snoeischaar	Bladz 7, 8, 224
snoeizaag	Bladz 9 t/m 12, 15, 20, 227
spitfrees	Bladz 151
sproeier	Bladz 16
strooier geduwd of getrokken	Bladz 116 t/m 118
strooier in 3punt	Bladz 114, 115

T	
takkenzaag	Bladz 9, 11, 12, 15, 20
tegengewicht	Bladz 149, 150, 180
transporter	Bladz 31, 32, 134, 165 t/m 168
trekwielen	Bladz 190
tuinschaar	Bladz 14
tussengewicht	Bladz 149, 150
tweewielige frees	Bladz 125, 177 t/m 186
tweewielige trekker	Bladz 125, 179 t/m 186
V	
veegborstel driepunt	Bladz 87, 88
veegborstel voor tweewielige trekker	Bladz 136
veegmachine met opvang	Bladz. 239
versnipperaar	Bladz 52 t/m 58
verticuteermachine	Bladz 60, 232
W	
wentelploeg	Bladz 154, 156
wielen	Bladz 190
wielgewichten	Bladz 150
windas	Bladz 19
Z	
zaagmachines	Bladz 68 t/m 70
zaaier	Bladz 118
zaaikit	Bladz 103 t/m 108, 111
zandstrooier	Bladz 115, 117, 118
zitmaaier	Bladz 27 t/m 29, 235
zodensnijder	Bladz 121
zoutstrooier	Bladz 115, 117, 118
zwadmaaier	Bladz 22, 85, 86, 140



JE MACHINE LEASEN!

OP ONZE WEBSITE:

1. Ga naar onze website: mdsbv.eu
2. Klik vervolgens bovenaan de pagina op ‘over ons’
3. Kies ‘lease oplossingen’ in het menu.

DE VOORDELEN VAN LEASE

GEEN GROTE INVESTERINGEN

Geen grote investering in één keer, maar een vast bedrag per maand.

BESPAAR RUIMTE

Je behoudt financiële ruimte voor andere investeringen.

EIGENAAR? JA OF NEE

Je bepaalt zelf of je eigenaar wordt van de machine of dat je gaat voor operational lease.

PROFILEASE

PROFILEASE.BE

MDS BV

Eikenstraat 15 bus 1

BE 2840 Reet

NL Tel: +31 (0)488 455 060

BE Tel: +32 (0)3 888 23 51

E-mail: info@mdsbv.eu

service@mdsbv.eu

Website: www.mdsbv.eu

Bank: BNP Paribas Fortis

- BIC: GEBABEBB
- IBAN: BE93001872514167

BTW nr. BE0466649083